

# LISTA DE PRECIOS

ABRIL 2019

 **BEROTZA**



Creciendo juntos



**Climatización · Refrigeración · Ventilación**  
**SUMINISTROS Y OFICINA TÉCNICA**

Polígono Noáin Esquíroz, Calle S, Nº 1  
Navarra

[berotza.com](http://berotza.com)



948 317 600  
628 689 496



# Índice



Gama  <b>ecodan</b> residencial	<b>2</b>
Gama  <b>ecodan</b> industrial	<b>8</b>
Gama <b>Doméstica</b>	<b>14</b>
Gama <b>Mr.SLIM</b>	<b>30</b>
Gama <b>Industrial</b>	<b>66</b>
Gama <b>Hybrid City Multi</b>	<b>72</b>
Gama <b>CITY MULTI</b>	<b>86</b>
Gama <b>Enfriadoras</b>	<b>124</b>
Gama <b>Ventilación</b>	<b>128</b>
Gama <b>It Cooling</b>	<b>138</b>
Gama <b>MELANS</b>	<b>144</b>
Gama <b>Jet Towel™</b>	<b>154</b>
Gama <b>Interruptores</b>	<b>158</b>
Software y Aplicaciones	<b>160</b>
Otros Productos y Servicios	<b>164</b>
Condiciones generales de venta y Garantía	<b>168</b>
Contacto	<b>172</b>

# Gama **ecodan**<sup>®</sup>

Calefacción eficiente y fiable para tu hogar





Los sistemas de calefacción ECODAN permiten la producción de calefacción, agua caliente sanitaria y refrigeración gracias a la tecnología de bomba de calor aerotérmica. Con ECODAN la energía que necesitas para calentar tu hogar procede de dos fuentes: un 25% del suministro eléctrico, y el 75% restante del aire exterior de forma gratuita, lo que permite una rápida amortización de los equipos.




**Ecodan Residencial:** Con ECODAN tendrás calefacción con solo apretar un botón. Olvídate de almacenar combustible, preparar chimeneas o realizar inspecciones. Calefacción 100% eléctrica, segura, fiable, económica, eficiente y respetuosa con el medio ambiente.



**Solo calefacción:** Sistemas capaces de producir calefacción de alta eficiencia a baja y a media temperatura. También disponibles con conexiones 100% hidráulicas.



**Sistema reversible:** Producen calefacción y refrigeración mediante circuito de agua. Ideal si quieres utilizar tu suelo radiante también en verano para conseguir una climatización de confort superior.

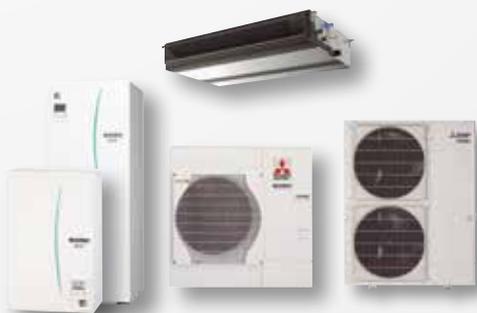

**Sistemas híbridos:** Calefacción y aire acondicionado con una sola unidad exterior. Aprovecha el calor que te sobra en verano para producir agua caliente.



## Hasta 8kW - Conexión frigorífica



### Unidades Exteriores

TIPO	MODELO	PVR	MODELO	PVR	MODELO	PVR	MODELO	PVR	
Monofásico (1φ)	Estándar	SUHZ-SW45VA	<b>1.773 €</b>	PUHZ-SW50VKA	<b>1.990 €</b>	PUHZ-SW75VHA	<b>2.533 €</b>	PUHZ-SW75VAA	<b>2.833 €</b>
	-BS	--	--	PUHZ-SW50VKA-BS	<b>2.290 €</b>	PUHZ-SW75VHA-BS	<b>2.833 €</b>	PUHZ-SW75VAA-BS	<b>3.133 €</b>
Trifásico (3φ)	Estándar	--	--	--	--	--	PUHZ-SW75YAA	<b>3.090 €</b>	
	-BS	--	--	--	--	--	PUHZ-SW75YAA-BS	<b>3.390 €</b>	

MODELOS -BS DISPONIBLES BAJO PEDIDO

### Unidades Interiores



TIPO	HYDROBOX		HYDROBOX DUO	
	MODELO	PVR	MODELO	PVR
Reversible	ERSD-VM2C	<b>2.524 €</b>	ERST20D-VM2C2-S	<b>4.223 €</b>
Sólo calefacción	EHSD-VM2C	<b>2.318 €</b>	EHST20D-VM2C2	<b>3.966 €</b>

## De 8kW a 16kW - Conexión frigorífica



### Unidades Exteriores

TIPO	MODELO	PVR	MODELO	PVR	
Monofásico (1φ)	Estándar	PUHZ-SW100VAA	<b>3.509 €</b>	PUHZ-SW120VHA	<b>4.758 €</b>
	-BS	PUHZ-SW100VAA-BS	<b>3.809 €</b>	PUHZ-SW120VHA-BS	<b>5.058 €</b>
Trifásico (3φ)	Estándar	PUHZ-SW100YAA	<b>3.827 €</b>	PUHZ-SW120YHA	<b>5.179 €</b>
	-BS	PUHZ-SW100YAA-BS	<b>4.127 €</b>	PUHZ-SW120YHA-BS	<b>5.479 €</b>

MODELOS -BS DISPONIBLES BAJO PEDIDO

### Unidades Exteriores



TIPO	MODELO	PVR	MODELO	PVR	MODELO	PVR	
Monofásico (1φ)	Estándar	PUHZ-SHW80VAA	<b>3.605 €</b>	PUHZ-SHW112VAA	<b>4.098 €</b>	--	
	-BS	PUHZ-SHW80VAA-BS	<b>3.905 €</b>	PUHZ-SHW112VAA-BS	<b>4.398 €</b>	--	
Trifásico (3φ)	Estándar	PUHZ-SHW80YAA	<b>3.863 €</b>	PUHZ-SHW112YAA	<b>4.424 €</b>	PUHZ-SHW140YHA	<b>5.340 €</b>
	-BS	PUHZ-SHW80YAA-BS	<b>4.163 €</b>	PUHZ-SHW112YAA-BS	<b>4.724 €</b>	PUHZ-SHW140YHA-BS	<b>5.640 €</b>

MODELOS -BS DISPONIBLES BAJO PEDIDO

### Unidades Interiores



TIPO	HYDROBOX		HYDROBOX DUO	
	MODELO	PVR	MODELO	PVR
Reversible	ERSC-VM2C	<b>2.883 €</b>	ERST20C-VM2C-S	<b>4.790 €</b>
Sólo calefacción	EHSC-VM2C	<b>2.709 €</b>	EHST20C-VM2C	<b>4.481 €</b>

## De 22kW a 25kW - Conexión frigorífica

### Unidades Exteriores



TIPO	MODELO	PVR	MODELO	PVR	MODELO	PVR	
Monofásico (1φ)	Estándar	--	--	--	--	--	
	-BS	--	--	--	--	--	
Trifásico (3φ)	Estándar	PUHZ-SW160YKA	6.327 €	PUHZ-SW200YKA	7.518 €	PUHZ-SHW230YKA	9.500 €
	-BS	PUHZ-SW160YKA-BS	6.627 €	PUHZ-SW200YKA-BS	7.818 €	--	--

MODELOS -BS DISPONIBLES BAJO PEDIDO

### Unidades Interiores



Tipo	HYDROBOX			HYDROBOX (SIN RESISTENCIA)	
	Modelo	PVR	Modelo	PVR	
Reversible	ERSE-YM9EC	4.223 €	ERSE-MEC	4.120 €	
Sólo calefacción	EHSE-YM9EC	3.914 €	EHSE-MEC	3.811 €	

## Sistemas 100% Hidráulicos



TIPO	MODELO	PVR	MODELO	PVR	
Monofásico (1φ)	Estándar	PUHZ-W50VHA	2.350 €	PUHZ-W85VAA	3.893 €
	-BS	PUHZ-W50VHA-BS	2.650 €	PUHZ-W85VAA-BS	4.193 €
Trifásico (3φ)	Estándar	--	--	PUHZ-W85YAA	4.223 €
	-BS	--	--	PUHZ-W85YAA-BS	4.523 €

MODELOS -BS DISPONIBLES BAJO PEDIDO.

Modelos PUHZ-W85VHA(-BS) disponibles hasta finalizar existencias.



TIPO	MODELO	PVR	MODELO	PVR	
Monofásico (1φ)	Estándar	PUHZ-W112VAA	5.655 €	PUHZ-HW140VHA	6.500 €
	-BS	PUHZ-W112VAA-BS	5.955 €	PUHZ-HW140VHA-BS	6.800 €
Trifásico (3φ)	Estándar	PUHZ-W112YAA	6.077 €	PUHZ-HW140YHA	6.800 €
	-BS	PUHZ-W112YAA-BS	6.377 €	PUHZ-HW140YHA-BS	7.100 €

MODELOS -BS DISPONIBLES BAJO PEDIDO

### Unidades Interiores



Tipo	HYDROBOX			HYDROBOX DUO	
	Modelo	PVR	Modelo	PVR	
Reversible	--	--	ERPT18X-VS3C*	4.790 €	
Sólo calefacción	EHPX-VM2C	2.163 €	EHPT20X-VM2C2	4.017 €	

\* MODELO ERPT18X-VS3C: NO FABRICADO POR MITSUBISHI ELECTRIC. CONSULTAR DISPONIBILIDAD



Ecodan Híbrido con **Mr. SLIM**



UNIDAD EXTERIOR	
MODELO	PVR
PUHZ-FRP71VHA	<b>2.935 €</b>



UNIDADES INTERIORES AIRE-AGUA (ATW)		
TIPO	MODELO	PVR
Hydrobox	EHSC-VM2C	<b>2.709 €</b>
Hydrobox Duo	EHST20C-VM2C	<b>4.481 €</b>



UNIDADES INTERIORES AIRE-AIRE (ATA)		
TIPO	MODELO	PVR
Conductos*	PEAD-M71JAQ*	<b>1.177 €</b>
Cassette 4 vías	PLA-ZM71EA + Panel	<b>1.384 €</b>
Pared	PKA-M71KA	<b>1.632 €</b>
Techo*	PCA-M71KA*	<b>1.332 €</b>
Columna	PSA-RP71KA	<b>2.084 €</b>

\* Se requiere un mando ATA



MANDOS PARA UDS. INTERIORES ATA		
TIPO	MODELO	PVR
Simplificado	PAC-YT52CRA	<b>105 €</b>
Deluxe	PAR-33/40 MAA	<b>154 €</b>

Ecodan Híbrido con **CITY MULTI**

Unidades Exteriores



TIPO	MODELO	PVR	MODELO	PVR	MODELO	PVR	
Monofásico (1φ)	Estándar	PUMY-P112VKM4	<b>5.824 €</b>	PUMY-P125VKM4	<b>6.197 €</b>	PUMY-P140VKM4	<b>7.058 €</b>
	-BS	PUMY-P112VKM4-BS	Ⓢ	PUMY-P125VKM4-BS	Ⓢ	PUMY-P140VKM4-BS	Ⓢ
Trifásico (3φ)	Estándar	PUMY-P112YKM4	<b>5.824 €</b>	PUMY-P125YKM4	<b>6.227 €</b>	PUMY-P140YKM4	<b>7.196 €</b>
	-BS	PUMY-P112YKM4-BS	Ⓢ	PUMY-P125YKM4-BS	Ⓢ	PUMY-P140YKM4-BS	Ⓢ

MODELOS -BS DISPONIBLES BAJO PEDIDO



BRANCH BOXES		
TIPO	MODELO	PVR
3 puertos	PAC-MK33BC	<b>770 €</b>
5 puertos	PAC-MK53BC	<b>926 €</b>




UNIDADES INTERIORES ATW		
TIPO	MODELO	PVR
Hydrobox	EHSC-VM2C	<b>2.709 €</b>
Hydrobox Duo	EHST20C-VM2C	<b>4.481 €</b>

Descripción	Aplicable a	MODELO	PVR
<b>MANDOS Y CONTROL</b>			
Mando inalámbrico por radiofrecuencia. Incluye TH1	Hydrobox e Hydrobox Duo	PAR-WT50R-E	80 €
Receptor inalámbrico por radiofrecuencia. Controla hasta 8 mandos	Hydrobox e Hydrobox Duo	PAR-WR51R-E	85 €
Interfaz WiFi para integración de Ecodan en MELCloud	FTC5	MAC-5671F-E	99 €
Interfaz MODBUS	FTC5, CAHV, CRHV	MELCOBEMS MINI (A1M)	200 €
<b>SONDAS</b>			
Sonda de ambiente remota	Hydrobox e Hydrobox Duo	PAC-SE41TS-E	60 €
Sondas de temperatura de flujo de agua para control de 2 zonas	FTC5	PAC-TH011-E	57 €
Sondas de temperatura de flujo de agua para fuentes de calor auxiliares	FTC5	PAC-TH011HT-E	72 €
Sonda de temperatura para depósito de ACS (5m)	Hydrobox	PAC-TH011TK-E	31 €
Sonda de temperatura para depósito de ACS (30m)	Hydrobox	PAC-TH011TKL-E	93 €
<b>ADAPTADORES DE TUBERÍAS</b>			
Adaptador tamaño conexión de Ø15.88mm a Ø12.7mm	PUHZ-SW50	PAC-SH50RJ-E	68 €
Adaptador tamaño conexión de Ø9.52mm a Ø6.35mm	PUHZ-SW50	PAC-SH30RJ-E	60 €
Adaptador tamaño conexión de Ø6,35mm a Ø9,52mm	PUHZ-SW75, E*(T20)D-VM2C	PAC-SG72RJ-E	17 €
Adaptador tamaño conexión de Ø12,7mm a Ø15,88mm	PUHZ-SW75, E*(T20)D-VM2C	PAC-SG74RJ-E	20 €
Adaptador tamaño conexión de Ø9,52mm a Ø12,7mm	PUHZ-SW200, PUHZ-SHW230	PAC-SG73RJ-E	17 €
<b>UNIDADES EXTERIORES</b>			
Rejilla deflectora salida aire	PUHZ-SW50	PAC-SJ07SG-E	135 €
Rejilla deflectora salida aire	PUHZ-SW75~120, PUHZ-SHW80 ~140, PUHZ-W	PAC-SG59SG-E	114 €
Rejilla deflectora salida aire	SUHZ-SW45VA	MAC-886SG-E	249 €
Rejilla defletora salida aire	PUHZ-SW160/200, SHW230, exteriores "AA"	PAC-SH96SG-E	114 €
Acople para rejilla PAC-SH96SG-E y para guía de viento PAC-SH95AG-E	Exteriores "AA"	PAC-SJ82AT-E	163 €
Bandeja de drenaje centralizada	PUHZ-SW75~120, PUHZSHW80 ~140, PUHZ-W50~85	PAC-SG64DP-E	254 €
Bandeja de drenaje centralizada	PUHZ-SW50, PUHZ-W	PAC-SG63DP-E	254 €
Bandeja de drenaje centralizada	PUHZ-SW160~200, PUMY-P	PAC-SH97DP-E	254 €
Bandeja de drenaje centralizada	Exteriores "AA"	PAC-SJ83DP-E	254 €
Guía de protección de viento	PUHZ-SW75~120, PUHZ-SHW80~140	PAC-SH63AG-E	254 €
Guía de protección de viento	PUHZ-SW160/200, SHW230, exteriores "AA"	PAC-SH95AG-E	254 €
Tapones y guía para tubería de drenaje	PUHZ-SW75~200, PUHZ-W50~112	PAC-SG61DS-E	34 €
Herramienta de monitorización y diagnóstico	PUHZ-SW, PUHZ-SHW	PAC-SK52ST	86 €
<b>OTROS</b>			
Kit de conexión para dos "Branch Box"	PUMY, PAC-MK-BC	MSDD-50AR-E	50 €
Resistencia de inmersión de 3kW para Hydrobox Duo	Hydrobox Duo	PAC-IH03V2-E	237 €
Bandeja de condensados	Hydrobox Duo Reversible	PAC-DP01-E	258 €
Tapa embellecedora para extraer el mando incrustado en el Hydrobox.	Hydrobox, Hydrobox Duo	PAC-RC01-E	5,36 €
<b>DEPÓSITOS DE INERCIA</b>			
Tanque de inercia de 100 litros, montable en pared	Hydrobox e Hydrobox Duo	ATW-BUF-PS100	515 €
Tanque de inercia de 200 litros	Hydrobox e Hydrobox Duo	ATW-BUF-PS200	580 €
<b>AGUA CALIENTE SANITARIA</b>			
Válvula de 3 vías para cambio entre calefacción y producción de ACS	Hydrobox, U. Ext <= "120"	ATW-VAL-USV20	132 €
Válvula de 3 vías para cambio entre calefacción y producción de ACS	Hydrobox, U. Ext >= "140"	ATW-VAL-USV32	249 €
Depósito de ACS de 300L	Hydrobox	ATW-ACS-WPS300	1390 €
Depósito de ACS de 400L	Hydrobox	ATW-ACS-WPS400	1580 €
Depósito de ACS de 500L	Hydrobox	ATW-ACS-WPS500	1790 €
Kit ACS: Tanque ATW-ACS-WPS300 + Válvula ATW-VAL-USV20 + Sonda 5m PAC-TH011TK-E	Hydrobox, U. Ext <= "120"	ATW-KIT-T30S05	1553 €
Kit ACS: Tanque ATW-ACS-WPS300 + Válvula ATW-VAL-USV32 + Sonda 5m PAC-TH011TK-E	Hydrobox, U. Ext >= "140"	ATW-KIT-T30L05	1670 €

# Gama **ecodan**<sup>®</sup>

Aprovecha las ventajas de la aerotermia  
en tus proyectos

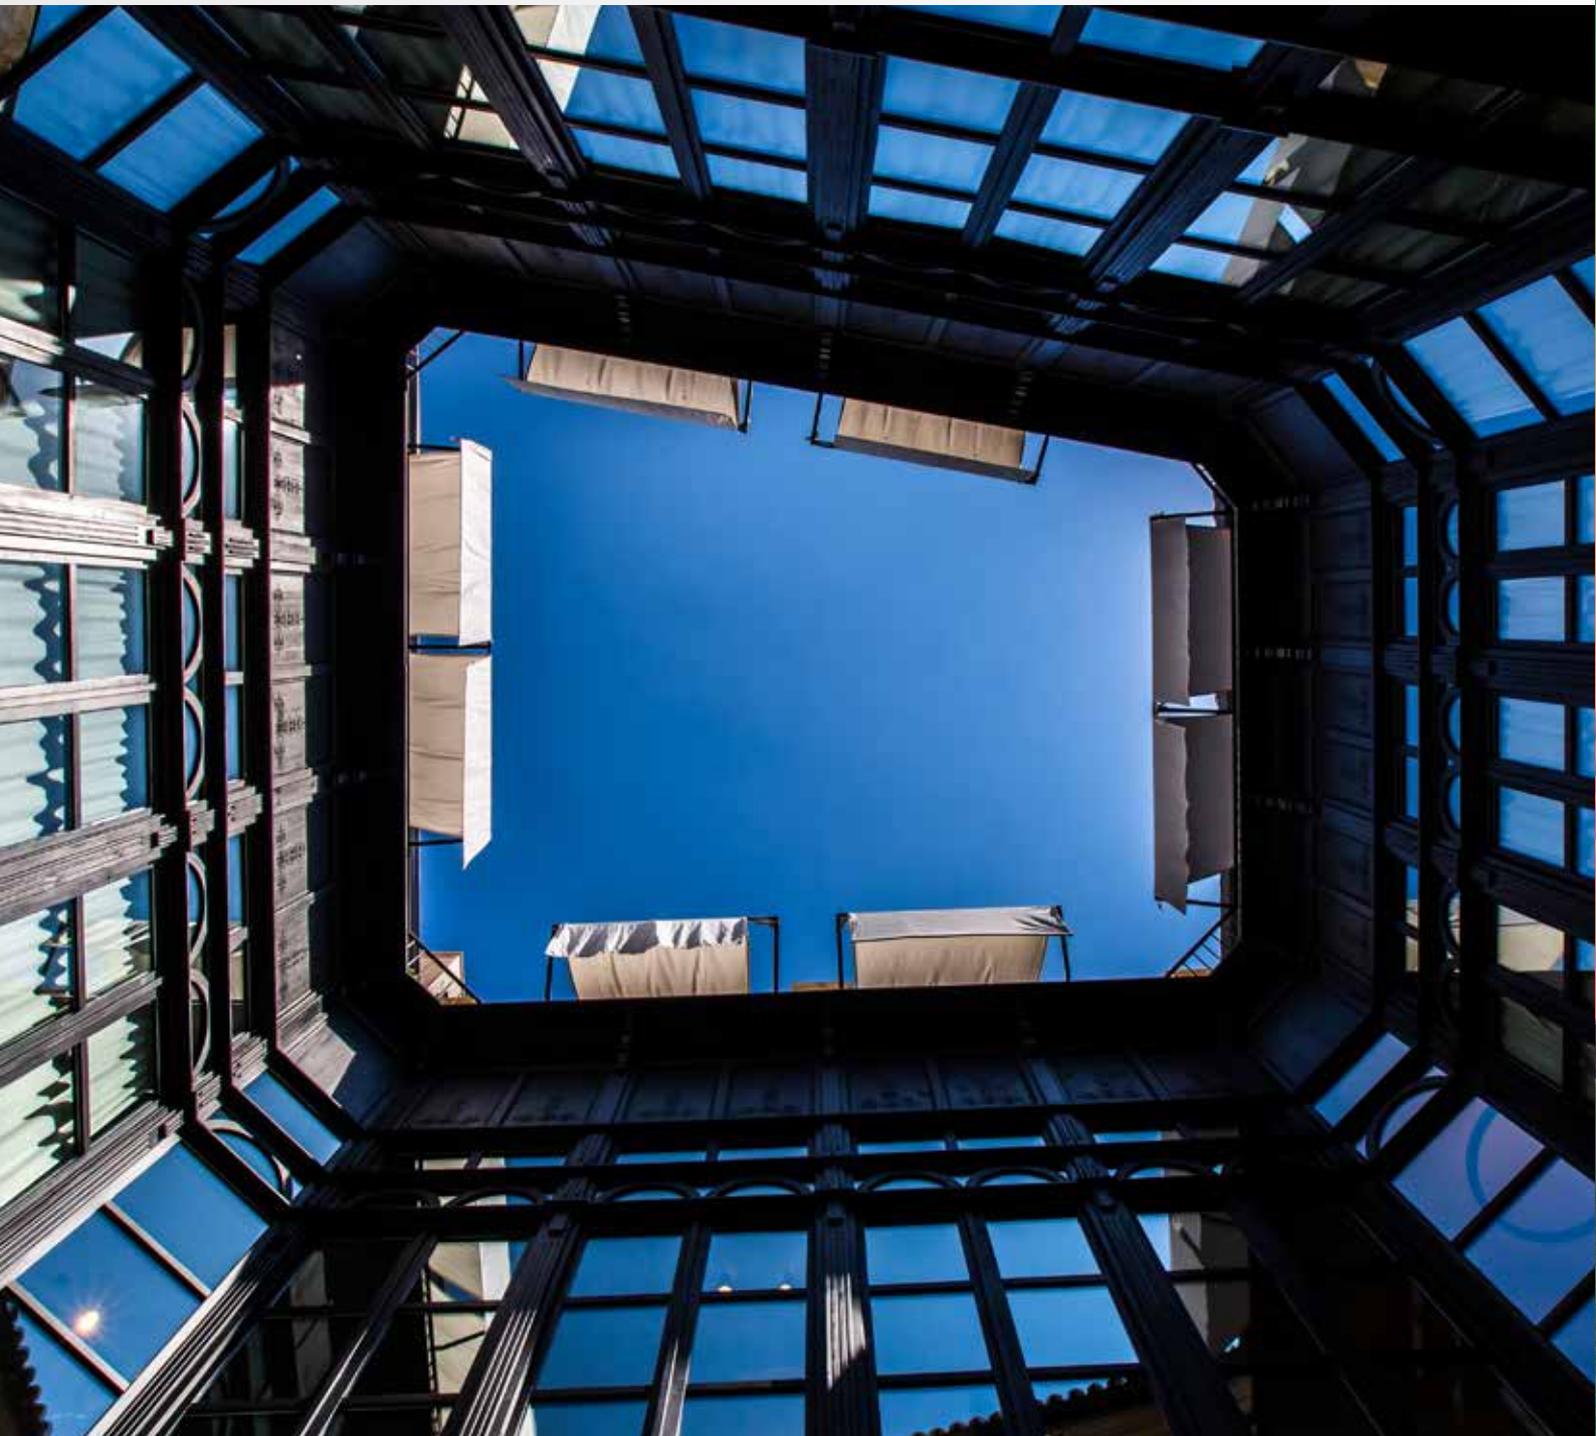



Los sistemas de calefacción ECODAN permiten la producción de calefacción, agua caliente sanitaria y refrigeración gracias a la tecnología de bomba de calor aerotérmica. Con ECODAN la energía que necesitas para calentar tu hogar procede de dos fuentes: un 25% del suministro eléctrico, y el 75% restante del aire exterior de forma gratuita, lo que permite una rápida amortización de los equipos.



**Ecodan Industrial:** Utiliza la eficiencia y la capacidad de nuestras bombas de calor en tus proyectos especiales o en aplicaciones para terciario. Nosotros te ofrecemos la potencia. El resto queda en manos de tu imaginación.



**Ecodan Power+:** La mejor opción para sistemas de calefacción centralizados. Capacidades de 45kW a 70kW con bomba de calor tanto aerotérmica como geotérmica.



**Ecodan Power+ CO<sub>2</sub>:** Especialmente pensada para grandes cantidades de ACS. Bomba de calor aerotérmica de 40kW, capaz de calentar el agua hasta 90°C.



**Ecodan by City Multi:** Añade producción de calefacción y ACS al mejor sistema VRF del mercado. Aprovechate de la recuperación de calor a dos tubos para producir agua caliente gratis en verano.



**Solución Abierta:** Utiliza las unidades exteriores de los sistemas residenciales para lo que necesites: calentar moldes, enfriar maquinaria, aprovechar instalaciones. Nuestros controles proporcionan la máxima flexibilidad.



## Ecodan Power+ Aerotérmica

 REFRIGERANTE  
**R407C**
**70°C**

 Heating at  
**-20°C**
**A+**

35°C

**A++**

55°C



UNIDAD EXTERIOR				CAHV-P500YB-HPB
Capacidad	Capacidad prioritaria	W:45°C; A: 7 / 2 / -7°C	[kW]	63,2 / 45,0 / 42,4
		W:70°C; A: 7 / 2 / -7°C	[kW]	58,7 / 43,5 / 43,0
	Eficiencia prioritaria	W:45°C; A: 7 / 2 / -7°C	[kW]	45,0 / 43,0 / 42,4
		W:70°C; A: 7 / 2 / -7°C	[kW]	45,0 / 43,3 / 43,0
COP	Capacidad prioritaria	W:45°C; A: 7 / 2 / -7°C		3,02 / 2,53 / 2,17
		W:70°C; A: 7 / 2 / -7°C		1,80 / 1,58 / 1,40
	Eficiencia prioritaria	W:45°C; A: 7 / 2 / -7°C		3,49 / 2,62 / 2,17
		W:70°C; A: 7 / 2 / -7°C		1,76 / 1,61 / 1,40
Eficiencia estacional	Baja Tª (W:35°C)	ηS,MED (Rango) / ηS,CAL	[%]	139% (A+) / 161%
	Media Tª (W:55°C)	ηS,MED (Rango) / ηS,CAL	[%]	125% (A++) / 138%
Rangos de Tª	Aire exterior	mín / máx	[°C]	-20 / +40
	Circuito hidráulico	mín / máx	[°C]	+25 / +70
Ø tuberías	Circuito de calefacción	Imp - Ret	[pul]	1 1/2 - 1 1/2
Alimentación eléctrica				3 Fases / 400V / 50Hz
Dimensiones				an x al x fon [mm]
Refrigerante R407C Precarga (kg) / PCA / TCO <sub>2</sub> eq.				11,0 / 1770 / 19,5
<b>PVR</b>	<b>CAHV-P500YB-HPB</b>			<b>25.800 €</b>
<b>PVR</b>	<b>CAHV-P500YB-HPB-BS</b>			<b>29.800 €</b>

Datos válidos para caudales entre 7,5 y 15m³/h | Parámetros de eficiencia estacional conforme al Lote 1 de la directiva ErP : ηS,MED = Eficiencia de calefacción en zona de clima promedio; ηS,CAL = Eficiencia de calefacción en zona de clima cálido. | Más información relativa al etiquetado energético de los sistemas disponible en <http://ErP.MitsubishiElectric.eu> | Valores de capacidad y COP medidos bajo el estándar EN14511-2013 | El comportamiento real puede variar según las condiciones de funcionamiento. El agua de los circuitos de calefacción y ACS debe estar limpia y tener un pH entre 6,5 y 8,0. Valores máximos permitidos: Ca: 100mg/L, Dureza Ca: 250mg/L, Cl: 100mg/L, Cu: 0,3mg/L, Fe/Mn: 0,5mg/L. Otros componentes tienen que cumplir con los estándares de la Directiva Europea 98/83 EC.

## Ecodan Power+ Geotérmica

 REFRIGERANTE  
**R410A**
**65°C**
**A++**

35°C

**A++**

55°C



UNIDAD EXTERIOR				CRHV-P600YA-HPB
Capacidad	B:0°C; W:35°C	Capacidad prioritaria	[kW]	60,0
		Eficiencia prioritaria	[kW]	45,0
COP	B:0°C; W:35°C	Capacidad prioritaria	[kW]	4,23
		Eficiencia prioritaria	[kW]	4,41
Eficiencia estacional	Baja Tª (W:35°C)	ηS,MED (Rango) / ηS,CAL	[%]	153% (A++) / 149%
	Media Tª (W:55°C)	ηS,MED (Rango) / ηS,CAL	[%]	127% (A++) / 123%
Rangos de Tª	Fuente de calor	entrada	[°C]	< +45
	Circuito hidráulico	mín / máx	[°C]	+30 / +65
Ø tuberías	Circuito de calefacción	Imp - Ret	[pul]	2 - 2
	Fuente de calor	Entrada - Salida		2 - 2
Alimentación eléctrica				3 Fases / 400V / 50Hz
Dimensiones				an x al x fon [mm]
Refrigerante R410A Precarga (kg) / PCA / TCO <sub>2</sub> eq.				9,0 / 2088 / 18,8
Caloportador en fuente de calor Tipo				Etilenglicol 35%
Rango de caudal				m³/h
				4,5 - 16,0
<b>PVR</b>	<b>CRHV-P600YA-HPB</b>			<b>24.000 €</b>

Parámetros de eficiencia estacional conforme al Lote 1 de la directiva ErP : ηS,MED = Eficiencia de calefacción en zona de clima promedio; ηS,CAL = Eficiencia de calefacción en zona de clima cálido. | Más información relativa al etiquetado energético de los sistemas disponible en <http://ErP.MitsubishiElectric.eu> | Valores de capacidad y COP medidos bajo el estándar EN14511-2013 | El comportamiento real puede variar según las condiciones de funcionamiento. El agua de los circuitos de calefacción y ACS debe estar limpia y tener un pH entre 6,5 y 8,0. Valores máximos permitidos: Ca: 100mg/L, Dureza Ca: 250mg/L, Cl: 100mg/L, Cu: 0,3mg/L, Fe/Mn: 0,5mg/L. Otros componentes tienen que cumplir con los estándares de la Directiva Europea 98/83 EC.

## Ecodan Power+ CO<sub>2</sub>

REFRIGERANTE R744 90°C Heating at -25°C



UNIDAD EXTERIOR		QAHV-N560YA-HPB	
Modo de funcionamiento		Temporada intermedia	Invierno
Tª exterior (BS/BH)	[°C]	16 / 12	7 / 6
Capacidad	[kW]	40,0 (56,0 *1)	40,0
Tª agua (entrada/salida)	[°C]	+17 / +65	+9 / +65
Caudal salida agua	[L/min]	11,9	10,2
Consumo	[kW]	10,31	11,00
Corriente	[A]	16,90	19,00
COP		3,88	3,65
Alimentación eléctrica		3 Fases / 400V / 50Hz	
Compresor		11 kW x 1 (hermético)	
Ventilador		0,92 kW	
Intercambiador (lado agua)		Bobina de tubo de cobre	
Intercambiador (lado aire)		Tubo de cobre con aletas	
Control de refrigerante		LEV	
Refrig. R744 (CO2) - Precarga (kg) / PCA / TCO <sub>2</sub> eq.		6,5 / 1 / 0,0	
Lubricante		PAG (glicol de polialquileno)	
Resistencia de cárter (compresor)		45W x 1	
Calentador eléctrico (anticongelación)		12W x 4	
Bomba		0,1 kW	
	Control de funcionamiento	Control remoto	
	Cambio de modo	Control remoto o control automático con sonda de temperatura de agua caliente opcional	
Método de control	Control de capacidad	Compresor inverter	
	Control Tª salida agua	Bomba inverter	
	Método de desescarche	Gas caliente	
Acabado externo		MUNSELL 5Y 8/1 o similar	
Nivel de presión sonora *2	[dB(A)]	56 (58)	
Corriente máxima de entrada	[A]	33,8	
Peso neto	[kg]	400	
Masa operativa	[kPa]	406	
	Tª exterior	-25 ~ +43	
	Tª salida agua *3 *6	+55 ~ +90	
Rango de aplicación	Tª entrada agua *7	+5 ~ +63	
	Presión entrada agua	0 ~ 500	
	Altura bombeo externo admisible	77 (a 17 L/min)	
	Calidad del agua	JRA GL02E-1994	
<b>PVR</b>	<b>QAHV-N560YA-HPB</b>	<b>42.875 €</b>	
<b>PVR</b>	<b>QAHV-N560YA-HPB-BS</b>	<b>46.875 €</b>	

Parámetros de eficiencia estacional conforme al Lote 1 de la directiva ErP: ηS,MED = Eficiencia de calefacción en zona de clima promedio; ηS,CAL = Eficiencia de calefacción en zona de clima cálido. Más información relativa al etiquetado energético de los sistemas disponible en <http://ErP.MitsubishiElectric.eu> | Valores de capacidad y COP medidos bajo el estándar EN14511-2013 | El comportamiento real puede variar según las condiciones de funcionamiento. El agua de los circuitos de calefacción y ACS debe estar limpia y tener un pH entre 6,5 y 8,0. Valores máximos permitidos: Ca: 100mg/L, Dureza Ca: 250mg/L, Cl: 100mg/L, Cu: 0,3mg/L, Fe/Mn: 0,5mg/L. Otros componentes tienen que cumplir con los estándares de la Directiva Europea 98/83 EC.

### OPCIONALES

PAR-W31MAA	Mando con programador semanal	<b>263 €</b>
TW-TH16-E	Sonda de temperatura de agua con cable de 20m	<b>480 €</b>



Los sistemas "Solución Abierta" permiten utilizar la capacidad y la eficiencia de las unidades exteriores Ecodan para cualquier tipo de aplicación, ya sea para proporcionar confort residencial como para proyectos de un carácter más industrial.

Para poder utilizar las bombas de calor ECODAN proporcionamos dos tipos de sistemas de control a los que llamamos **FTC** (*Flow Temperature Controller*)

### Combinaciones Solución Abierta

CONEXIÓN	TECNOLOGÍA	CAPACIDAD [KW]		FASES	MODELO UNIDAD EXTERIOR	INTERC. DE PLACAS RECOMENDADO	PVR. U. EXTERIOR	PAC-IF032B-E 850 €	PAC-IF061B-E 1.112 €
		A7W35	A35W7						
Frigorífica	Power Inverter	4,5	3,8	1	SUHZ-SW45VA	MWA1-44DM	1.773 €	2.623 €	2.885 €
		5,5	5	1	PUHZ-SW50VKA		1.990 €	2.840 €	3.102 €
		8,0	7,1	1	PUHZ-SW75VHA		2.533 €	3.383 €	3.645 €
		8,0	7,1	1	PUHZ-SW75VAA		2.833 €	3.733 €	3.995 €
		8,0	7,1	3	PUHZ-SW75YAA		3.090 €	3.940 €	4.202 €
		11,2	10	1	PUHZ-SW100VAA		3.509 €	4.359 €	4.621 €
		11,2	10	3	PUHZ-SW100YAA		3.827 €	4.677 €	4.939 €
		16,0	14	1	PUHZ-SW120VHA	ACH70-40	4.758 €	5.608 €	5.870 €
	16,0	14	3	PUHZ-SW120YHA		5.179 €	6.029 €	6.291 €	
	Zubadan	8,0	7,1	1	PUHZ-SHW80VAA		3.605 €	4.455 €	4.717 €
		8,0	7,1	3	PUHZ-SHW80YAA		3.863 €	4.713 €	4.975 €
		11,2	10	1	PUHZ-SHW112VAA		4.098 €	4.948 €	5.210 €
		11,2	10	3	PUHZ-SHW112YAA		4.424 €	5.274 €	5.536 €
		14,0	12,5	3	PUHZ-SHW140YHA		5.340 €	6.190 €	6.452 €
		22,0	18	3	PUHZ-SW160YKA		6.327 €	7.177 €	7.439 €
	Zubadan	25,0	22	3	PUHZ-SW200YKA	ACH70-40 x 2 (en paralelo)	7.518 €	8.368 €	8.630 €
23,0		20	3	PUHZ-SHW230YKA		9.500 €	10.350 €	10.612 €	
Hidráulica	Power Inverter	5,0	4,5	1	PUHZ-W50VHA		2.350 €	3.200 €	3.462 €
		9,0	7,5	1	PUHZ-W85VHA		3.708 €	4.558 €	4.820 €
		9,0	7,5	1	PUHZ-W85VAA		3.893 €	4.743 €	5.005 €
		9,0	7,5	3	PUHZ-W85YAA	Incluido en la unidad exterior	4.223 €	5.073 €	5.335 €
	Zubadan	11,2	10	1	PUHZ-W112VAA		5.655 €	6.505 €	6.767 €
		11,2	10	3	PUHZ-W112YAA		6.070 €	6.927 €	7.189 €
		14,0	12,5	1	PUHZ-HW140VHA		6.500 €	7.350 €	7.612 €
		14,0	12,5	3	PUHZ-HW140YHA		6.800 €	7.650 €	7.912 €

Los sistemas de aire acondicionado con caudal variable de refrigerante (VRF) de la gama **City Multi** son conocidos en el mercado por sus altos niveles de eficiencia, por su calidad y por la tecnología de recuperación de calor con solo dos tubos, exclusiva de Mitsubishi Electric.

A estos sistemas también se le pueden conectar unidades para la producción de **agua caliente sanitaria** y para la producción de **calefacción y refrigeración por circuito hidráulico**. (Para más información, consulte la sección de City Multi).



### PWFY-P100VM-E-BU • PWFY-EP100VM-E1/2-AU

MODELO	PWFY-P100VM-E-BU	PWFY-EP100VM-E1-AU	PWFY-EP100VM-E2-AU		
Unidad interior	--	--	--		
Válvula Solenoide	--	--	Incluida		
Tipo ud. Exterior City Multi conectable	PURY / PQRY (YLM, YJM, YHM)	PURY (YLM) / PQRY (YHM, YLM)	PUHY (YKB, YLM, YHM) / PQHY (YHM, YLM)		
Refrigeración	Capacidad	kW	--	11,2	*
	Consumo	kW	--	0,015	*
	Rango Tª entrada agua	--	--	10°C ~ 35°C	*
Calefacción	Capacidad	kW	12,5	12,5	12,5
	Consumo	kW	2,48	0,015	0,015
	Rango Tª entrada agua	--	10°C ~ 70°C	10°C ~ 40°C	10°C ~ 40°C
Alimentación eléctrica	1F, 220/230/240V, 50/60Hz	1F, 220/230/240V, 50/60Hz	1F, 220/230/240V, 50/60Hz		
Intensidad refrigeración/calefacción	A	-- / 11,2	0,065 / 0,065	0,065 / 0,065	
Nivel sonoro	dB(A)	44	29	29	
Diámetro tuberías líquido/gas	mm	9,52 / 15,88	9,52 / 15,88	9,52 / 15,88	
Diámetro tuberías agua entrada/salida	--	Roscada 3/4"	Roscada 3/4"	Roscada 3/4"	
Dimensiones unidad interior	mm	800 x 450 x 300	800 x 450 x 300	800 x 450 x 300	
Dimensiones kit válvula solenoide	mm	--	--	100 x 370 x 300	
Peso neto Unidad Interior / Kit válvula solenoide	kg	59	33	36 / 4	
<b>PVR</b>	<b>5.948 €</b>	<b>1.777 €</b>	<b>3.187 €</b>		

\* Consultar con el Departamento Técnico. I Los modelos -AU incluyen interruptor de flujo. El modelo -BU no incluye interruptor de flujo. I Modelos PWFY-P100VM-E-AU y PWFY-P200VM-E-AU hasta finalizar existencias. La unidad PWFY-P100VM-E-BU contiene un pequeño circuito frigorífico hermético en cascada con 1,1 kg de refrigerante R134A (PCA = 1430; TCO<sup>2</sup> eq = 1,6)

Descripción	Aplicable a	MODELO	PVR
<b>MANDOS Y CONTROL</b>			
Mando con programador semanal	CAHV, CRHV, PWFY	PAR-W21MAA	<b>263 €</b>
Mando con programador semanal	QAHV-N560YA-HPB	PAR-W31MAA	<b>263 €</b>
Interfaz MODBUS	CAHV-P500YB-HPB	MELCOBEMS MINI (A1M)	<b>200 €</b>
Interfaz secundaria para solución abierta con conexión en cascada	SUHZ/PUHZ	PAC-SIF051B-E	<b>611 €</b>
<b>SONDAS</b>			
Sonda de ambiente remota	FTC5	PAC-SE41TS-E	<b>60 €</b>
Sondas de temperatura de flujo de agua para control de dos zonas	FTC5	PAC-TH011-E	<b>57 €</b>
Sondas de temperatura de flujo de agua para fuentes de calor auxiliares	FTC5	PAC-TH011HT-E	<b>72 €</b>
Sonda de temperatura de agua con cable de 20m	CAHV, CRHV, QAHV	TW-TH16-E	<b>480 €</b>
Kit de circuito secundario QAHV (Sonda TW-TH16 + Caudalímetro)	QAHV-N560YA-HPB	Q-1SCK	<b>780 €</b>
Sonda de temperatura para depósito de ACS (5m)	Hydrobox	PAC-TH011TK-E	<b>31 €</b>
Sonda de temperatura para depósito de ACS (30m)	Hydrobox	PAC-TH011TKL-E	<b>93 €</b>
<b>ADAPTADORES DE TUBERÍAS</b>			
Adaptador tamaño conexión de Ø15,88mm a Ø12,7mm	PUHZ-SW50	PAC-SH50RJ-E	<b>68 €</b>
Adaptador tamaño conexión de Ø9,52mm a Ø6,35mm	PUHZ-SW50	PAC-SH30RJ-E	<b>60 €</b>
<b>UNIDADES EXTERIORES</b>			
Rejilla deflectora de salida de aire	PUHZ-SW50	PAC-SJ07SG-E	<b>135 €</b>
Rejilla deflectora de salida de aire	PUHZ-SW75~120, PUHZ-SHW80~140, PUHZ-W	PAC-SG59SG-E	<b>114 €</b>
Rejilla deflectora de salida de aire	PUHZ-SW160/200, SHW230, exteriores "AA"	PAC-SH96SG-E	<b>114 €</b>
Acople para rejilla PAC-SH96SG-E para guía de viento PAC-SH95AG-E	Exteriores "AA"	PAC-SJ82AT-E	<b>163 €</b>
Bandeja de drenaje centralizada	PUHZ-SW75~120, PUHZ-SHW80~140, PUHZ-W50~85	PAC-SG64DP-E	<b>254 €</b>
Bandeja de drenaje centralizada	PUHZ-SW50, PUHZ-W	PAC-SG63DP-E	<b>254 €</b>
Bandeja de drenaje centralizada	PUHZ-SW160~200, PUMY-P	PAC-SH97DP-E	<b>254 €</b>
Bandeja de drenaje centralizada	Exteriores "AA"	PAC-SJ83DP-E	<b>254 €</b>
Guía de protección de viento	PUHZ-SW75~120, PUHZ-SHW80~140	PAC-SH63AG-E	<b>254 €</b>
Guía de protección de viento	PUHZ-SW160/200, SHW230, exteriores "AA"	PAC-SH95AG-E	<b>254 €</b>
Tapones y guía para tubería de drenaje	PUHZ-SW75~200, PUHZ-W50~112	PAC-SG61DS-E	<b>34 €</b>
Tapones y guía para tubería de drenaje	PUHZ-SW50	PAC-SH71DS-E	<b>41 €</b>
Herramienta de monitorización y diagnóstico	PUHZ-SW, PUHZ-SHW	PAC-SK52ST	<b>86 €</b>

# Gama Doméstica

Tenemos el ambiente que quieres para tu hogar



En la búsqueda de proporcionar el mayor confort, nuestra gama doméstica está pensada para adaptarse a las necesidades de todas las personas.

### Serie **MSZ-LN Kirigamine Style**




Altas prestaciones y diseño

La **MSZ-LN Kirigamine Style**, es la unidad más avanzada de Mitsubishi Electric que ofrece las más altas prestaciones y un diseño revolucionario para los más exigentes.

**NOVEDAD**


### Serie **MSZ-EF Kirigamine Zen**

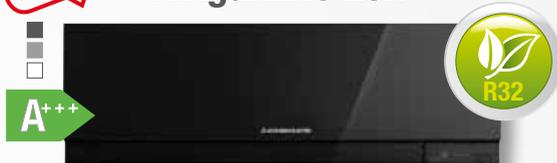

El aire del buen gusto por el diseño

La **MSZ-EF Kirigamine Zen**, por su parte, representa la expresión por el buen gusto y la estética gracias a su diseño sobrio y elegante.

### Serie **MSZ-AP**

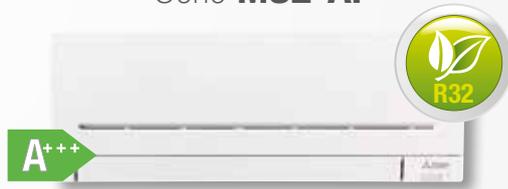

Mejores prestaciones y precio

La **MSZ-AP**, pensada para los consumidores más exigentes, se une a la nueva generación de unidades con refrigerante R32 ofreciendo la mejor eficiencia energética A+++ y un mínimo nivel sonoro de tan solo 19dB.

**NOVEDAD**

### Serie **MSZ-HR/HJ**



Tecnología al mejor precio

La calidad es un derecho de todos. Los modelos **MSZ-HR/HJ** tienen una etiqueta energética de hasta A++ y prestaciones a la altura de tus exigencias pero con un precio al alcance de cualquier presupuesto.

**NOVEDAD**

### Serie **MLZ-KP**



Discreción para un confort total

### Serie **MFZ-KJ**



Se adapta a cualquier espacio

**PRESTACIONES**


MSZ-LN25/35/50/60VG



MUZ-LN25/35VG



MUZ-LN50VG



MUZ-LN60VG

MODELO			MSZ-LN25VG	MSZ-LN35VG	MSZ-LN50VG	MSZ-LN60VG
Unidad interior			MSZ-LN25VG	MSZ-LN35VG	MSZ-LN50VG	MSZ-LN60VG
Unidad exterior			MUZ-LN25VG	MUZ-LN35VG	MUZ-LN50VG	MUZ-LN60VG
Capacidad	Frío Nominal (Mín-Máx)	kW	2,5 (1-3,5)	3,5 (0,8-4)	5,0 (1-6)	6,1 (1,4-6,9)
	Calor Nominal (Mín-Máx)	kW	3,2 (0,8-5,4)	4,0 (1-6,3)	6,0 (1-8,2)	6,8 (1,8-9,3)
	kCal/h (frío)	kCal/h	2.150	3.010	4.300	5.246
	kCal/h (calor)	kCal/h	2.752	3.440	5.160	5.848
Consumo Nominal	Frío	kW	0,485	0,82	1,38	1,79
	Calor	kW	0,58	0,8	1,48	1,81
Consumo eléctrico anual*	Frío	kWh/año	83	128	205	285
	Calor (zona climática intermedia)	kWh/año	794	974	1.369	1.826
	Calor (Zona climática cálida)	kWh/año	358	412	602	779
Coeficiente energético*	EER / COP		5,15 / 5,52	4,27 / 5,00	3,62 / 4,05	3,41 / 3,76
	SEER (Etiqueta)		10,5 (A+++)	9,5 (A+++)	8,5 (A+++)	7,5 (A++)
	SCOP (Etiqueta) Zona climática intermedia		5,2 (A+++)	5,1 (A+++)	4,6 (A++)	4,6 (A++)
	SCOP (Etiqueta) Zona climática cálida		6,6 (A+++)	6,7 (A+++)	5,8 (A+++)	5,9 (A+++)
Unidad Interior	Caudal de aire (Silencio / Baja / Media / Alta / Máxima)	m³/min	4,3 / 5,8 / 7,1 / 8,8 / 11,9	4,3 / 5,8 / 7,1 / 8,8 / 12,8	5,7 / 7,6 / 8,9 / 10,6 / 13,9	7,1 / 8,8 / 10,6 / 12,7 / 15,7
	Nivel sonoro (Silencio / Baja / Media / Alta / Máxima)	dB(A)	19 / 23 / 29 / 36 / 42	19 / 24 / 29 / 36 / 43	27 / 31 / 35 / 39 / 46	29 / 37 / 41 / 45 / 49
	Potencia sonora	dB(A)	58	58	60	65
	Dimensiones alto x ancho x fondo	mm	307 x 890 x 233	307 x 890 x 233	307 x 890 x 233	307 x 890 x 233
Unidad Exterior	Peso	kg	15,5	15,5	15,5	15,5
	Caudal de aire	m³/min	31,4	31,4	40	50,1
	Nivel sonoro	dB(A)	46	49	51	55
	Potencia sonora	dB(A)	60	61	64	65
	Dimensiones alto x ancho x fondo	mm	550 x 800 x 285	550 x 800 x 285	714 x 800 x 285	880 x 840 x 330
	Peso	kg	35	35	40	55
Refrigerante R32	Pre-carga kg / PCA / TCO² eq	1 / 675 / 0,68	1 / 675 / 0,68	1,25 / 675 / 0,84	1,45 / 675 / 0,98	
Tensión/Fases - Intensidad Máxima	V/F - A	230/1 - 7,1	230/1 - 9,9	230/1 - 13,9	230/1 - 15,2	
Diám. tuberías líquido/gas	mm	6,35 / 9,52	6,35 / 9,52	6,35 / 9,52	6,35 / 12,7	
Long. Máx. tubería vert/total	m	12 / 20	12 / 20	12 / 20	15 / 30	
Rango de operación	T° exterior para refrigeración	°C	-10 ~ +46	-10 ~ +46	-10 ~ +46	-10 ~ +46
	T° exterior para calefacción	°C	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24
PVR	Unidad interior Blanca (MSZ-LN##VGW)		745 €	815 €	1.115 €	1.285 €
	Unidad interior Blanco Perla (MSZ-LN##VGV)		895 €	965 €	1.265 €	1.435 €
	Unidad interior Negro Onyx (MSZ-LN##VGB)		895 €	965 €	1.265 €	1.435 €
	Unidad interior Rojo Rubí (MSZ-LN##VGR)		895 €	965 €	1.265 €	1.435 €
	Unidad exterior		814 €	954 €	1.454 €	1.464 €
	Set Blanca (MSZ-LN##VGW)		1.559 €	1.769 €	2.569 €	2.749 €
	Set Blanco Perla (MSZ-LN##VGV)		1.709 €	1.919 €	2.719 €	2.899 €
	Set Negro Onyx (MSZ-LN##VGB)		1.709 €	1.919 €	2.719 €	2.899 €
Set Rojo Rubí (MSZ-LN##VGR)		1.709 €	1.919 €	2.719 €	2.899 €	

\*Consumo de energía, según los resultados obtenidos en ensayos estándar. El consumo de energía real depende de las condiciones de uso del aparato y del lugar en el que esté instalado. Rendimiento estacional según directiva ErP 626/2011/EU. | Alimentación 230V/50Hz | Tipo de compresor: DC Twin Rotativo Inverter | La función de deshumidificación no funcionará cuando la temperatura en la habitación esté por debajo de los 13°C | Long. de tubería utilizada para cálculo de capacidad en condiciones nominales: 5m | Consultar disponibilidad.


**OPCIONALES**
**INTERIOR**

MAC-093SS-E	Kit de limpieza conectable a aspiradora	34 €
MAC-3010FT-E	Filtro anti-olor con catalizador de platino	50 €
MAC-2390FT-E	Filtro purificador de aire de plata ionizada	45 €
MAC-3331F	Interface de integración a M-NET	179 €
MAC-3971F	Interface de integración con señales externas	160 €

**EXTERIOR**

MAC-882SG	Deflector de aire para MUZ-LN50	178 €
-----------	---------------------------------	-------

PRESTACIONES

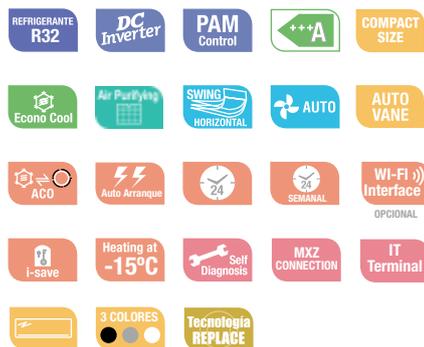

MSZ-EF25/35/42/50VG



MUZ-EF25/35/42VG



MUZ-EF50VG

MODELO		MSZ-EF25VG	MSZ-EF35VG	MSZ-EF42VG	MSZ-EF50VG
Unidad interior		MSZ-EF25VG	MSZ-EF35VG	MSZ-EF42VG	MSZ-EF50VG
Unidad exterior		MUZ-EF25VG	MUZ-EF35VG	MUZ-EF42VG	MUZ-EF50VG
Capacidad	Frío Nominal (Mín-Máx)	kW 2,5 (0,9-3,4)	3,5 (1,1-4,0)	4,2 (0,9-4,6)	5 (1,4-5,4)
	Calor Nominal (Mín-Máx)	kW 3,2 (1,0-4,2)	4 (1,3-5,1)	5,4 (1,3-6,3)	5,8 (1,4-7,5)
	kCal/h (frío)	kCal/h 2.150	3.010	3.612	4.300
	kCal/h (calor)	kCal/h 2.752	3.440	4.644	4.988
Consumo Nominal	Frío	kW 0,54	0,91	1,2	1,54
	Calor	kW 0,70	0,95	1,455	1,56
Consumo eléctrico anual*	Frío	kWh/año 96	139	186	233
	Calor (zona climática intermedia)	kWh/año 713	882	1.151	1.304
	Calor (Zona climática cálida)	kWh/año 311	398	489	595
Coeficiente energético*	EER / COP	4,63 / 4,57	3,85 / 4,21	3,5 / 3,71	3,25 / 3,72
	SEER (Etiqueta)	9,1 (A+++)	8,8 (A+++)	7,9 (A++)	7,5 (A++)
	SCOP (Etiqueta) Zona climática intermedia	4,7 (A++)	4,6 (A++)	4,6 (A++)	4,5 (A+)
	SCOP (Etiqueta) Zona climática cálida	5,9 (A+++)	5,6 (A+++)	6 (A+++)	5,4 (A+++)
Unidad Interior	Caudal de aire (Silencio / Baja / Media / Alta / Máxima)	m³/min 4,0 / 4,6 / 6,3 / 8,3 / 10,5	4,0 / 4,6 / 6,3 / 8,3 / 10,5	5,8 / 6,6 / 7,7 / 8,9 / 11,2	5,8 / 6,8 / 7,9 / 9,2 / 11,3
	Nivel sonoro (Silencio / Baja / Media / Alta / Máxima)	dB(A) 19 / 23 / 29 / 36 / 42	21 / 24 / 30 / 36 / 42	28 / 31 / 35 / 39 / 42	30 / 33 / 36 / 40 / 43
	Potencia sonora	dB(A) 60	60	60	60
	Dimensiones alto x ancho x fondo	mm 299 x 885 x 195	299 x 885 x 195	299 x 885 x 195	299 x 885 x 195
Unidad Exterior	Peso	kg 11,5	11,5	11,5	11,5
	Caudal de aire	m³/min 27,8	34,3	32	40,2
	Nivel sonoro	dB(A) 47	49	50	52
	Potencia sonora	dB(A) 58	62	62	65
	Dimensiones alto x ancho x fondo	mm 550 x 800 x 285	550 x 800 x 285	550 x 800 x 285	714 x 800 x 285
	Peso	kg 31	34	35	40
	Refrigerante R32	Pre-carga kg / PCA / TCO² eq 0,62 / 675 / 0,42	0,74 / 675 / 0,50	0,74 / 675 / 0,50	1,05 / 675 / 0,71
Tensión/Fases - Intensidad Máxima	V/F - A 230/1 - 7,1	230/1 - 7,1	230/1 - 10,0	230/1 - 14	
Diám. tuberías líquido/gas	mm 6,35 / 9,52	6,35 / 9,52	6,35 / 9,52	6,35 / 9,52	
Long. Máx. tubería vert/total	m 12 / 20	12 / 20	12 / 20	15 / 30	
Rango de operación	Tª exterior para refrigeración	°C -10 ~ +46	-10 ~ +46	-10 ~ +46	-10 ~ +46
	Tª exterior para calefacción	°C -15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24
PVR	Unidad interior Blanca (MSZ-EF##VG-W)	495 €	595 €	655 €	765 €
	Unidad interior Plata (MSZ-EF##VG-S)	565 €	665 €	715 €	835 €
	Unidad interior Negra (MSZ-EF##VG-B)	565 €	665 €	715 €	835 €
	Unidad exterior	695 €	725 €	1.075 €	1.270 €
	Set (interior + exterior) Blanca MSZ-EF##VG-W	1.190 €	1.320 €	1.730 €	2.035 €
	Set (interior + exterior) Plata MSZ-EF##VG-S	1.260 €	1.390 €	1.790 €	2.105 €
Set (interior + exterior) Negra MSZ-EF##VG-B	1.260 €	1.390 €	1.790 €	2.105 €	

\*Consumo de energía, según los resultados obtenidos en ensayos estándar. El consumo de energía real depende de las condiciones de uso del aparato y del lugar en el que esté instalado. Rendimiento estacional según directiva ErP 626/2011/EU. | Alimentación 230V/50Hz | Tipo de compresor: DC Twin Rotativo Inverter | La función de deshumidificación no funcionará cuando la temperatura en la habitación esté por debajo de los 13°C | Long. de tubería utilizada para cálculo de capacidad en condiciones nominales: 5m. 1 Consultar disponibilidad.

OPCIONALES

INTERIOR

MAC-2370FT-E	Filtro purificador de aire de plata ionizada	45 €
MAC-093SS-E	Kit de limpieza conectable a aspiradora	34 €
MAC-333IF	Interface de integración a M-NET	179 €
MAC-397IF	Interface de integración con señales externas	160 €
MAC-567IF-E	Adaptador WiFi para control por Smartphone	99 €

EXTERIOR

MAC-886SG-E	Deflector de aire para MUZ-EF50	249 €
MAC-881SG	Deflector de aire para MUZ-EF25~42	178 €

**PRESTACIONES**

**reddot design award  
winner 2018**


MSZ-AP20/25/35/42/50/60/71VG



MUZ-AP20/25/35/42VG

MUZ-AP50/60VG

MUZ-AP71VG

MODELO		MSZ-AP20VG	MSZ-AP25VG	MSZ-AP35VG	MSZ-AP42VG	MSZ-AP50VG	MSZ-AP60VG	MSZ-AP71VG
Unidad interior		MSZ-AP20VG	MSZ-AP25VG	MSZ-AP35VG	MSZ-AP42VG	MSZ-AP50VG	MSZ-AP60VG	MSZ-AP71VG
Unidad exterior		MUZ-AP20VG	MUZ-AP25VG	MUZ-AP35VG	MUZ-AP42VG	MUZ-AP50VG	MUZ-AP60VG	MUZ-AP71VG
Capacidad	Frio Nominal (Mín-Máx)	kW 2,0 (2,6-2,7)	2,5 (0,9-3,4)	3,5 (1,1-3,8)	4,2 (0,9-4,5)	5 (1,4-5,4)	6,1 (1,4-7,3)	7,1 (2,0-8,7)
	Calor Nominal (Mín-Máx)	kW 2,5 (0,5-3,5)	3,2 (1,0-4,1)	4 (1,3-4,6)	5,4 (1,3-6,0)	5,8 (1,4-7,3)	6,8 (2,0-8,6)	8,1 (2,2-10,3)
	kCal/h (frío)	kCal/h 1.720	2.150	3.010	3.612	4.300	5.246	6.106
	kCal/h (calor)	kCal/h 2.150	2.752	3.440	4.644	4.988	5.848	6.966
Consumo Nominal	Frio	kW 0,46	0,6	0,99	1,3	1,55	1,59	2,01
	Calor	kW 0,6	0,78	1,03	1,49	1,6	1,67	2,12
Consumo eléctrico anual*	Frio	kWh/año 81	101	142	188	236	288	345
	Calor (zona climática intermedia)	kWh/año 766	698	862	1.120	1.250	1.398	2.132
	Calor (Zona climática cálida)	kWh/año 350	310	377	491	543	627	891
Coeficiente energético*	EER / COP	4,40 / 4,17	4,17 / 4,10	3,54 / 3,88	3,23 / 3,62	3,23 / 3,63	3,84 / 4,07	3,53 / 3,82
	SEER (Etiqueta)	8,6 (A+++)	8,6 (A+++)	8,6 (A+++)	7,8 (A++)	7,4 (A++)	7,4 (A++)	7,2 (A++)
	SCOP (Etiqueta) Zona climática intermedia	4,2 (A+)	4,8 (A++)	4,7 (A++)	4,7 (A++)	4,7 (A++)	4,6 (A++)	4,4 (A+)
	SCOP (Etiqueta) Zona climática cálida	5,2 (A+++)	5,8 (A+++)	5,9 (A+++)	5,9 (A+++)	5,9 (A+++)	5,5 (A+++)	5,8 (A+++)
Unidad Interior	Caudal de aire (Silencio / Baja / Media / Alta / Máxima)	m³/min 3,5 / 3,9 / 4,6 / 5,5 / 6,9	4,9 / 5,9 / 7,1 / 8,7 / 11,4	4,9 / 5,9 / 7,1 / 8,7 / 11,4	5,4 / 6,5 / 7,7 / 9,3 / 11,4	6,0 / 7,2 / 8,4 / 10,0 / 12,6	9,8 / 11,3 / 13,4 / 15,6 / 18,3	9,7 / 11,5 / 13,3 / 15,4 / 17,8
	Nivel sonoro (Silencio / Baja / Media / Alta / Máxima)	dB(A) 21 / 26 / 30 / 35 / 42	19 / 24 / 30 / 36 / 42	19 / 24 / 30 / 36 / 42	21 / 29 / 34 / 38 / 42	28 / 33 / 36 / 40 / 44	29 / 37 / 41 / 45 / 48	30 / 37 / 41 / 45 / 48
	Potencia sonora	dB(A) 60	57	57	57	58	65	65
	Dimensiones alto x ancho x fondo	mm 250 x 760 x 178	299 x 798 x 219	325 x 1.100 x 257	325 x 1.100 x 257			
Unidad Exterior	Peso	kg 8,2	10,5	10,5	10,5	10,5	16	17
	Caudal de aire	m³/min 32,2	32,2	32,2	30,4	40,5	49,2	49,3
	Nivel sonoro	dB(A) 47	47	49	50	52	56	56
	Potencia sonora	dB(A) 59	59	61	61	64	69	69
	Dimensiones alto x ancho x fondo	mm 550 x 800 x 285	550 x 800 x 285	550 x 800 x 285	550 x 800 x 285	714 x 800 x 285	714 x 800 x 285	880 x 840 x 330
	Peso	kg 31	31	31	35	40	40	55
Refrigerante R32	Pre-carga kg / PCA / TCO² eq	0,55 / 675 / 0,37	0,55 / 675 / 0,37	0,55 / 675 / 0,37	0,70 / 675 / 0,47	1,00 / 675 / 0,68	1,45 / 675 / 0,98	1,55 / 675 / 1,05
Tensión/Fases - Intensidad Máxima	V/F - A	230/1 - 7	230/1 - 7,06	230/1 - 8,46	230/1 - 9,92	230/1 - 13,6	230/1 - 14,5	230/1 - 16,6
Diám. tuberías líquido/gas	mm	6,35 / 9,52	6,35 / 9,52	6,35 / 9,52	6,35 / 9,52	6,35 / 9,52	6,35 / 12,7	6,35 / 12,7
Long. Máx. tubería vert/total	m	12 / 20	12 / 20	12 / 20	12 / 20	12 / 20	15 / 30	15 / 30
Rango de operación	Tª exterior para refrigeración	°C -10 ~ +46	-10 ~ +46	-10 ~ +46	-10 ~ +46	-10 ~ +46	-10 ~ +46	-10 ~ +46
	Tª exterior para calefacción	°C -15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24
PVR	Unidad interior	<b>449 €</b>	<b>475 €</b>	<b>485 €</b>	<b>639 €</b>	<b>845 €</b>	<b>854 €</b>	<b>929 €</b>
	Unidad exterior	<b>461 €</b>	<b>444 €</b>	<b>510 €</b>	<b>931 €</b>	<b>1.174 €</b>	<b>1.445 €</b>	<b>2.260 €</b>
	Set (interior + exterior)	<b>910 €</b>	<b>919 €</b>	<b>995 €</b>	<b>1.570 €</b>	<b>2.019 €</b>	<b>2.299 €</b>	<b>3.189 €</b>

\*Consumo de energía, según los resultados obtenidos en ensayos estándar. El consumo de energía real depende de las condiciones de uso del aparato y del lugar en el que esté instalado. Rendimiento estacional según directiva ErP 626/2011/EU. I Alimentación 230V/50Hz I Long. de tubería utilizada para cálculo de capacidad en condiciones nominales: 5m. I Consultar disponibilidad para MSZ-AP20VG y MSZ-AP60/71VG. Datos preliminares sujetos a cambios. I Consultar disponibilidad.

**OPCIONALES**
**INTERIOR**

MAC-2370FT-E	Filtro purificador de aire de plata ionizada (MSZ-AP25~50)	<b>45 €</b>
MAC-093SS-E	Kit de limpieza conectable a aspiradora	<b>34 €</b>
MAC-333IF	Interface de integración a M-NET	<b>179 €</b>
MAC-397IF	Interface de integración con señales externas	<b>160 €</b>
MAC-567IF-E	Adaptador WIFI para control por Smartphone	<b>99 €</b>

**PRESTACIONES**



MSZ-HR25/35/42/50VF



MUZ-HR25/35VF



MUZ-HR42/50VF

MODELO			MSZ-HR25VF	MSZ-HR35VF	MSZ-HR42VF	MSZ-HR50VF
Unidad interior			MSZ-HR25VF	MSZ-HR35VF	MSZ-HR42VF	MSZ-HR50VF
Unidad exterior			MUZ-HR25VF	MUZ-HR35VF	MUZ-HR42VF	MUZ-HR50VF
Capacidad	Frío Nominal (Mín-Máx)	kW	2,5 (0,5-2,9)	3,4 (0,9-3,4)	4,2 (1,1-4,5)	5,0 (1,3-5,0)
	Calor Nominal (Mín-Máx)	kW	3,15 (0,5-3,5)	3,6 (0,9-3,7)	4,7 (0,9-5,4)	5,4 (1,4-6,5)
	kCal/h (frío)	kCal/h	2.150	2.924	3.612	4.300
	kCal/h (calor)	kCal/h	2.709	3.096	4.042	4.644
Consumo Nominal	Frío	kW	0,8	1,21	1,34	2,05
	Calor	kW	0,85	0,975	1,30	1,55
Consumo eléctrico anual*	Frío	kWh/año	141	191	226	269
	Calor (zona climática intermedia)	kWh/año	614	781	928	1.224
	Calor (Zona climática cálida)	kWh/año	289	344	427	558
Coeficiente energético*	EER / COP		3,13 / 3,71	2,81 / 3,69	3,13 / 3,62	2,44 / 3,48
	SEER (Etiqueta)		6,2 (A++)	6,2 (A++)	6,5 (A++)	6,5 (A++)
	SCOP (Etiqueta) Zona climática intermedia		4,2 (A+)	4,3 (A+)	4,3 (A+)	4,3 (A+)
	SCOP (Etiqueta) Zona climática cálida		5,3 (A+++)	5,2 (A+++)	5,2 (A+++)	5,2 (A+++)
Unidad Interior	Caudal de aire (Baja / Media / Alta / Máxima)	m³/min	3,6 / 5,4 / 7,2 / 9,7	3,6 / 5,6 / 7,8 / 11,7	6,0 / 8,7 / 10,8 / 13,1	6,4 / 8,7 / 11,2 / 13,1
	Nivel sonoro (Baja / Media / Alta / Máxima)	dB(A)	21 / 30 / 37 / 43	22 / 31 / 38 / 46	24 / 34 / 39 / 45	28 / 36 / 40 / 45
	Potencia sonora	dB(A)	57	60	60	60
	Dimensiones alto x ancho x fondo	mm	280 x 838 x 228	280 x 838 x 228	280 x 838 x 228	280 x 838 x 228
Unidad Exterior	Peso	kg	8,5	8,5	9	9
	Caudal de aire	m³/min	30,3	32,2	34,3	34,3
	Nivel sonoro	dB(A)	50	51	50	50
	Potencia sonora	dB(A)	63	64	64	64
	Dimensiones alto x ancho x fondo	mm	538 x 699 x 249	538 x 699 x 249	550 x 800 x 285	550 x 800 x 285
	Peso	kg	23	24	34	35
	Refrigerante R32	Pre-carga kg / PCA / TCO <sup>2</sup> eq	0,4 / 675 / 0,27	0,45 / 675 / 0,30	0,7 / 675 / 0,47	0,8 / 675 / 0,54
Tensión/Fases - Intensidad Máxima	V/F - A	230/1 - 5,0	230/1 - 6,7	230/1 - 8,5	230/1 - 10,0	
Diám. tuberías líquido/gas	mm	6,35 / 9,52	6,35 / 9,52	6,35 / 9,52	6,35 / 9,52	
Long. Máx. tubería vert/total	m	12 / 20	12 / 20	12 / 20	12 / 20	
Rango de operación	Tª exterior para refrigeración	°C	-10 ~ +46	-10 ~ +46	-10 ~ +46	-10 ~ +46
	Tª exterior para calefacción	°C	-10 ~ +24	-10 ~ +24	-10 ~ +24	-10 ~ +24
PVR	Unidad interior		<b>355 €</b>	<b>379 €</b>	<b>515 €</b>	<b>585 €</b>
	Unidad exterior		<b>394 €</b>	<b>420 €</b>	<b>634 €</b>	<b>734 €</b>
	Set (interior + exterior)		<b>749 €</b>	<b>799 €</b>	<b>1.149 €</b>	<b>1.319 €</b>

\*Consumo de energía, según los resultados obtenidos en ensayos estándar. El consumo de energía real depende de las condiciones de uso del aparato y del lugar en el que esté instalado. Rendimiento estacional según directiva ErP 626/2011/EU. | Alimentación 230V/50Hz | Long. de tubería utilizada para cálculo de capacidad en condiciones nominales: 5m. | Consultar disponibilidad.

**OPCIONALES**

**INTERIOR**

MAC-093SS-E	Kit de limpieza conectable a aspiradora	<b>34 €</b>
MAC-2370FT-E	Filtro purificador de aire de plata ionizada	<b>45 €</b>
MAC-333IF	Interface de integración a M-NET	<b>179 €</b>
MAC-397IF	Interface de integración con señales externas	<b>160 €</b>
MAC-567IF-E	Adaptador WiFi para control por Smartphone	<b>99 €</b>

**EXTERIOR**

MAC-886SG-E	Deflector de aire para MUZ-HR42~50	<b>249 €</b>
MAC-883SG	Deflector de aire para MUZ-HR25~35	<b>114 €</b>

**PRESTACIONES**


MODELO		MSZ-HJ60VA	MSZ-HJ71VA	
Unidad interior		MSZ-HJ60VA	MSZ-HJ71VA	
Unidad exterior		MUZ-HJ60VA	MUZ-HJ71VA	
Capacidad	Frío Nominal (Mín-Máx)	kW	6,1 (1,7-7,1)	7,1 (1,8-7,1)
	Calor Nominal (Mín-Máx)	kW	6,8 (1,5-8,4)	8,1 (1,5-8,5)
	kCal/h (frío)	kCal/h	5.246	6.106
	kCal/h (calor)	kCal/h	5.848	6.966
Consumo Nominal	Frío	kW	1,9	2,33
	Calor	kW	1,97	2,44
Consumo eléctrico anual*	Frío	kWh/año	354	441
	Calor (zona climática intermedia)	kWh/año	1.544	1.854
	Calor (Zona climática cálida)	kWh/año	674	813
Coeficiente energético*	EER / COP		3,21 / 3,45	3,05 / 3,32
	SEER (Etiqueta)		6 (A+)	5,6 (A+)
	SCOP (Etiqueta) Zona climática intermedia		4,1 (A+)	4 (A+)
	SCOP (Etiqueta) Zona climática cálida		5,1 (A+++)	4,9 (A+++)
Unidad Interior	Caudal de aire (Baja / Media / Alta / Máxima)	m³/min	9,3 / 12,2 / 15,0 / 19,9	10,0 / 12,2 / 15,0 / 19,9
	Nivel sonoro (Baja / Media / Alta / Máxima)	dB(A)	31 / 38 / 44 / 50	33 / 38 / 44 / 50
	Potencia sonora	dB(A)	65	65
	Dimensiones alto x ancho x fondo	mm	305 x 923 x 250	305 x 923 x 250
Unidad Exterior	Peso	kg	13	13
	Caudal de aire	m³/min	47,9	49,3
	Nivel sonoro	dB(A)	55	55
	Potencia sonora	dB(A)	65	65
Unidad Exterior	Dimensiones alto x ancho x fondo	mm	880 x 840 x 330	880 x 840 x 330
	Peso	kg	55	55
	Refrigerante R410A	Pre-carga kg / PCA / TCO² eq	1,8 / 2088 / 3,76	1,8 / 2088 / 3,76
Tensión/Fases - Intensidad Máxima		V/F - A	230/1 - 12,5	230/1 - 12,5
Diám. tuberías líquido/gas		mm	6,35 / 15,88	9,52 / 15,88
Long. Máx. tubería vert/total		m	15 / 30	15 / 30
Rango de operación	Tª exterior para refrigeración	°C	15 ~ +46	15 ~ +46
	Tª exterior para calefacción	°C	-10 ~ +24	-10 ~ +24
<b>PVR</b>	Unidad interior		<b>679 €</b>	<b>779 €</b>
	Unidad exterior		<b>1.040 €</b>	<b>1.716 €</b>
	Set (interior + exterior)		<b>1.719 €</b>	<b>2.495 €</b>

\*Consumo de energía, según los resultados obtenidos en ensayos estándar. El consumo de energía real depende de las condiciones de uso del aparato y del lugar en el que esté instalado. Rendimiento estacional según directiva ErP 626/2011/EU. | Alimentación 230V/50Hz | Conexión frigorífica por abocardado | Tipo de compresor: DC Twin Rotativo Inverter | La función de deshumidificación no funcionará cuando la temperatura en la habitación esté por debajo de los 13°C | Long. de tubería utilizada para cálculo de capacidad en condiciones nominales: 5m.

**OPCIONALES**

INTERIOR		EXTERIOR	
MAC-093SS-E	Kit de limpieza conectable a aspiradora	MAC-886SG-E	Deflector de aire para MUZ-HJ60~71
MAC-2370FT-E	Filtro purificador de aire de plata ionizada		
	<b>34 €</b>		<b>249 €</b>
	<b>45 €</b>		

### PRESTACIONES



MODELO			MLZ-KP25VF	MLZ-KP35VF	MLZ-KP50VF
Unidad interior			MLZ-KP25VF	MLZ-KP35VF	MLZ-KP50VF
Unidad exterior			SUZ-M25VA	SUZ-M35VA	SUZ-M50VA
Capacidad	Frio Nominal (Mín-Máx)	kW	2,5 (1,4-3,2)	3,5 (0,8-3,9)	5,0 (1,7-5,6)
	Calor Nominal (Mín-Máx)	kW	3,2 (1,4-4,2)	4,1 (1,1-4,9)	6,0 (1,7-7,2)
	kCal/h (frio)	kCal/h	2.150	3.010	4.300
	kCal/h (calor)	kCal/h	2.752	3.526	5.160
Consumo Nominal	Frio	kW	0,59	0,94	1,38
	Calor	kW	0,80	1,10	1,86
Consumo eléctrico anual*	Frio	kWh/año	141	175	260
	Calor (zona climática intermedia)	kWh/año	697	791	1.397
	Calor (Zona climática cálida)	kWh/año	-	-	-
Coeficiente energético*	EER / COP		4,20 / 4,00	3,70 / 3,71	3,60 / 3,21
	SEER (Etiqueta)		6,2 (A++)	7,0 (A++)	6,7 (A++)
	SCOP (Etiqueta) Zona climática intermedia		4,4 (A+)	4,6 (A++)	4,3 (A+)
	SCOP (Etiqueta) Zona climática cálida		-	-	-
Unidad Interior	Caudal de aire (Silencio / Baja / Media / Alta)	m³/min	6,0 / 7,2 / 8,0 / 8,8	6,0 / 7,3 / 8,4 / 9,4	6,0 / 8,3 / 9,8 / 11,4
	Nivel sonoro (Silencio / Baja / Media / Alta)	dB(A)	27 / 31 / 34 / 38	27 / 32 / 36 / 40	29 / 36 / 41 / 47
	Potencia sonora	dB(A)	52	53	59
	Dimensiones alto x ancho x fondo (Panel)	mm	185 x 1102 x 360 (24 x 1200 x 424)	185 x 1102 x 360 (24 x 1200 x 424)	185 x 1102 x 360 (24 x 1200 x 424)
Unidad Exterior	Peso	kg	15,5	15,5	15,5
	Caudal de aire	m³/min	36,3	34,3	45,8
	Nivel sonoro	dB(A)	45	48	48
	Potencia sonora	dB(A)	59	59	64
	Dimensiones alto x ancho x fondo	mm	550 x 800 x 285	550 x 800 x 285	714 x 800 x 285
	Peso	kg	30	35	41
	Refrigerante R32	Pre-carga kg / PCA / TCO <sup>2</sup> -eq	0,65 / 675 / 0,44	0,90 / 675 / 0,61	1,20 / 675 / 0,81
Tensión/Fases - Intensidad Máxima		V/F - A	230/1 - 7,2	230/1 - 8,9	230/1 - 13,9
Diám. tuberías líquido/gas		mm	6,35 / 9,52	6,35 / 9,52	6,35 / 12,7
Long. Máx. tubería vert/total		m	12/20	12/20	30/30
Rango de operación	Tª exterior para refrigeración	°C	-10 ~ +46	-10 ~ +46	-15 ~ +46
	Tª exterior para calefacción	°C	-10~ +24	-10~ +24	-10~ +24
PVR	Unidad interior		<b>999 €</b>	<b>1.139 €</b>	<b>1.245 €</b>
	Unidad exterior		<b>929 €</b>	<b>980 €</b>	<b>1.202 €</b>
	Kit (interior + exterior)		<b>1.928 €</b>	<b>2.119 €</b>	<b>2.447 €</b>

\*Consumo de energía, según los resultados obtenidos en ensayos estándar. El consumo de energía real depende de las condiciones de uso del aparato y del lugar en el que esté instalado. Rendimiento estacional según directiva ErP 626/2011/EU. | Alimentación 230V/50Hz | Tipo de compresor: DC Twin Rotativo Inverter | La función de deshumidificación no funcionará cuando la temperatura en la habitación esté por debajo de los 13°C | Long. de tubería utilizada para cálculo de capacidad en condiciones nominales: 5m. | Consultar Disponibilidad.

### OPCIONALES

#### INTERIOR

MAC-2370FT-E	Filtro purificador de aire de plata ionizada	<b>45 €</b>
MAC-093SS-E	Kit de limpieza conectable a aspiradora	<b>34 €</b>
MAC-567IF-E	Adaptador WiFi para control por internet	<b>99 €</b>

#### EXTERIOR

MAC-886SG-E	Deflector de aire para SUZ-M50	<b>249 €</b>
MAC-881SG	Deflector de aire para SUZ-M25-35	<b>178 €</b>

**PRESTACIONES**


MFZ-KJ25/35/50VE



MUZ-KJ25/35VE



MUZ-KJ50VE

MODELO			MFZ-KJ25VE	MFZ-KJ35VE	MFZ-KJ50VE
Unidad interior			MFZ-KJ25VE	MFZ-KJ35VE	MFZ-KJ50VE
Unidad exterior			MUFZ-KJ25VE	MUFZ-KJ35VE	MUFZ-KJ50VE
Capacidad	Frío Nominal (Mín-Máx)	kW	2,5 (0,5-3,4)	3,5 (0,5-3,7)	5 (1,6-5,7)
	Calor Nominal (Mín-Máx)	kW	3,4 (1,2-4,6)	4,3 (1,2-5,5)	6 (2,2-8,2)
	kCal/h (frío)	kCal/h	2.150	3.010	4.300
	kCal/h (calor)	kCal/h	2.924	3.698	5.160
Consumo Nominal	Frío	kW	0,54	0,94	1,41
	Calor	kW	0,77	1,10	1,61
Consumo eléctrico anual*	Frío	kWh/año	102	150	266
	Calor (zona climática intermedia)	kWh/año	1.059	1.110	1.406
	Calor (Zona climática cálida)	kWh/año	511	499	579
Coeficiente energético*	EER / COP		4,63 / 4,42	3,72 / 3,91	3,55 / 3,73
	SEER (Etiqueta)		8,5 (A+++)	8,1 (A++)	6,5 (A++)
	SCOP (Etiqueta) Zona climática intermedia		4,5 (A+)	4,4 (A+)	4,3 (A+)
	SCOP (Etiqueta) Zona climática cálida		5,1 (A+++)	5,3 (A+++)	5,8 (A+++)
Unidad Interior	Caudal de aire (Silencio / Baja / Media / Alta)	m³/min	3,9 / 4,9 / 5,9 / 7,1 / 8,2	3,9 / 4,9 / 5,9 / 7,1 / 8,2	5,6 / 6,7 / 8,0 / 9,3 / 10,6
	Nivel sonoro (Silencio / Baja / Media / Alta)	dB(A)	20 / 25 / 30 / 35 / 39	20 / 25 / 30 / 35 / 39	27 / 31 / 35 / 39 / 44
	Potencia sonora	dB(A)	49	50	56
	Dimensiones alto x ancho x fondo	mm	600 x 750 x 215	600 x 750 x 215	600 x 750 x 215
	Peso	kg	15	15	15
Unidad Exterior	Caudal de aire	m³/min	31,3	31,3	45,8
	Nivel sonoro	dB(A)	46	47	49
	Potencia sonora	dB(A)	59	60	63
	Dimensiones alto x ancho x fondo	mm	550 x 800 x 285	550 x 800 x 285	880 x 840 x 330
	Peso	kg	37	37	55
Refrigerante R410A	Pre-carga kg / PCA / TCO² eq		1,1 / 2088 / 2,3	1,1 / 2088 / 2,3	1,5 / 2088 / 3,13
Tensión/Fases - Intensidad Máxima	V/F - A		230/1 - 9,4	230/1 - 9,4	230/1 - 14
Diám. tuberías líquido/gas	mm		6,35 / 9,52	6,35 / 9,52	6,35 / 12,7
Long. Máx. tubería vert/total	m		12/20	12/20	15/30
Rango de operación	Tª exterior para refrigeración	°C	-10 ~ +46	-10 ~ +46	-10 ~ +46
	Tª exterior para calefacción	°C	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24
<b>PVR</b>	Unidad interior		<b>895 €</b>	<b>995 €</b>	<b>1.565 €</b>
	Unidad exterior		<b>920 €</b>	<b>1.020 €</b>	<b>1.150 €</b>
	Kit (interior + exterior)		<b>1.815 €</b>	<b>2.015 €</b>	<b>2.715 €</b>

\*Consumo de energía, según los resultados obtenidos en ensayos estándar. El consumo de energía real depende de las condiciones de uso del aparato y del lugar en el que esté instalado. Rendimiento estacional según directiva ErP 626/2011/EU. | Alimentación 230V/50Hz | Conexión frigorífica por abocardado | Tipo de compresor: DC Twin Rotativo Inverter | La función de deshumidificación no funcionará cuando la temperatura en la habitación esté por debajo de los 13°C | Long. de tubería utilizada para cálculo de capacidad en condiciones nominales: 5m.

**OPCIONALES**
**INTERIOR**

MAC-2370FT-E	Filtro purificador de aire de plata ionizada	<b>45 €</b>
MAC-093SS-E	Kit de limpieza conectable a aspiradora	<b>34 €</b>
MAC-567IF-E	Adaptador WiFi para control por internet	<b>99 €</b>

**EXTERIOR**

MAC-886SG-E	Deflector de aire para MUZ-KJ50	<b>249 €</b>
MAC-881SG	Deflector de aire para MUZ-KJ25~35	<b>178 €</b>

Unidades Interiores de Pared y Suelo



#		MSZ-LN##VG-WV/B/R		MSZ-EF## VG-W/S/B		MSZ-AP##VG		MSZ-HR##VF (LEER NOTAS AL PIE)		MFZ-KJ##VE2(1)	
		Frío	Calor	Frío	Calor	Frío	Calor	Frío	Calor	Frío	Calor
15	Capacidad nominal	kW				1,5	1,7				
	Nivel Sonoro	dB(A)				21 / 26 / 30 / 35 / 40					
	Dimensiones	mm				250 x 760 x 178					
	<b>PVR</b>					<b>429 €</b>					
18	Capacidad nominal	kW		1,8	3,3	1,8	3,3				
	Nivel Sonoro	dB(A)		19 / 23 / 29 / 36 / 42		21 / 23 / 29 / 36 / 42					
	Dimensiones	mm		307 x 890 x 233		299 x 885 x 195					
	<b>PVR</b>	<b>675 € / 825 € / 825 € / 825 €</b>		<b>425 € / 495 € / 495 €</b>							
20	Capacidad nominal	kW				2,0	2,2				
	Nivel Sonoro	dB(A)				21 / 26 / 30 / 35 / 40					
	Dimensiones	mm				250 x 760 x 178					
	<b>PVR</b>					<b>449 €</b>					
22	Capacidad nominal	kW		2,2		3,3					
	Nivel Sonoro	dB(A)		21 / 23 / 29 / 36 / 42							
	Dimensiones	mm		299 x 885 x 195							
	<b>PVR</b>			<b>445 € / 515 € / 515 €</b>							
25	Capacidad nominal	kW		2,5	3,2	2,5	3,2	2,5	3,15	2,5	3,4
	Nivel Sonoro	dB(A)		19 / 23 / 29 / 36 / 42		21 / 23 / 29 / 36 / 42		19 / 24 / 30 / 36 / 42		21 / 30 / 37 / 43	
	Dimensiones	mm		307 x 890 x 233		299 x 885 x 195		299 x 798 x 219		280 x 838 x 228	
	<b>PVR</b>	<b>745 € / 895 € / 895 € / 895 €</b>		<b>495 € / 565 € / 565 €</b>		<b>475 €</b>		<b>355 €</b>		<b>895 €</b>	
35	Capacidad nominal	kW		3,5	4,0	3,5	4,0	3,5	4,0	3,40	3,6
	Nivel Sonoro	dB(A)		19 / 24 / 29 / 36 / 43		21 / 24 / 29 / 36 / 42		19 / 24 / 30 / 36 / 42		22 / 31 / 38 / 46	
	Dimensiones	mm		307 x 890 x 233		299 x 885 x 195		299 x 798 x 219		280 x 838 x 228	
	<b>PVR</b>	<b>815 € / 965 € / 965 € / 965 €</b>		<b>595 € / 665 € / 665 €</b>		<b>485 €</b>		<b>379 €</b>		<b>995 €</b>	
42	Capacidad nominal	kW		4,2		5,4		4,2		4,7	
	Nivel Sonoro	dB(A)		28 / 31 / 35 / 39 / 42		21 / 29 / 34 / 38 / 42		24 / 34 / 39 / 45			
	Dimensiones	mm		299 x 885 x 195		299 x 798 x 219		280 x 838 x 228			
	<b>PVR</b>			<b>655 € / 715 € / 715 €</b>		<b>639 €</b>		<b>515 €</b>			
50	Capacidad nominal	kW		5,0		5,8		5,0		5,4	
	Nivel Sonoro	dB(A)		30 / 33 / 36 / 40 / 43		28 / 33 / 36 / 40 / 44		28 / 36 / 40 / 45		27 / 31 / 35 / 39 / 44	
	Dimensiones	mm		299 x 885 x 195		299 x 798 x 219		280 x 838 x 228		600 x 750 x 215	
	<b>PVR</b>			<b>765 € / 835 € / 835 €</b>		<b>845 €</b>		<b>585 €</b>		<b>1.565 €</b>	
60	Capacidad nominal	kW				6,1	6,8				
	Nivel Sonoro	dB(A)				29 / 37 / 41 / 45 / 48					
	Dimensiones	mm				325 x 1.100 x 257					
	<b>PVR</b>					<b>854 €</b>					
71	Capacidad nominal	kW				7,1	8,1				
	Nivel Sonoro	dB(A)				30 / 37 / 41 / 45 / 49					
	Dimensiones	mm				325 x 1.100 x 257					
	<b>PVR</b>					<b>929 €</b>					

\*Precios LN: Blanco (MSZ-LN##VGW) / Blanco Perla (MSZ-LN##VGV) / Negro Onyx (MSZ-LN##VGB) / Rojo Rubi (MSZ-LN##VGR) Precios EF: Blanco (MSZ-EF##VG-W) / Plateado (MSZ-EF##VG-S) / Negro (MSZ-EF##VG-B).  
Dimensiones: Alto x Ancho x Fondo | Las unidades interiores MSZ-HR solo son compatibles con unidades exteriores MXZ-HA. | Consultar disponibilidad. | (1) Para conectar unidades MFZ-KJ puede requerir carga adicional de refrigerante. Consulte el manual de instalación.

## Unidades Interiores de Conductos, Techo y Cassette



##		SEZ-M##DA <sup>(1)(3)</sup>		PEAD-M##JA <sup>(1)(2)</sup> (LEER NOTAS AL PIE)		MLZ-KP##VF		SLZ-M##FA		PLA-M##EA		PCA-M##KA <sup>(1)</sup>			
		Frío	Calor	Frío	Calor	Frío	Calor	Frío	Calor	Frío	Calor	Frío	Calor		
15	Capacidad nominal	kW						1,5	1,7						
	Nivel Sonoro	dB(A)						24 / 26 / 28							
	Dimensiones (panel)	mm						245 x 570 x 570 (10 x 625 x 625)							
	<b>PVR</b>							<b>845 €</b>							
25	Capacidad nominal	kW		2,5	2,9	2,5	3,0	2,6	3,2						
	Nivel Sonoro	dB(A)		22 / 25 / 29		27 / 31 / 34 / 38		25 / 28 / 31							
	Dimensiones (panel)	mm		200 x 790 x 700		185 x 1.102 x 360 (24 x 1.200 x 424)		245 x 570 x 570 (10 x 625 x 625)							
	<b>PVR</b>	<b>596 €</b>				<b>999 €</b>		<b>877 €</b>							
35	Capacidad nominal	kW		3,5	4,2	3,5	4,0	3,5	4,0						
	Nivel Sonoro	dB(A)		23 / 28 / 33		27 / 32 / 36 / 40		25 / 30 / 34							
	Dimensiones (panel)	mm		200 x 990 x 700		185 x 1.102 x 360 (24 x 1.200 x 424)		245 x 570 x 570 (10 x 625 x 625)							
	<b>PVR</b>	<b>685 €</b>				<b>1.139 €</b>		<b>1.005 €</b>							
50	Capacidad nominal	kW		5,1	6,4	5,0	6,0	4,6	5,0	5,5	6,0	5,0	5,5		
	Nivel Sonoro	dB(A)		29 / 33 / 36		26 / 31 / 35		29 / 36 / 41 / 47		27 / 34 / 39		27 / 29 / 31 / 32		32 / 34 / 37 / 40	
	Dimensiones (panel)	mm		200 x 990 x 700		250 x 900 x 732		185 x 1.102 x 360 (24 x 1.200 x 424)		245 x 570 x 570 (10 x 625 x 625)		258 x 840 x 840 (40 x 950 x 950)		230 x 960 x 680	
	<b>PVR</b>	<b>773 €</b>		<b>919 €</b>		<b>1.245 €</b>		<b>1.116 €</b>		<b>1.027 €</b>		<b>1.063 €</b>			
60	Capacidad nominal	kW		5,6	7,4	6,1	7,0			6,1	7,0	5,7	6,9		
	Nivel Sonoro	dB(A)		29 / 33 / 37		25 / 29 / 33				27 / 29 / 31 / 32		33 / 35 / 37 / 40			
	Dimensiones (panel)	mm		200 x 1.190 x 700		250 x 1.100 x 732				258 x 840 x 840 (40 x 950 x 950)		230 x 1.280 x 680			
	<b>PVR</b>	<b>873 €</b>		<b>930 €</b>						<b>1.069 €</b>		<b>1.226 €</b>			
71	Capacidad nominal	kW		7,1	8,1	7,1	8,0			7,1	8,0	7,1	7,9		
	Nivel Sonoro	dB(A)		29 / 34 / 39		26 / 30 / 34				28 / 30 / 32 / 34		35 / 37 / 39 / 41			
	Dimensiones (panel)	mm		200 x 1.190 x 700		250 x 1.100 x 732				258 x 840 x 840 (40 x 950 x 950)		230 x 1.280 x 680			
	<b>PVR</b>	<b>1.035 €</b>		<b>1.177 €</b>						<b>1.340 €</b>		<b>1.332 €</b>			
Control inalámbrico incluido		NO		NO		SI		SI (incluido con el panel)		SI (incluido con el panel)		NO			

(1) Para las unidades de conducto y de techo es necesario elegir un control PAR-33MAA, PAC-YT52CRA o PAR-SL94B-E (sólo para unidades de techo), no incluido en el precio. | (2) Las unidades interiores PEAD-M SOLO pueden conectarse a las MXZ cuando la suma total del amperaje de las unidades interiores es igual a 3A o menos. | (3) SEZ-M25 no es compatible en el caso de que la suma de capacidades de las interiores sea igual a la capacidad de la exterior. | Las capacidades nominales mostradas pueden variar en función de la unidad exterior seleccionada. | Consultar disponibilidad.

## Conjuntos Multisplit

NOMBRE SET	UNIDAD EXTERIOR	UNIDAD INTERIOR 1	UNIDAD INTERIOR 2	UNIDAD INTERIOR 3	PVR
MXZ-HR2525E40VF	MXZ-2HA40VF	MSZ-HR25VF	MSZ-HR25VF		<b>1.795 €</b>
MXZ-HR2535E40VF	MXZ-2HA40VF	MSZ-HR25VF	MSZ-HR35VF		<b>1.819 €</b>
MXZ-HR2535E50VF	MXZ-2HA50VF	MSZ-HR25VF	MSZ-HR35VF		<b>1.969 €</b>
MXZ-AP2035E42VF	MXZ-2F42VF	MSZ-AP20VG	MSZ-AP35VG		<b>2.133 €</b>
MXZ-AP2535E42VF	MXZ-2F42VF	MSZ-AP25VG	MSZ-AP35VG		<b>2.159 €</b>
MXZ-AP2535E53VF	MXZ-2F53VF	MSZ-AP25VG	MSZ-AP35VG		<b>2.265 €</b>
MXZ-AP3535E53VF	MXZ-2F53VF	MSZ-AP35VG	MSZ-AP35VG		<b>2.275 €</b>
MXZ-AP202035E54VF	MXZ-3F54VF	MSZ-AP20VG	MSZ-AP20VG	MSZ-AP35VG	<b>3.122 €</b>

## Unidades Exteriores 2x1 / 3x1 / 4x1



No compatibles con unidades interiores MSZ-HR

Tecnología REPLACE

MODELO			MXZ-2F33VF	MXZ-2F42VF	MXZ-2F53VF	MXZ-3F54VF	MXZ-3F68VF
Unidades interiores máx			2	2	2	3	3
Capacidad	Frío Nominal (Mín-Máx)	kW	3,3 (1,1-3,8)	4,2 (1,1-4,4)	5,3 (1,1-5,6)	5,4 (2,9-6,8)	6,8 (2,9-8,4)
	Calor Nominal (Mín-Máx)	kW	4 (1-4,1)	4,5 (1-4,8)	6,4 (1-7)	7 (2,6-9)	8,6 (2,6-10,6)
	kCal/h (frío)	kCal/h	2.838	3.612	4.558	4.644	5.848
	kCal/h (calor)	kCal/h	3.440	3.870	5.504	6.020	7.396
Consumo Nominal	Frío	kW	0,85	0,98	1,40	1,26	1,79
	Calor	kW	0,91	0,88	1,56	1,40	1,91
Consumo eléctrico anual*	Frío	kWh/año	188	169	215	222	299
	Calor	kWh/año	908	974	973	1.520	2.312
Coeficiente energético	EER / COP		3,90 / 4,40	4,3 / 5,1	3,90 / 4,1	4,3 / 5	3,8 / 4,5
	SEER (Etiqueta)		6,13 (A++)	8,69 (A+++)	8,63 (A+++)	8,53 (A+++)	7,96(A++)
	SCOP (Etiqueta)*		4,16 (A+)	4,60 (A++)	4,60 (A++)	4,61 (A++)	4,12 (A+)
Caudal de aire		m³/min	31,5	28,4	32,7	42,1	42,1
Nivel sonoro		dB(A)	49	44	46	46	48
Potencia sonora		dB(A)	60	59	61	59	63
Dimensiones alto x ancho x fondo		mm	550 x 800(+69) x 285(+59.5)	550 x 800(+69) x 285(+59.5)	550 x 800(+69) x 285(+59.5)	710 x 840(+30) x 330(+66)	710 x 840(+30) x 330(+66)
Peso		kg	33	37	37	58	58
Refrigerante R32	Pre-carga kg / PCA / TCO <sub>2</sub> eq		1 / 675 / 0,68	1,2 / 675 / 0,81	1,2 / 675 / 0,81	**1,4 / 675 / 0,945 **2,4 / 675 / 1,62	**1,4 / 675 / 0,945 **2,4 / 675 / 1,62
Tensión/Fases - Intensidad Máxima	V/F - A		230/1 - 10	230/1 - 12,2	230/1 - 12,2	230/1 - 18	230/1 - 18
Diám. tuberías líquido/gas	mm		6,35 x 2 / 9,52 x 2	6,35 x 2 / 9,52 x 2	6,35 x 2 / 9,52 x 2	6,35 x 3 / 9,52 x 3	6,35 x 3 / 9,52 x 3
Long. Máx. tubería vert/total	m		10 / 20	15(10)** / 30	15(10)** / 30	15(10)** / 50	15(10)** / 60
Long. Máx. tubería por U. Interior	m		15	20	20	25	25
Condiciones límite de trabajo	Frío	°C	-10 ~ +46	-10 ~ +46	-10 ~ +46	-10 ~ +46	-10 ~ +46
	Calor	°C	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24
<b>PVR</b>			<b>1.069 €</b>	<b>1.199 €</b>	<b>1.305 €</b>	<b>1.739 €</b>	<b>2.519 €</b>



NOVEDAD



No compatibles con unidades interiores MSZ-HR

Tecnología REPLACE

MODELO			MXZ-4F72VF	MXZ-4F80VF
Unidades interiores máx			4	4
Capacidad	Frío Nominal (Mín-Máx)	kW	7,2 (3,7-8,8)	8,0 (3,7-9,0)
	Calor Nominal (Mín-Máx)	kW	8,6 (3,4-10,7)	8,8 (3,4-11,0)
	kCal/h (frío)	kCal/h	6.192	6.880
	kCal/h (calor)	kCal/h	7.396	7.568
Consumo Nominal	Frío	kW	1,85	2,25
	Calor	kW	1,87	2,00
Consumo eléctrico anual*	Frío	kWh/año	310	371
	Calor	kWh/año	2.410	2.410
Coeficiente energético	EER / COP		3,9 / 4,6	3,56 / 4,4
	SEER (Etiqueta)		8,13 (A++)	7,55 (A++)
	SCOP (Etiqueta)*		4,07 (A+)	4,07 (A+)
Caudal de aire		m³/min	35,4	35,4
Nivel sonoro		dB(A)	48	50
Potencia sonora		dB(A)	63	65
Dimensiones alto x ancho x fondo		mm	710 x 840(+30) x 330(+66)	710 x 840(+30) x 330(+66)
Peso		kg	58	59
Refrigerante R32	Pre-carga kg / PCA / TCO <sub>2</sub> eq		**1,4 / 675 / 0,945 **2,4 / 675 / 1,62	2,4 / 675 / 1,62
Tensión/Fases - Intensidad Máxima	V/F - A		230/1 - 18	230/1 - 18
Diám. tuberías líquido/gas	mm		6,35 x 4 / 12,7 x 1+9,52 x 3	6,35 x 4 / 12,7 x 1+9,52 x 3
Long. Máx. tubería vert/total	m		15(10)** / 60	15(10)** / 60
Long. Máx. tubería por U. Interior	m		25	25
Condiciones límite de trabajo	Frío	°C	-10 ~ +46	-10 ~ +46
	Calor	°C	-15 ~ +24	-15 ~ +24
<b>PVR</b>			<b>2.890 €</b>	<b>3.495 €</b>

\*Consumo eléctrico anual y SCOP calculados en base a resultados de pruebas estándar para zona climática intermedia según directiva ErP 626/2011/EU. El consumo eléctrico anual real dependerá del uso y de la ubicación del sistema. I \*\* Si la unidad exterior se instala por encima de la unidad interior, la longitud vertical máxima se reduce a 10m I\*\* Las MXZ-3/4#VF vienen con pre-carga de 1,4 kg / Las MXZ-3/4#VF2 vienen con pre-carga de 2,4 kg.

Cálculos realizados con las siguientes combinaciones:

MXZ-2F33VF: MSZ-AP15+MXZ-LN18 | MXZ-2F42VF: MSZ-LN18+MSZ-LN25 | MXZ-2F53VF: MSZ-LN18+MSZ-LN35 | MXZ-3F54VF: MSZ-LN18+MSZ-LN18+MXZ-LN18 | MXZ-3F68VF: MSZ-LN18+MSZ-LN25+MSZ-LN25  
MXZ-4F72VF: MSZ-LN18+MSZ-LN18+MSZ-LN18+MSZ-LN18

## Unidades Exteriores 5x1 | 6x1

Refrigerante R410A

No compatibles con unidades interiores MSZ-HR

 Tecnología  
 REPLACE


MODELO			MXZ-5E102VA	MXZ-6D122VA
Unidades interiores máx			5	6
Capacidad	Frío Nominal (Mín-Máx)	kW	10,2 (3,9-11)	12,2
	Calor Nominal (Mín-Máx)	kW	10,5 (4,1-14)	14
	kCal/h (frío)	kCal/h	8.772	10.492
	kCal/h (calor)	kCal/h	9.030	12.040
Consumo Nominal	Frío	kW	3,15	3,66
	Calor	kW	2,34	3,31
Consumo eléctrico anual*	Frío	kWh/año	537	-
	Calor	kWh/año	2.958	-
Coeficiente energético	EER / COP		3,24 / 4,49	3,33 / 4,23
	SEER (Etiqueta)		6,6 (A++)	-
	SCOP (Etiqueta)*		4,2 (A+)	-
Caudal de aire		m³/min	65,1 (58,2)***	63 (56,8)***
Nivel sonoro		dB(A)	52	55
Potencia sonora		dB(A)	65	69
Dimensiones alto x ancho x fondo		mm	796 x 950 x 330	1048 x 950 x 330
Peso		kg	64	88
Refrigerante R410A	Pre-carga kg / PCA / TCO <sub>2</sub> eq		2,99 / 2088 / 6,24	4 / 2088 / 8,35
Tensión/Fases - Intensidad Máxima	V/F - A		230/1 - 21,4	230/1 - 26,8
Diám. tuberías líquido/gas	mm		6,35 x 5 / 12,7 x 1+9,52 x 4	6,35 x 6 / 12,7 x 1+9,52 x 5
Long. Máx. tubería vert/total	m		15(10)** / 80	15(10)** / 80
Long. Máx. tubería por U. Interior	m		25	25
Condiciones límite de trabajo	Frío	°C	-10 ~ +46	-10 ~ +46
	Calor	°C	-15 ~ +24	-15 ~ +24
<b>PVR</b>			<b>4.699 €</b>	<b>5.729 €</b>

\*Consumo eléctrico anual y SCOP calculados en base a resultados de pruebas estándar para zona climática intermedia según directiva ErP 626/2011/EU. El consumo eléctrico anual real dependerá del uso y de la ubicación del sistema. I \*\* Si la unidad exterior se instala por encima de la unidad interior, la longitud vertical máxima se reduce a 10m I \*\*\*En las MXZ 5/6 puertos el volumen de aire de la unidad exterior se puede reducir hasta un 11% con la instalación del deflector de aire opcional PAC-SH96SG-E. Consultar precio. I Para combinar más de 6 unidades interiores consultar el modelo Pury en la sección de City Multi.

## Unidades Exteriores 2x1 | 3x1 MXZ-HA

Solo compatibles con unidades interiores MSZ-HR

 Tecnología  
 REPLACE


MODELO			MXZ-2HA40VF	MXZ-2HA50VF	MXZ-3HA50VF
Unidades interiores máx			2	2	3
Capacidad	Frío Nominal (Mín-Máx)	kW	4 (1,1-4,3)	5 (1,1-5,4)	5 (2,9-6,5)
	Calor Nominal (Mín-Máx)	kW	4,3 (1-4,7)	6 (1-6,4)	6 (2,6-7,5)
	kCal/h (frío)	kCal/h	3.440	4.300	4.300
	kCal/h (calor)	kCal/h	3.698	5.160	5.160
Consumo Nominal	Frío	kW	1,05	1,52	1,26
	Calor	kW	0,91	1,54	1,30
Consumo eléctrico anual*	Frío	kWh/año	172	225	241
	Calor	kWh/año	1.043	1.043	1.394
Coeficiente energético	EER / COP		3,81 / 4,73	3,29 / 3,90	3,97 / 4,62
	SEER (Etiqueta)		8,12 (A++)	7,78 (A++)	7,26 (A++)
	SCOP (Etiqueta)*		4,30 (A+)	4,30 (A+)	4,02 (A+)
Caudal de aire		m³/min	28,4	32,7	31,0
Nivel sonoro		dB(A)	44	47	46
Potencia sonora		dB(A)	59	64	61
Dimensiones alto x ancho x fondo		mm	550 x 800(+69) x 285(+59,5)	550 x 800(+69) x 285(+59,5)	710 x 840 x 330(+66)
Peso		kg	37	37	57
Refrigerante R32	Pre-carga kg / PCA / TCO <sub>2</sub> eq		0,9 / 675 / 0,61	0,9 / 675 / 0,61	1,4 / 675 / 0,95
Tensión/Fases - Intensidad Máxima	V/F - A		230/1 - 12,2	230/1 - 12,2	230/1 - 18
Diám. tuberías líquido/gas	mm		6,35 x2 / 9,52 x2	6,35 x2 / 9,52 x2	6,35 x3 / 9,52 x3
Long. Máx. tubería vert/total	m		15(10)** / 30	15(10)** / 30	15(10)** / 50
Long. Máx. tubería por U. Interior	m		20	20	25
Condiciones límite de trabajo	Frío	°C	-10 ~ +46	-10 ~ +46	-10 ~ +46
	Calor	°C	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24
<b>PVR</b>			<b>1.085 €</b>	<b>1.235 €</b>	<b>1.485 €</b>

\*Consumo eléctrico anual y SCOP calculados en base a resultados de pruebas estándar para zona climática intermedia según directiva ErP 626/2011/EU. El consumo eléctrico anual real dependerá del uso y de la ubicación del sistema. I \*\* Si la unidad exterior se instala por encima de la unidad interior, la longitud vertical máxima se reduce a 10m I Unidades exteriores MXZ-HA solo compatibles con unidades interiores MSZ-HR I Consultar disponibilidad.



# Gama Doméstica

## Compatibilidades



MODELO	2F33VF	2F42VF	2F53VF	3F54VF	3F68VF	4F72VF	4F80VF	5E102VA	6D122VA	2HA40VF	2HA50VF	3HA50VF
Refrigerante	R32	R410A	R410A	R32	R32	R32						
MSZ-LN18VG	•	•	•	•	•	•	•					
MSZ-LN25VG	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
MSZ-LN35VG		•	•	•	•	•	•	•	•			
MSZ-EF18VG/VE3	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
MSZ-EF22VG/VE3	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
MSZ-EF25VG/VE3	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
MSZ-EF35VG/VE3		•	•	•	•	•	•	•	•			
MSZ-EF42VG/VE3			•	•	•	•	•	•	•			
MSZ-EF50VG/VE3			•	•	•	•	•	•	•			
MSZ-AP15VG	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
MSZ-AP20VG	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
MSZ-AP25VG	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
MSZ-AP35VG		•	•	•	•	•	•	•	•			
MSZ-AP42VG			•	•	•	•	•	•	•			
MSZ-AP50VG			•	•	•	•	•	•	•			
MSZ-AP60VG					•*3	•*3	•*3					
MSZ-AP71VG							•*3					
MSZ-SF15VA	•*3	•*3	•*3	•*3	•*3	•*3	•*3	•	•			
MSZ-SF20VA	•*3	•*3	•*3	•*3	•*3	•*3	•*3	•	•			
MSZ-SF25VE	•*3	•*3	•*3	•*3	•*3	•*3	•*3	•	•			
MSZ-SF35VE		•*3	•*3	•*3	•*3	•*3	•*3	•	•			
MSZ-SF42VE			•*3	•*3	•*3	•*3	•*3	•	•			
MSZ-SF50VE			•*3	•*3	•*3	•*3	•*3	•	•			
MLZ-KP25VA	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
MLZ-KP35VA		•	•	•	•	•	•	•	•			
MLZ-KP50VA				•	•	•	•	•	•			
MFZ-KJ25VE								•	•			
MFZ-KJ35VE								•	•			
MFZ-KJ50VE								•	•			
MSZ-HR25VF										•	•	•
MSZ-HR35VF										•	•	•
MSZ-HR42VF											•	•
MSZ-HR50VF											•	•

MODELO	2F33VF	2F42VF	2F53VF	3F54VF	3F68VF	4F72VF	4F80VF	5E102VA	6D122VA
Refrigerante	R32	R410A	R410A						
SLZ-M15FA	•	•	•	•	•	•	•		
SLZ-M25FA	•	•	•	•	•	•	•	•	•
SLZ-M35FA		•	•	•	•	•	•	•	•
SLZ-M50FA				•	•	•	•	•	•
SEZ-M25DA	•*1	•*1	•*1	•*1	•*1	•*1	•*1	•*1	•*1
SEZ-M35DA		•	•	•	•	•	•	•	•
SEZ-M50DA				•	•	•	•	•	•
SEZ-M60DA					•	•	•	•	•
SEZ-M71DA							•	•	•
PEAD-M50JA				•*2	•*2	•*2	•*2	•*2	•*2
PEAD-M60JA							•*2	•*2	•*2
PEAD-M71JA							•*2	•*2	•*2
PLA-M50EA				•	•	•	•	•	•
PLA-M60EA					•	•	•	•	•
PLA-M71EA							•	•	•
PCA-M50KA				•	•	•	•	•	•
PCA-M60KA					•	•	•	•	•
PCA-M71KA							•	•	•

Las unidades exteriores MXZ requieren que se instalen como mínimo dos unidades interiores. No están diseñadas para instalaciones 1x1. \*1 SEZ-M25 no es compatible en el caso de que la suma de capacidades de las interiores sea igual a la capacidad de la exterior. \*2 MUY IMPORTANTE: Para conectar las unidades interiores PEAD-M con unidades exteriores MXZ es necesario que el amperaje máximo de las unidades interiores en total sea igual o inferior a 3A. \*3 Consultar Compatibilidad.



MODELO	2D33VA	2D42VA2	2D53VA2	3E54VA	3E68VA	4E72VA	4E83VA	5E102VA	6D122VA	2DM40VA	3DM50VA
Refrigerante	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
MSZ-LN25VG	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
MSZ-LN35VG		•	•	•	•	•	•	•	•		
MSZ-FH25VE	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
MSZ-FH35VE		•	•	•	•	•	•	•	•		
MSZ-FH50VE				•	•	•	•	•	•		
MSZ-EF18VE/VG	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
MSZ-EF22VE/VG	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
MSZ-EF25VE/VG	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
MSZ-EF35VE/VG		•	•	•	•	•	•	•	•		
MSZ-EF42VE/VG			•	•	•	•	•	•	•		
MSZ-EF50VE/VG			•	•	•	•	•	•	•		
MSZ-SF/AP15VA/VG	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
MSZ-SF/AP20VA/VG	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
MSZ-SF/AP25VE/VG	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
MSZ-SF/AP35VE/VG		•	•	•	•	•	•	•	•		
MSZ-SF/AP42VE/VG			•	•	•	•	•	•	•		
MSZ-SF/AP50VE/VG			•	•	•	•	•	•	•		
MSZ-GF60VE					•	•	•	•	•		
MSZ-GF71VE							•	•	•		
MFZ-KJ25VE	•*2*3	•*2	•*2	•*2	•*2	•	•	•	•		
MFZ-KJ35VE		•*2	•*2	•*2	•*2	•	•	•	•		
MFZ-KJ50VE				•*2	•*2	•	•	•	•		
MLZ-KP25VA	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
MLZ-KP35VA		•	•	•	•	•	•	•	•		
MLZ-KP50VA				•	•	•	•	•	•		
MSZ-DM25VA										•	•
MSZ-DM35VA										•	•
MSZ-HJ50VA											•

MODELO	2D33VA	2D42VA2	2D53VA2	3E54VA	3E68VA	4E72VA	4E83VA	5E102VA	6D122VA
Refrigerante	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
SLZ-M25FA	•	•	•	•	•	•	•	•	•
SLZ-M35FA		•	•	•	•	•	•	•	•
SLZ-M50FA				•	•	•	•	•	•
SEZ-M25DA	•*1	•*1	•*1	•*1	•*1	•*1	•*1	•*1	•*1
SEZ-M35DA		•	•	•	•	•	•	•	•
SEZ-M50DA				•	•	•	•	•	•
SEZ-M60DA					•	•	•	•	•
SEZ-M71DA							•	•	•
PEAD-M50JA				•*4	•*4	•*4	•*4	•*4	•*4
PEAD-M60JA							•*4	•*4	•*4
PEAD-M71JA							•*4	•*4	•*4
PLA-RP50EA				•*5	•*5	•*5	•*5	•*5	•*5
PLA-RP60EA					•*5	•*5	•*5	•*5	•*5
PLA-RP71EA							•*5	•*5	•*5
PCA-M50KA				•	•	•	•	•	•
PCA-M60KA					•	•	•	•	•
PCA-M71KA							•	•	•




Las unidades exteriores MXZ requieren que se instalen como mínimo dos unidades interiores. No están diseñadas para instalaciones 1x1. | \*1 SEZ-M25DA no es compatible en el caso de que la suma de capacidades de las interiores sea igual a la capacidad de la exterior. | \*2 Para conectar unidades MFZ-KJ puede requerir carga adicional de refrigerante. Consulte el manual de instalación. | \*3 Al conectar una unidad interior MFZ-KJ a una unidad exterior MXZ-2D33, la segunda unidad interior deberá ser de un modelo diferente. Esta unidad interior requiere una carga adicional de refrigerante. Consulte el manual de instalación. | \*4 MUY IMPORTANTE: Para conectar las unidades interiores PEAD-M con unidades exteriores MXZ es necesario que el amperaje máximo de las unidades interiores en total sea igual o inferior a 3A. Para mayor seguridad consultar compatibilidad. | \*5 PLA-RP##EA disponible hasta finalizar existencias. Posteriormente se suministrará la unidad PLA-M##EA. | Modelos disponibles hasta finalizar existencias.



# Gama Doméstica

## Opcionales

Descripción	Aplicable a	MODELO	PVR
<b>FILTROS</b>			
Filtro purificador de aire de plata ionizada	MSZ-EF / MSZ-SF / MSZ-DM / MSZ-HJ / MSZ-HR / MFZ-KJ / MLZ-KP / MSZ-AP25~50)	MAC-2370FT-E	<b>45 €</b>
Filtro purificador de aire de plata ionizada	MSZ-GF	MAC-2360FT-E	<b>60 €</b>
Filtro purificador de aire de plata ionizada	MSZ-LN	MAC-2390FT-E	<b>45 €</b>
Filtro enzimático electrostático anti-alergénico	MSZ-FH	MAC-2380FT-E	<b>45 €</b>
Filtro anti-olor con catalizador de platino	MSZ-FH	MAC-3000FT-E	<b>50 €</b>
Filtro anti-olor con catalizador de platino	MSZ-LN	MAC-3010FT-E	<b>50 €</b>
<b>KIT DE LIMPIEZA</b>			
Kit de limpieza conectable a aspiradora	Todos los modelos	MAC-093SS-E	<b>34 €</b>
<b>DEFLECTOR DE AIRE</b>			
Deflector de aire	MUZ-LN25~35 / MUZ-FH25~35 / MUZ-EF25~42 / MUZ-SF25~42 / MUFZ-KJ25~35 / MXZ-2D / MXZ-2F	MAC-881SG	<b>178 €</b>
Deflector de aire	MUZ-LN50	MAC-882SG	<b>178 €</b>
Deflector de aire	MXZ-3F / MXZ-3E / MXZ-3DM / MXZ-4F / MXZ-4E72	MAC-856SG	<b>193 €</b>
Deflector de aire	MUZ-LN60 / MUZ-FH50 / MUZ-EF50 / MUZ-SF50 / MUZ-GF / MUZ-HJ / MUZ-HR42~50 / MUFZ-KJ50	MAC-886SG-E	<b>249 €</b>
Deflector de aire	MUZ-DM / MUZ-HR25~35	MAC-883SG	<b>114 €</b>
Deflector de aire	MXZ-4E83 / MXZ-5E / MXZ-6D	PAC-SH96SG-E	<b>178 €</b>
<b>CONTROL</b>			
Interface de integración a M-NET	Interiores de la gama Doméstica (excepto MSZ-HJ). Hasta finalizar existencias.	MAC-333IF	<b>179 €</b>
Interface de integración a M-NET	Interiores de la gama Doméstica (excepto MSZ-HJ). Consultar disponibilidad	MAC-334IF	<b>189 €</b>
Interface de integración con señales externas	Interiores de la gama Doméstica (excepto MSZ-HJ)	MAC-397IF	<b>160 €</b>
Adaptador WiFi para control por Smartphone	Interiores de la gama Doméstica (excepto MSZ-HJ)	MAC-567IF-E	<b>99 €</b>



# Gama **Mr.SLIM**

Adaptable a tus necesidades



La Gama comercial **Mr.SLIM** de Mitsubishi Electric, siempre a la vanguardia de la tecnología, ha sido diseñada para ofrecer los sistemas de climatización más flexibles y avanzados del mercado.

El numeroso abanico de unidades interiores junto a las **múltiples tecnologías de exteriores** disponibles tanto en R32 como en R410A, proporciona la solución más eficaz para cubrir todas las necesidades, ofreciendo las máximas prestaciones con los mejores rangos de eficiencia energética.



Serie **PRO**

La **Serie PRO**, de la gama Mr.SLIM es la solución óptima a las necesidades actuales, y con el precio más competitivo.



Serie **Standard Inverter**

**Serie Standard Inverter.** La solución más versátil que combina las mejores prestaciones a un precio muy competitivo, resultando idónea para todo tipo de aplicaciones residenciales.



Serie **Power Inverter**

**Serie Power Inverter.** La serie más eficiente de su categoría, permite alcanzar eficiencias estacionales en frío de hasta 6,8 con etiquetado energético A<sup>++</sup>.



Serie **S**

**Serie S.** Flexible y fácil de instalar, ofrece el máximo confort en el mínimo espacio. Es la solución ideal para climatizar viviendas, y pequeñas oficinas/locales comerciales.



Serie **Zubadan**

**Serie Zubadan.** 100% de capacidad a temperaturas exteriores inferiores a 5°C, manteniéndola hasta los -15°C, ofreciendo una operación de desescarche optimizada.

	Modelo Exterior Service Reference Modelo Interior Service Reference	POWER INVERTER						STANDARD INVERTER			
		PUZ-ZM**VKA		PUZ-ZM**VHA		PUZ-ZM**VKA/YKA		PUZ-M***VKA/YKA(100/125/140)			
		35	50	60	71	100	125	140	100	125	140
Conductos	PEAD-M35JA(L)	•			x2						
	PEAD-M50JA(L)		•			x2		x3	x2		x3
	PEAD-M60JA(L)			•			x2			x2	
	PEAD-M71JA(L)				•			x2			x2
	PEAD-M100JA(L)					•			•		
	PEAD-M125JA(L)						•			•	
	PEAD-M140JA(L)							•			•
Conductos Serie Pro	PEAD-M71JA										
	PEAD-M100JA										
	PEAD-M125JA										
	PEAD-M140JA										
Conductos Serie S Baja silueta	SEZ-M25VA										
	SEZ-M35VA										
	SEZ-M50VA										
	SEZ-M60VA										
Cassettes	PLA-M35EA (consultar)										
	PLA-M50EA (consultar)								x2*		x3*
	PLA-M60EA (consultar)									x2*	
	PLA-M71EA (consultar)										x2*
	PLA-M100EA (consultar)								•*		
	PLA-M125EA (consultar)									•*	
	PLA-M140EA (consultar)										•*
Cassettes Serie Pro	PLA-M71BA										
	PLA-M100BA										
	PLA-M125BA										
	PLA-M140BA										
Cassette High COP	PLA-ZM35EA	•			x2						
	PLA-ZM50EA		•			x2		x3			
	PLA-ZM60EA			•			x2				
	PLA-ZM71EA				•			x2			
	PLA-ZM100EA					•					
	PLA-ZM125EA						•				
Cassette Serie S 600x600	PLA-ZM140EA							•			
	SLZ-M25VA2										
	SLZ-M35VA2										
	SLZ-M50VA2										
Pared	SLZ-M60VA2										
	PKA-M35HA	•			x2						
	PKA-M35HAL	•			x2						
	PKA-M50HA		•			x2		x3	x2		x3
	PKA-M50HAL		•			x2		x3	x2		x3
	PKA-M60KA			•			x2			x2	
	PKA-M60KAL			•			x2			x2	
	PKA-M71KA				•			x2			x2
	PKA-M71KAL				•			x2			x2
	PKA-M100KA					•			•		
Techo	PKA-M100KAL					•			•		
	PCA-M35KA	•			x2						
	PCA-M50KA		•			x2		x3	x2		x3
	PCA-M60KA			•			x2			x2	
	PCA-M71KA				•			x2			x2
	PCA-M100KA					•			•		
PCA-M125KA						•			•		
PCA-M140KA							•			•	

• UNIDADES COMPATIBLES

•\* CONSULTAR COMPATIBILIDAD

□ NO COMPATIBLE

x2 COMBINACIÓN MULTI COMPATIBLE

x3 COMBINACIÓN MULTI COMPATIBLE

	Modelo Exterior Service Reference	SERIE PRO				STD. INV / SERIE S				
		SUZ-SM71VA PUZ-SM100/125/140V-YKA				SUZ-M**VA				
		71	100	125	140	25	35	50	60	71
	Modelo Interior Service Reference									
Conductos	PEAD-M35JA(L)						*			
	PEAD-M50JA(L)							*		
	PEAD-M60JA(L)								*	
	PEAD-M71JA(L)									*
	PEAD-M100JA(L)									
	PEAD-M125JA(L)									
	PEAD-M140JA(L)									
Conductos Serie Pro	PEAD-M71JA	*								
	PEAD-M100JA		*							
	PEAD-M125JA			*						
	PEAD-M140JA				*					
Conductos Serie S Baja silueta	SEZ-M25VA					*				
	SEZ-M35VA						*			
	SEZ-M50VA							*		
	SEZ-M60VA								*	
	SEZ-M71VA									*
Cassettes	PLA-M35EA (consultar)						**			
	PLA-M50EA (consultar)							**		
	PLA-M60EA (consultar)								**	
	PLA-M71EA (consultar)									**
	PLA-M100EA (consultar)									
	PLA-M125EA (consultar)									
	PLA-M140EA (consultar)									
Cassettes Serie Pro	PLA-M71BA	*								
	PLA-M100BA		*							
	PLA-M125BA			*						
	PLA-M140BA				*					
Cassette High COP	PLA-ZM35EA									
	PLA-ZM50EA									
	PLA-ZM60EA									
	PLA-ZM71EA									
	PLA-ZM100EA									
	PLA-ZM125EA									
Cassette Serie S 600x600	PLA-ZM140EA									
	SLZ-M25VA					*				
	SLZ-M35VA						*			
	SLZ-M50VA							*		
	SLZ-M60VA								*	
	PKA-M35HA									
Pared	PKA-M35HAL									
	PKA-M50HA									
	PKA-M50HAL									
	PKA-M60KA									
	PKA-M60KAL									
	PKA-M71KA									
	PKA-M71KAL									
	PKA-M100KA									
	PKA-M100KAL									
	Techo	PCA-M35KA						*		
PCA-M50KA								*		
PCA-M60KA									*	
PCA-M71KA										*
PCA-M100KA										
PCA-M125KA										
PCA-M140KA										

**Serie ▶ PRO • MGPEZ-\*VJA ó YJA**
**PRESTACIONES**


ALTURA 250 mm ↑↓



PEAD-SM-JA

**NOVEDAD**


SUZ-SM71VA

**NOVEDAD**


PUZ-SM100/125/140VKA/YKA

MODELO	MGPEZ-71VJA	MGPEZ-100VJA	MGPEZ-100YJA	MGPEZ-125VJA	MGPEZ-125YJA	MGPEZ-140VJA	MGPEZ-140YJA
Unidad interior	PEAD-SM71JA	PEAD-SM100JA	PEAD-SM100JA	PEAD-SM125JA	PEAD-SM125JA	PEAD-SM140JA	PEAD-SM140JA
Unidad exterior	SUZ-SM71VA	PUZ-SM100VKA	PUZ-SM100YKA	PUZ-SM125VKA	PUZ-SM125YKA	PUZ-SM140VKA	PUZ-SM140YKA
Capacidad	Frío Nominal (Min-Max)	7,1 (2,2-8,1)	9,5 (4,0-10,6)	9,5 (4,0-10,6)	12,1 (6,0-13,0)	12,1 (6,0-13,0)	13,4 (6,1-14,1)
	Calor Nominal (Min-Max)	8,0 (2,0-10,2)	11,2 (2,8-12,5)	11,2 (2,8-12,5)	13,5 (4,1-15,0)	13,5 (4,1-15,0)	15,0 (4,2-15,8)
Consumo Nominal	Frío	2,08	2,95	2,95	4,17	4,17	4,96
	Calor	2,21	3,02	3,02	3,85	3,85	4,28
Consumo eléctrico anual*	Frío	451	626	626	-	-	-
	Calor	2.080	2.865	2.865	-	-	-
Coeficiente energético	EER / COP	3,41 / 3,61	3,21 / 3,70	3,21 / 3,70	2,90 / 3,50	2,90 / 3,50	2,70 / 3,50
	SEER (Etiqueta)	5,5 (A)	5,3 (A)	5,3 (A)	210,6%	210,6%	210,1%
	SCOP (Etiqueta)*	3,8 (A)	3,8 (A)	3,8 (A)	150,1%	150,1%	150,2%
Unidad Interior	Caudal de aire (B/M/A)	17,5 / 21,0 / 25,0	24,0 / 29,0 / 34,0	24,0 / 29,0 / 34,0	29,5 / 35,5 / 42,0	29,5 / 35,5 / 42,0	32,0 / 39,0 / 46,0
	Presión Estática	35 / 50 / 70 / 100 / 150	35 / 50 / 70 / 100 / 150	35 / 50 / 70 / 100 / 150	35 / 50 / 70 / 100 / 150	35 / 50 / 70 / 100 / 150	35 / 50 / 70 / 100 / 150
Unidad Interior	Nivel sonoro (B/M/A)	26 / 30 / 34	29 / 34 / 38	29 / 34 / 38	33 / 36 / 40	33 / 36 / 40	34 / 38 / 43
	Potencia sonora	57	62	62	66	66	67
	Dimensiones al x an x fon	250 x 1.100 x 732	250 x 1.400 x 732	250 x 1.600 x 732			
	Peso	33	39	39	40	40	44
Unidad Exterior	Caudal de aire	50,1	79	79	86	86	86
	Nivel sonoro	49	51	51	54	54	55
	Potencia sonora	66	70	70	72	72	73
	Dimensiones al x an x fon	880 x 840 x 330	981x1.050x330(+40)	981x1.050x330(+40)	981x1.050x330(+40)	981x1.050x330(+40)	981x1.050x330(+40)
Peso	55	76	78	84	85	84	85
Refrigerante R32	Pre-carga kg / PCA / TCO <sub>2</sub> eq	1,45 / 675 / 0,98	3,10 / 675 / 2,09	3,10 / 675 / 2,09	3,60 / 675 / 2,43	3,60 / 675 / 2,43	3,60 / 675 / 2,43
Tensión/Fases - Intensidad Máxima	V/F - A	230/1 - 16,8	230/1 - 22,7	400/3 - 14,2	230/1 - 29,3	400/3 - 14,3	230/1 - 32,8
Diám. tuberías líquido/gas	mm	9,52 / 15,88	9,52 / 15,88	9,52 / 15,88	9,52 / 15,88	9,52 / 15,88	9,52 / 15,88
Long. Máx. tubería vert/total	m	30 / 30	30 / 30	30 / 30	30 / 40	30 / 40	30 / 40
Rango de operación	T° exterior para refrigeración	°C	-15 ~ +46	-15 ~ +46	-15 ~ +46	-15 ~ +46	-15 ~ +46
	T° exterior para calefacción	°C	-10 ~ +24	-15 ~ +21	-15 ~ +21	-15 ~ +21	-15 ~ +21
PVR	Set con mando PAC-YT52 (Modelo sin sufijo)	<b>2.190 €</b>	<b>3.356 €</b>	<b>3.556 €</b>	<b>3.865 €</b>	<b>4.079 €</b>	<b>5.036 €</b>
	Set con mando PAR-33 (Modelo con sufijo -C33)	<b>2.239 €</b>	<b>3.405 €</b>	<b>3.605 €</b>	<b>3.914 €</b>	<b>4.128 €</b>	<b>5.085 €</b>

\*SCOP Para zona climática intermedia según directiva ErP 626/2011/EU. Las unidades interiores incluyen IT Terminal. I N° máx. de curvas: 15 l La función de deshumidificación no funcionará cuando la temperatura en la habitación esté por debajo de los 13°C l Long. de tubería utilizada para cálculo de capacidad en condiciones nominales: 5m. l Control de condensación incorporado en todas las unidades. l Para las exteriores SUZ y PUZ se requiere la guía de protección de viento opcional para el modo refrigeración cuando la temperatura ambiente es inferior a -5°C. l Control PAR-33MAA disponible hasta finalizar existencias. Posteriormente se suministrará el PAR-40MAA. l Consultar disponibilidad.

**OPCIONALES**
**INTERIOR**

PAC-KE92TB-E	Caja de registro para filtros	<b>170 €</b>
PAC-KE93TB-E	Caja de registro para filtros	<b>200 €</b>
PAC-KE94TB-E	Caja de registro para filtros	<b>245 €</b>
PAC-KE95TB-E	Caja de registro para filtros	<b>275 €</b>
PAC-KE07DM-E	Bomba drenaje	<b>195 €</b>
PAC-SG97HR-E	Terminal alimentación para replage eléctrica	<b>40 €</b>
PAC-SE41TS-E	Sonda remota de temperatura	<b>60 €</b>
MAC-567IF-E	Adaptador WiFi para control por Smartphone	<b>99 €</b>
MAC-333IF	Interface de integración a M-NET	<b>179 €</b>
MAC-334IF	Interface de integración a M-NET	<b>189 €</b>
MAC-397IF	Interface de integración con señales externas	<b>160 €</b>

**EXTERIOR**

PAC-SG61DS-E	Kit desagüe (PUZ)	<b>34 €</b>
MAC-886SG-E	Deflector salida aire (SUZ-M71)	<b>249 €</b>
PAC-SG59SG-E	Deflector salida aire (PUZ) (125/140 necesita 2)	<b>114 €</b>
PAC-SG82DR-E	Filtro deshidratador (PUZ)	<b>190 €</b>
PAC-SJ95MA	Convertidor M-NET (PUZ)	<b>169 €</b>
PAC-SK52ST	Herramienta de monitorización datos de funcionamiento y auto-diagnostico (PUZ)	<b>86 €</b>
PAC-SH63AG-E	Protección viento (125/140 necesita 2)	<b>254 €</b>

**Serie Standard Inverter • MSPEZ-\*VJA ó YJA**

**PRESTACIONES**



ALTURA 250 mm



PEAD-M\*JA

**NOVEDAD**



SUZ-M35VA

**NOVEDAD**



SUZ-M50/60/71VA

**NOVEDAD**



SUZ-M100/125/140VKA/YKA

MODELO		MSPEZ-35VJA	MSPEZ-50VJA	MSPEZ-60VJA	MSPEZ-71VJA	MSPEZ-100VJA	MSPEZ-100YJA	
Unidad interior		PEAD-M35JA	PEAD-M50JA	PEAD-M60JA	PEAD-M71JA	PEAD-M100JA	PEAD-M100JA	
Unidad exterior		SUZ-M35VA	SUZ-M50VA	SUZ-M60VA	SUZ-M71VA	PUZ-M100VKA	PUZ-M100YKA	
Capacidad	Frío Nominal (Mín-Máx)	3,6 (0,8-3,9)	5,0 (1,7-5,6)	6,1 (1,6-6,3)	7,1 (2,2-8,1)	9,5 (4,0-10,6)	9,5 (4,0-10,6)	
	Calor Nominal (Mín-Máx)	4,1 (1,1-5,0)	6,0 (1,5-7,2)	7,0 (1,6-8,0)	8,0 (2,0-10,2)	11,2 (2,8-12,5)	11,2 (2,8-12,5)	
Consumo Nominal	Frío	0,92	1,35	1,69	2,02	2,87	2,87	
	Calor	1,02	1,46	1,84	2,15	2,94	2,94	
Consumo eléctrico anual*	Frío	217	287	353	428	613	613	
	Calor	931	1.430	1.594	2.080	2.795	2.795	
Coeficiente energético	EER / COP	3,90 / 4,00	3,70 / 4,10	3,60 / 3,80	3,50 / 3,71	3,30 / 3,80	3,30 / 3,80	
	SEER (Etiqueta)	5,8 (A+)	6,1 (A++)	6,0 (A+)	5,8 (A+)	5,4 (A)	5,4 (A)	
	SCOP (Etiqueta)*	3,9 (A)	4,2 (A+)	4 (A+)	3,9 (A)	4,0 (A+)	4,0 (A+)	
	Caudal de aire (B/M/A)	m³/min	10,0 / 12,0 / 14,0	12,0 / 14,5 / 17,0	14,5 / 18,0 / 21,0	17,5 / 21,0 / 25,0	24,0 / 29,0 / 34,0	24,0 / 29,0 / 34,0
	Presión Estática	Pa	35 / 50 / 70 / 100 / 150	35 / 50 / 70 / 100 / 150	35 / 50 / 70 / 100 / 150	35 / 50 / 70 / 100 / 150	35 / 50 / 70 / 100 / 150	
Unidad Interior	Nivel sonoro (B/M/A)	dB(A)	23 / 27 / 30	26 / 31 / 35	25 / 29 / 33	26 / 30 / 34	29 / 34 / 38	29 / 34 / 38
	Potencia sonora	dB(A)	54	59	55	58	62	62
	Dimensiones al x an x fon	mm	250 x 900 x 732	250 x 900 x 732	250 x 1.100 x 732	250 x 1.100 x 732	250 x 1.400 x 732	250 x 1.400 x 732
	Peso	kg	26	27	30	30	39	39
Unidad Exterior	Caudal de aire	m³/min	34,3	45,8	50,1	50,1	79	79
	Nivel sonoro	dB(A)	48	48	49	49	51	51
	Potencia sonora	dB(A)	59	64	65	66	70	70
	Dimensiones al x an x fon	mm	550 x 800 x 285	714 x 800 x 285	880 x 840 x 330	880 x 840 x 330	981 x 1.050 x 330	981 x 1.050 x 330 (+40)
	Peso	kg	35	41	54	55	76	78
	Refrigerante R32	Pre-carga kg / PCA / TCO² eq	0,90 / 675 / 0,61	1,20 / 675 / 0,81	1,25 / 675 / 0,84	1,45 / 675 / 0,98	3,10 / 675 / 2,09	3,10 / 675 / 2,09
Tensión/Fases - Intensidad Máxima	V/F - A	230/1 - 9,6	230/1 - 14,9	230/1 - 16,4	230/1 - 16,8	230/1 - 22,7	400/3 - 14,2	
Diám. tuberías líquido/gas	mm	6,35 / 9,52	6,35 / 12,7	6,35 / 15,88	9,52 / 15,88	9,52 / 15,88	9,52 / 15,88	
Long. Máx. tubería vert/total	m	12 / 20	30 / 30	30 / 30	30 / 30	30 / 55	30 / 55	
Rango de operación	Tª exterior para refrigeración	°C	-10 ~ +46	-15 ~ +46	-15 ~ +46	-15 ~ +46	-15 ~ +46	
	Tª exterior para calefacción	°C	-10 ~ +24	-10 ~ +24	-10 ~ +24	-10 ~ +24	-15 ~ +21	
<b>PVR</b>	Unidad Interior	<b>764 €</b>	<b>919 €</b>	<b>930 €</b>	<b>1.177 €</b>	<b>1.336 €</b>	<b>1.336 €</b>	
	Unidad Exterior	<b>980 €</b>	<b>1.202 €</b>	<b>1.307 €</b>	<b>1.466 €</b>	<b>2.334 €</b>	<b>2.586 €</b>	
	Set con mando PAC-YT52 (Modelo sin sufijo)	<b>1.849 €</b>	<b>2.226 €</b>	<b>2.342 €</b>	<b>2.748 €</b>	<b>3.775 €</b>	<b>4.027 €</b>	
	Set con mando PAR-33 (Modelo con sufijo -C33)	<b>1.898 €</b>	<b>2.275 €</b>	<b>2.391 €</b>	<b>2.797 €</b>	<b>3.824 €</b>	<b>4.076 €</b>	

\*SCOP Para zona climática intermedia según directiva ErP 626/2011/EU | \*\* SEER/SCOP medidas según EN14825. Valores de referencia. | Las unidades interiores incluyen IT terminal. | N° máx. de curvas: 15 | También hay disponibles unidades PEAD sin bomba de drenaje. Consultar precio y disponibilidad. | La función de deshumidificación no funcionará cuando la temperatura en la habitación esté por debajo de los 13°C | Long. de tubería utilizada para cálculo de capacidad en condiciones nominales: 5m. | Control de condensación incorporado en todas las unidades. | Para las exteriores SUZ y PUZ se requiere la guía de protección de viento opcional para el modo refrigeración cuando la temperatura ambiente es inferior a -5°C. | Control PAR-33MAA disponible hasta finalizar existencias. Posteriormente se suministrará el PAR-40MAA. | Consultar disponibilidad.

**OPCIONALES**

**INTERIOR**

PAC-KE92TB-E	Caja de registro para filtros	<b>170 €</b>
PAC-KE93TB-E	Caja de registro para filtros	<b>200 €</b>
PAC-KE94TB-E	Caja de registro para filtros	<b>245 €</b>
PAC-KE95TB-E	Caja de registro para filtros	<b>275 €</b>
PAC-KE07DM-E	Bomba drenaje	<b>195 €</b>
PAC-SG97HR-E	Terminal alimentación para replace eléctrica	<b>40 €</b>
PAC-SE41TS-E	Sonda remota de temperatura	<b>60 €</b>
MAC-567IF-E	Adaptador WiFi para control por Smartphone	<b>99 €</b>
MAC-333IF	Interface de integración a M-NET	<b>179 €</b>
MAC-334IF	Interface de integración a M-NET	<b>189 €</b>
MAC-397IF	Interface de integración con señales externas	<b>160 €</b>

**EXTERIOR**

PAC-SG61DS-E	Kit desagüe (PUZ)	<b>34 €</b>
MAC-881SG	Deflector salida aire (SUZ-M25~35)	<b>178 €</b>
MAC-886SG-E	Deflector salida aire (SUZ-M50~71)	<b>249 €</b>
PAC-SG59SG-E	Deflector salida aire (PUZ) (125/140 necesita 2)	<b>114 €</b>
PAC-SG82DR-E	Filtro deshidratador (PUZ)	<b>190 €</b>
PAC-SJ95MA	Convertidor M-NET (PUZ)	<b>169 €</b>
PAC-SK52ST	Herramienta de monitorización datos de funcionamiento y auto-diagnostico (PUZ)	<b>86 €</b>
PAC-SH63AG-E	Protección viento (P100: 1x; P125~140: 2x)	<b>254 €</b>

**Serie Standard Inverter • MSPEZ-\*VJA ó YJA**
**PRESTACIONES**


ALTURA 250 mm



MODELO		MSPEZ-125VJA	MSPEZ-125YJA	MSPEZ-140VJA	MSPEZ-140YJA
Unidad interior		PEAD-M125JA	PEAD-M125JA	PEAD-M140JA	PEAD-M140JA
Unidad exterior		PUZ-M125VKA	PUZ-M125YKA	PUZ-M140VKA	PUZ-M140YKA
Capacidad	Frío Nominal (Mín-Máx)	12,1 (6,0-13,0)	12,1 (6,0-13,0)	13,4 (6,1-14,1)	13,4 (6,1-14,1)
	Calor Nominal (Mín-Máx)	13,5 (4,1-15,0)	13,5 (4,1-15,0)	15,0 (4,2-15,8)	15,0 (4,2-15,8)
Consumo Nominal	Frío	4,01	4,01	4,76	4,76
	Calor	3,73	3,73	4,15	4,15
Consumo eléctrico anual*	Frío	-	-	-	-
	Calor	-	-	-	-
Coeficiente energético	EER / COP	3,01 / 3,61	3,01 / 3,61	2,81 / 3,61	2,81 / 3,61
	SEER (Etiqueta)	192,8%	192,8%	191,7%	191,7%
	SCOP (Etiqueta)*	150,6%	150,6%	146,3%	146,3%
Unidad Interior	Caudal de aire (B/M/A)	m³/min 29,5 / 35,5 / 42,0	29,5 / 35,5 / 42,0	32,0 / 39,0 / 46,0	32,0 / 39,0 / 46,0
	Presión Estática	Pa 35 / 50 / 70 / 100 / 150	35 / 50 / 70 / 100 / 150	35 / 50 / 70 / 100 / 150	35 / 50 / 70 / 100 / 150
	Nivel sonoro (B/M/A)	dB(A) 33 / 36 / 40	33 / 36 / 40	34 / 38 / 43	34 / 38 / 43
	Potencia sonora	dB(A) 66	66	67	67
	Dimensiones al x an x fon	mm 250 x 1.400 x 732	250 x 1.400 x 732	250 x 1.600 x 732	250 x 1.600 x 732
	Peso	kg 40	40	44	44
Unidad Exterior	Caudal de aire	m³/min 86	86	86	86
	Nivel sonoro	dB(A) 54	54	55	55
	Potencia sonora	dB(A) 72	72	73	73
	Dimensiones al x an x fon	mm 981 x 1.050 x 330 (+40)	981 x 1.050 x 330 (+40)	981 x 1.050 x 330 (+40)	981 x 1.050 x 330 (+40)
	Peso	kg 84	85	84	85
	Refrigerante R32	Pre-carga kg / PCA / TCO² eq 3,60 / 675 / 2,43	3,60 / 675 / 2,43	3,60 / 675 / 2,43	3,60 / 675 / 2,43
Tensión/Fases - Intensidad Máxima	V/F - A 230/1 - 29,3	400/3 - 14,3	230/1 - 32,8	400/3 - 14,3	
Diám. tuberías líquido/gas	mm 9,52 / 15,88	9,52 / 15,88	9,52 / 15,88	9,52 / 15,88	
Long. Máx. tubería vert/total	m 30 / 65	30 / 65	30 / 65	30 / 65	
Rango de operación	Tª exterior para refrigeración	°C -15 ~ +46	-15 ~ +46	-15 ~ +46	-15 ~ +46
	Tª exterior para calefacción	°C -15 ~ +21	-15 ~ +21	-15 ~ +21	-15 ~ +21
PVR	Unidad Interior	<b>1.644 €</b>	<b>1.644 €</b>	<b>1.835 €</b>	<b>1.835 €</b>
	Unidad Exterior	<b>2.779 €</b>	<b>3.058 €</b>	<b>3.459 €</b>	<b>3.805 €</b>
	Set con mando PAC-YT52 (Modelo sin sufijo)	<b>4.528 €</b>	<b>4.807 €</b>	<b>5.399 €</b>	<b>5.745 €</b>
	Set con mando PAR-33 (Modelo con sufijo -C33)	<b>4.577 €</b>	<b>4.856 €</b>	<b>5.448 €</b>	<b>5.794 €</b>

\*SCOP Para zona climática intermedia según directiva ErP 626/2011/EU | \*\* SEER/SCOP medidas según EN14825. Valores de referencia. | Las unidades interiores incluyen IT terminal. | N° máx. de curvas: 15 | También hay disponibles unidades PEAD sin bomba de drenaje. Consultar precio y disponibilidad. | La función de deshumidificación no funcionará cuando la temperatura en la habitación esté por debajo de los 13°C | Long. de tubería utilizada para cálculo de capacidad en condiciones nominales: 5m. | Control de condensación incorporado en todas las unidades. | Para las exteriores SUZ y PUZ se requiere la guía de protección de viento opcional para el modo refrigeración cuando la temperatura ambiente es inferior a -5°C. | Control PAR-33MAA disponible hasta finalizar existencias. Posteriormente se suministrará el PAR-40MAA. | Consultar disponibilidad.

**OPCIONALES**
**INTERIOR**

PAC-KE92TB-E	Caja de registro para filtros	<b>170 €</b>
PAC-KE93TB-E	Caja de registro para filtros	<b>200 €</b>
PAC-KE94TB-E	Caja de registro para filtros	<b>245 €</b>
PAC-KE95TB-E	Caja de registro para filtros	<b>275 €</b>
PAC-KE07DM-E	Bomba drenaje	<b>195 €</b>
PAC-SG97HR-E	Terminal alimentación para replace eléctrica	<b>40 €</b>
PAC-SE41TS-E	Sonda remota de temperatura	<b>60 €</b>
MAC-567IF-E	Adaptador WiFi para control por Smartphone	<b>99 €</b>
MAC-333IF	Interface de integración a M-NET	<b>179 €</b>
MAC-334IF	Interface de integración a M-NET	<b>189 €</b>
MAC-397IF	Interface de integración con señales externas	<b>160 €</b>

**EXTERIOR**

PAC-SG61DS-E	Kit desagüe (PUZ)	<b>34 €</b>
MAC-881SG	Deflector salida aire (SUZ-M25-35)	<b>178 €</b>
MAC-886SG-E	Deflector salida aire (SUZ-M50-71)	<b>249 €</b>
PAC-SG59SG-E	Deflector salida aire (PUZ) (125/140 necesita 2)	<b>114 €</b>
PAC-SG82DR-E	Filtro deshidratador (PUZ)	<b>190 €</b>
PAC-SJ95MA	Convertidor M-NET (PUZ)	<b>169 €</b>
PAC-SK52ST	Herramienta de monitorización datos de funcionamiento y auto-diagnostico (PUZ)	<b>86 €</b>
PAC-SH63AG-E	Protección viento (P100: 1x; P125-140: 2x)	<b>254 €</b>

Serie **POWER INVERTER** • MPEZ-VJA ó YJA

PRESTACIONES



ALTURA 250 mm



PEAD-M-JA



PUZ-ZM35/50VKA



PUZ-ZM60/71VHA



PUZ-ZM100/125/140VKA/YKA

MODELO		MPEZ-35VJA	MPEZ-50VJA	MPEZ-60VJA	MPEZ-71VJA	MPEZ-100VJA
Unidad interior		PEAD-M35JA	PEAD-M50JA	PEAD-M60JA	PEAD-M71JA	PEAD-M100JA
Unidad exterior		PUZ-ZM35VKA	PUZ-ZM50VKA	PUZ-ZM60VHA	PUZ-ZM71VHA	PUZ-ZM100VKA
Capacidad	Frío Nominal (Mín-Máx)	kW 3,6 (1,6-4,5)	5,0 (2,3-5,6)	6,1 (2,7-6,7)	7,1 (3,3-8,1)	9,5 (4,9-11,4)
	Calor Nominal (Mín-Máx)	kW 4,1 (1,6-5,2)	6,0 (2,5-7,3)	7,0 (2,8-8,2)	8,0 (3,5-10,2)	11,2 (4,5-14,0)
Consumo Nominal	Frío	kW 0,837	1,201	1,509	1,858	2,272
	Calor	kW 0,917	1,312	1,616	1,932	2,598
Consumo eléctrico anual*	Frío	kWh/año 217	282	350	428	534
	Calor	kWh/año 858	1.237	1.540	1.751	2.666
Coeficiente energético	EER / COP	4,3 / 4,47	4,16 / 4,57	4,04 / 4,33	3,82 / 4,14	4,18 / 4,31
	SEER (Etiqueta)	5,8 (A+)	6,2 (A++)	6,1 (A++)	5,8 (A+)	6,2 (A++)
	SCOP (Etiqueta)*	3,9 (A)	4,3 (A+)	4 (A+)	3,9 (A)	4,1 (A+)
Unidad Interior	Caudal de aire (B/M/A)	m³/min 10,0 / 12,0 / 14,0	12,0 / 14,5 / 17,0	14,5 / 18,0 / 21,0	17,5 / 21,0 / 25,0	24,0 / 29,0 / 34,0
	Presión Estática	Pa 35 / 50 / 70 / 100 / 150	35 / 50 / 70 / 100 / 150	35 / 50 / 70 / 100 / 150	35 / 50 / 70 / 100 / 150	35 / 50 / 70 / 100 / 150
	Nivel sonoro (B/M/A)	dB(A) 23 / 27 / 30	26 / 31 / 35	25 / 29 / 33	26 / 30 / 34	29 / 34 / 38
	Potencia sonora	dB(A) 52	57	55	58	61
	Dimensiones al x an x fon	mm 250 x 900 x 732	250 x 900 x 732	250 x 1.100 x 732	250 x 1.100 x 732	250 x 1.400 x 732
	Peso	kg 26	28	33	33	41
	Caudal de aire	m³/min 45	45	55	55	110
	Nivel sonoro	dB(A) 44	44	47	47	49
	Potencia sonora	dB(A) 65	65	67	67	69
	Dimensiones al x an x fon	mm 630 x 809 x 300	630 x 809 x 300	943 x 950 x 330(+25)	943 x 950 x 330(+25)	1.338 x 1.050 x 330(+40)
Unidad Exterior	Peso	kg 46	46	70	70	116
	Refrigerante R32	Pre-carga kg / PCA / TCO² eq 2 / 675 / 1,35	2 / 675 / 1,35	2,8 / 675 / 1,89	2,8 / 675 / 1,89	4 / 675 / 2,7
	Tensión/Fases - Intensidad Máxima	V/F - A 230/1 - 14,1	230/1 - 14,4	230/1 - 20,6	230/1 - 21	230/1 - 29,2
	Diám. tuberías líquido/gas	mm 6,35 / 12,7	6,35 / 12,7	9,52 / 15,88	9,52 / 15,88	9,52 / 15,88
Long. Máx. tubería vert/total	m 30 / 50	30 / 50	30 / 55	30 / 55	30 / 100	
Rango de operación	Tª exterior para refrigeración	°C -15 ~ +46	-15 ~ +46	-15 ~ +46	-15 ~ +46	-15 ~ +46
	Tª exterior para calefacción	°C -11 ~ +21	-11 ~ +21	-20 ~ +21	-20 ~ +21	-20 ~ +21
PVR	Unidad Interior	764 €	919 €	930 €	1.177 €	1.336 €
	Unidad Exterior	1.899 €	1.980 €	2.092 €	2.209 €	2.946 €
	Set con mando PAR-33 (Modelo con sufijo -C33)	2.817 €	3.053 €	3.176 €	3.540 €	4.436 €

\*SCOP Para zona climática intermedia según directiva ERP 626/2011/EU \*\* SEER/SCOP medidas según EN14825. Valores de referencia. Las unidades interiores incluyen IT terminal. N° máx. de curvas: 15 | También hay disponibles unidades PEAD sin bomba de drenaje. Consultar precio y disponibilidad. La función de deshumidificación no funcionará cuando la temperatura en la habitación esté por debajo de los 13°C | Long. de tubería utilizada para cálculo de capacidad en condiciones nominales: 5m. | Control de condensación incorporado en todas las unidades. Para las exteriores PUZ se requiere la guía de protección de viento opcional para el modo refrigeración cuando la temperatura ambiente es inferior a -5°C. | Control PAR-33MAA disponible hasta finalizar existencias. Posteriormente se suministrará el PAR-40MAA. | Consultar disponibilidad.

OPCIONALES

INTERIOR

PAC-KE92TB-E	Caja de registro para filtros	170 €
PAC-KE93TB-E	Caja de registro para filtros	200 €
PAC-KE94TB-E	Caja de registro para filtros	245 €
PAC-KE95TB-E	Caja de registro para filtros	275 €
PAC-KE07DM-E	Bomba drenaje	195 €
PAC-SG97HR-E	Terminal alimentación para replace eléctrica	40 €
PAC-SE41TS-E	Sonda remota de temperatura	60 €
MAC-567IF-E	Adaptador WiFi para control por Smartphone	99 €
MAC-333IF	Interface de integración a M-NET	179 €
MAC-334IF	Interface de integración a M-NET	189 €
MAC-397IF	Interface de integración con señales externas	160 €

EXTERIOR

PAC-SJ08DS-E	Kit desagüe (ZM35~50)	41 €
PAC-SG61DS-E	Kit desagüe (ZM60~140)	34 €
PAC-SJ07SG-E	Deflector salida aire (ZM35~50)	135 €
PAC-SG59SG-E	Deflector salida aire (ZM60~71)	114 €
PAC-SH96SG-E	Deflector salida aire (ZM100~140) (necesita 2)	114 €
PAC-SG81DR-E	Filtro deshidratador (ZM35~50)	176 €
PAC-SG82DR-E	Filtro deshidratador (ZM60~140)	190 €
PAC-SJ96MA	Convertidor M-NET (ZM35~50)	163 €
PAC-SJ95MA	Convertidor M-NET (ZM60~140)	169 €
PAC-SK52ST	Herramienta de monitorización datos de funcionamiento y auto-diagnóstico	86 €
PAC-SJ06AG-E	Protección viento (ZM35~50)	224 €
PAC-SHG3AG-E	Protección viento (ZM60~71)	254 €
PAC-SH95AG-E	Protección viento (ZM100~140) (necesita 2)	254 €

**Serie**  • MPEZ-VJA ó YJA

**PRESTACIONES**


ALTURA 250 mm



PEAD-M-JA



PUZ-ZM35/50VKA



PUZ-ZM60/71VHA



PUZ-ZM100/125/140VKA/YKA

MODELO		MPEZ-100YJA	MPEZ-125VJA	MPEZ-125YJA	MPEZ-140VJA	MPEZ-140YJA	
Unidad interior		PEAD-M100JA	PEAD-M125JA	PEAD-M125JA	PEAD-M140JA	PEAD-M140JA	
Unidad exterior		PUZ-ZM100YKA	PUZ-ZM125VKA	PUZ-ZM125YKA	PUZ-ZM140VKA	PUZ-ZM140YKA	
Capacidad	Frío Nominal (Mín-Máx)	kW	9,5 (4,9-11,4)	12,5 (5,5-14,0)	12,5 (5,5-14,0)	13,4 (6,2-15,3)	
	Calor Nominal (Mín-Máx)	kW	11,2 (4,5-14,0)	14,0 (5,0-16,0)	14,0 (5,0-16,0)	16,0 (5,7-18,0)	16,0 (5,7-18,0)
Consumo Nominal	Frío	kW	2,272	3,333	3,333	3,631	3,631
	Calor	kW	2,598	3,349	3,349	3,97	3,97
Consumo eléctrico anual*	Frío	kWh/año	543	754	765	823	833
	Calor	kWh/año	2.666	3.335	3.335	3.701	3.701
Coeficiente energético	EER / COP		4,18 / 4,31	3,75 / 4,18	3,75 / 4,18	3,69 / 4,03	3,69 / 4,03
	SEER (Etiqueta)		6,1 (A++)	235,8%	234,5%	231,1%	229,9%
	SCOP (Etiqueta)*		4,1 (A+)	153,2%	153,2%	157,4%	157,4%
Unidad Interior	Caudal de aire (B/M/A)	m³/min	24,0 / 29,0 / 34,0	29,5 / 35,5 / 42,0	29,5 / 35,5 / 42,0	32,0 / 39,0 / 46,0	32,0 / 39,0 / 46,0
	Presión Estática	Pa	35 / 50 / 70 / 100 / 150	35 / 50 / 70 / 100 / 150	35 / 50 / 70 / 100 / 150	35 / 50 / 70 / 100 / 150	35 / 50 / 70 / 100 / 150
	Nivel sonoro (B/M/A)	dB(A)	29 / 34 / 38	33 / 36 / 40	33 / 36 / 40	34 / 38 / 42	34 / 38 / 42
	Potencia sonora	dB(A)	61	66	66	66	66
	Dimensiones al x an x fon	mm	250 x 1.400 x 732	250 x 1.400 x 732	250 x 1.400 x 732	250 x 1.600 x 732	250 x 1.600 x 732
	Peso	kg	41	43	43	47	47
	Caudal de aire	m³/min	110	120	120	120	120
Unidad Exterior	Nivel sonoro	dB(A)	49	50	50	50	50
	Potencia sonora	dB(A)	69	70	70	70	70
	Dimensiones al x an x fon	mm	1.338 x 1.050 x 330(+40)				
	Peso	kg	123	116	125	118	131
	Refrigerante R32	Pre-carga kg / PCA / TCO² eq	4 / 675 / 2,7	4 / 675 / 2,7	4 / 675 / 2,7	4 / 675 / 2,7	4 / 675 / 2,7
	Tensión/Fases - Intensidad Máxima	V/F - A	400/3 - 10,7	230/1 - 29,3	400/3 - 12,3	230/1 - 30,8	400/3 - 15,8
	Diám. tuberías líquido/gas	mm	9,52 / 15,88	9,52 / 15,88	9,52 / 15,88	9,52 / 15,88	9,52 / 15,88
Long. Máx. tubería vert/total	m	30 / 100	30 / 100	30 / 100	30 / 100	30 / 100	
Rango de operación	Tª exterior para refrigeración	°C	-15 ~ +46	-15 ~ +46	-15 ~ +46	-15 ~ +46	-15 ~ +46
	Tª exterior para calefacción	°C	-20 ~ +21	-20 ~ +21	-20 ~ +21	-20 ~ +21	-20 ~ +21
PVR	Unidad Interior		<b>1.336 €</b>	<b>1.644 €</b>	<b>1.644 €</b>	<b>1.835 €</b>	<b>1.835 €</b>
	Unidad Exterior		<b>3.229 €</b>	<b>3.498 €</b>	<b>3.836 €</b>	<b>4.368 €</b>	<b>4.724 €</b>
	Set con mando PAR-33 (Modelo con sufijo -C33)		<b>4.719 €</b>	<b>5.296 €</b>	<b>5.634 €</b>	<b>6.357 €</b>	<b>6.713 €</b>

\*SCOP Para zona climática intermedia según directiva ErP 626/2011/EU | \*\* SEER/SCOP medidas según EN14825. Valores de referencia. | Las unidades interiores incluyen IT terminal. | N° máx. de curvas: 15 | También hay disponibles unidades PEAD sin bomba de drenaje. Consultar precio y disponibilidad. | La función de deshumidificación no funcionará cuando la temperatura en la habitación esté por debajo de los 13°C | Long. de tubería utilizada para cálculo de capacidad en condiciones nominales: 5m. | Control de condensación incorporado en todas las unidades. | Para las exteriores PUZ se requiere la guía de protección de viento opcional para el modo refrigeración cuando la temperatura ambiente es inferior a -5°C. | Control PAR-33MAA disponible hasta finalizar existencias. Posteriormente se suministrará el PAR-40MAA. | Consultar disponibilidad.

**OPCIONALES**
**INTERIOR**

PAC-KE92TB-E	Caja de registro para filtros	<b>170 €</b>
PAC-KE93TB-E	Caja de registro para filtros	<b>200 €</b>
PAC-KE94TB-E	Caja de registro para filtros	<b>245 €</b>
PAC-KE95TB-E	Caja de registro para filtros	<b>275 €</b>
PAC-KE07DM-E	Bomba drenaje	<b>195 €</b>
PAC-SG97HR-E	Terminal alimentación para replace eléctrica	<b>40 €</b>
PAC-SE41TS-E	Sonda remota de temperatura	<b>60 €</b>
MAC-5671F-E	Adaptador WiFi para control por Smartphone	<b>99 €</b>
MAC-333IF	Interface de integración a M-NET	<b>179 €</b>
MAC-334IF	Interface de integración a M-NET	<b>189 €</b>
MAC-397IF	Interface de integración con señales externas	<b>160 €</b>

**EXTERIOR**

PAC-SJ08DS-E	Kit desagüe (ZM35~50)	<b>41 €</b>
PAC-SG61DS-E	Kit desagüe (ZM60~140)	<b>34 €</b>
PAC-SJ07SG-E	Deflector salida aire (ZM35~50)	<b>135 €</b>
PAC-SG59SG-E	Deflector salida aire (ZM60~71)	<b>114 €</b>
PAC-SH96SG-E	Deflector salida aire (ZM100~140) (necesita 2)	<b>114 €</b>
PAC-SG81DR-E	Filtro deshidratador (ZM35~50)	<b>176 €</b>
PAC-SG82DR-E	Filtro deshidratador (ZM60~140)	<b>190 €</b>
PAC-SJ96MA	Convertidor M-NET (ZM35~50)	<b>163 €</b>
PAC-SJ95MA	Convertidor M-NET (ZM60~140)	<b>169 €</b>
PAC-SK52ST	Herramienta de monitorización datos de funcionamiento y auto-diagnóstico	<b>86 €</b>
PAC-SJ06AG-E	Protección viento (ZM35~50)	<b>224 €</b>
PAC-SHG3AG-E	Protección viento (ZM60~71)	<b>254 €</b>
PAC-SH95AG-E	Protección viento (ZM100~140) (necesita 2)	<b>254 €</b>

Serie **ZUBADAN** • HPEZS-M\*VJA ó YJA

PRESTACIONES



ALTURA 250 mm



PEAD-M\*JA



PUHZ-SHW112VHA  
PUHZ-SHW112/140YHA

MODELO		HPEZS-M100VJA	HPEZS-M100YJA	HPEZS-M125YJA
Unidad interior		PEAD-M100JA	PEAD-M100JA	PEAD-M125JA
Unidad exterior		PUHZ-SHW112VHA	PUHZ-SHW112YHA	PUHZ-SHW140YHA
Capacidad	Frío Nominal (Mín-Máx)	10 (4,9-11,4)	10 (4,9-11,4)	12,5 (5,5-14,0)
	Calor Nominal (Mín-Máx)	11,2 (4,5-14,0)	11,2 (4,5-14,0)	14 (5,0-16,0)
Consumo Nominal	Frío	2,924	2,924	3,895
	Calor	3,103	3,103	3,879
Consumo eléctrico anual*	Frío	687	687	847
	Calor	4.664	4.664	6.072
Coeficiente energético	EER / COP	3,42 / 3,61	3,42 / 3,61	3,21 (A) / 3,61 (A)
	SEER (Etiqueta)	5 (B)	5 (B)	185,1%
	SCOP (Etiqueta)*	3,8 (A)	3,8 (A)	143,3%
Unidad Interior	Caudal de aire (B/M/A)	m³/min 24,0 / 29,0 / 34,0	24,0 / 29,0 / 34,0	29,5 / 35,5 / 42,0
	Presión Estática	Pa 35 / 50 / 70 / 100 / 150	35 / 50 / 70 / 100 / 150	35 / 50 / 70 / 100 / 150
	Nivel sonoro (B/M/A)	dB(A) 29 / 34 / 38	29 / 34 / 38	33 / 36 / 40
	Potencia sonora	dB(A) 61	61	63
	Dimensiones al x an x fon	mm 250 x 1.400 x 732	250 x 1.400 x 732	250 x 1.400 x 732
	Peso	kg 41	41	43
	Caudal de aire	m³/min 100	100	100
	Nivel sonoro	dB(A) 51	51	51
	Potencia sonora	dB(A) 69	69	69
	Unidad Exterior	Dimensiones al x an x fon	mm 1.350 x 950 x 330(+30)	1.350 x 950 x 330(+30)
Peso		kg 120	134	134
Refrigerante R410A		Pre-carga kg / PCA / TCO² eq 5,5 / 2088 / 11,48	5,5 / 2088 / 11,48	5,5 / 2088 / 11,48
Tensión/Fases - Intensidad Máxima		V/F - A 230/1 - 37,65	400/3 - 15,65	400/3 - 15,76
Diám. tuberías líquido/gas	mm 9,52 / 15,88	9,52 / 15,88	9,52 / 15,88	
Long. Máx. tubería vert/total	m 30 / 75	30 / 75	30 / 75	
Rango de operación	Tª exterior para refrigeración	°C -15 ~ +46	-15 ~ +46	-15 ~ +46
	Tª exterior para calefacción	°C -25 ~ +21	-25 ~ +21	-25 ~ +21
PVR	Unidad Interior	<b>1.336 €</b>	<b>1.336 €</b>	<b>1.644 €</b>
	Unidad Exterior	<b>4.138 €</b>	<b>4.466 €</b>	<b>5.340 €</b>
	Set con mando PAC-YT52 (Modelo sin sufixo)	<b>5.579 €</b>	<b>5.907 €</b>	<b>7.089 €</b>
	Set con mando PAR-33 (Modelo con sufixo -C33)	<b>5.628 €</b>	<b>5.956 €</b>	<b>7.138 €</b>
	U. interior sin bomba de drenaje (PEAD-M##JAL): BAJO PEDIDO	<b>1.248 €</b>	<b>1.248 €</b>	<b>1.531 €</b>

\*SCOP Para zona climática intermedia según directiva EP 626/2011/EU | \*\* SEER/SCOP medidas según EN14825. Valores de referencia. | Las unidades interiores incluyen IT terminal. | Nº máx. de curvas: 15 | La función de deshumidificación no funcionará cuando la temperatura en la habitación esté por debajo de los 13°C | Long. de tubería utilizada para cálculo de capacidad en condiciones nominales: 5m. | Control de condensación incorporado en todas las unidades. | Para las exteriores PUHZ se requiere la guía de protección de viento opcional para el modo refrigeración cuando la temperatura ambiente es inferior a -5°C. | Control PAR-33MAA disponible hasta finalizar existencias. Posteriormente se suministrará el PAR-40MAA.

OPCIONALES

INTERIOR

PAC-KE92TB-E	Caja de registro para filtros	170 €
PAC-KE93TB-E	Caja de registro para filtros	200 €
PAC-KE94TB-E	Caja de registro para filtros	245 €
PAC-KE95TB-E	Caja de registro para filtros	275 €
PAC-KE07DM-E	Bomba drenaje	195 €
PAC-SG97HR-E	Terminal alimentación para replacer eléctrica	40 €
PAC-SE41TS-E	Sonda remota de temperatura	60 €
MAC-567IF-E	Adaptador WiFi para control por Smartphone	99 €
MAC-333IF	Interface de integración a M-NET	179 €
MAC-334IF	Interface de integración a M-NET	189 €
MAC-397IF	Interface de integración con señales externas	160 €

EXTERIOR

PAC-SG61DS-E	Kit desagüe	34 €
PAC-SG59SG-E	Rejilla deflectora salida aire (necesita 2)	114 €
PAC-SG82DR-E	Filtro deshidratador	190 €
PAC-SJ95MA	Interface de integración M-NET	169 €
PAC-SK52ST	Herramienta de monitorización datos de funcionamiento y auto-diagnóstico	86 €
PAC-SH63AG-E	Guía de protección de viento (necesita 2)	254 €

**Serie S • MSEZ-\*VA**

ALTURA 200 mm



SEZ-M\*DA

**PRESTACIONES**


SUZ-M25/35VA

SUZ-M50/60/71VA

MODELO		MSEZ-25VA	MSEZ-35VA	MSEZ-50VA	MSEZ-60VA	MSEZ-71VA
Unidad interior		SEZ-M25DA	SEZ-M35DA	SEZ-M50DA	SEZ-M60DA	SEZ-M71DA
Unidad exterior		SUZ-M25VA	SUZ-M35VA	SUZ-M50VA	SUZ-M60VA	SUZ-M71VA
Capacidad	Frio Nominal (Min-Max)	kW 2,5 (1,4-3,2)	3,5 (0,7-3,9)	5,0 (1,1-5,6)	6,1 (1,6-6,3)	7,1 (2,2-8,1)
	Calor Nominal (Min-Max)	kW 2,9 (1,3-4,2)	4,2 (1,1-5,0)	6,0 (1,5-7,2)	7,4 (1,6-8,0)	8,0 (2,0-10,2)
Consumo Nominal	Frio	kW 0,71	1	1,54	1,84	2,15
	Calor	kW 0,8	1,07	1,61	2,04	2,28
Consumo eléctrico anual*	Frio	kWh/año 165	207	290	386	452
	Calor	kWh/año 807	884	1.499	1.525	2.072
Coeficiente energético	EER / COP	3,50 / 3,61	3,50 / 3,90	3,23 / 3,71	3,30 / 3,61	3,30 / 3,50
	SEER (Etiqueta)	5,3 (A)	5,9 (A+)	6,0 (A+)	5,5 (A)	5,5 (A)
	SCOP (Etiqueta)*	3,8 (A)	4,1 (A+)	4,0 (A)	4,2 (A+)	3,9 (A)
Unidad Interior	Caudal de aire (B/M/A)	m³/min 6/7/9	7/9/11	10/13/15	12/15/18	12/16/20
	Presión Estática	Pa 5/15/35/50	5/15/35/50	5/15/35/50	5/15/35/50	5/15/35/50
	Nivel sonoro (B/M/A)	dB(A) 22/25/29	23/28/33	29/33/36	29/33/37	29/34/39
	Potencia sonora	dB(A) 50	53	57	58	60
	Dimensiones al x an x fon	mm 200 x 790 x 700	200 x 990 x 700	200 x 990 x 700	200 x 1.190 x 700	200 x 1.190 x 700
	Peso	kg 18	21	23	27	27
Unidad Exterior	Caudal de aire	m³/min 36,3	34,3	45,8	50,1	50,1
	Nivel sonoro	dB(A) 45	48	48	49	49
	Potencia sonora	dB(A) 59	59	64	65	66
	Dimensiones al x an x fon	mm 550 x 800 x 285	550 x 800 x 285	714 x 800 x 285	880 x 840 x 330	880 x 840 x 330
	Peso	kg 30	35	41	54	55
	Refrigerante R32	Pre-carga kg / PCA / TCO² eq 0,65 / 675 / 0,44	0,90 / 675 / 0,61	1,20 / 675 / 0,81	1,25 / 675 / 0,84	1,45 / 675 / 0,98
Tensión/Fases - Intensidad Máxima	V/F - A	230/1 - 7,2	230/1 - 9,0	230/1 - 14,2	230/1 - 15,5	230/1 - 15,7
Diám. tuberías líquido/gas	mm	6,35/9,52	6,35/9,52	6,35/12,7	6,35/15,88	9,52/15,88
Long. Máx. tubería vert/total	m	12/20	12/20	30/30	30/30	30/30
Rango de operación	Tª exterior para refrigeración	°C -10 ~ +46	-10 ~ +46	-15 ~ +46	-15 ~ +46	-15 ~ +46
	Tª exterior para calefacción	°C -10 ~ +24	-10 ~ +24	-10 ~ +24	-10 ~ +24	-10 ~ +24
<b>PVR</b>	Unidad Interior	<b>596 €</b>	<b>685 €</b>	<b>773 €</b>	<b>873 €</b>	<b>1.035 €</b>
	Unidad Exterior	<b>929 €</b>	<b>980 €</b>	<b>1.202 €</b>	<b>1.307 €</b>	<b>1.466 €</b>
	Set con mando PAC-YT52 (Modelo sin sufijo)	<b>1.630 €</b>	<b>1.770 €</b>	<b>2.080 €</b>	<b>2.285 €</b>	<b>2.606 €</b>
	Set con mando PAR-33 (Modelo con sufijo -C33)	<b>1.679 €</b>	<b>1.819 €</b>	<b>2.129 €</b>	<b>2.334 €</b>	<b>2.655 €</b>

\*SCOP Para zona climática intermedia según directiva ErP 626/2011/EU | No incluyen bomba de drenaje. | N° máx. de curvas: 10 | La función de deshumidificación no funcionará cuando la temperatura en la habitación esté por debajo de los 13°C | Long. de tubería utilizada para cálculo de capacidad en condiciones nominales: 5m. | Control de condensación incorporado en todas las unidades. | Para las exteriores SUZ se requiere la guía de protección de viento opcional para el modo refrigeración cuando la temperatura ambiente es inferior a -5°C. | Control PAR-33MAA disponible hasta finalizar existencias. Posteriormente se suministrará el PAR-40MAA. | Consultar disponibilidad.

**OPCIONALES**
**INTERIOR**

PAC-KE07DM-E	Bomba drenaje	<b>195 €</b>
PAC-SE41TS-E	Sonda remota de temperatura	<b>60 €</b>
MAC-5671F-E	Adaptador WiFi para control por Smartphone	<b>99 €</b>
MAC-3331F	Interface de integración a M-NET	<b>179 €</b>
MAC-3341F	Interface de integración a M-NET	<b>189 €</b>
MAC-3971F	Interface de integración con señales externas	<b>160 €</b>

**EXTERIOR**

MAC-881SG	Deflector salida aire (SUZ-M25-35)	<b>178 €</b>
MAC-886SG-E	Deflector salida aire (SUZ-M50-71)	<b>249 €</b>

Serie **PRO • MGPLZ- \*VEA ó YEA**

PRESTACIONES



MODELO		MGPLZ-71VEA	MGPLZ-100VEA	MGPLZ-100YEA	MGPLZ-125VEA	MGPLZ-125YEA	MGPLZ-140VEA	MGPLZ-140YEA
Unidad interior		PLA-SM71EA	PLA-SM100EA	PLA-SM100EA	PLA-SM125EA	PLA-SM125EA	PLA-SM140EA	PLA-SM140EA
Unidad exterior		SUZ-SM71VA	PUZ-SM100VKA	PUZ-SM100YKA	PUZ-SM125VKA	PUZ-SM125YKA	PUZ-SM140VKA	PUZ-SM140YKA
Capacidad	Frío Nominal (Mín-Máx)	7,1 (2,2-8,1)	9,5 (4,0-10,6)	9,5 (4,0-10,6)	12,1 (5,8-13,0)	12,1 (5,8-13,0)	13,4 (5,8-14,1)	13,4 (5,8-14,1)
	Calor Nominal (Mín-Máx)	8,0 (2,0-10,2)	11,2 (2,8-12,5)	11,2 (2,8-12,5)	13,5 (4,1-15,0)	13,5 (4,1-15,0)	15,0 (4,2-15,8)	15,0 (4,2-15,8)
Consumo Nominal	Frío	1,97	2,79	2,79	4,17	4,17	5,13	5,13
	Calor	2,28	3,10	3,10	3,73	3,73	4,54	4,54
Consumo eléctrico anual*	Frío	410	554	554	-	-	-	-
	Calor	2.066	2.482	2.482	-	-	-	-
Coeficiente energético	EER / COP	3,60 / 3,50	3,40 / 3,61	3,40 / 3,61	2,90 / 3,61	2,90 / 3,61	2,61 / 3,30	2,61 / 3,30
	SEER (Etiqueta)	6,0 (A+)	6,0 (A+)	6,0 (A+)	225,2%	225,2%	224,9%	224,9%
	SCOP (Etiqueta)*	3,9 (A)	4,5 (A+)	4,5 (A+)	154,1%	154,1%	153,3%	153,3%
Unidad Interior	Caudal de aire (B/M2/M1/A)	m³/min 14 / 17 / 19 / 21	19 / 23 / 26 / 29	19 / 23 / 26 / 29	21 / 25 / 28 / 31	21 / 25 / 28 / 31	24 / 26 / 29 / 32	24 / 26 / 29 / 32
	Nivel sonoro (B/M2/M1/A)	dB(A) 28 / 30 / 32 / 34	31 / 34 / 37 / 40	31 / 34 / 37 / 40	33 / 37 / 41 / 44	33 / 37 / 41 / 44	36 / 39 / 42 / 44	36 / 39 / 42 / 44
	Potencia sonora	dB(A) 56	61	61	65	65	65	65
	Dimensiones al x an x fon (Panel)	mm 258 x 840 x 840 (40 x 950 x 950)	298 x 840 x 840 (40 x 950 x 950)	298 x 840 x 840 (40 x 950 x 950)	298 x 840 x 840 (40 x 950 x 950)	298 x 840 x 840 (40 x 950 x 950)	298 x 840 x 840 (40 x 950 x 950)	298 x 840 x 840 (40 x 950 x 950)
	Peso (Panel)	kg 21 (5)	24 (5)	24 (5)	26 (5)	26 (5)	26 (5)	26 (5)
	Caudal de aire	m³/min 50,1	79	79	86	86	86	86
Unidad Exterior	Nivel sonoro	dB(A) 49	51	51	54	54	55	55
	Potencia sonora	dB(A) 66	70	70	72	72	73	73
	Dimensiones al x an x fon	mm 880 x 840 x 330	981 x 1.050 x 330 (+40)					
	Peso	kg 55	76	78	84	85	84	85
	Refrigerante R32	Pre-carga kg / PCA / TCO <sup>2</sup> eq 1,45 / 675 / 0,98	3,10 / 675 / 2,09	3,10 / 675 / 2,09	3,60 / 675 / 2,43	3,60 / 675 / 2,43	3,60 / 675 / 2,43	3,60 / 675 / 2,43
	Tensión/Fases - Intensidad Máxima	V/F - A 230/1 - 15,1	230/1 - 20,5	400/3 - 12,0	230/1 - 27,2	400/3 - 12,2	230/1 - 30,7	400/3 - 12,2
Diám. tuberías líquido/gas	mm 9,52 / 15,88	9,52 / 15,88	9,52 / 15,88	9,52 / 15,88	9,52 / 15,88	9,52 / 15,88	9,52 / 15,88	
Long. Máx. tubería vert/total	m 30 / 30	30 / 30	30 / 30	30 / 40	30 / 40	30 / 40	30 / 40	
Rango de operación	Tª exterior para refrigeración	°C -15 ~ +46	-15 ~ +46	-15 ~ +46	-15 ~ +46	-15 ~ +46	-15 ~ +46	-15 ~ +46
	Tª exterior para calefacción	°C -10 ~ +24	-15 ~ +21	-15 ~ +21	-15 ~ +21	-15 ~ +21	-15 ~ +21	-15 ~ +21
<b>PVR</b>	Set con Panel estándar (PLP-6EALM)***	<b>2.490 €</b>	<b>3.013 €</b>	<b>3.213 €</b>	<b>3.504 €</b>	<b>3.718 €</b>	<b>4.510 €</b>	<b>4.630 €</b>

\*SCOP Para zona climática intermedia según directiva ErP 626/2011/EU | \*\* SEER/SCOP medidas según EN14825. Valores de referencia. | \*\*\* El panel estándar incorpora mando inalámbrico. Para otras opciones de panel consultar opcionales. | Incluye bomba de drenaje. | N° máx. de curvas: 15 | La función de deshumidificación no funcionará cuando la temperatura en la habitación esté por debajo de los 13°C | Long. de tubería utilizada para cálculo de capacidad en condiciones nominales: 5m. | Control de condensación incorporado en todas las unidades. | Para las exteriores SUZ y PUZ se requiere la guía de protección de viento opcional para el modo refrigeración cuando la temperatura ambiente es inferior a -5°C. | Consultar disponibilidad.

OPCIONALES

INTERIOR

PAC-SJ65AS-E	Marco espaciador decorativo para falsos techos de altura reducida (40mm)	<b>143 €</b>
PAC-SJ41TM-E	Marco de acople entrada de aire exterior e incorporación del filtro de alta eficiencia (opcional) (130mm)	<b>248 €</b>
PAC-SH650F-E	Brida de sujeción del conducto de entrada de aire exterior	<b>40 €</b>
PAC-SH59KF-E	Filtro de alta eficiencia	<b>200 €</b>
PLP-6EAJ	Panel EasyClean, desciende automáticamente facilitando la limpieza del filtro.	<b>630 €</b>
PLP-6EALM	Panel estándar PLA con mando inalámbrico.	<b>415 €</b>
PAC-SE1ME-E	Esquina que incorpora 3D I-see sensor	<b>83 €</b>
PAC-SJ37SP-E	Tapas para bocas de impulsión	<b>120 €</b>
PAC-SJ39HR-E	Terminal alimentación para replace eléctrica	<b>40 €</b>
PAR-SL100A-E	Control inalámbrico con programador semanal y control 3D I-see sensor.	<b>110 €</b>
PAC-SE41TS-E	Sonda remota de temperatura	<b>60 €</b>
MAC-567IF-E	Adaptador WiFi para control por Smartphone	<b>99 €</b>
MAC-333IF	Interface de integración a M-NET	<b>179 €</b>
MAC-334IF	Interface de integración a M-NET	<b>189 €</b>
MAC-397IF	Interface de integración con señales externas	<b>160 €</b>

EXTERIOR

PAC-SG61DS-E	Kit desagüe (PUZ)	<b>34 €</b>
MAC-886SG-E	Deflector salida aire (SUZ-SM71)	<b>249 €</b>
PAC-SG59SG-E	Deflector salida aire (PUZ) (125/140 necesita 2)	<b>114 €</b>
PAC-SG82DR-E	Filtro deshidratador (PUZ)	<b>190 €</b>
PAC-SJ95MA	Convertidor M-NET (PUZ)	<b>169 €</b>
PAC-SK52ST	Herramienta de monitorización datos de funcionamiento y auto-diagnostico (PUZ)	<b>86 €</b>
PAC-SH63AG-E	Protección viento (125/140 necesita 2)	<b>254 €</b>

**Serie Standard Inverter • MSPLZ-VEA ó YEA**
**PRESTACIONES**


PLA-M\*EA

**NOVEDAD**


SUZ-M35VA

**NOVEDAD**


SUZ-M50/60/71VA

**NOVEDAD**

 PUZ-M100/  
125/140VKA/YKA

MODELO			MSPLZ-35VEA	MSPLZ-50VEA	MSPLZ-60VEA	MSPLZ-71VEA	MSPLZ-100VEA	MSPLZ-100YEA
Unidad interior			PLA-M35EA	PLA-M50EA	PLA-M60EA	PLA-M71EA	PLA-M100EA	PLA-M100EA
Unidad exterior			SUZ-M35VA	SUZ-M50VA	SUZ-M60VA	SUZ-M71VA	PUZ-M100VKA	PUZ-M100YKA
Capacidad	Frío Nominal (Mín-Máx)	kW	3,6 (0,8-3,9)	5,5 (1,2-5,6)	6,1 (1,6-6,3)	7,1 (2,2-8,1)	9,5 (4,0-10,6)	9,5 (4,0-10,6)
	Calor Nominal (Mín-Máx)	kW	4,1 (1,0-5,0)	6,0 (1,5-7,2)	7,0 (1,6-8,0)	8 (2,0-10,2)	11,2 (2,8-12,5)	11,2 (2,8-12,5)
Consumo Nominal	Frío	kW	0,9	1,61	1,84	1,91	2,71	2,71
	Calor	kW	0,97	1,73	1,84	2,21	3,01	3,01
Consumo eléctrico anual*	Frío	kWh/año	170	285	320	331	474	474
	Calor	kWh/año	774	1.456	1.458	1.796	2.428	2.428
Coeficiente energético	EER / COP		4,0 / 4,2	3,4 / 3,46	3,3 / 3,8	3,7 / 3,61	3,5 / 3,71	3,5 / 3,71
	SEER (Etiqueta)		7,4 (A++)	6,7 (A++)	6,6 (A++)	7,5 (A++)	7,0 (A++)	7,0 (A++)
	SCOP (Etiqueta)*		4,7 (A+)	4,1 (A+)	4,4 (A+)	4,5 (A+)	4,6 (A++)	4,6 (A++)
Unidad Interior	Caudal de aire (B/M2/M1/A)	m³/min	11 / 13 / 15 / 16	12 / 14 / 16 / 18	12 / 14 / 16 / 18	14 / 17 / 19 / 21	19 / 23 / 26 / 29	19 / 23 / 26 / 29
	Nivel sonoro (B/M2/M1/A)	dB(A)	26 / 28 / 29 / 31	27 / 29 / 31 / 32	27 / 29 / 31 / 32	28 / 30 / 32 / 34	31 / 34 / 37 / 40	31 / 34 / 37 / 40
Unidad Interior	Potencia sonora	dB(A)	51	54	54	56	61	61
	Dimensiones al x an x fon (Panel)	mm	258 x 840 x 840 (40 x 950 x 950)	258 x 840 x 840 (40 x 950 x 950)	258 x 840 x 840 (40 x 950 x 950)	258 x 840 x 840 (40 x 950 x 950)	298 x 840 x 840 (40 x 950 x 950)	298 x 840 x 840 (40 x 950 x 950)
Unidad Interior	Peso (Panel)	kg	19 (5)	19 (5)	21 (5)	21 (5)	24 (5)	24 (5)
	Caudal de aire	m³/min	34,3	45,8	50,1	50,1	79	79
Unidad Interior	Nivel sonoro	dB(A)	48	48	49	49	51	51
	Potencia sonora	dB(A)	59	64	65	66	70	70
Unidad Exterior	Dimensiones al x an x fon	mm	550 x 800 x 285	714 x 800 x 285	880 x 840 x 330	880 x 840 x 330	981 X 1050 X 330 (+40)	981 X 1050 X 330 (+40)
	Peso	kg	35	41	54	55	76	78
Unidad Exterior	Refrigerante R32	Pre-carga kg / PCA / TCO² eq	0,9 / 675 / 0,61	1,2 / 675 / 0,81	1,25 / 675 / 0,84	1,45 / 675 / 0,98	3,1 / 675 / 2,09	3,1 / 675 / 2,09
	Tensión/Fases - Intensidad Máxima	V/F - A	230/1 - 8,7	230/1 - 13,7	230/1 - 15,0	230/1 - 15,1	230/1 - 20,5	400/3 - 12
Unidad Exterior	Diám. tuberías líquido/gas	mm	6,35 / 9,52	6,35 / 12,7	6,35 / 15,88	9,52 / 15,88	9,52 / 15,88	9,52 / 15,88
	Long. Máx. tubería vert/total	m	12 / 20	30 / 30	30 / 30	30 / 30	30 / 55	30 / 55
Rango de operación	Tª exterior para refrigeración	°C	-10 ~ +46	-15 ~ +46	-15 ~ +46	-15 ~ +46	-15 ~ +46	-15 ~ +46
	Tª exterior para calefacción	°C	-10 ~ +24	-10 ~ +24	-10 ~ +24	-10 ~ +24	-15 ~ +21	-15 ~ +21
<b>PVR</b>	Ud. Interior + Panel estándar (PLP-6EALM)***		<b>530 € + 415 €</b>	<b>612 € + 415 €</b>	<b>654 € + 415 €</b>	<b>925 € + 415 €</b>	<b>1.026 € + 415 €</b>	<b>1.026 € + 415 €</b>
	Unidad Exterior		<b>980 €</b>	<b>1.202 €</b>	<b>1.307 €</b>	<b>1.466 €</b>	<b>2.334 €</b>	<b>2.586 €</b>
	Set		<b>1.925 €</b>	<b>2.229 €</b>	<b>2.376 €</b>	<b>2.806 €</b>	<b>3.775 €</b>	<b>4.027 €</b>

\*SCOP Para zona climática intermedia según directiva ErP 626/2011/EU | \*\* SEER/SCOP medidas según EN14825. Valores de referencia. | \*\*\* El panel estándar incorpora mando inalámbrico. Para otras opciones de panel consultar opcionales. | Incluye bomba de drenaje. | Nº máx. de curvas: 15 | La función de deshumidificación no funcionará cuando la temperatura en la habitación esté por debajo de los 13°C | Long. de tubería utilizada para cálculo de capacidad en condiciones nominales: 5m. | Control de condensación incorporado en todas las unidades. | Para las exteriores SUZ y PUZ se requiere la guía de protección de viento opcional para el modo refrigeración cuando la temperatura ambiente es inferior a -5°C. | Consultar disponibilidad.

**OPCIONALES**
**INTERIOR**

PAC-SJ65AS-E	Marco espaciador decorativo para falsos techos de altura reducida (40mm)	<b>143 €</b>
PAC-SJ41TM-E	Marco de acople entrada de aire exterior e incorporación del filtro de alta eficiencia (opcional) (130mm)	<b>248 €</b>
PAC-SH650F-E	Brida de sujeción del conducto de entrada de aire exterior	<b>40 €</b>
PAC-SH59KF-E	Filtro de alta eficiencia	<b>200 €</b>
PLP-6EAJ	Panel Easyclean, desciende automáticamente facilitando la limpieza del filtro.	<b>630 €</b>
PLP-6EALM	Panel estándar PLA con mando inalámbrico.	<b>415 €</b>
PAC-SE1ME-E	Esquina que incorpora 3D I-see sensor	<b>83 €</b>
PAC-SJ37SP-E	Tapas para bocas de impulsión	<b>120 €</b>
PAC-SJ39HR-E	Terminal alimentación para replace eléctrica	<b>40 €</b>
PAR-SL100A-E	Control inalámbrico con programador semanal y control 3D I-see sensor.	<b>110 €</b>
PAC-SE41TS-E	Sonda remota de temperatura	<b>60 €</b>
MAC-567IF-E	Adaptador WiFi para control por Smartphone	<b>99 €</b>
MAC-333IF	Interface de integración a M-NET	<b>179 €</b>
MAC-334IF	Interface de integración a M-NET	<b>189 €</b>
MAC-397IF	Interface de integración con señales externas	<b>160 €</b>

**EXTERIOR**

PAC-SG61DS-E	Kit desagüe (PUZ)	<b>34 €</b>
MAC-881SG	Deflector salida aire (SUZ-M25~35)	<b>178 €</b>
MAC-886SG-E	Deflector salida aire (SUZ-M50~71)	<b>249 €</b>
PAC-SG59SG-E	Deflector salida aire (PUZ) (125/140 necesita 2)	<b>114 €</b>
PAC-SG82DR-E	Filtro deshidratador (PUZ)	<b>190 €</b>
PAC-SJ95MA	Convertidor M-NET (PUZ)	<b>169 €</b>
PAC-SK52ST	Herramienta de monitorización datos de funcionamiento y auto-diagnostico (PUZ)	<b>86 €</b>
PAC-SH63AG-E	Protección viento (P100: 1x; P125~140: 2x)	<b>254 €</b>

**Serie Standard Inverter • MSPLZ-VEA ó YEA**

**PRESTACIONES**



MODELO			MSPLZ-125VEA	MSPLZ-125YEA	MSPLZ-140VEA	MSPLZ-140YEA
Unidad interior			PLA-M125EA	PLA-M125EA	PLA-M140EA	PLA-M140EA
Unidad exterior			PUZ-M125VKA	PUZ-M125YKA	PUZ-M140VKA	PUZ-M140YKA
Capacidad	Frío Nominal (Min-Máx)	kW	12,1 (5,8-13,0)	12,1 (5,8-13,0)	13,4 (5,8-14,1)	13,4 (5,8-14,1)
	Calor Nominal (Min-Máx)	kW	13,5 (4,1-15,0)	13,5 (4,1-15,0)	15,0 (4,2-15,8)	15,0 (4,2-15,8)
Consumo Nominal	Frío	kW	4,01	4,01	4,96	4,96
	Calor	kW	3,63	3,63	4,39	4,39
Consumo eléctrico anual*	Frío	kWh/año	-	-	-	-
	Calor	kWh/año	-	-	-	-
Coeficiente energético	EER / COP		3,01 / 3,71	3,01 / 3,71	2,7 / 3,41	2,7 / 3,41
	SEER (Etiqueta)		231,9%	231,9%	232,7%	192,6%
	SCOP (Etiqueta)*		162,0%	162,0%	161,3%	145,4%
Unidad Interior	Caudal de aire (B/M2/M1/A)	m³/min	21 / 25 / 28 / 31	21 / 25 / 28 / 31	24 / 26 / 29 / 32	24 / 26 / 29 / 32
	Nivel sonoro (B/M2/M1/A)	dB(A)	33 / 37 / 41 / 44	33 / 37 / 41 / 44	36 / 39 / 42 / 44	36 / 39 / 42 / 44
	Potencia sonora	dB(A)	65	65	65	65
	Dimensiones al x an x fon (Panel)	mm	298 x 840 x 840 (40 x 950 x 950)	298 x 840 x 840 (40 x 950 x 950)	298 x 840 x 840 (40 x 950 x 950)	298 x 840 x 840 (40 x 950 x 950)
Unidad Exterior	Peso (Panel)	kg	26 (5)	26 (5)	26 (5)	26 (5)
	Caudal de aire	m³/min	86	86	86	86
	Nivel sonoro	dB(A)	54	54	55	55
	Potencia sonora	dB(A)	72	72	73	73
Unidad Exterior	Dimensiones al x an x fon	mm	981 X 1050 X 330 (+40)			
	Peso	kg	84	85	84	85
	Refrigerante R32	Pre-carga kg / PCA / TCO² eq	3,6 / 675 / 2,43	3,6 / 675 / 2,43	3,6 / 675 / 2,43	3,6 / 675 / 2,43
Tensión/Fases - Intensidad Máxima	V/F - A	230/1 - 27,2	400/3 - 12,2	230/1 - 30,7	400/3 - 12,2	
Diám. tuberías líquido/gas	mm	9,52 / 15,88	9,52 / 15,88	9,52 / 15,88	9,52 / 15,88	
Long. Máx. tubería vert/total	m	30 / 65	30 / 65	30 / 65	30 / 65	
Rango de operación	Tª exterior para refrigeración	°C	-15 ~ +46	-15 ~ +46	-15 ~ +46	-15 ~ +46
	Tª exterior para calefacción	°C	-15 ~ +21	-15 ~ +21	-15 ~ +21	-15 ~ +21
<b>PVR</b>	Ud. Interior + Panel estándar (PLP-6EALM)***		<b>1.255 € + 415 €</b>	<b>1.255 € + 415 €</b>	<b>1.523 € + 415 €</b>	<b>1.523 € + 415 €</b>
	Unidad Exterior		<b>2.779 €</b>	<b>3.058 €</b>	<b>3.459 €</b>	<b>3.805 €</b>
	Set		<b>4.449 €</b>	<b>4.728 €</b>	<b>5.397 €</b>	<b>5.743 €</b>

\*SCOP Para zona climática intermedia según directiva EP 626/2011/EU | \*\* SEER/SCOP medidas según EN14825. Valores de referencia. | \*\*\* El panel estándar incorpora mando inalámbrico. Para otras opciones de panel consultar opcionales. | Incluye bomba de drenaje. | Nº máx. de curvas: 15 | La función de deshumidificación no funcionará cuando la temperatura en la habitación esté por debajo de los 13°C | Long. de tubería utilizada para cálculo de capacidad en condiciones nominales: 5m. | Control de condensación incorporado en todas las unidades. | Para las exteriores SUZ y PUZ se requiere la guía de protección de viento opcional para el modo refrigeración cuando la temperatura ambiente es inferior a -5°C. | Consultar disponibilidad.

**OPCIONALES**

**INTERIOR**

PAC-SJ65AS-E	Marco espaciador decorativo para falsos techos de altura reducida (40mm)	<b>143 €</b>
PAC-SJ41TM-E	Marco de acople entrada de aire exterior e incorporación del filtro de alta eficiencia (opcional) (130mm)	<b>248 €</b>
PAC-SH650F-E	Brida de sujeción del conducto de entrada de aire exterior	<b>40 €</b>
PAC-SH59KF-E	Filtro de alta eficiencia	<b>200 €</b>
PLP-6EAJ	Panel Easyclean, desciende automáticamente facilitando la limpieza del filtro.	<b>630 €</b>
PLP-6EALM	Panel estándar PLA con mando inalámbrico.	<b>415 €</b>
PAC-SE1ME-E	Esquina que incorpora 3D I-see sensor	<b>83 €</b>
PAC-SJ37SP-E	Tapas para bocas de impulsión	<b>120 €</b>
PAC-SJ39HR-E	Terminal alimentación para replace eléctrica	<b>40 €</b>
PAR-SL100A-E	Control inalámbrico con programador semanal y control 3D I-see sensor.	<b>110 €</b>
PAC-SE41TS-E	Sonda remota de temperatura	<b>60 €</b>
MAC-567IF-E	Adaptador WiFi para control por Smartphone	<b>99 €</b>
MAC-333IF	Interface de integración a M-NET	<b>179 €</b>
MAC-334IF	Interface de integración a M-NET	<b>189 €</b>
MAC-397IF	Interface de integración con señales externas	<b>160 €</b>

**EXTERIOR**

PAC-SG61DS-E	Kit desagüe (PUZ)	<b>34 €</b>
MAC-881SG	Deflector salida aire (SUZ-M25~35)	<b>178 €</b>
MAC-886SG-E	Deflector salida aire (SUZ-M50~71)	<b>249 €</b>
PAC-SG59SG-E	Deflector salida aire (PUZ) (125/140 necesita 2)	<b>114 €</b>
PAC-SG82DR-E	Filtro deshidratador (PUZ)	<b>190 €</b>
PAC-SJ95MA	Convertidor M-NET (PUZ)	<b>169 €</b>
PAC-SK52ST	Herramienta de monitorización datos de funcionamiento y auto-diagnostico (PUZ)	<b>86 €</b>
PAC-SH63AG-E	Protección viento (P100: 1x; P125~140: 2x)	<b>254 €</b>

**Serie POWER INVERTER • MPLZ-VEA ó YEA**
**PRESTACIONES**


PLA-M\*EA



PUZ-ZM35/50VKA



PUZ-ZM60/71VHA


 PUZ-ZM100/125/  
140VKA/YKA

MODELO		MPLZ-35VEA	MPLZ-50VEA	MPLZ-60VEA	MPLZ-71VEA	MPLZ-100VEA
Unidad interior		PLA-M35EA	PLA-M50EA	PLA-M60EA	PLA-M71EA	PLA-M100EA
Unidad exterior		PUZ-ZM35VKA	PUZ-ZM50VKA	PUZ-ZM60VHA	PUZ-ZM71VHA	PUZ-ZM100VKA
Capacidad	Frío Nominal (Mín-Máx)	kW 3,6 (1,6-4,5)	5 (2,3-5,6)	6,1 (2,7-6,5)	7,1 (3,3-8,1)	9,5 (4,9-11,4)
	Calor Nominal (Mín-Máx)	kW 4,1 (1,6-5,8)	6 (2,5-7,3)	7 (2,8-8,2)	8 (3,5-10,2)	11,2 (4,5-14,0)
Consumo Nominal	Frío	kW 0,751	1,175	1,523	1,716	2,084
	Calor	kW 0,89	1,581	1,863	2,014	2,685
Consumo eléctrico anual*	Frío	kWh/año 172	234	299	332	435
	Calor	kWh/año 797	1.184	1.420	1.432	2.521
Coeficiente energético	EER / COP	4,79 / 4,61	4,25 / 3,79	4,00 / 3,76	4,14 / 3,97	4,56 / 4,17
	SEER (Etiqueta)	7,3 (A++)	7,4 (A++)	7,1 (A++)	7,4 (A++)	7,6 (A++)
	SCOP (Etiqueta)*	4,3 (A+)	4,4 (A+)	4,3 (A+)	4,6 (A++)	4,3 (A+)
Unidad Interior	Caudal de aire (B/M2/M1/A)	m³/min 11 / 13 / 15 / 16	12 / 14 / 16 / 18	12 / 14 / 16 / 18	14 / 17 / 19 / 21	19 / 23 / 26 / 29
	Nivel sonoro (B/M2/M1/A)	dB(A) 26 / 28 / 29 / 31	27 / 29 / 31 / 32	27 / 29 / 31 / 32	28 / 30 / 32 / 34	31 / 34 / 37 / 40
Unidad Interior	Potencia sonora	dB(A) 51	54	54	56	61
	Dimensiones al x an x fon (Panel)	mm 258 x 840 x 840 (40 x 950 x 950)	258 x 840 x 840 (40 x 950 x 950)	258 x 840 x 840 (40 x 950 x 950)	258 x 840 x 840 (40 x 950 x 950)	298 x 840 x 840 (40 x 950 x 950)
Unidad Interior	Peso (Panel)	kg 19 (5)	19 (5)	21 (5)	21 (5)	24 (5)
	Caudal de aire	m³/min 45	45	55	55	110
Unidad Interior	Nivel sonoro	dB(A) 44	44	47	47	49
	Potencia sonora	dB(A) 65	65	67	67	69
Unidad Exterior	Dimensiones al x an x fon	mm 630 x 809 x 300	630 x 809 x 300	943 x 950 x 330(+25)	943 x 950 x 330(+25)	1.338 x 1050 x 330(+40)
	Peso	kg 46	46	70	70	116
Refrigerante R32	Pre-carga kg / PCA / TCO <sup>o</sup> eq	2,0 / 675 / 1,35	2,0 / 675 / 1,35	2,8 / 675 / 1,89	2,8 / 675 / 1,89	4,0 / 675 / 2,70
Tensión/Fases - Intensidad Máxima	V/F - A	230/1 - 13,2	230/1 - 13,2	230/1 - 19,2	230/1 - 19,3	230/1 - 27
Diám. tuberías líquido/gas	mm	6,35 / 12,7	6,35 / 12,7	9,52 / 15,88	9,52 / 15,88	9,52 / 15,88
Long. Máx. tubería vert/total	m	30 / 50	30 / 50	30 / 55	30 / 55	30 / 100
Rango de operación	Tª exterior para refrigeración	°C -15 ~ +46	-15 ~ +46	-15 ~ +46	-15 ~ +46	-15 ~ +46
	Tª exterior para calefacción	°C -11 ~ +21	-11 ~ +21	-20 ~ +21	-20 ~ +21	-20 ~ +21
PVR	Ud. Interior + Panel estándar (PLP-6EALM)***	<b>530 € + 415 €</b>	<b>612 € + 415 €</b>	<b>654 € + 415 €</b>	<b>925 € + 415 €</b>	<b>1.026 € + 415 €</b>
	Unidad Exterior	<b>1.899 €</b>	<b>1.980 €</b>	<b>2.092 €</b>	<b>2.209 €</b>	<b>2.946 €</b>
	Set	<b>2.844 €</b>	<b>3.007 €</b>	<b>3.161 €</b>	<b>3.549 €</b>	<b>4.387 €</b>

\*SCOP Para zona climática intermedia según directiva ErP 626/2011/EU | \*\* SEER/SCOP medidas según EN14825. Valores de referencia. | \*\*\* El panel estándar incorpora mando inalámbrico. Para otras opciones de panel consultar opcionales. | Incluye bomba de drenaje. | Nº máx. de curvas: 15 | La función de deshumidificación no funcionará cuando la temperatura en la habitación esté por debajo de los 13°C | Long. de tubería utilizada para cálculo de capacidad en condiciones nominales: 5m. | Control de condensación incorporado en todas las unidades. | Para las exteriores PUZ se requiere la guía de protección de viento opcional para el modo refrigeración cuando la temperatura ambiente es inferior a -5°C. | Consultar disponibilidad.

**OPCIONALES**
**INTERIOR**

PAC-SJ65AS-E	Marco espaciador decorativo para falsos techos de altura reducida (40mm)	<b>143 €</b>
PAC-SJ41TM-E	Marco de acople entrada de aire exterior e incorporación del filtro de alta eficiencia (opcional) (130mm)	<b>248 €</b>
PAC-SH650F-E	Brida de sujeción del conducto de entrada de aire exterior	<b>40 €</b>
PAC-SH59KF-E	Filtro de alta eficiencia	<b>200 €</b>
PLP-6EAJ	Panel EasyClean, desciende automáticamente facilitando la limpieza del filtro.	<b>630 €</b>
PLP-6EALM	Panel estándar PLA con mando inalámbrico.	<b>415 €</b>
PAC-SE1ME-E	Esquina que incorpora 3D i-see sensor	<b>83 €</b>
PAC-SJ37SP-E	Tapas para bocas de impulsión	<b>120 €</b>
PAC-SJ39HR-E	Terminal alimentación para replacer eléctrica	<b>40 €</b>
PAR-SL100A-E	Control inalámbrico con programador semanal y control 3D i-see sensor.	<b>110 €</b>
PAC-SE41TS-E	Sonda remota de temperatura	<b>60 €</b>
MAC-567IF-E	Adaptador WiFi para control por Smartphone	<b>99 €</b>
MAC-333IF	Interface de integración a M-NET	<b>179 €</b>
MAC-334IF	Interface de integración a M-NET	<b>189 €</b>
MAC-397IF	Interface de integración con señales externas	<b>160 €</b>

**EXTERIOR**

PAC-SJ08DS-E	Kit desagüe (ZM35-50)	<b>41 €</b>
PAC-SG61DS-E	Kit desagüe (ZM60-140)	<b>34 €</b>
PAC-SJ07SG-E	Deflector salida aire (ZM35-50)	<b>135 €</b>
PAC-SG59SG-E	Deflector salida aire (ZM60-71)	<b>114 €</b>
PAC-SH96SG-E	Deflector salida aire (ZM100-140) (necesita 2)	<b>114 €</b>
PAC-SG81DR-E	Filtro deshidratador (ZM35-50)	<b>176 €</b>
PAC-SG82DR-E	Filtro deshidratador (ZM60-140)	<b>190 €</b>
PAC-SJ96MA	Convertidor M-NET (ZM35-50)	<b>163 €</b>
PAC-SJ95MA	Convertidor M-NET (ZM60-140)	<b>169 €</b>
PAC-SK52ST	Herramienta de monitorización datos de funcionamiento y auto-diagnostico	<b>86 €</b>
PAC-SJ06AG-E	Protección viento (ZM35-50)	<b>224 €</b>
PAC-SH63AG-E	Protección viento (ZM60-71)	<b>254 €</b>
PAC-SH95AG-E	Protección viento (ZM100-140) (necesita 2)	<b>254 €</b>

Serie **POWER INVERTER** • MPLZ-VEA ó YEA

PRESTACIONES



PLA-M\*EA



PUZ-ZM35/50VKA



PUZ-ZM60/71VHA



PUZ-ZM100/125/  
140VKA/YKA

MODELO			MPLZ-100YEA	MPLZ-125VEA	MPLZ-125YEA	MPLZ-140VEA	MPLZ-140YEA
Unidad interior			PLA-M100EA	PLA-M125EA	PLA-M125EA	PLA-M140EA	PLA-M140EA
Unidad exterior			PUZ-ZM100YKA	PUZ-ZM125VKA	PUZ-ZM125YKA	PUZ-ZM140VKA	PUZ-ZM140YKA
Capacidad	Frío Nominal (Min-Máx)	kW	9,5 (4,9-11,4)	12,5 (5,5-14,0)	12,5 (5,5-14,0)	13,4 (6,2-15,0)	13,4 (6,2-15,0)
	Calor Nominal (Min-Máx)	kW	11,2 (4,5-14,0)	14 (5,0-16,0)	14 (5,0-16,0)	16 (5,7-18,0)	16 (5,7-18,0)
Consumo Nominal	Frío	kW	2,084	3,399	3,399	3,746	3,746
	Calor	kW	2,685	3,773	3,773	4,365	4,365
Consumo eléctrico anual*	Frío	kWh/año	446	-	-	-	-
	Calor	kWh/año	2521	-	-	-	-
Coeficiente energético	EER / COP		4,56 / 4,17	3,68 / 3,71	3,68 / 3,71	3,58 / 3,67	3,58 / 3,67
	SEER (Etiqueta)		7,4 (A++)	-	-	-	-
	SCOP (Etiqueta)*		4,3 (A+)	-	-	-	-
Unidad Interior	Caudal de aire (B/M2/M1/A)	m³/min	19 / 23 / 26 / 29	21 / 25 / 28 / 31	21 / 25 / 28 / 31	24 / 26 / 29 / 32	24 / 26 / 29 / 32
	Nivel sonoro (B/M2/M1/A)	dB(A)	31 / 34 / 37 / 40	33 / 37 / 41 / 44	33 / 37 / 41 / 44	36 / 39 / 42 / 44	36 / 39 / 42 / 44
	Potencia sonora	dB(A)	61	65	65	65	65
	Dimensiones al x an x fon (Panel)	mm	298 x 840 x 840 (40 x 950 x 950)	298 x 840 x 840 (40 x 950 x 950)	298 x 840 x 840 (40 x 950 x 950)	298 x 840 x 840 (40 x 950 x 950)	298 x 840 x 840 (40 x 950 x 950)
	Peso (Panel)	kg	24 (5)	26 (5)	26 (5)	26 (5)	26 (5)
	Caudal de aire	m³/min	110	120	120	120	120
	Nivel sonoro	dB(A)	49	50	50	50	50
Unidad Exterior	Potencia sonora	dB(A)	69	70	70	70	70
	Dimensiones al x an x fon	mm	1.338 x 1050 x 330(+40)				
	Peso	kg	123	116	125	118	131
	Refrigerante R32	Pre-carga kg / PCA / TCO² eq	4,0 / 675 / 2,70	4,0 / 675 / 2,70	4,0 / 675 / 2,70	4,0 / 675 / 2,70	4,0 / 675 / 2,70
Tensión/Fases - Intensidad Máxima	V/F - A	400/3 - 8,5	230/1 - 27,2	400/3 - 10,2	230/1 - 28,7	400/3 - 13,7	
Diám. tuberías líquido/gas	mm	9,52 / 15,88	9,52 / 15,88	9,52 / 15,88	9,52 / 15,88	9,52 / 15,88	
Long. Máx. tubería vert/total	m	30 / 100	30 / 100	30 / 100	30 / 100	30 / 100	
Rango de operación	Tª exterior para refrigeración	°C	-15 ~ +46	-15 ~ +46	-15 ~ +46	-15 ~ +46	-15 ~ +46
	Tª exterior para calefacción	°C	-20 ~ +21	-20 ~ +21	-20 ~ +21	-20 ~ +21	-20 ~ +21
PVR	Ud. Interior + Panel estándar (PLP-6EALM)***		1.026 € + 415 €	1.255 € + 415 €	1.255 € + 415 €	1.523 € + 415 €	1.523 € + 415 €
	Unidad Exterior		3.229 €	3.498 €	3.836 €	4.368 €	4.724 €
	Set		4.670 €	5.168 €	5.506 €	6.306 €	6.662 €

\*SCOP Para zona climática intermedia según directiva ErP 626/2011/EU | \*\* SEER/SCOP medidas según EN14825. Valores de referencia. | \*\*\* El panel estándar incorpora mando inalámbrico. Para otras opciones de panel consultar opcionales. | Incluye bomba de drenaje. | Nº máx. de curvas: 15 | La función de deshumidificación no funcionará cuando la temperatura en la habitación esté por debajo de los 13°C | Long. de tubería utilizada para cálculo de capacidad en condiciones nominales: 5m. | Control de condensación incorporado en todas las unidades. | Para las exteriores PUZ se requiere la guía de protección de viento opcional para el modo refrigeración cuando la temperatura ambiente es inferior a -5°C. | Consultar disponibilidad.

OPCIONALES

INTERIOR

PAC-SJ65AS-E	Marco espaciador decorativo para falsos techos de altura reducida (40mm)	143 €
PAC-SJ41TM-E	Marco de acople entrada de aire exterior e incorporación del filtro de alta eficiencia (opcional) (130mm)	248 €
PAC-SH65OF-E	Brida de sujeción del conducto de entrada de aire exterior	40 €
PAC-SH59KF-E	Filtro de alta eficiencia	200 €
PLP-6EAJ	Panel Easyclean, desciende automáticamente facilitando la limpieza del filtro	630 €
PLP-6EALM	Panel estándar PLA con mando inalámbrico	415 €
PAC-SE1ME-E	Esquina que incorpora 3D I-see sensor	83 €
PAC-SJ37SP-E	Tapas para bocas de impulsión	120 €
PAC-SJ39HR-E	Terminal alimentación para replace eléctrica	40 €
PAR-SL100A-E	Control inalámbrico con programador semanal y control 3D I-see sensor	110 €
PAC-SE41TS-E	Sonda remota de temperatura	60 €
MAC-567IF-E	Adaptador WiFi para control por Smartphone	99 €
MAC-333IF	Interface de integración a M-NET	179 €
MAC-334IF	Interface de integración a M-NET	189 €
MAC-397IF	Interface de integración con señales externas	160 €

EXTERIOR

PAC-SJ08DS-E	Kit desagüe (ZM35-50)	41 €
PAC-SG61DS-E	Kit desagüe (ZM60-140)	34 €
PAC-SJ07SG-E	Deflector salida aire (ZM35-50)	135 €
PAC-SG59SG-E	Deflector salida aire (ZM60-71)	114 €
PAC-SH96SG-E	Deflector salida aire (ZM100-140) (necesita 2)	114 €
PAC-SG81DR-E	Filtro deshidratador (ZM35-50)	176 €
PAC-SG82DR-E	Filtro deshidratador (ZM60-140)	190 €
PAC-SJ96MA	Convertidor M-NET (ZM35-50)	163 €
PAC-SJ95MA	Convertidor M-NET (ZM60-140)	169 €
PAC-SK52ST	Herramienta de monitorización datos de funcionamiento y auto-diagnostico	86 €
PAC-SJ06AG-E	Protección viento (ZM35-50)	224 €
PAC-SH63AG-E	Protección viento (ZM60-71)	254 €
PAC-SH95AG-E	Protección viento (ZM100-140) (necesita 2)	254 €

**Serie ZUBADAN • HPLZS-M\*VEA ó YEA**
**PRESTACIONES**


PLA-M\*EA


 PUHZ-SHW112VHA  
PUHZ-SHW112/140YHA

MODELO			HPLZS-M100VEA	HPLZS-M100YEA	HPLZS-M125YEA
Unidad interior			PLA-M100EA	PLA-M100EA	PLA-M125EA
Unidad exterior			PUHZ-SHW112VHA	PUHZ-SHW112YHA	PUHZ-SHW140YHA
Capacidad	Frio Nominal (Min-Max)	kW	10 (4,9-11,4)	10 (4,9-11,4)	12,5 (5,5-14,0)
	Calor Nominal (Min-Max)	kW	11,2 (4,5-14,0)	11,2 (4,5-14,0)	14 (5,0-16,0)
Consumo Nominal	Frio	kW	2,94	2,94	5
	Calor	kW	2,793	2,793	4
Consumo eléctrico anual*	Frio	kWh/año	661	661	858
	Calor	kWh/año	4.445	4.445	6.506
Coeficiente energético	EER / COP		-/-	-/-	2,50/3,50
	SEER (Etiqueta)		5,3 (A)	5,3 (A)	189,9%
	SCOP (Etiqueta)*		4 (A+)	4 (A+)	143,4%
Unidad Interior	Caudal de aire (B/M2/M1/A)	m³/min	19/23/26/29	19/23/26/29	21/25/28/31
	Nivel sonoro (B/M2/M1/A)	dB(A)	31/34/37/40	31/34/37/40	33/37/41/44
	Potencia sonora	dB(A)	61	61	65
	Dimensiones al x an x fon (Panel)	mm	298 x 840 x 840 (40 x 950 x 950)	298 x 840 x 840 (40 x 950 x 950)	298 x 840 x 840 (40 x 950 x 950)
	Peso (Panel)	kg	24(5)	24(5)	26(5)
	Caudal de aire	m³/min	100	100	100
Unidad Exterior	Nivel sonoro	dB(A)	51	51	51
	Potencia sonora	dB(A)	69	69	69
	Dimensiones al x an x fon	mm	1.350 x 950 x 330(+30)	1.350 x 950 x 330(+30)	1.350 x 950 x 330(+30)
	Peso	kg	120	134	134
	Refrigerante R410A	Pre-carga kg / PCA / TCO <sup>2</sup> eq	5,5 / 2088 / 11,48	5,5 / 2088 / 11,48	5,5 / 2088 / 11,48
	Tensión/Fases - Intensidad Máxima	V/F - A	230/1 - 35,5	400/3 - 13,5	400/3 - 13,7
Diám. tuberías líquido/gas	mm	9,52 / 15,88	9,52 / 15,88	9,52 / 15,88	
Long. Máx. tubería vert/total	m	30 / 75	30 / 75	30 / 75	
Rango de operación	Tª exterior para refrigeración	°C	-15 ~ +46	-15 ~ +46	-15 ~ +46
	Tª exterior para calefacción	°C	-25 ~ +21	-25 ~ +21	-25 ~ +21
<b>PVR</b>	Ud. Interior + Panel estándar (PLP-6EALM)***		<b>1.026 € + 415 €</b>	<b>1.026 € + 415 €</b>	<b>1.255 € + 415 €</b>
	Unidad Exterior		<b>4.138 €</b>	<b>4.466 €</b>	<b>5.340 €</b>
	Set		<b>5.579 €</b>	<b>5.907 €</b>	<b>7.010 €</b>

\*SCOP Para zona climática intermedia según directiva ErP 626/2011/EU | \*\* SEER/SCOP medidas según EN14825. Valores de referencia. | \*\*\* El panel estándar incorpora mando inalámbrico. Para otras opciones de panel consultar opcionales. | Incluye bomba de drenaje. | N° máx. de curvas: 15 | La función de deshumidificación no funcionará cuando la temperatura en la habitación esté por debajo de los 13°C | Long. de tubería utilizada para cálculo de capacidad en condiciones nominales: 5m. | Control de condensación incorporado en todas las unidades. | Para las exteriores PUHZ se requiere la guía de protección de viento opcional para el modo refrigeración cuando la temperatura ambiente es inferior a -5°C.

**OPCIONALES**
**INTERIOR**

PAC-SJ65AS-E	Marco espaciador decorativo para falsos techos de altura reducida (40mm)	<b>143 €</b>
PAC-SJ41TM-E	Marco de acople entrada de aire exterior e incorporación del filtro de alta eficiencia (opcional) (130mm)	<b>248 €</b>
PAC-SH65OF-E	Brida de sujeción del conducto de entrada de aire exterior	<b>40 €</b>
PAC-SH59KF-E	Filtro de alta eficiencia	<b>200 €</b>
PLP-6EAJ	Panel EasyClean, desciende automáticamente facilitando la limpieza del filtro.	<b>630 €</b>
PLP-6EALM	Panel estándar PLA con mando inalámbrico.	<b>415 €</b>
PAC-SE1ME-E	Esquina que incorpora 3D I-see sensor	<b>83 €</b>
PAC-SJ37SP-E	Tapas para bocas de impulsión	<b>120 €</b>
PAC-SJ39HR-E	Terminal alimentación para replace eléctrica	<b>40 €</b>
PAR-SL100A-E	Control inalámbrico con programador semanal y control 3D I-see sensor.	<b>110 €</b>
PAC-SE41TS-E	Sonda remota de temperatura	<b>60 €</b>
MAC-567IF-E	Adaptador WiFi para control por Smartphone	<b>99 €</b>
MAC-333IF	Interface de integración a M-NET	<b>179 €</b>
MAC-334IF	Interface de integración a M-NET	<b>189 €</b>
MAC-397IF	Interface de integración con señales externas	<b>160 €</b>

**EXTERIOR**

PAC-SG61DS-E	Kit desagüe	<b>34 €</b>
PAC-SG59SG-E	Rejilla deflectora salida aire (necesita 2)	<b>114 €</b>
PAC-SG82DR-E	Filtro deshidratador	<b>190 €</b>
PAC-SJ95MA	Interface de integración M-NET	<b>169 €</b>
PAC-SK52ST	Herramienta de monitorización datos de funcionamiento y auto-diagnostico	<b>86 €</b>
PAC-SH63AG-E	Guía de protección de viento (necesita 2)	<b>254 €</b>

## Serie S • MSLZ-\*VA

### PRESTACIONES



MODELO			MSLZ-25VA	MSLZ-35VA	MSLZ-50VA	MSLZ-60VA
Unidad interior			SLZ-M25FA	SLZ-M35FA	SLZ-M50FA	SLZ-M60FA
Unidad exterior			SUZ-M25VA	SUZ-M35VA	SUZ-M50VA	SUZ-M60VA
Capacidad	Frío Nominal (Mín-Máx)	kW	2,5 (1,4-3,2)	3,5 (0,7-3,9)	4,6 (1,0-5,2)	5,7 (1,5-6,3)
	Calor Nominal (Mín-Máx)	kW	3,2 (1,3-4,2)	4,0 (1,0-5,0)	5,0 (1,3-5,5)	6,4 (1,6-7,3)
Consumo Nominal	Frío	kW	0,65	1,09	1,35	1,67
	Calor	kW	0,88	1,07	1,56	2,13
Consumo eléctrico anual*	Frío	kWh/año	139	183	253	321
	Calor	kWh/año	716	843	1.191	1.559
Coeficiente energético	EER / COP		3,80 / 3,61	3,20 / 3,71	3,40 / 3,20	3,40 / 3,00
	SEER (Etiqueta)		6,3 (A++)	6,7 (A++)	6,3 (A++)	6,2 (A++)
	SCOP (Etiqueta)*		4,3 (A+)	4,3 (A+)	4,2 (A+)	4,1 (A+)
Unidad Interior	Caudal de aire (B/M2/M1/A)	m³/min	6,0 / 6,5 / 7,0	6,5 / 7,5 / 8,5	6,5 / 8 / 9,5	7 / 9 / 11,5
	Nivel sonoro (B/M2/M1/A)	dB(A)	24 / 26 / 28	25 / 28 / 31	25 / 30 / 34	27 / 34 / 39
Unidad Interior	Potencia sonora	dB(A)	45	48	51	56
	Dimensiones al x an x fon (Panel)	mm	245 x 570 x 570 (10 x 625 x 625)	245 x 570 x 570 (10 x 625 x 625)	245 x 570 x 570 (10 x 625 x 625)	245 x 570 x 570 (10 x 625 x 625)
Unidad Interior	Peso (Panel)	kg	15 (3)	15 (3)	15 (3)	15 (3)
	Caudal de aire	m³/min	36,3	34,3	45,8	50,1
Unidad Exterior	Nivel sonoro	dB(A)	45	48	48	49
	Potencia sonora	dB(A)	59	59	64	65
Unidad Exterior	Dimensiones al x an x fon	mm	550 x 800 x 285	550 x 800 x 285	714 x 800 x 285	880 x 840 x 330
	Peso	kg	30	35	41	54
Unidad Exterior	Refrigerante R32	Pre-carga kg / PCA / TCO² eq	0,65 / 675 / 0,44	0,90 / 675 / 0,61	1,20 / 675 / 0,81	1,25 / 675 / 0,84
	Tensión/Fases - Intensidad Máxima	V/F - A	230/1 - 7,0	230/1 - 8,7	230/1 - 13,7	230/1 - 15,1
Unidad Exterior	Diám. tuberías líquido/gas	mm	6,35 / 9,52	6,35 / 9,52	6,35 / 12,7	6,35 / 15,88
	Long. Máx. tubería vert/total	m	12 / 20	12 / 20	30 / 30	30 / 30
Rango de operación	Tª exterior para refrigeración	°C	-10 ~ +46	-10 ~ +46	-15 ~ +46	-15 ~ +46
	Tª exterior para calefacción	°C	-10 ~ +24	-10 ~ +24	-10 ~ +24	-10 ~ +24
PVR	Ud. Interior + Panel estándar SLP-2FALM***		<b>632 € + 245 €</b>	<b>760 € + 245 €</b>	<b>871 € + 245 €</b>	<b>970 € + 245 €</b>
	Unidad Exterior		<b>929 €</b>	<b>980 €</b>	<b>1.202 €</b>	<b>1.307 €</b>
	Set		<b>1.806 €</b>	<b>1.985 €</b>	<b>2.318 €</b>	<b>2.522 €</b>

\*SCOP Para zona climática intermedia según directiva ERP 626/2011/EU | \*\* SEER/SCOP medidas según EN14825. Valores de referencia. | Incluye bomba de drenaje. | N° máx. de curvas: 10 | La función de deshumidificación no funcionará cuando la temperatura en la habitación esté por debajo de los 13°C | Long. de tubería utilizada para cálculo de capacidad en condiciones nominales: 5m. | Control de condensación incorporado en todas las unidades. | Para las exteriores SUZ se requiere la guía de protección de viento opcional para el modo refrigeración cuando la temperatura ambiente es inferior a -5°C. | Consultar disponibilidad.

### OPCIONALES

#### INTERIOR

SLP-2FALM	Panel estándar con mando inalámbrico	<b>245 €</b>
SLP-2FALME	Panel con receptor, 3D iSee sensor y control inalámbrico	<b>319 €</b>
PAC-SF1ME-E	Esquinera 3D I-See sensor	<b>80 €</b>
PAR-SL100A-E	Control inalámbrico	<b>110 €</b>
PAC-SE41TS-E	Sonda remota de temperatura	<b>60 €</b>
MAC-567IF-E	Adaptador WiFi para control por Smartphone	<b>99 €</b>
MAC-333IF	Interface de integración a M-NET	<b>179 €</b>
MAC-334IF	Interface de integración a M-NET	<b>189 €</b>
MAC-397IF	Interface de integración con señales externas	<b>160 €</b>

#### EXTERIOR

MAC-881SG	Deflector salida aire (SUZ-M25-35)	<b>178 €</b>
MAC-886SG-E	Deflector salida aire (SUZ-M50)	<b>249 €</b>

**Serie  MPLZ-\*VEA ó YEA(H)**
**PRESTACIONES**


PUZ-ZM35/50VKA

PUZ-ZM60/71VHA

PUZ-ZM100/125/140VKA/YKA

MODELO		MPLZ-35VEA(H)	MPLZ-50VEA(H)	MPLZ-60VEA(H)	MPLZ-71VEA(H)	MPLZ-100VEA(H)
Unidad interior		PLA-ZM35EA	PLA-ZM50EA	PLA-ZM60EA	PLA-ZM71EA	PLA-ZM100EA
Unidad exterior		PUZ-ZM35VKA	PUZ-ZM50VKA	PUZ-ZM60VHA	PUZ-ZM71VHA	PUZ-ZM100VKA
Capacidad	Frio Nominal (Min-Max)	kW 3,6 (1,6-4,5)	5,0 (2,3-5,6)	6,1 (2,7-6,5)	7,1 (3,3-8,1)	9,5 (4,9-11,4)
	Calor Nominal (Min-Max)	kW 4,1 (1,6-5,2)	6,0 (2,5-7,3)	7,0 (2,8-8,2)	8,0 (3,5-10,2)	11,2 (4,5-14,0)
Consumo Nominal	Frio	kW 0,705	1,106	1,452	1,651	2,065
	Calor	kW 0,82	1,363	1,707	1,818	2,604
Consumo eléctrico anual*	Frio	kWh/año 168	230	296	327	432
	Calor	kWh/año 745	1.083	1.339	1.370	2.277
Coeficiente energético	EER / COP	5,11 / 5	4,52 / 4,4	4,2 / 4,1	4,3 / 4,4	4,6 / 4,3
	SEER (Etiqueta)	7,5 (A++)	7,6 (A++)	7,2 (A++)	7,6 (A++)	7,7 (A++)
	SCOP (Etiqueta)*	4,7 (A++)	4,9 (A++)	4,6 (A++)	4,8 (A++)	4,8 (A++)
Unidad Interior	Caudal de aire (B/M2/M1/A)	m³/min 11 / 13 / 15 / 16	12 / 14 / 16 / 18	12 / 14 / 16 / 18	17 / 19 / 21 / 23	19 / 22 / 25 / 28
	Nivel sonoro (B/M2/M1/A)	dB(A) 26 / 28 / 29 / 31	27 / 29 / 31 / 32	27 / 29 / 31 / 32	28 / 30 / 33 / 36	31 / 34 / 37 / 40
Unidad Interior	Potencia sonora	dB(A) 51	54	54	57	61
	Dimensiones al x an x fon (Panel)	mm 258 x 840 x 840 (40 x 950 x 950)	258 x 840 x 840 (40 x 950 x 950)	258 x 840 x 840 (40 x 950 x 950)	258 x 840 x 840 (40 x 950 x 950)	298 x 840 x 840 (40 x 950 x 950)
Unidad Interior	Peso (Panel)	kg 214 (5)	21 (5)	21 (5)	24 (5)	26 (5)
	Caudal de aire	m³/min 45	45	55	55	110
Unidad Exterior	Nivel sonoro	dB(A) 44	44	47	47	49
	Potencia sonora	dB(A) 65	65	67	67	69
Unidad Exterior	Dimensiones al x an x fon	mm 630 x 809 x 300	630 x 809 x 300	943 x 950 x 330(+25)	943 x 950 x 330(+25)	1.338 x 1050 x 330(+40)
	Peso	kg 46	46	70	70	116
Refrigerante R32	Pre-carga kg / PCA / TCO <sup>2</sup> eq	2 / 675 / 1,35	2 / 675 / 1,35	2,8 / 675 / 1,89	2,8 / 675 / 1,89	4 / 675 / 2,7
Tensión/Fases - Intensidad Máxima	V/F - A	230/1 - 13,2	230/1 - 13,2	230/1 - 19,2	230/1 - 19,3	230/1 - 27
Diám. tuberías líquido/gas	mm	6,35 / 12,7	6,35 / 12,7	9,52 / 15,88	9,52 / 15,88	9,52 / 15,88
Long. Máx. tubería vert/total	m	30 / 50	30 / 50	30 / 55	30 / 55	30 / 100
Rango de operación	T° exterior para refrigeración	°C -15 ~ +46	-15 ~ +46	-15 ~ +46	-15 ~ +46	-15 ~ +46
	T° exterior para calefacción	°C -11 ~ +21	-11 ~ +21	-20 ~ +21	-20 ~ +21	-20 ~ +21
PVR	Ud. Interior + Panel estándar (PLP-6EALM)***	650 € + 415 €	702 € + 415 €	749 € + 415 €	969 € + 415 €	1.149 € + 415 €
	Unidad Exterior	1.899 €	1.980 €	2.092 €	2.209 €	2.946 €
	Set	2.964 €	3.097 €	3.256 €	3.593 €	4.510 €

\*SCOP Para zona climática intermedia según directiva ErP 626/2011/EU | \*\* SEER/SCOP medidas según EN14825. Valores de referencia. | \*\*\* El panel estándar incorpora mando inalámbrico. Para otras opciones de panel consultar opcionales. | Incluye bomba de drenaje. | N° máx. de curvas: 15 | La función de deshumidificación no funcionará cuando la temperatura en la habitación esté por debajo de los 13°C | Long. de tubería utilizada para cálculo de capacidad en condiciones nominales: 5m. | Control de condensación incorporado en todas las unidades. | Para las exteriores PUZ se requiere la guía de protección de viento opcional para el modo refrigeración cuando la temperatura ambiente es inferior a -5°C. | Consultar disponibilidad.

**OPCIONALES**
**INTERIOR**

PAC-SJ65AS-E	Marco espaciador decorativo para falsos techos de altura reducida (40mm)	143 €
PAC-SJ41TM-E	Marco de acople entrada de aire exterior e incorporación del filtro de alta eficiencia (opcional) (130mm)	248 €
PAC-SH650F-E	Brida de sujeción del conducto de entrada de aire exterior	40 €
PAC-SH59KF-E	Filtro de alta eficiencia	200 €
PLP-6EAJ	Panel Easyclean, desciende automáticamente facilitando la limpieza del filtro.	630 €
PLP-6EALM	Panel estándar PLA con mando inalámbrico	415 €
PAC-SE1ME-E	Esquina que incorpora 3D I-see sensor	83 €
PAC-SJ37SP-E	Tapas para bocas de impulsión	120 €
PAC-SJ39HR-E	Terminal alimentación para replace eléctrica	40 €
PAR-SL100A-E	Control inalámbrico con programador semanal y control 3D I-see sensor	110 €
PAC-SE41TS-E	Sonda remota de temperatura	60 €
MAC-567IF-E	Adaptador WiFi para control por Smartphone	99 €
MAC-333IF	Interface de integración a M-NET	179 €
MAC-334IF	Interface de integración a M-NET	189 €
MAC-397IF	Interface de integración con señales externas	160 €

**EXTERIOR**

PAC-SJ08DS-E	Kit desagüe (ZM35~50)	41 €
PAC-SG61DS-E	Kit desagüe (ZM60~140)	34 €
PAC-SJ07SG-E	Deflector salida aire (ZM35~50)	135 €
PAC-SG59SG-E	Deflector salida aire (ZM60~71)	114 €
PAC-SH96SG-E	Deflector salida aire (ZM100~140) (necesita 2)	114 €
PAC-SG81DR-E	Filtro deshidratador (ZM35~50)	176 €
PAC-SG82DR-E	Filtro deshidratador (ZM60~140)	190 €
PAC-SJ96MA	Convertidor M-NET (ZM35~50)	163 €
PAC-SJ95MA	Convertidor M-NET (ZM60~140)	169 €
PAC-SK52ST	Herramienta de monitorización datos de funcionamiento y auto-diagnostico	86 €
PAC-SJ06AG-E	Protección viento (ZM35~50)	224 €
PAC-SH63AG-E	Protección viento (ZM60~71)	254 €
PAC-SH95AG-E	Protección viento (ZM100~140) (necesita 2)	254 €



# Gama **Mir.SLIM** Split 1x1 Cassettes High COP



## Serie **POWER INVERTER** • MPLZ-\*VEA ó YEA(H)

### PRESTACIONES



PUZ-ZM35/50VKA

PUZ-ZM60/71VHA

PUZ-ZM100/125/140VKA/YKA

MODELO		MPLZ-100YEA(H)	MPLZ-125VEA(H)	MPLZ-125YEA(H)	MPLZ-140VEA(H)	MPLZ-140YEA(H)
Unidad interior		PLA-ZM100EA	PLA-ZM125EA	PLA-ZM125EA	PLA-ZM140EA	PLA-ZM140EA
Unidad exterior		PUZ-ZM100YKA	PUZ-ZM125VKA	PUZ-ZM125YKA	PUZ-ZM140VKA	PUZ-ZM140YKA
Capacidad	Frio Nominal (Min-Max)	kW 9,5 (4,9-11,4)	12,5 (6,5-14,0)	12,5 (6,5-14,0)	13,4 (6,2-15,0)	13,4 (6,2-15,0)
	Calor Nominal (Min-Max)	kW 11,2 (4,5-14,0)	14,0 (5,0-16,0)	14,0 (5,0-16,0)	16,0 (5,7-18,0)	16,0 (5,7-18,0)
Consumo Nominal	Frio	kW 2,065	3,378	3,378	3,722	3,722
	Calor	kW 2,604	3,674	3,674	4,312	4,312
Consumo eléctrico anual*	Frio	kWh/año 443	591	602	669	680
	Calor	kWh/año 2.277	2.769	2.769	3.224	3.224
Coeficiente energético	EER / COP	4,6 / 4,3	3,7 / 3,81	3,7 / 3,81	3,6 / 3,71	3,6 / 3,71
	SEER (Etiqueta)	7,5 (A++)	303,3%	303,3%	285,7%	283,9%
	SCOP (Etiqueta)*	4,8 (A++)	185,1%	185,1%	181,1%	181,1%
Unidad Interior	Caudal de aire (B/M2/M1/A)	m³/min 19 / 22 / 25 / 28	21 / 24 / 26 / 29	21 / 24 / 26 / 29	24 / 26 / 29 / 32	24 / 26 / 29 / 32
	Nivel sonoro (B/M2/M1/A)	dB(A) 31 / 34 / 37 / 40	33 / 36 / 39 / 41	33 / 36 / 39 / 41	36 / 39 / 42 / 44	36 / 39 / 42 / 44
Unidad Interior	Potencia sonora	dB(A) 61	62	62	65	65
	Dimensiones al x an x fon (Panel)	mm 298 x 840 x 840 (40 x 950)	298 x 840 x 840 (40 x 950)	298 x 840 x 840 (40 x 950)	298 x 840 x 840 (40 x 950)	298 x 840 x 840 (40 x 950)
	Peso (Panel)	kg 26 (5)	26 (5)	26 (5)	26 (5)	26 (5)
	Caudal de aire	m³/min 110	120	120	120	120
	Nivel sonoro	dB(A) 49	50	50	50	50
Unidad Exterior	Potencia sonora	dB(A) 69	70	70	70	70
	Dimensiones al x an x fon	mm 1.338 x 1050 x 330(+40)	1.338 x 1050 x 330(+40)	1.338 x 1050 x 330(+40)	1.338 x 1050 x 330(+40)	1.338 x 1050 x 330(+40)
	Peso	kg 123	116	125	118	131
	Refrigerante R32	Pre-carga kg / PCA / TCO² eq 4 / 675 / 2,7	4 / 675 / 2,7	4 / 675 / 2,7	4 / 675 / 2,7	4 / 675 / 2,7
	Tensión/Fases - Intensidad Máxima	V/F - A 400/3 - 8,5	230/1 - 27	400/3 - 10	230/1 - 28,7	400/3 - 13,7
Diám. tuberías líquido/gas	mm 9,52 / 15,88	9,52 / 15,88	9,52 / 15,88	9,52 / 15,88	9,52 / 15,88	
Long. Máx. tubería vert/total	m 30 / 100	30 / 100	30 / 100	30 / 100	30 / 100	
Rango de operación	Tª exterior para refrigeración	°C -15 ~ +46	-15 ~ +46	-15 ~ +46	-15 ~ +46	-15 ~ +46
	Tª exterior para calefacción	°C -20 ~ +21	-20 ~ +21	-20 ~ +21	-20 ~ +21	-20 ~ +21
PVR	Ud. Interior + Panel estándar (PLP-GEALM)***	1.149 € + 415 €	1.329 € + 415 €	1.329 € + 415 €	1.599 € + 415 €	1.599 € + 415 €
	Unidad Exterior	3.229 €	3.498 €	3.836 €	4.368 €	4.724 €
	Set	4.793 €	5.242 €	5.580 €	6.382 €	6.738 €

\*SCOP Para zona climática intermedia según directiva ErP 626/2011/EU | \*\* SEER/SCOP medidas según EN14825. Valores de referencia. | \*\*\* El panel estándar incorpora mando inalámbrico. Para otras opciones de panel consulten opcionales. | Incluye bomba de drenaje. | Nº máx. de curvas: 15 | La función de deshumidificación no funcionará cuando la temperatura en la habitación esté por debajo de los 13°C | Long. de tubería utilizada para cálculo de capacidad en condiciones nominales: 5m. | Control de condensación incorporado en todas las unidades. | Para las exteriores PUZ se requiere la guía de protección de viento opcional para el modo refrigeración cuando la temperatura ambiente es inferior a -5°C. | Consultar disponibilidad.

## OPCIONALES

### INTERIOR

PAC-SJ65AS-E	Marco espaciador decorativo para falsos techos de altura reducida (40mm)	143 €
PAC-SJ41TM-E	Marco de acople entrada de aire exterior e incorporación del filtro de alta eficiencia (opcional) (130mm)	248 €
PAC-SH650F-E	Brida de sujeción del conducto de entrada de aire exterior	40 €
PAC-SH59KF-E	Filtro de alta eficiencia	200 €
PLP-6EAJ	Panel Easyclean, desciende automáticamente facilitando la limpieza del filtro.	630 €
PLP-6EALM	Panel estándar PLA con mando inalámbrico.	415 €
PAC-SE1ME-E	Esquina que incorpora 3D I-see sensor	83 €
PAC-SJ37SP-E	Tapas para bocas de impulsión	120 €
PAC-SJ39HR-E	Terminal alimentación para replaça eléctrica	40 €
PAR-SL100A-E	Control inalámbrico con programador semanal y control 3D I-see sensor.	110 €
PAC-SE41TS-E	Sonda remota de temperatura	60 €
MAC-567IF-E	Adaptador WiFi para control por Smartphone	99 €
MAC-333IF	Interface de integración a M-NET	179 €
MAC-334IF	Interface de integración a M-NET	189 €
MAC-397IF	Interface de integración con señales externas	160 €

### EXTERIOR

PAC-SJ08DS-E	Kit desagüe (ZM35~50)	41 €
PAC-SG61DS-E	Kit desagüe (ZM60~140)	34 €
PAC-SJ07SG-E	Deflector salida aire (ZM35~50)	135 €
PAC-SG59SG-E	Deflector salida aire (ZM60~71)	114 €
PAC-SH96SG-E	Deflector salida aire (ZM100~140) (necesita 2)	114 €
PAC-SG81DR-E	Filtro deshidratador (ZM35~50)	176 €
PAC-SG82DR-E	Filtro deshidratador (ZM60~140)	190 €
PAC-SJ96MA	Convertidor M-NET (ZM35~50)	163 €
PAC-SJ95MA	Convertidor M-NET (ZM60~140)	169 €
PAC-SK52ST	Herramienta de monitorización datos de funcionamiento y auto-diagnostico	86 €
PAC-SJ06AG-E	Protección viento (ZM35~50)	224 €
PAC-SH63AG-E	Protección viento (ZM60~71)	254 €
PAC-SH95AG-E	Protección viento (ZM100~140) (necesita 2)	254 €

**Serie ZUBADAN • HPLZS-VBA ó YBA(H)**
**PRESTACIONES**


PLA-ZM\*EA



PUHZ-SHW-112/140VHA/YHA

MODELO		HPLZS-100VEA(H)	HPLZS-100YEA(H)	HPLZS-125YEA(H)
Unidad interior		PLA-ZM100EA	PLA-ZM100EA	PLA-ZM125EA
Unidad exterior		PUHZ-SHW112VHA	PUHZ-SHW112YHA	PUHZ-SHW140YHA
Capacidad	Frío Nominal (Mín-Máx)	10 (4,9-11,4)	10 (4,9-11,4)	12,5 (5,5-14,0)
	Calor Nominal (Mín-Máx)	11,2 (4,5-14,0)	11,2 (4,5-14,0)	14 (5,0-16,0)
Consumo Nominal	Frío	2,857	2,857	5
	Calor	2,667	2,667	4
Consumo eléctrico anual*	Frío	633	633	856
	Calor	4.420	4420	6.213
Coeficiente energético	EER / COP	- / -	- / -	- / -
	SEER (Etiqueta)	5,5 (A)	5,5 (A)	212,9%
	SCOP (Etiqueta)*	4 (A+)	4 (A+)	145,6%
Unidad Interior	Caudal de aire (B/M2/M1/A)	m³/min 19 / 22 / 25 / 28	19 / 22 / 25 / 28	21 / 24 / 26 / 29
	Nivel sonoro (B/M2/M1/A)	dB(A) 31 / 34 / 37 / 40	31 / 34 / 37 / 40	33 / 36 / 39 / 41
	Potencia sonora	dB(A) 61	61	62
	Dimensiones al x an x fon (Panel)	mm 298 x 840 x 840 (40x950x950)	298 x 840 x 840 (40x950x950)	298 x 840 x 840 (40x950x950)
	Peso (Panel)	kg 26 (5)	26 (5)	26 (5)
	Caudal de aire	m³/min 100	100	100
Unidad Exterior	Nivel sonoro	dB(A) 51	51	51
	Potencia sonora	dB(A) 69	69	69
	Dimensiones al x an x fon	mm 1.350 x 950 x 330(+30)	1.350 x 950 x 330(+30)	1.350 x 950 x 330(+30)
	Peso	kg 120	134	134
	Refrigerante R410A	Pre-carga kg / PCA / TCO² eq 5,5 / 2088 / 11,48	5,5 / 2088 / 11,48	5,5 / 2088 / 11,48
	Tensión/Fases - Intensidad Máxima	V/F - A 230/1 - 35,5	400/3 - 13,5	400/3 - 13,5
Diám. tuberías líquido/gas	mm 9,52 / 15,88	9,52 / 15,88	9,52 / 15,88	
Long. Máx. tubería vert/total	m 30 / 75	30 / 75	30 / 75	
Rango de operación	Tª exterior para refrigeración	°C -15 ~ +46	-15 ~ +46	-15 ~ +46
	Tª exterior para calefacción	°C -25 ~ +21	-25 ~ +21	-25 ~ +21
<b>PVR</b>	Unidad Interior + Panel estándar (PLP-6EALM)***	<b>1.149 € + 415 €</b>	<b>1.149 € + 415 €</b>	<b>1.329 € + 415 €</b>
	Unidad Exterior	<b>4.138 €</b>	<b>4.466 €</b>	<b>5.340 €</b>
	Set	<b>5.702 €</b>	<b>6.030 €</b>	<b>7.084 €</b>

\*SCOP Para zona climática intermedia según directiva ErP 626/2011/EU | \*\* SEER/SCOP medidas según EN14825. Valores de referencia. | \*\*\* El panel estándar incorpora mando inalámbrico. Para otras opciones de panel consultar opcionales. Incluye bomba de drenaje. | N° máx. de curvas: 15 | La función de deshumidificación no funcionará cuando la temperatura en la habitación esté por debajo de los 13°C | Long. de tubería utilizada para cálculo de capacidad en condiciones nominales: 5m. | Control de condensación incorporado en todas las unidades. | Para las exteriores PUHZ se requiere la guía de protección de viento opcional para el modo refrigeración cuando la temperatura ambiente es inferior a -5°C.

**OPCIONALES**
**INTERIOR**

PAC-SJ65AS-E	Marco espaciador decorativo para falsos techos de altura reducida (40mm)	<b>143 €</b>
PAC-SJ41TM-E	Marco de acople entrada de aire exterior e incorporación del filtro de alta eficiencia (opcional) (130mm)	<b>248 €</b>
PAC-SH65OF-E	Brida de sujeción del conducto de entrada de aire exterior	<b>40 €</b>
PAC-SH59KF-E	Filtro de alta eficiencia	<b>200 €</b>
PLP-6EAJ	Panel Easyclean, desciende automáticamente facilitando la limpieza del filtro.	<b>630 €</b>
PLP-6EALM	Panel estándar PLA con mando inalámbrico.	<b>415 €</b>
PAC-SE1ME-E	Esquina que incorpora 3D I-see sensor	<b>83 €</b>
PAC-SJ37SP-E	Tapas para bocas de impulsión	<b>120 €</b>
PAC-SJ39HR-E	Terminal alimentación para replace eléctrica	<b>40 €</b>
PAR-SL100A-E	Control inalámbrico con programador semanal y control 3D I-see sensor.	<b>110 €</b>
PAC-SE41TS-E	Sonda remota de temperatura	<b>60 €</b>
MAC-567IF-E	Adaptador WiFi para control por Smartphone	<b>99 €</b>
MAC-333IF	Interface de integración a M-NET	<b>179 €</b>
MAC-334IF	Interface de integración a M-NET	<b>189 €</b>
MAC-397IF	Interface de integración con señales externas	<b>160 €</b>

**EXTERIOR**

PAC-SG61DS-E	Kit desagüe	<b>34 €</b>
PAC-SG59SG-E	Rejilla deflectora salida aire (necesita 2)	<b>114 €</b>
PAC-SG82DR-E	Filtro deshidratador	<b>190 €</b>
PAC-SJ95MA	Interface de integración M-NET	<b>169 €</b>
PAC-SK52ST	Herramienta de monitorización datos de funcionamiento y auto-diagnostico	<b>86 €</b>
PAC-SH63AG-E	Guía de protección de viento (necesita 2)	<b>254 €</b>



# Gama **Mr. SLIM** Split 1x1 Pared



## Serie Standard Inverter • MSPKZ-100VKAL ó YKAL

### PRESTACIONES



PKA-M\*KAL



PUZ-M100VKA/YKA

MODELO			MSPKZ-100VKAL	MSPKZ-100YKAL
Unidad interior			PKA-M100KAL	PKA-M100KAL
Unidad exterior			PUZ-M100VKA	PUZ-M100YKA
Capacidad	Frío Nominal (Mín-Máx)	kW	9,5 (4,0-10,6)	9,5 (4,0-10,6)
	Calor Nominal (Mín-Máx)	kW	11,2 (2,8-12,5)	11,2 (2,8-12,5)
Consumo Nominal	Frío	kW	2,94	2,94
	Calor	kW	3,28	3,28
Consumo eléctrico anual*	Frío	kWh/año	572	572
	Calor	kWh/año	2.797	2.797
Coeficiente energético	EER / COP		3,23 / 3,41	3,23 / 3,41
	SEER (Etiqueta)		5,8 (A+)	5,8 (A+)
	SCOP (Etiqueta)*		4,0 (A+)	4,0 (A+)
Unidad Interior	Caudal de aire (B/M2/M1/A)	m³/min	20 / 23 / 26	20 / 23 / 26
	Nivel sonoro (B/M/A)	dB(A)	41 / 45 / 49	41 / 45 / 49
Unidad Exterior	Potencia sonora	dB(A)	65	65
	Dimensiones al x an x fon	mm	365 x 1.170 x 295	365 x 1.170 x 295
	Peso	kg	21	21
	Caudal de aire	m³/min	79	79
	Nivel sonoro	dB(A)	51	51
	Potencia sonora	dB(A)	70	70
Unidad Exterior	Dimensiones al x an x fon	mm	981 x 1050 x 330 (+40)	981 x 1050 x 330 (+40)
	Peso	kg	76	78
	Refrigerante R32	Pre-carga kg / PCA / TCO² eq	3,10 / 675 / 2,09	3,10 / 675 / 2,09
Tensión/Fases - Intensidad Máxima		V/F - A	230/1 - 20,6	400/3 - 12,1
Diám. tuberías líquido/gas		mm	9,52 / 15,88	9,52 / 15,88
Long. Máx. tubería vert/total		m	30 / 55	30 / 55
Rango de operación	Tª exterior para refrigeración	°C	-15 ~ +46	-15 ~ +46
	Tª exterior para calefacción	°C	-15 ~ +21	-15 ~ +21
<b>PVR</b>	Unidad Interior		<b>2.216 €</b>	<b>2.216 €</b>
	Unidad Exterior		<b>2.334 €</b>	<b>2.586 €</b>
	Set		<b>4.550 €</b>	<b>4.802 €</b>

\*SCOP Para zona climática intermedia según directiva ErP 626/2011/EU | No incluye bomba de drenaje. | Incluye mando inalámbrico. | Para conectar los mandos PAR-33MAA o PAC-YT52CRA-E es necesario instalar el opcional PAC-SH29TC-E. | N° máx. de curvas: 15 | La función de deshumidificación no funcionará cuando la temperatura en la habitación esté por debajo de los 13°C | Long. de tubería utilizada para cálculo de capacidad en condiciones nominales: 5m. | Control de condensación incorporado en todas las unidades. | Para las exteriores PUZ se requiere la guía de protección de viento opcional para el modo refrigeración cuando la temperatura ambiente es inferior a -5°C. | Consultar disponibilidad.

### OPCIONALES

#### INTERIOR

PAC-SH75DM-E	Bomba drenaje (PKA-M35~50)	<b>215 €</b>
PAC-SH94DM-E	Bomba drenaje (PKA-M60~100)	<b>215 €</b>
PAC-SH29TC-E	Terminal para conexión de mandos MA	<b>35 €</b>
PAC-SG94HR-E	Terminal alimentación para replacer eléctrica	<b>40 €</b>
PAR-33MAA	Mando deluxe con programador semanal	<b>154 €</b>
PAC-YT52CRA	Mando simplificado	<b>105 €</b>
PAC-SE41TS-E	Sonda remota de temperatura	<b>60 €</b>
MAC-567IF-E	Adaptador WiFi para control por Smartphone	<b>99 €</b>
MAC-333IF	Interface de integración a M-NET	<b>179 €</b>
MAC-334IF	Interface de integración a M-NET	<b>189 €</b>
MAC-397IF	Interface de integración con señales externas	<b>160 €</b>

#### EXTERIOR

PAC-SG61DS-E	Kit desagüe (PUZ)	<b>34 €</b>
PAC-SG59SG-E	Deflector salida aire (PUZ)	<b>114 €</b>
PAC-SG82DR-E	Filtro deshidratador (PUZ)	<b>190 €</b>
PAC-SJ95MA	Convertidor M-NET (PUZ)	<b>169 €</b>
PAC-SK52ST	Herramienta de monitorización datos de funcionamiento y auto-diagnostico (PUZ)	<b>86 €</b>
PAC-SH63AG-E	Protección viento (P100: 1x)	<b>254 €</b>

**Serie**  • **MPKZ-VHAL/ VKAL ó YKAL**
**PRESTACIONES**


PKA-M-HAL



PUZ-ZM35/50VKA



PUZ-ZM60/71VHA



PUZ-ZM100VKA/YKA

MODELO		MPKZ-35VHAL	MPKZ-50VHAL	MPKZ-60VKAL	MPKZ-71VKAL	MPKZ-100VKAL	MPKZ-100YKAL
Unidad interior		PKA-M35HAL	PKA-M50HAL	PKA-M60KAL	PKA-M71KAL	PKA-M100KAL	PKA-M100KAL
Unidad exterior		PUZ-ZM35VKA	PUZ-ZM50VKA	PUZ-ZM60VHA	PUZ-ZM71VHA	PUZ-ZM100VKA	PUZ-ZM100YKA
Capacidad	Frío Nominal (Mín-Máx)	kW 3,6 (1,6-4,5)	kW 4,6 (2,3-5,6)	kW 6,1 (2,7-6,7)	kW 7,1 (3,3-8,1)	kW 9,5 (4,9-11,4)	kW 9,5 (4,9-11,4)
	Calor Nominal (Mín-Máx)	kW 4,1 (1,6-5,2)	kW 5,0 (2,5-7,3)	kW 7,0 (2,8-8,2)	kW 8,0 (3,5-10,2)	kW 11,2 (4,5-14,0)	kW 11,2 (4,5-14,0)
Consumo Nominal	Frío	kW 0,869	kW 1,239	kW 1,56	kW 1,863	kW 2,405	kW 2,405
	Calor	kW 1,04	kW 1,347	kW 1,732	kW 2,116	kW 3,102	kW 3,102
Consumo eléctrico anual*	Frío	kWh/año 200	kWh/año 251	kWh/año 313	kWh/año 364	kWh/año 508	kWh/año 519
	Calor	kWh/año 839	kWh/año 1.115	kWh/año 1.460	kWh/año 1.523	kWh/año 2.472	kWh/año 2.472
Coeficiente energético	EER / COP	4,14 / 3,94	3,71 / 3,71	3,91 / 4,04	3,81 / 3,78	3,95 / 3,61	3,95 / 3,61
	SEER (Etiqueta)	6,3 (A++)	6,4 (A++)	6,8 (A++)	6,8 (A++)	6,5 (A++)	6,4 (A++)
	SCOP (Etiqueta)*	4 (A+)	4,1 (A+)	4,2 (A+)	4,3 (A+)	4,4 (A+)	4,4 (A+)
	Caudal de aire (B/M2/M1/A)	m³/min 9 / 10,5 / 12	m³/min 9 / 10,5 / 12	m³/min 18 / 20 / 22	m³/min 18 / 20 / 22	m³/min 20 / 23 / 26	m³/min 20 / 23 / 26
Unidad Interior	Nivel sonoro (B/M/A)	dB(A) 36 / 40 / 43	dB(A) 36 / 40 / 43	dB(A) 39 / 42 / 45	dB(A) 39 / 42 / 45	dB(A) 41 / 45 / 49	dB(A) 41 / 45 / 49
	Potencia sonora	dB(A) 60	dB(A) 60	dB(A) 64	dB(A) 64	dB(A) 65	dB(A) 65
	Dimensiones al x an x fon	mm 295 x 898 x 249	mm 295 x 898 x 249	mm 365 x 1.170 x 295	mm 365 x 1.170 x 295	mm 365 x 1.170 x 295	mm 365 x 1.170 x 295
	Peso	kg 13	kg 13	kg 21	kg 21	kg 21	kg 21
	Caudal de aire	m³/min 45	m³/min 45	m³/min 55	m³/min 55	m³/min 110	m³/min 110
	Nivel sonoro	dB(A) 44	dB(A) 44	dB(A) 47	dB(A) 47	dB(A) 49	dB(A) 49
	Potencia sonora	dB(A) 65	dB(A) 65	dB(A) 67	dB(A) 67	dB(A) 69	dB(A) 69
Unidad Exterior	Dimensiones al x an x fon	mm 630 x 809 x 300	mm 630 x 809 x 300	mm 943 x 950 x 330(+25)	mm 943 x 950 x 330(+25)	mm 1.338 x 1.050 x 330(+40)	mm 1.338 x 1.050 x 330(+40)
	Peso	kg 46	kg 46	kg 70	kg 70	kg 116	kg 123
	Refrigerante R32	Pre-carga kg / PCA / TCO² eq 2 / 675 / 1,35	Pre-carga kg / PCA / TCO² eq 2 / 675 / 1,35	Pre-carga kg / PCA / TCO² eq 2,8 / 675 / 1,89	Pre-carga kg / PCA / TCO² eq 2,8 / 675 / 1,89	Pre-carga kg / PCA / TCO² eq 4 / 675 / 2,70	Pre-carga kg / PCA / TCO² eq 4 / 675 / 2,70
Tensión/Fases - Intensidad Máxima	V/F - A 230/1 - 13,4	V/F - A 230/1 - 13,4	V/F - A 230/1 - 19,4	V/F - A 230/1 - 19,4	V/F - A 230/1 - 27,1	V/F - A 400/3 - 8,6	
Diám. tuberías líquido/gas	mm 6,35 / 12,7	mm 6,35 / 12,7	mm 9,52 / 15,88	mm 9,52 / 15,88	mm 9,52 / 15,88	mm 9,52 / 15,88	
Long. Máx. tubería vert/total	m 30 / 50	m 30 / 50	m 30 / 55	m 30 / 55	m 30 / 100	m 30 / 100	
Rango de operación	T° exterior para refrigeración	°C -15 ~ +46	°C -15 ~ +46	°C -15 ~ +46	°C -15 ~ +46	°C -15 ~ +46	°C -15 ~ +46
	T° exterior para calefacción	°C -11 ~ +21	°C -11 ~ +21	°C -20 ~ +21	°C -20 ~ +21	°C -20 ~ +21	°C -20 ~ +21
<b>PVR</b>	Unidad Interior	<b>971 €</b>	<b>1.092 €</b>	<b>1.385 €</b>	<b>1.632 €</b>	<b>2.216 €</b>	<b>2.216 €</b>
	Unidad Exterior	<b>1.899 €</b>	<b>1.980 €</b>	<b>2.092 €</b>	<b>2.209 €</b>	<b>2.946 €</b>	<b>3.229 €</b>
	Set	<b>2.870 €</b>	<b>3.072 €</b>	<b>3.477 €</b>	<b>3.841 €</b>	<b>5.162 €</b>	<b>5.445 €</b>

\*SCOP Para zona climática intermedia según directiva ErP 626/2011/EU | No incluye bomba de drenaje. | Incluye mando inalámbrico. | Para conectar los mandos PAR-33MAA o PAC-YT52CRA-E es necesario instalar el opcional PAC-SH29TC-E. | N° máx. de curvas: 15 | La función de deshumidificación no funcionará cuando la temperatura en la habitación esté por debajo de los 13°C | Long. de tubería utilizada para cálculo de capacidad en condiciones nominales: 5m. | Control de condensación incorporado en todas las unidades. | Para las exteriores PUZ se requiere la guía de protección de viento opcional para el modo refrigeración cuando la temperatura ambiente es inferior a -5°C. | Consultar disponibilidad.

**OPCIONALES**
**INTERIOR**


PAC-SH75DM-E	Bomba drenaje (PKA-M35~50)	<b>215 €</b>
PAC-SH94DM-E	Bomba drenaje (PKA-M60~100)	<b>215 €</b>
PAC-SH29TC-E	Terminal para conexión de mandos MA	<b>35 €</b>
PAC-SG94HR-E	Terminal alimentación para replace eléctrica	<b>40 €</b>
PAR-33MAA	Mando deluxe con programador semanal	<b>154 €</b>
PAC-YT52CRA	Mando simplificado	<b>105 €</b>
PAC-SE41TS-E	Sonda remota de temperatura	<b>60 €</b>
MAC-567IF-E	Adaptador WiFi para control por Smartphone	<b>99 €</b>
MAC-333IF	Interface de integración a M-NET	<b>179 €</b>
MAC-334IF	Interface de integración a M-NET	<b>189 €</b>
MAC-397IF	Interface de integración con señales externas	<b>160 €</b>

**EXTERIOR**

PAC-SJ08DS-E	Kit desagüe (ZM35~50)	<b>41 €</b>
PAC-SG61DS-E	Kit desagüe (ZM60~140)	<b>34 €</b>
PAC-SJ07SG-E	Deflector salida aire (ZM35~50)	<b>135 €</b>
PAC-SG59SG-E	Deflector salida aire (ZM60~71)	<b>114 €</b>
PAC-SH96SG-E	Deflector salida aire (ZM100~140) (necesita 2)	<b>114 €</b>
PAC-SG81DR-E	Filtro deshidratador (ZM35~50)	<b>176 €</b>
PAC-SG82DR-E	Filtro deshidratador (ZM60~140)	<b>190 €</b>
PAC-SJ96MA	Convertidor M-NET (ZM35~50)	<b>163 €</b>
PAC-SJ95MA	Convertidor M-NET (ZM60~140)	<b>169 €</b>
PAC-SK52ST	Herramienta de monitorización datos de funcionamiento y auto-diagnóstico	<b>86 €</b>
PAC-SJ06AG-E	Protección viento (ZM35~50)	<b>224 €</b>
PAC-SH63AG-E	Protección viento (ZM60~71)	<b>254 €</b>
PAC-SH95AG-E	Protección viento (ZM100~140) (necesita 2)	<b>254 €</b>

Serie **ZUBADAN** • HPKZS-M100VKAL ó YKAL

PRESTACIONES

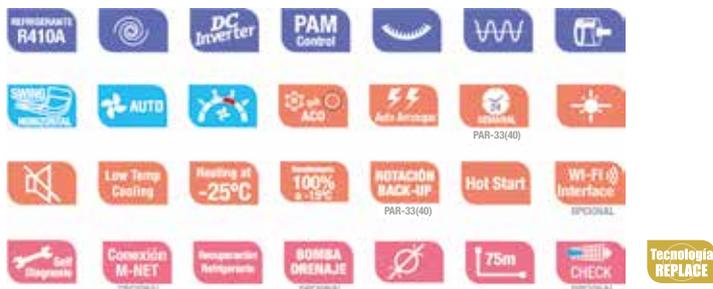

PKA-M100KAL



PUHZ-SHW112VHA/YHA

MODELO		HPKZS-M100VKAL	HPKZS-M100YKAL
Unidad interior		PKA-M100KAL	PKA-M100KAL
Unidad exterior		PUHZ-SHW112VHA	PUHZ-SHW112YHA
Capacidad	Frío Nominal (Mín-Máx)	10 (4,9-11,4)	10 (4,9-11,4)
	Calor Nominal (Mín-Máx)	11,2 (4,5-14,0)	11,2 (4,5-14,0)
Consumo Nominal	Frío	2,924	2,924
	Calor	3,103	3,103
Consumo eléctrico anual*	Frío	654	654
	Calor	4.664	4.664
Coeficiente energético	EER / COP	3,42 / 3,61	3,42 / 3,61
	SEER (Etiqueta)	5,3 (A)	5,3 (A)
	SCOP (Etiqueta)*	3,8 (A)	3,8 (A)
Unidad Interior	Caudal de aire (B/M2/M1/A)	20 / 23 / 26	20 / 23 / 26
	Nivel sonoro (B/M2/M1/A)	41 / 45 / 49	41 / 45 / 49
	Potencia sonora	65	65
	Dimensiones al x an x fon	365 x 1.170 x 295	365 x 1.170 x 295
	Peso	21	21
	Caudal de aire	100	100
	Nivel sonoro	51	51
Unidad Exterior	Dimensiones al x an x fon	1.350 x 950 x 330(+30)	1.350 x 950 x 330(+30)
	Peso	120	134
	Refrigerante R410A	5,5 / 2088 / 11,48	5,5 / 2088 / 11,48
Tensión/Fases - Intensidad Máxima		230/1 - 35,57	400/3 - 13,57
Diám. tuberías líquido/gas		9,52 / 15,88	9,52 / 15,88
Long. Máx. tubería vert/total		30 / 75	30 / 75
Rango de operación	Tª exterior para refrigeración	-15 ~ +46	-15 ~ +46
	Tª exterior para calefacción	-25 ~ +21	-25 ~ +21
<b>PVR</b>	Unidad Interior	<b>2.216 €</b>	<b>2.216 €</b>
	Unidad Exterior	<b>4.138 €</b>	<b>4.466 €</b>
	Set	<b>6.354 €</b>	<b>6.682 €</b>

\*SCOP Para zona climática intermedia según directiva ErP 626/2011/EU | No incluye bomba de drenaje. | Incluye mando inalámbrico. | Para conectar los mandos PAR-33MAA o PAC-YT52CRA-E es necesario instalar el opcional PAC-SH29TC-E. | N° máx. de curvas: 15 | La función de deshumidificación no funcionará cuando la temperatura en la habitación esté por debajo de los 13°C | Long. de tubería utilizada para cálculo de capacidad en condiciones nominales: 5m. | Control de condensación incorporado en todas las unidades. | Para las exteriores PUHZ se requiere la guía de protección de viento opcional para el modo refrigeración cuando la temperatura ambiente es inferior a -5°C.

OPCIONALES

INTERIOR

PAC-SH75DM-E	Bomba drenaje (PKA-M35~50)	215 €
PAC-SH94DM-E	Bomba drenaje (PKA-M60~100)	215 €
PAC-SH29TC-E	Terminal para conexión de mandos MA	35 €
PAC-SG94HR-E	Terminal alimentación para replace eléctrica	40 €
PAR-33MAA	Mando deluxe con programador semanal	154 €
PAC-YT52CRA	Mando simplificado	105 €
PAC-SE41TS-E	Sonda remota de temperatura	60 €
MAC-567IF-E	Adaptador WiFi para control por Smartphone	99 €
MAC-333IF	Interface de integración a M-NET	179 €
MAC-334IF	Interface de integración a M-NET	189 €
MAC-397IF	Interface de integración con señales externas	160 €

EXTERIOR

PAC-SG61DS-E	Kit desagüe	34 €
PAC-SG59SG-E	Rejilla deflectora salida aire (necesita 2)	114 €
PAC-SG82DR-E	Filtro deshidratador	190 €
PAC-SJ95MA	Interface de integración M-NET	169 €
PAC-SK52ST	Herramienta de monitorización datos de funcionamiento y auto-diagnostico	86 €
PAC-SH63AG-E	Guía de protección de viento (necesita 2)	254 €

**Serie Standard Inverter • MSPCZ-\*VKA ó YKA**
**PRESTACIONES**


PCA-M\*KA



SUZ-M35VA



SUZ-M50/60/71VA


 PUZ-M100/125/  
140VKA/YKA

MODELO		MSPCZ-35VKA	MSPCZ-50VKA	MSPCZ-60VKA	MSPCZ-71VKA	MSPCZ-100VKA	MSPCZ-100YKA
Unidad interior		PCA-M35KA	PCA-M50KA	PCA-M60KA	PCA-M71KA	PCA-M100KA	PCA-M100KA
Unidad exterior		SUZ-M35VA	SUZ-M50VA	SUZ-M60VA	SUZ-M71VA	PUZ-M100VKA	PUZ-M100YKA
Capacidad	Frío Nominal (Mín-Máx)	3,6 (0,8-3,9)	5,0 (1,5-5,6)	6,1 (1,6-6,3)	7,1 (2,2-8,1)	9,5 (4,0-10,6)	9,5 (4,0-10,6)
	Calor Nominal (Mín-Máx)	4,1 (1,0-5,0)	6,0 (1,5-7,2)	7,0 (1,6-8,0)	8 (2,0-10,2)	11,2 (2,8-12,5)	11,2 (2,8-12,5)
Consumo Nominal	Frío	0,9	1,51	1,64	1,97	2,94	2,94
	Calor	1,02	1,61	1,75	2,21	3,28	3,28
Consumo eléctrico anual*	Frío	198	291	333	381	552	552
	Calor	909	1.456	1.555	1.971	2.719	2.719
Coeficiente energético	EER / COP	4,0 / 4,0	3,3 / 3,71	3,7 / 4,0	3,6 / 3,61	3,23 / 3,41	3,23 / 3,41
	SEER (Etiqueta)	6,3 (A++)	6,0 (A+)	6,4 (A++)	6,5 (A++)	6,0 (A+)	6,0 (A+)
	SCOP (Etiqueta)*	4,0 (A+)	4,1 (A+)	4,1 (A+)	4,1 (A+)	4,1 (A+)	4,1 (A+)
Unidad Interior	Caudal de aire (B/M2/M1/A)	m³/min 10 / 11 / 12 / 14	10 / 11 / 13 / 15	15 / 16 / 17 / 19	16 / 17 / 18 / 20	22 / 24 / 26 / 28	22 / 24 / 26 / 28
	Nivel sonoro (B/M2/M1/A)	dB(A) 31 / 33 / 36 / 39	32 / 34 / 37 / 40	33 / 35 / 37 / 40	35 / 37 / 39 / 41	37 / 39 / 41 / 43	37 / 39 / 41 / 43
	Potencia sonora	dB(A) 60	60	60	62	63	63
	Dimensiones al x an x fon	mm 230 x 960 x 680	230 x 960 x 680	230 x 1.280 x 680	230 x 1.280 x 680	230 x 1.600 x 680	230 x 1.600 x 680
	Peso	kg 25	26	32	32	37	37
	Caudal de aire	m³/min 34,3	45,8	50,1	50,1	79	79
Unidad Exterior	Nivel sonoro	dB(A) 48	48	49	49	51	51
	Potencia sonora	dB(A) 59	64	65	66	70	70
	Dimensiones al x an x fon	mm 550 x 800 x 285	714 x 800 x 285	880 x 840 x 330	880 x 840 x 330	981 X 1050 X 330 (+40)	981 X 1050 X 330 (+40)
	Peso	kg 35	41	54	55	76	78
	Refrigerante R32	Pre-carga kg / PCA / TCO² eq 0,9 / 675 / 0,61	1,2 / 675 / 0,81	1,25 / 675 / 0,84	1,45 / 675 / 0,98	3,1 / 675 / 2,09	3,1 / 675 / 2,09
	Tensión/Fases - Intensidad Máxima	V/F - A	230/1 - 8,8	230/1 - 13,9	230/1 - 15,2	230/1 - 15,2	230/1 - 20,7
Diám. tuberías líquido/gas	mm	6,35 / 9,52	6,35 / 12,7	6,35 / 15,88	9,52 / 15,88	9,52 / 15,88	9,52 / 15,88
Long. Máx. tubería vert/total	m	12 / 20	30 / 30	30 / 30	30 / 30	30 / 55	30 / 55
Rango de operación	Tª exterior para refrigeración	°C -10 ~ +46	-15 ~ +46	-15 ~ +46	-15 ~ +46	-15 ~ +46	-15 ~ +46
	Tª exterior para calefacción	°C -10 ~ +24	-10 ~ +24	-10 ~ +24	-10 ~ +24	-15 ~ +21	-15 ~ +21
PVR	Unidad Interior	<b>915 €</b>	<b>1.063 €</b>	<b>1.226 €</b>	<b>1.332 €</b>	<b>1.575 €</b>	<b>1.575 €</b>
	Unidad Exterior	<b>980 €</b>	<b>1.202 €</b>	<b>1.307 €</b>	<b>1.466 €</b>	<b>2.334 €</b>	<b>2.586 €</b>
	Set con mando PCA-YT52 (Modelo sin sufijo)	<b>2.000 €</b>	<b>2.370 €</b>	<b>2.638 €</b>	<b>2.903 €</b>	<b>4.014 €</b>	<b>4.266 €</b>
	Set con mando PAR-33 (Modelo con sufijo -C33)	<b>2.049 €</b>	<b>2.419 €</b>	<b>2.687 €</b>	<b>2.952 €</b>	<b>4.063 €</b>	<b>4.315 €</b>

\* SCOP para zona climática intermedia según directiva ErP 626/2011/EU | \*\* SEER/SCOP medidas según EN1485. Valores de referencia. | No incluye bomba de drenaje. | N° máx. de curvas: 15 | La función de deshumidificación no funcionará cuando la temperatura en la habitación esté por debajo de los 13°C | Long. de tubería utilizada para cálculo de capacidad en condiciones nominales: 5m. | Control de condensación incorporado en todas las unidades. | Para las exteriores SUZ y PUZ se requiere la guía de protección de viento opcional para el modo refrigeración cuando la temperatura ambiente es inferior a -5°C. | Control PAR-33MAA disponible hasta finalizar existencias. Posteriormente se suministrará el PAR-40MAA. | Consultar disponibilidad.

**OPCIONALES**
**INTERIOR**

PAC-SJ92DM-E	Bomba drenaje (PCA-M35~50)	<b>215 €</b>
PAC-SJ93DM-E	Bomba drenaje (PCA-M71~140)	<b>215 €</b>
PAC-SJ94DM-E	Bomba drenaje (PCA-M60)	<b>215 €</b>
PAC-SH88KF-E	Filtro de alta eficiencia (PCA-M50)	<b>75 €</b>
PAC-SH89KF-E	Filtro de alta eficiencia (PKA-M60~71)	<b>75 €</b>
PAC-SH90KF-E	Filtro de alta eficiencia (PKA-M100~140)	<b>110 €</b>
PAC-SG96HR-E	Terminal alimentación para replace eléctrica	<b>40 €</b>
PAR-SL94B-E	Kit mando / receptor	<b>160 €</b>
PAR-33MAA	Mando deluxe con programador semanal	<b>154 €</b>
PAC-YT52CRA	Mando simplificado	<b>105 €</b>
PAC-SE41TS-E	Sonda remota de temperatura	<b>60 €</b>
MAC-567IF-E	Adaptador WiFi para control por Smartphone	<b>99 €</b>
MAC-333IF	Interface de integración a M-NET	<b>179 €</b>
MAC-334IF	Interface de integración a M-NET	<b>189 €</b>
MAC-397IF	Interface de integración con señales externas	<b>160 €</b>

**EXTERIOR**

PAC-SG61DS-E	Kit desagüe (PUZ)	<b>34 €</b>
MAC-881SG	Deflector salida aire (SUZ-M25~35)	<b>178 €</b>
MAC-886SG-E	Deflector salida aire (SUZ-M50~71)	<b>249 €</b>
PAC-SG59SG-E	Deflector salida aire (PUZ) (125/140 necesita 2)	<b>114 €</b>
PAC-SG82DR-E	Filtro deshidratador (PUZ)	<b>190 €</b>
PAC-SJ95MA	Convertidor M-NET (PUZ)	<b>169 €</b>
PAC-SK52ST	Herramienta de monitorización datos de funcionamiento y auto-diagnostico (PUZ)	<b>86 €</b>
PAC-SH63AG-E	Protección viento (P100: 1x; P125~140: 2x)	<b>254 €</b>

**Serie Standard Inverter • MSPCZ-\*VKA ó YKA**

**PRESTACIONES**



PCA-M\*KA

**NOVEDAD**



SUZ-M35VA

**NOVEDAD**



SUZ-M50/60/71VA

**NOVEDAD**



PUZ-M100/125/140VKA/YKA

MODELO		MSPCZ-125VKA	MSPCZ-125YKA	MSPCZ-140VKA	MSPCZ-140YKA
Unidad interior		PCA-M125KA	PCA-M125KA	PCA-M140KA	PCA-M140KA
Unidad exterior		PUZ-M125VKA	PUZ-M125YKA	PUZ-M140VKA	PUZ-M140YKA
Capacidad	Frío Nominal (Mín-Máx)	kW 12,1 (5,7-13,0)	12,1 (5,7-13,0)	13,4 (5,7-14,1)	13,4 (5,7-14,1)
	Calor Nominal (Mín-Máx)	kW 13,5 (4,1-15,0)	13,5 (4,1-15,0)	15,0 (4,2-15,8)	15,0 (4,2-15,8)
Consumo Nominal	Frío	kW 4,01	4,01	5,36	5,36
	Calor	kW 3,95	3,95	4,28	4,28
Consumo eléctrico anual*	Frío	kWh/año -	-	-	-
	Calor	kWh/año -	-	-	-
Coeficiente energético	EER / COP	3,01 / 3,41	3,01 / 3,41	2,5 / 3,5	2,5 / 3,5
	SEER (Etiqueta)	213,0%	213,0%	208,0%	208,0%
	SCOP (Etiqueta)*	162,7%	162,7%	158,7%	158,7%
Unidad Interior	Caudal de aire (B/M2/M1/A)	m³/min 23 / 25 / 27 / 29	23 / 25 / 27 / 29	24 / 26 / 29 / 32	24 / 26 / 29 / 32
	Nivel sonoro (B/M2/M1/A)	dB(A) 39 / 41 / 43 / 45	39 / 41 / 43 / 45	41 / 43 / 45 / 48	41 / 43 / 45 / 48
Unidad Interior	Potencia sonora	dB(A) 65	65	68	68
	Dimensiones al x an x fon	mm 230 x 1.600 x 680	230 x 1.600 x 680	230 x 1.600 x 680	230 x 1.600 x 680
	Peso	kg 38	38	40	40
	Caudal de aire	m³/min 86	86	86	86
	Nivel sonoro	dB(A) 54	54	55	55
Unidad Exterior	Potencia sonora	dB(A) 72	72	73	73
	Dimensiones al x an x fon	mm 981 X 1050 X 330 (+40)	981 X 1050 X 330 (+40)	981 X 1050 X 330 (+40)	981 X 1050 X 330 (+40)
	Peso	kg 84	85	84	85
	Refrigerante R32	Pre-carga kg / PCA / TCO² eq 3,6 / 675 / 2,43	3,6 / 675 / 2,43	3,6 / 675 / 2,43	3,6 / 675 / 2,43
	Tensión/Fases - Intensidad Máxima	V/F - A 230/1 - 27,3	400/3 - 12,3	230/1 - 30,9	400/3 - 12,4
Diám. tuberías líquido/gas	mm 9,52 / 15,88	9,52 / 15,88	9,52 / 15,88	9,52 / 15,88	
Long. Máx. tubería vert/total	m 30 / 65	30 / 65	30 / 65	30 / 65	
Rango de operación	Tª exterior para refrigeración	°C -15 ~ +46	-15 ~ +46	-15 ~ +46	-15 ~ +46
	Tª exterior para calefacción	°C -15 ~ +21	-15 ~ +21	-15 ~ +21	-15 ~ +21
<b>PVR</b>	Unidad Interior	<b>1.750 €</b>	<b>1.750 €</b>	<b>2.253 €</b>	<b>2.253 €</b>
	Unidad Exterior	<b>2.779 €</b>	<b>3.058 €</b>	<b>3.459 €</b>	<b>3.805 €</b>
	Set con mando PAC-YT52 (Modelo sin sufijo)	<b>4.634 €</b>	<b>4.913 €</b>	<b>5.817 €</b>	<b>6.163 €</b>
	Set con mando PAR-33 (Modelo con sufijo -C33)	<b>4.683 €</b>	<b>4.962 €</b>	<b>5.866 €</b>	<b>6.212 €</b>

\* SCOP para zona climática intermedia según directiva EP 626/2011/EU | \*\* SEER/SCOP medidas según EN1485. Valores de referencia. | No incluye bomba de drenaje. | Nº máx. de curvas: 15 | La función de deshumidificación no funcionará cuando la temperatura en la habitación esté por debajo de los 13°C | Long. de tubería utilizada para cálculo de capacidad en condiciones nominales: 5m. | Control de condensación incorporado en todas las unidades. | Para las exteriores SUZ y PUZ se requiere la guía de protección de viento opcional para el modo refrigeración cuando la temperatura ambiente es inferior a -5°C. | Control PAR-33MAA disponible hasta finalizar existencias. Posteriormente se suministrará el PAR-40MAA. | Consultar disponibilidad.

**OPCIONALES**

**INTERIOR**

PAC-SJ92DM-E	Bomba drenaje (PCA-M35~50)	<b>215 €</b>
PAC-SJ93DM-E	Bomba drenaje (PCA-M71~140)	<b>215 €</b>
PAC-SJ94DM-E	Bomba drenaje (PCA-M60)	<b>215 €</b>
PAC-SH88KF-E	Filtro de alta eficiencia (PCA-M50)	<b>75 €</b>
PAC-SH89KF-E	Filtro de alta eficiencia (PKA-M60~71)	<b>75 €</b>
PAC-SH90KF-E	Filtro de alta eficiencia (PKA-M100~140)	<b>110 €</b>
PAC-SG96HR-E	Terminal alimentación para replace eléctrica	<b>40 €</b>
PAR-SL94B-E	Kit mando / receptor	<b>160 €</b>
PAR-33MAA	Mando deluxe con programador semanal	<b>154 €</b>
PAC-YT52CRA	Mando simplificado	<b>105 €</b>
PAC-SE41TS-E	Sonda remota de temperatura	<b>60 €</b>
MAC-567IF-E	Adaptador WiFi para control por Smartphone	<b>99 €</b>
MAC-333IF	Interface de integración a M-NET	<b>179 €</b>
MAC-334IF	Interface de integración a M-NET	<b>189 €</b>
MAC-397IF	Interface de integración con señales externas	<b>160 €</b>

**EXTERIOR**

PAC-SG61DS-E	Kit desagüe (PUZ)	<b>34 €</b>
MAC-881SG	Deflector salida aire (SUZ-M25~35)	<b>178 €</b>
MAC-886SG-E	Deflector salida aire (SUZ-M50~71)	<b>249 €</b>
PAC-SG59SG-E	Deflector salida aire (PUZ) (125/140 necesita 2)	<b>114 €</b>
PAC-SG82DR-E	Filtro deshidratador (PUZ)	<b>190 €</b>
PAC-SJ95MA	Convertidor M-NET (PUZ)	<b>169 €</b>
PAC-SK52ST	Herramienta de monitorización datos de funcionamiento y auto-diagnostico (PUZ)	<b>86 €</b>
PAC-SH63AG-E	Protección viento (P100: 1x; P125~140: 2x)	<b>254 €</b>

**Serie**  • MPCZ-VKA ó YKA

**PRESTACIONES**


PCA-M\*KA



PUZ-ZM35/50VKA



PUZ-ZM60/71VHA



PUZ-ZM100/125/140VKA/YKA

MODELO		MPCZ-35VKA	MPCZ-50VKA	MPCZ-60VKA	MPCZ-71VKA	MPCZ-100VKA
Unidad interior		PCA-M35KA	PCA-M50KA	PCA-M60KA	PCA-M71KA	PCA-M100KA
Unidad exterior		PUZ-ZM35VKA	PUZ-ZM50VKA	PUZ-ZM60VHA	PUZ-ZM71VHA	PUZ-ZM100VKA
Capacidad	Frio Nominal (Mín-Máx)	kW 3,6 (1,6-4,5)	5,0 (2,3-5,6)	6,1 (2,7-6,7)	7,1 (3,3-8,1)	9,5 (4,9-11,4)
	Calor Nominal (Mín-Máx)	kW 4,1 (1,6-5,2)	5,5 (2,5-6,6)	7,0 (2,8-8,2)	8,0 (3,5-10,2)	11,2 (4,5-14,0)
Consumo Nominal	Frio	kW 0,829	1,25	1,521	1,829	2,317
	Calor	kW 1,019	1,361	1,745	2,156	3,018
Consumo eléctrico anual*	Frio	kWh/año 197	260	328	371	513
	Calor	kWh/año 839	1.265	1.499	1.563	2.539
Coeficiente energético	EER / COP	4,34 / 4,02	4 / 4,04	4,01 / 4,01	3,88 / 3,71	4,1 / 3,71
	SEER (Etiqueta)	6,4 (A++)	6,7 (A++)	6,5 (A++)	6,7 (A++)	6,4 (A++)
	SCOP (Etiqueta)*	4,0 (A+)	4,2 (A+)	4,1 (A+)	4,2 (A+)	4,3 (A+)
Unidad Interior	Caudal de aire (B/M2/M1/A)	m³/min 10 / 11 / 12 / 14	10 / 11 / 13 / 15	15 / 16 / 17 / 19	16 / 17 / 18 / 20	22 / 24 / 26 / 28
	Nivel sonoro (B/M2/M1/A)	dB(A) 31 / 33 / 36 / 39	32 / 34 / 37 / 40	33 / 35 / 37 / 40	35 / 37 / 39 / 41	37 / 39 / 41 / 43
Unidad Interior	Potencia sonora	dB(A) 60	60	60	62	63
	Dimensiones al x an x fon	mm 230 x 960 x 680	230 x 960 x 680	230 x 1.280 x 680	230 x 1.280 x 680	230 x 1.600 x 680
Unidad Interior	Peso	kg 25	26	32	32	37
	Caudal de aire	m³/min 45	45	55	55	110
Unidad Interior	Nivel sonoro	dB(A) 44	44	47	47	49
	Potencia sonora	dB(A) 65	65	67	67	69
Unidad Exterior	Dimensiones al x an x fon	mm 630 x 809 x 300	630 x 809 x 300	943 x 950 x 330(+25)	943 x 950 x 330(+25)	1.338 x 1.050 x 330(+40)
	Peso	kg 56	46	70	70	116
Refrigerante R32	Pre-carga kg / PCA / TCO² eq	2 / 675 / 1,35	2 / 675 / 1,35	2,8 / 675 / 1,89	2,8 / 675 / 1,89	4 / 675 / 2,7
Tensión/Fases - Intensidad Máxima	V/F - A	230/1 - 13,3	230/1 - 13,4	230/1 - 19,4	230/1 - 19,4	230/1 - 27,2
Diám. tuberías líquido/gas	mm	6,35 / 12,7	6,35 / 12,7	9,52 / 15,88	9,52 / 15,88	9,52 / 15,88
Long. Máx. tubería vert/total	m	30 / 50	30 / 50	30 / 55	30 / 55	30 / 100
Rango de operación	Tª exterior para refrigeración	°C -15 ~ +46	-15 ~ +46	-15 ~ +46	-15 ~ +46	-15 ~ +46
	Tª exterior para calefacción	°C -11 ~ +21	-11 ~ +21	-20 ~ +21	-20 ~ +21	-20 ~ +21
PVR	Unidad Interior	<b>915 €</b>	<b>1.063 €</b>	<b>1.226 €</b>	<b>1.332 €</b>	<b>1.575 €</b>
	Unidad Exterior	<b>1.899 €</b>	<b>1.980 €</b>	<b>2.092 €</b>	<b>2.209 €</b>	<b>2.946 €</b>
	Set con mando PAR-33 (Modelo con sufljo -C33)	<b>2.968 €</b>	<b>3.197 €</b>	<b>3.472 €</b>	<b>3.695 €</b>	<b>4.675 €</b>

\* SCOP para zona climática intermedia según directiva ErP 626/2011/EU | \*\* SEER/SCOP medidas según EN1485. Valores de referencia. | No incluye bomba de drenaje. | N° máx. de curvas: 15 | La función de deshumidificación no funcionará cuando la temperatura en la habitación esté por debajo de los 13°C | Long. de tubería utilizada para cálculo de capacidad en condiciones nominales: 5m. | Control de condensación incorporado en todas las unidades. | Para las exteriores PUZ se requiere la guía de protección de viento opcional para el modo refrigeración cuando la temperatura ambiente es inferior a -5°C. | Control PAR-33MAA disponible hasta finalizar existencias. Posteriormente se suministrará el PAR-40MAA. | Consultar disponibilidad.

**OPCIONALES**
**INTERIOR**

PAC-SJ92DM-E	Bomba drenaje (PCA-M35~50)	<b>215 €</b>
PAC-SJ93DM-E	Bomba drenaje (PCA-M71~140)	<b>215 €</b>
PAC-SJ94DM-E	Bomba drenaje (PCA-M60)	<b>215 €</b>
PAC-SH88KF-E	Filtro de alta eficiencia (PCA-M50)	<b>75 €</b>
PAC-SH89KF-E	Filtro de alta eficiencia (PKA-M60~71)	<b>75 €</b>
PAC-SH90KF-E	Filtro de alta eficiencia (PKA-M100~140)	<b>110 €</b>
PAC-SG96HR-E	Terminal alimentación para replace eléctrica	<b>40 €</b>
PAR-SL94B-E	Kit mando / receptor	<b>160 €</b>
PAR-33MAA	Mando deluxe con programador semanal	<b>154 €</b>
PAC-YT52CRA	Mando simplificado	<b>105 €</b>
PAC-SE41TS-E	Sonda remota de temperatura	<b>60 €</b>
MAC-567IF-E	Adaptador WiFi para control por Smartphone	<b>99 €</b>
MAC-333IF	Interface de integración a M-NET	<b>179 €</b>
MAC-334IF	Interface de integración a M-NET	<b>189 €</b>
MAC-397IF	Interface de integración con señales externas	<b>160 €</b>

**EXTERIOR**

PAC-SJ08DS-E	Kit desagüe (ZM35~50)	<b>41 €</b>
PAC-SG61DS-E	Kit desagüe (ZM60~140)	<b>34 €</b>
PAC-SJ07SG-E	Deflector salida aire (ZM35~50)	<b>135 €</b>
PAC-SG59SG-E	Deflector salida aire (ZM60~71)	<b>114 €</b>
PAC-SH96SG-E	Deflector salida aire (ZM100~140) (necesita 2)	<b>114 €</b>
PAC-SG81DR-E	Filtro deshidratador (ZM35~50)	<b>176 €</b>
PAC-SG82DR-E	Filtro deshidratador (ZM60~140)	<b>190 €</b>
PAC-SJ96MA	Convertidor M-NET (ZM35~50)	<b>163 €</b>
PAC-SJ95MA	Convertidor M-NET (ZM60~140)	<b>169 €</b>
PAC-SK52ST	Herramienta de monitorización datos de funcionamiento y auto-diagnostico	<b>86 €</b>
PAC-SJ06AG-E	Protección viento (ZM35~50)	<b>224 €</b>
PAC-SH63AG-E	Protección viento (ZM60~71)	<b>254 €</b>
PAC-SH95AG-E	Protección viento (ZM100~140) (necesita 2)	<b>254 €</b>

Serie **POWER INVERTER** • MPCZ-VKA ó YKA



PRESTACIONES



MODELO		MPCZ-100YKA	MPCZ-125VKA	MPCZ-125YKA	MPCZ-140VKA	MPCZ-140YKA
Unidad interior		PCA-M100KA	PCA-M125KA	PCA-M125KA	PCA-M140KA	PCA-M140KA
Unidad exterior		PUZ-ZM100YKA	PUZ-ZM125VKA	PUZ-ZM125YKA	PUZ-ZM140VKA	PUZ-ZM140YKA
Capacidad	Frio Nominal (Mín-Máx)	kW 9,5 (4,9-11,4)	12,5 (5,5-14,0)	12,5 (5,5-14,0)	13,4 (6,2-15,0)	13,4 (6,2-15,0)
	Calor Nominal (Mín-Máx)	kW 11,2 (4,5-14,0)	14,0 (5,0-16,0)	14,0 (5,0-16,0)	16,0 (5,7-18,0)	16,0 (5,7-18,0)
Consumo Nominal	Frio	kW 2,317	3,846	3,846	3,941	3,941
	Calor	kW 3,018	3,954	3,954	4,432	4,432
Consumo eléctrico anual*	Frio	kWh/año 523	703	714	757	768
	Calor	kWh/año 2.539	3.031	3.031	3.363	3.363
Coeficiente energético	EER / COP	4,1 / 3,71	3,25 / 3,54	3,25 / 3,54	3,4 / 3,61	3,4 / 3,61
	SEER (Etiqueta)	6,3 (A++)	251,0%	249,5%	248,9%	247,6%
	SCOP (Etiqueta)*	4,3 (A+)	168,8%	168,8%	173,5%	173,5%
Unidad Interior	Caudal de aire (B/M2/M1/A)	m³/min 22 / 24 / 26 / 28	23 / 25 / 27 / 29	23 / 25 / 27 / 29	24 / 26 / 29 / 32	24 / 26 / 29 / 32
	Nivel sonoro (B/M2/M1/A)	dB(A) 37 / 39 / 41 / 43	39 / 41 / 43 / 45	39 / 41 / 43 / 45	41 / 43 / 45 / 48	41 / 43 / 45 / 48
Unidad Interior	Potencia sonora	dB(A) 63	65	65	68	68
	Dimensiones al x an x fon	mm 230 x 1.600 x 680	230 x 1.600 x 680			
	Peso	kg 37	38	38	40	40
	Caudal de aire	m³/min 110	120	120	120	120
Unidad Exterior	Nivel sonoro	dB(A) 49	50	50	50	50
	Potencia sonora	dB(A) 69	70	70	70	70
	Dimensiones al x an x fon	mm 1.338 x 1.050 x 330(+40)	1.338 x 1.050 x 330(+40)			
	Peso	kg 123	116	125	118	131
Refrigerante R32	Pre-carga kg / PCA / TCO² eq	4 / 675 / 2,7	4 / 675 / 2,7	4 / 675 / 2,7	4 / 675 / 2,7	4 / 675 / 2,7
Tensión/Fases - Intensidad Máxima	V/F - A	400/3 - 8,7	230/1 - 27,3	400/3 - 10,3	230/1 - 28,9	400/3 - 13,9
Diám. tuberías líquido/gas	mm	9,52 / 15,88	9,52 / 15,88	9,52 / 15,88	9,52 / 15,88	9,52 / 15,88
Long. Máx. tubería vert/total	m	30 / 100	30 / 100	30 / 100	30 / 100	30 / 100
Rango de operación	Tª exterior para refrigeración	°C -15 ~ +46	-15 ~ +46	-15 ~ +46	-15 ~ +46	-15 ~ +46
	Tª exterior para calefacción	°C -20 ~ +21	-20 ~ +21	-20 ~ +21	-20 ~ +21	-20 ~ +21
PVR	Unidad Interior	<b>1.575 €</b>	<b>1.750 €</b>	<b>1.750 €</b>	<b>2.253 €</b>	<b>2.253 €</b>
	Unidad Exterior	<b>3.229 €</b>	<b>3.498 €</b>	<b>3.836 €</b>	<b>4.368 €</b>	<b>4.724 €</b>
	Set con mando PAR-33 (Modelo con sufljo -C33)	<b>4.958 €</b>	<b>5.402 €</b>	<b>5.740 €</b>	<b>6.775 €</b>	<b>7.131 €</b>

\* SCOP para zona climática intermedia según directiva ErP 626/2011/EU | \*\* SEER/SCOP medidas según EN1485. Valores de referencia. | No incluye bomba de drenaje. | N° máx. de curvas: 15 | La función de deshumidificación no funcionará cuando la temperatura en la habitación esté por debajo de los 13°C | Long. de tubería utilizada para cálculo de capacidad en condiciones nominales: 5m. | Control de condensación incorporado en todas las unidades. | Para las exteriores PUZ se requiere la guía de protección de viento opcional para el modo refrigeración cuando la temperatura ambiente es inferior a -5°C. | Control PAR-33MAA disponible hasta finalizar existencias. Posteriormente se suministrará el PAR-40MAA. | Consultar disponibilidad.

OPCIONALES

INTERIOR

PAC-SJ92DM-E	Bomba drenaje (PCA-M35~50)	<b>215 €</b>
PAC-SJ93DM-E	Bomba drenaje (PCA-M71~140)	<b>215 €</b>
PAC-SJ94DM-E	Bomba drenaje (PCA-M60)	<b>215 €</b>
PAC-SH88KF-E	Filtro de alta eficiencia (PCA-M50)	<b>75 €</b>
PAC-SH89KF-E	Filtro de alta eficiencia (PKA-M60~71)	<b>75 €</b>
PAC-SH90KF-E	Filtro de alta eficiencia (PKA-M100~140)	<b>110 €</b>
PAC-SG96HR-E	Terminal alimentación para replace eléctrica	<b>40 €</b>
PAR-SL94B-E	Kit mando / receptor	<b>160 €</b>
PAR-33MAA	Mando deluxe con programador semanal	<b>154 €</b>
PAC-YT52CRA	Mando simplificado	<b>105 €</b>
PAC-SE41TS-E	Sonda remota de temperatura	<b>60 €</b>
MAC-567IF-E	Adaptador WiFi para control por Smartphone	<b>99 €</b>
MAC-333IF	Interface de integración a M-NET	<b>179 €</b>
MAC-334IF	Interface de integración a M-NET	<b>189 €</b>
MAC-397IF	Interface de integración con señales externas	<b>160 €</b>

EXTERIOR

PAC-SJ08DS-E	Kit desagüe (ZM35~50)	<b>41 €</b>
PAC-SG61DS-E	Kit desagüe (ZM60~140)	<b>34 €</b>
PAC-SJ07SG-E	Deflector salida aire (ZM35~50)	<b>135 €</b>
PAC-SG59SG-E	Deflector salida aire (ZM60~71)	<b>114 €</b>
PAC-SH96SG-E	Deflector salida aire (ZM100~140) (necesita 2)	<b>114 €</b>
PAC-SG81DR-E	Filtro deshidratador (ZM35~50)	<b>176 €</b>
PAC-SG82DR-E	Filtro deshidratador (ZM60~140)	<b>190 €</b>
PAC-SJ96MA	Convertidor M-NET (ZM35~50)	<b>163 €</b>
PAC-SJ95MA	Convertidor M-NET (ZM60~140)	<b>169 €</b>
PAC-SK52ST	Herramienta de monitorización datos de funcionamiento y auto-diagnostico	<b>86 €</b>
PAC-SJ06AG-E	Protección viento (ZM35~50)	<b>224 €</b>
PAC-SH63AG-E	Protección viento (ZM60~71)	<b>254 €</b>
PAC-SH95AG-E	Protección viento (ZM100~140) (necesita 2)	<b>254 €</b>

**Serie**  **PCZS-VHA**
**PRESTACIONES**


PCA-RP71HAQ



PUAH-ZRP71VHA

MODELO		PCZS-71VHA	
Unidad interior		PCA-RP71HAQ	
Unidad exterior		PUAH-ZRP71VHA	
Capacidad	Frío Nominal (Mín-Máx)	7,1 (3,3-8,1)	
	Calor Nominal (Mín-Máx)	7,6 (3,5-10,2)	
Consumo Nominal	Frío	2,17	
	Calor	2,35	
Consumo eléctrico anual*	Frío	447	
	Calor	1.751	
Coeficiente energético	EER / COP	3,27 / 3,23	
	SEER (Etiqueta)	5,6 (A+)	
	SCOP (Etiqueta)*	3,8 (A)	
Unidad Interior	Caudal de aire (B/A)	17 / 19	
	Nivel sonoro (B/A)	34 / 38	
	Potencia sonora	56	
Unidad Interior	Dimensiones al x an x fon	280 x 1.136 x 650	
	Peso	41	
	Caudal de aire	55	
Unidad Exterior	Nivel sonoro	47	
	Potencia sonora	67	
	Dimensiones al x an x fon	943 x 950 x 330(+30)	
Unidad Exterior	Peso	67	
	Refrigerante R410A	3,5 / 2088 / 7,308	
	Tensión/Fases - Intensidad Máxima	230/1 - 19,43	
Diám. tuberías líquido/gas	9,52 / 15,88		
Long. Máx. tubería vert/total	30 / 50		
Rango de operación	T° exterior para refrigeración	-15 ~ +46	
	T° exterior para calefacción	-20 ~ +21	
<b>PVR</b>	Unidad Interior	<b>2.137 €</b>	
	Unidad Exterior	<b>2.145 €</b>	
	Set con mando PAC-YT52 (Modelo sin sufijo)	<b>4.387 €</b>	
	Set con mando PAR-33 (Modelo con sufijo -C33)	<b>4.436 €</b>	

\*SCOP para zona climática intermedia según directiva ErP 626/2011/EU | No incluye bomba de drenaje. | Incluye filtro antigrasa. | Acabado en acero inoxidable. | N° máx. de curvas: 15 | La función de deshumidificación no funcionará cuando la temperatura en la habitación esté por debajo de los 13°C | Long. de tubería utilizada para cálculo de capacidad en condiciones nominales: 5m. | Control de condensación incorporado en todas las unidades. | Para las exteriores PUAH se requiere la guía de protección de viento opcional para el modo refrigeración cuando la temperatura ambiente es inferior a -5°C. | Control PAR-33MAA disponible hasta finalizar existencias. Posteriormente se suministrará el PAR-40MAA. | Modelos disponibles hasta finalizar existencias.

**OPCIONALES**
**INTERIOR**

PAC-SG38KF-E	Filtro de aceite para ambientes en cocinas profesionales (12 unidades)	<b>65 €</b>
PAC-SF280F-E	Brida de sujeción del conducto de entrada de aire exterior	<b>70 €</b>
PAC-SF81KC-E	Panel decorativo	<b>215 €</b>
PAC-SG97HR-E	Terminal alimentación para replaza eléctrica	<b>40 €</b>
PAR-33MAA	Mando deluxe con programador semanal	<b>154 €</b>
PAC-YT52CRA	Mando simplificado	<b>105 €</b>
PAC-SE41TS-E	Sonda remota de temperatura	<b>60 €</b>
MAC-567IF-E	Adaptador WiFi para control por Smartphone	<b>99 €</b>
MAC-333IF	Interface de integración a M-NET	<b>179 €</b>
MAC-334IF	Interface de integración a M-NET	<b>189 €</b>
MAC-397IF	Interface de integración con señales externas	<b>160 €</b>

**EXTERIOR**

PAC-SG61DS-E	Kit desagüe	<b>34 €</b>
PAC-SG59SG-E	Deflector salida aire	<b>114 €</b>
PAC-SG82DR-E	Filtro deshidratador	<b>190 €</b>
PAC-SJ95MA	Convertidor M-NET	<b>169 €</b>
PAC-SK52ST	Herramienta de monitorización datos de funcionamiento y auto-diagnostico	<b>86 €</b>
PAC-SH63AG-E	Protección viento	<b>254 €</b>

## Serie Standard Inverter • SPSZS-VKKA ó YKKA

### PRESTACIONES



PSA-RP\*KKA



PUHZ-P100/125/140VKA/YKKA

MODELO		SPSZS-100VKKA	SPSZS-100YKKA	SPSZS-125VKKA
Unidad interior		PSA-RP100KA	PSA-RP100KA	PSA-RP125KA
Unidad exterior		PUHZ-P100VKA	PUHZ-P100YKA	PUHZ-P125VKA
Capacidad	Frío Nominal (Mín-Máx)	9,4 (3,7-10,6)	9,4 (3,7-10,6)	12,1 (5,6-13,0)
	Calor Nominal (Mín-Máx)	11,2 (2,8-12,5)	11,2 (2,8-12,5)	13,5 (4,8-15,0)
Consumo Nominal	Frío	3,12	3,12	5,01
	Calor	3,28	3,28	4,79
Consumo eléctrico anual*	Frío	644	644	1.427
	Calor	2.794	2.794	3.008
Coeficiente energético	EER / COP	3,01 / 3,41	3,01 / 3,41	2,41 / 2,81
	SEER (Etiqueta)	5,1 (A)	5,1 (A)	201%
	SCOP (Etiqueta)*	4 (A+)	4 (A+)	155%
Unidad Interior	Caudal de aire (B/M2/M1/A)	25 / 28 / 30	25 / 28 / 30	25 / 28 / 31
	Nivel sonoro (B/M2/M1/A)	45 / 49 / 51	45 / 49 / 51	45 / 49 / 51
	Potencia sonora	65	65	66
	Dimensiones al x an x fon	1.900 x 600 x 360	1.900 x 600 x 360	1.900 x 600 x 360
	Peso	46	46	46
Unidad Exterior	Caudal de aire	79	79	86
	Nivel sonoro	51	51	54
	Potencia sonora	70	70	72
	Dimensiones al x an x fon	981 x 1050 x 330	981 x 1050 x 330	981 x 1050 x 330
	Peso	76	78	84
Refrigerante R410A	Pre-carga kg / PCA / TCO <sup>2</sup> eq	3,3 / 2088 / 6,89	3,3 / 2088 / 6,89	3,8 / 2088 / 7,93
Tensión/Fases - Intensidad Máxima	V/F - A	230/1 - 20,7	400/3 - 12,2	230/1 - 27,2
Diám. tuberías líquido/gas	mm	9,52 / 15,88	9,52 / 15,88	9,52 / 15,88
Long. Máx. tubería vert/total	m	30 / 50	30 / 50	30 / 50
Rango de operación	Tª exterior para refrigeración	°C	-15 ~ +46	-15 ~ +46
	Tª exterior para calefacción	°C	-15 ~ +21	-15 ~ +21
<b>PVR</b>	Unidad Interior	<b>2.399 €</b>	<b>2.399 €</b>	<b>3.025 €</b>
	Unidad Exterior	<b>2.266 €</b>	<b>2.511 €</b>	<b>2.698 €</b>
	Set	<b>4.665 €</b>	<b>4.910 €</b>	<b>5.723 €</b>

\* SCOP para zona climática intermedia según directiva ErP 626/2011/EU | \*\* SEER/SCOP medidas según EN1485. Valores de referencia. | N° máx. de curvas: 15 | La función de deshumidificación no funcionará cuando la temperatura en la habitación esté por debajo de los 13°C | Long. de tubería utilizada para cálculo de capacidad en condiciones nominales: 5m. | Control de condensación incorporado en todas las unidades. | Para las exteriores PUHZ se requiere la guía de protección de viento opcional para el modo refrigeración cuando la temperatura ambiente es inferior a -5°C.

### OPCIONALES

#### INTERIOR

PAC-SG96HR-E	Terminal alimentación para replace eléctrica	<b>40 €</b>
PAR-33MAA	Mando deluxe con programador semanal	<b>154 €</b>
PAC-YT52CRA	Mando simplificado	<b>105 €</b>
PAC-SE41TS-E	Sonda remota de temperatura	<b>60 €</b>
MAC-567IF-E	Adaptador WiFi para control por Smartphone	<b>99 €</b>
MAC-333IF	Interface de integración a M-NET	<b>179 €</b>
MAC-397IF	Interface de integración con señales externas	<b>160 €</b>

#### EXTERIOR

PAC-SG61DS-E	Kit desagüe (PUHZ)	<b>34 €</b>
PAC-SG59SG-E	Deflector salida aire (PUHZ) (125/140 necesita 2)	<b>114 €</b>
PAC-SG82DR-E	Filtro deshidratador (PUHZ)	<b>190 €</b>
PAC-SJ95MA	Convertidor M-NET (PUHZ)	<b>169 €</b>
PAC-SK52ST	Herramienta de monitorización datos de funcionamiento y auto-diagnostico (PUHZ)	<b>86 €</b>
PAC-SH63AG-E	Protección viento (P100: 1x; P125~140: 2x)	<b>254 €</b>

**Serie Standard Inverter • SPSZS-VKKA ó YKKA**
**PRESTACIONES**


PSA-RP\*KA



PUHZ-P100/125/140VKA/YKA

MODELO		SPSZS-125YKKA	SPSZS-140VKKA	SPSZS-140YKKA
Unidad interior		PSA-RP125KA	PSA-RP140KA	PSA-RP140KA
Unidad exterior		PUHZ-P125YKA	PUHZ-P140VKA	PUHZ-P140YKA
Capacidad	Frío Nominal (Mín-Máx)	kW 12,1 (5,6-13,0)	13,6 (5,8-13,7)	13,6 (5,8-13,7)
	Calor Nominal (Mín-Máx)	kW 13,5 (4,8-15,0)	14 (4,9-15,8)	14 (4,9-15,8)
Consumo Nominal	Frío	kW 5,01	6,38	6,38
	Calor	kW 4,79	4,82	4,82
Consumo eléctrico anual*	Frío	kWh/año 1.427	1.602	1.602
	Calor	kWh/año 3.008	3.279	3.279
Coeficiente energético	EER / COP	2,41 / 2,81	2,13 / 3,11	2,13 / 3,11
	SEER (Etiqueta)	201%	201%	201%
	SCOP (Etiqueta)*	155%	158%	158%
Unidad Interior	Caudal de aire (B/M2/M1/A)	m³/min 25 / 28 / 31	25 / 28 / 31	25 / 28 / 31
	Nivel sonoro (B/M2/M1/A)	dB(A) 45 / 49 / 51	45 / 49 / 51	45 / 49 / 51
	Potencia sonora	dB(A) 66	66	66
	Dimensiones al x an x fon	mm 1.900 x 600 x 360	1.900 x 600 x 360	1.900 x 600 x 360
	Peso	kg 46	48	48
Unidad Exterior	Caudal de aire	m³/min 86	86	86
	Nivel sonoro	dB(A) 54	56	56
	Potencia sonora	dB(A) 72	75	75
	Dimensiones al x an x fon	mm 981 x 1050 x 330	981 x 1050 x 330	981 x 1050 x 330
	Peso	kg 85	84	85
Refrigerante R410A	Pre-carga kg / PCA / TCO <sup>2</sup> -eq	3,8 / 2088 / 7,93	3,8 / 2088 / 7,93	3,8 / 2088 / 7,93
Tensión/Fases - Intensidad Máxima		V/F - A 230/1 - 27,2	230/1 - 30,7	400/3 - 12,2
Diám. tuberías líquido/gas		mm 9,52 / 15,88	9,52 / 15,88	9,52 / 15,88
Long. Máx. tubería vert/total		m 30 / 50	30 / 50	30 / 50
Rango de operación	Tª exterior para refrigeración	°C -15 ~ +46	-15 ~ +46	-15 ~ +46
	Tª exterior para calefacción	°C -15 ~ +21	-15 ~ +21	-15 ~ +21
<b>PVR</b>	Unidad Interior	<b>3.025 €</b>	<b>3.182 €</b>	<b>3.182 €</b>
	Unidad Exterior	<b>2.969 €</b>	<b>3.358 €</b>	<b>3.694 €</b>
	Set	<b>5.994 €</b>	<b>6.540 €</b>	<b>6.876 €</b>

\* SCOP para zona climática intermedia según directiva ErP 626/2011/EU | \*\* SEER/SCOP medidas según EN1485. Valores de referencia. | N° máx. de curvas: 15 | La función de deshumidificación no funcionará cuando la temperatura en la habitación esté por debajo de los 13°C | Long. de tubería utilizada para cálculo de capacidad en condiciones nominales: 5m. | Control de condensación incorporado en todas las unidades. | Para las exteriores PUHZ se requiere la guía de protección de viento opcional para el modo refrigeración cuando la temperatura ambiente es inferior a -5°C.

**OPCIONALES**
**INTERIOR**

PAC-SG96HR-E	Terminal alimentación para replace eléctrica	<b>40 €</b>
PAR-33MAA	Mando deluxe con programador semanal	<b>154 €</b>
PAC-YT52CRA	Mando simplificado	<b>105 €</b>
PAC-SE41TS-E	Sonda remota de temperatura	<b>60 €</b>
MAC-567IF-E	Adaptador WiFi para control por Smartphone	<b>99 €</b>
MAC-333IF	Interface de integración a M-NET	<b>179 €</b>
MAC-397IF	Interface de integración con señales externas	<b>160 €</b>


**EXTERIOR**

PAC-SG61DS-E	Kit desagüe (PUHZ)	<b>34 €</b>
PAC-SG59SG-E	Deflector salida aire (PUHZ) (125/140 necesita 2)	<b>114 €</b>
PAC-SG82DR-E	Filtro deshidratador (PUHZ)	<b>190 €</b>
PAC-SJ95MA	Convertidor M-NET (PUHZ)	<b>169 €</b>
PAC-SK52ST	Herramienta de monitorización datos de funcionamiento y auto-diagnostico (PUHZ)	<b>86 €</b>
PAC-SH63AG-E	Protección viento (P100: 1x; P125~140: 2x)	<b>254 €</b>

## Sistemas Compo Multi de Mr. Slim

Los sistemas Compo Multi permiten conectar hasta 3 unidades interiores con la ventaja de escoger el tipo de interior de la gama comercial que mejor se adapte a cada espacio. Todas las unidades pueden ser centralizadas por un control remoto PAR-33(40).

Además, para una mayor flexibilidad en la instalación se dispone de kit distribuidor.

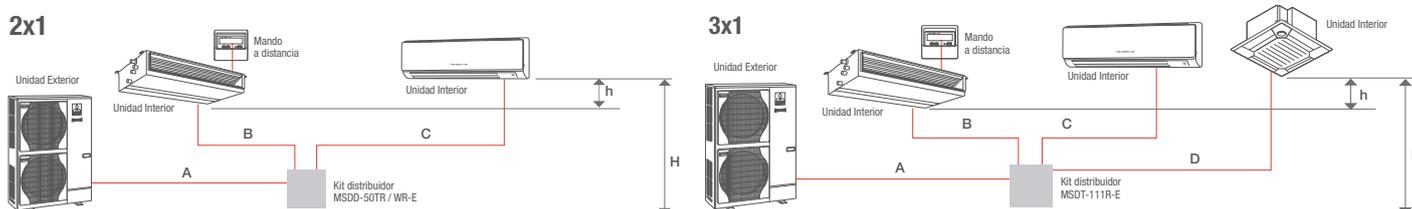

## Restricciones en Compo Multi

Tipo de unidad exterior	Modelo de unidad exterior	Valores máximos					
		A+TL	S	TL-TC	H	h	Nº curvas*
Power Inverter	PUZ-ZM100~140	75m	75m	8 m	30 m	1 m	15/8
	PUZ-ZM71	50m	50m				
Standard Inverter	PUZ-M100~140	50m	50m				

TL = Tubería más larga entre el distribuidor y alguna unidad interior.  
TC = Tubería más corta entre el distribuidor y alguna unidad interior.

A = Longitud de tubería entre la unidad exterior y el distribuidor

S = Suma de la longitud de tubería de todos los tramos

\*Nº curvas: cantidad total / cantidad máxima entre cada interior y la exterior.

En los sistemas Compo Multi las unidades funcionarán siempre con un solo control remoto simultáneamente y nunca de manera independiente. Se recomienda utilizar control remoto cableado.

## Unidades Interiores • Conducto, Cassette, Pared y Techo

		Tecnología REPLACE				
		CONDUCTO*	CASSETTES 4 VIAS HIGH COP**	CASSETTES 4 VIAS**	PARED	TECHO
35	MODELO	PEAD-M35JA	PLA-ZM35EA	PLA-M35EA	PKA-M35HAL	PCA-M35KA
	Capacidad frío kW	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
	Capacidad calor kW	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1
	<b>PVR</b>	<b>764 €</b>	<b>1.065 €</b>	<b>945 €</b>	<b>971 €</b>	<b>915 €</b>
50	MODELO	PEAD-M50JA	PLA-ZM50EA	PLA-M50EA	PKA-M50HAL	PCA-M50KA
	Capacidad frío kW	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	Capacidad calor kW	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
	<b>PVR</b>	<b>919 €</b>	<b>1.117 €</b>	<b>1.027 €</b>	<b>1.092 €</b>	<b>1.063 €</b>
60	MODELO	PEAD-M60JA	PLA-ZM60EA	PLA-M60EA	PKA-M60KAL	PCA-M60KA
	Capacidad frío kW	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1
	Capacidad calor kW	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
	<b>PVR</b>	<b>930 €</b>	<b>1.164 €</b>	<b>1.069 €</b>	<b>1.385 €</b>	<b>1.226 €</b>
71	MODELO	PEAD-M71JA	PLA-ZM71EA	PLA-M71EA	PKA-M71KAL	PCA-M71KA
	Capacidad frío kW	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1
	Capacidad calor kW	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
	<b>PVR</b>	<b>1.177 €</b>	<b>1.384 €</b>	<b>1.340 €</b>	<b>1.632 €</b>	<b>1.332 €</b>

Para las unidades de conducto y de techo, es necesario elegir uno de los siguientes controles remotos: PAR-33MAA ó PAC-YT52CRA. | \*También hay disponibles unidades de conducto PEAD sin bomba de drenaje. Consultar disponibilidad y precios. | \*\*El PVR del cassette incluye el panel estándar PLP-6EALM. | En los sistemas COMPO MULTI las unidades funcionarán siempre con un solo control remoto, simultáneamente y nunca de forma independiente. Se recomienda utilizar control remoto cableado. | Consultar disponibilidad.



## Control

MODELO	PAC-YT52CRA	PAR-33(40)MAA*
<b>PVR</b>	<b>105 €</b>	<b>154 €</b>

\* Control PAR-33MAA disponible hasta finalizar existencias. Posteriormente se suministrará el PAR-40MAA.

## Kit de distribución

MODELO	TIPO DE KIT	Nº SALIDAS	DESCRIPCIÓN	PVR
MSDD-50TR2-E	Distribución	2	Derivación de la línea frigorífica para capacidades hasta 22,4kW	<b>120 €</b>
MSDT-111R2-E	Distribución	3	Derivación de la línea frigorífica para capacidades entre 45kW y 73kW	<b>250 €</b>

## Combinaciones Sistemas Compo Multi

	ÍNDICE EXTERIOR	71	100	125	140
<b>2x</b>	Índice interiores	35 + 35	50 + 50	60+60	71 + 71
	Kit distribuidor	MSDD-50TR2-E	MSDD-50TR2-E	MSDD-50TR2-E	MSDD-50TR2-E
<b>3x</b>	Índice interiores				50 + 50 + 50
	Kit distribuidor				MSDT-111R2-E

## Unidades Exteriores Monofásicas

Tecnología  
REPLACE



**NOVEDAD**



		POWER INVERTER	STANDARD INVERTER
<b>71</b>	<b>MODELO</b>	<b>PUZ-ZM71VHA</b>	
	Capacidad frío	7,1	
	Capacidad calor	8,0	
	Long. Máx. tubería vert/total	30 / 50	
	<b>PVR</b>	<b>2.209 €</b>	
<b>100</b>	<b>MODELO</b>	<b>PUZ-ZM100VKA</b>	<b>PUZ-M100VKA</b>
	Capacidad frío	10,0	9,4
	Capacidad calor	11,2	11,2
	Long. Máx. tubería vert/total	30 / 75	30 / 50
	<b>PVR</b>	<b>2.946 €</b>	<b>2.334 €</b>
<b>125</b>	<b>MODELO</b>	<b>PUZ-ZM125VKA</b>	<b>PUZ-M125VKA</b>
	Capacidad frío	12,5	12,3
	Capacidad calor	14,0	14,0
	Long. Máx. tubería vert/total	30 / 75	30 / 50
	<b>PVR</b>	<b>3.498 €</b>	<b>2.779 €</b>
<b>140</b>	<b>MODELO</b>	<b>PUZ-ZM140VKA</b>	<b>PUZ-M140VKA</b>
	Capacidad frío	13,4	13,6
	Capacidad calor	16,0	16,0
	Long. Máx. tubería vert/total	30 / 75	30 / 50
	<b>PVR</b>	<b>4.368 €</b>	<b>3.459 €</b>

Consultar disponibilidad.

## Unidades Exteriores Trifásicas

Tecnología  
REPLACE



**NOVEDAD**



		POWER INVERTER	STANDARD INVERTER
<b>100</b>	<b>MODELO</b>	<b>PUZ-ZM100YKA</b>	<b>PUZ-M100YKA</b>
	Capacidad frío	10,0	9,4
	Capacidad calor	11,2	11,2
	Long. Máx. tubería vert/total	30 / 75	30 / 50
	<b>PVR</b>	<b>3.229 €</b>	<b>2.586 €</b>
<b>125</b>	<b>MODELO</b>	<b>PUZ-ZM125YKA</b>	<b>PUZ-M125YKA</b>
	Capacidad frío	12,5	12,3
	Capacidad calor	14,0	14,0
	Long. Máx. tubería vert/total	30 / 75	30 / 50
	<b>PVR</b>	<b>3.836 €</b>	<b>3.058 €</b>
<b>140</b>	<b>MODELO</b>	<b>PUZ-ZM140YKA</b>	<b>PUZ-M140YKA</b>
	Capacidad frío	13,4	13,6
	Capacidad calor	16,0	16
	Long. Máx. tubería vert/total	30 / 75	30 / 50
	<b>PVR</b>	<b>4.724 €</b>	<b>3.805 €</b>

Consultar disponibilidad.



### Cómo calcular la carga permitida de R32 en una instalación, según en Real Decreto-ley 20/2018 junto a la normativa UNE-EN 378-1:2017.

La carga permitida en una instalación con refrigerante R32 se calcula de la siguiente manera:

- 1** Hasta 1,84kg de carga se debe instalar únicamente conforme lo indicado en el manual de instalación de Mitsubishi Electric.
- 2** De 1,84kg hasta 12kg de carga en base a la fórmula disponible en el Anexo C de la normativa UNE-EN 378-1:2.017:

$$\text{Carga máxima admisible} = 2,5 \times \text{LII}^{5/4} \times h_0 \times A^{1/2}$$

Donde:

**LII:** es el Límite Inferior de Inflamabilidad. Para el R32 el valor es 0,307

**$h_0$ :** es el factor de altura de la unidad (0,6 para unidades de suelo, 1,8 para unidades de pared y 2,2 para unidades de conducto y techo)

**A:** es la superficie del recinto en  $m^2$

Como referencia hemos incluido los valores más habituales en la siguiente tabla:

*Cargas orientativas en base a los Requisitos de carga límite para los sistemas de refrigeración basados en refrigerantes A2L según la Tabla C.2 de la normativa UNE-EN 378-1:2017*

APLICACIONES DE PARED (SPLIT)							
$m^2$	kg R32 Máx	$m^2$	kg R32 Máx	$m^2$	kg R32 Máx	$m^2$	kg R32 Máx
4	2,06	38	6,34	72	8,73	106	10,59
5	2,30	39	6,42	73	8,79	107	10,64
6	2,52	40	6,50	74	8,85	108	10,69
7	2,72	41	6,58	75	8,91	109	10,74
8	2,91	42	6,66	76	8,96	110	10,79
9	3,09	43	6,74	77	9,02	111	10,83
10	3,25	44	6,82	78	9,08	112	10,88
11	3,41	45	6,90	79	9,14	113	10,93
12	3,56	46	6,97	80	9,20	114	10,98
13	3,71	47	7,05	81	9,26	115	11,03
14	3,85	48	7,12	82	9,31	116	11,08
15	3,98	49	7,20	83	9,37	117	11,12
16	4,11	50	7,27	84	9,42	118	11,17
17	4,24	51	7,34	85	9,48	119	11,22
18	4,36	52	7,42	86	9,54	120	11,26
19	4,48	53	7,49	87	9,59	121	11,31
20	4,60	54	7,56	88	9,65	122	11,36
21	4,71	55	7,63	89	9,70	123	11,40
22	4,82	56	7,70	90	9,76	124	11,45
23	4,93	57	7,76	91	9,81	125	11,50
24	5,04	58	7,83	92	9,86	126	11,54
25	5,14	59	7,90	93	9,92	127	11,59
26	5,24	60	7,97	94	9,97	128	11,63
27	5,34	61	8,03	95	10,02	129	11,68
28	5,44	62	8,10	96	10,08	130	11,72
29	5,54	63	8,16	97	10,13	131	11,77
30	5,63	64	8,23	98	10,18	132	11,81
31	5,73	65	8,29	99	10,23	133	11,86
32	5,82	66	8,35	100	10,28	134	11,90
33	5,91	67	8,42	101	10,33	135	11,95
34	6,00	68	8,48	102	10,39	136	11,99
35	6,08	69	8,54	103	10,44		
36	6,17	70	8,60	104	10,49		
37	6,26	71	8,66	105	10,54		

APLICACIONES DE TECHO O CONDUCTO					
$m^2$	kg R32 Máx	$m^2$	kg R32 Máx	$m^2$	kg R32 Máx
3	2,18	37	7,65	71	10,59
4	2,51	38	7,75	72	10,66
5	2,81	39	7,85	73	10,74
6	3,08	40	7,95	74	10,81
7	3,33	41	8,05	75	10,88
8	3,55	42	8,15	76	10,96
9	3,77	43	8,24	77	11,03
10	3,97	44	8,34	78	11,10
11	4,17	45	8,43	79	11,17
12	4,35	46	8,52	80	11,24
13	4,53	47	8,62	81	11,31
14	4,70	48	8,71	82	11,38
15	4,87	49	8,80	83	11,45
16	5,03	50	8,89	84	11,52
17	5,18	51	8,98	85	11,59
18	5,33	52	9,06	86	11,66
19	5,48	53	9,15	87	11,72
20	5,62	54	9,24	88	11,79
21	5,76	55	9,32	89	11,86
22	5,90	56	9,41	90	11,92
23	6,03	57	9,49	91	11,99
24	6,16	58	9,57		
25	6,28	59	9,65		
26	6,41	60	9,74		
27	6,53	61	9,82		
28	6,65	62	9,90		
29	6,77	63	9,98		
30	6,88	64	10,05		
31	7,00	65	10,13		
32	7,11	66	10,21		
33	7,22	67	10,29		
34	7,33	68	10,36		
35	7,44	69	10,44		
36	7,54	70	10,52		

Los datos anteriores son resultado de aplicar la fórmula de cálculo que figura en la UNE-EN 378-1:2.017.

- 3** Por encima de 12kg de carga y hasta 60kg de carga debe realizarse el cálculo considerando lo estipulado en el apartado C.3 del Anexo C de la norma UNE-EN 378-1:2017.

#### Cómo saber la carga adicional necesaria para equipos Mr. Slim:

- Consulta el manual de instalación disponible en el Lodotec online.
- Utiliza la calculadora de cargas disponible en la app ME Engineer.
- Captura el código QR o conéctate a [q.mitsubishielectric.es/CARGA](http://q.mitsubishielectric.es/CARGA)





Descripción	Aplicable a	MODELO	PVR
<b>CONTROL</b>			
Control remoto deluxe con programador semanal	Mr. Slim / Industrial	PAR-33MAA	<b>154 €</b>
Control remoto deluxe con programador semanal	Mr. Slim / Industrial	PAR-40MAA	<b>154 €</b>
Control remoto simplificado	Mr. Slim / Industrial	PAC-YT52CRA	<b>105 €</b>
Sonda remota de temperatura	Mr. Slim / Industrial	PAC-SE41TS-E	<b>60 €</b>
Adaptador WiFi para control por Smartphone	Mr. Slim / Industrial	MAC-567IF-E	<b>99 €</b>
Interface de integración a M-NET	Mr. Slim / Industrial	MAC-333IF	<b>179 €</b>
Interface de integración a M-NET	Mr. Slim / Industrial	MAC-334IF	<b>189 €</b>
Interface de integración con señales externas	Mr. Slim / Industrial	MAC-397IF	<b>160 €</b>
Kit mando / receptor	PCA-M	PAR-SL94B-E	<b>160 €</b>
Control inalámbrico con programador semanal y control 3D i-See Sensor	PLA(EA) / SLZ-M	PAR-SL100A-E	<b>110 €</b>
<b>CONDUCTOS PEAD/SEZ</b>			
Caja de registro para filtros	PEAD-M35~50	PAC-KE92TB-E	<b>170 €</b>
Caja de registro para filtros	PEAD-M60~71/SP/SM71	PAC-KE93TB-E	<b>200 €</b>
Caja de registro para filtros	PEAD-M/SP/SM100~125	PAC-KE94TB-E	<b>245 €</b>
Caja de registro para filtros	PEAD-M/SP/SM140	PAC-KE95TB-E	<b>275 €</b>
Terminal alimentación para replace eléctrica	PEAD-M/SP/SM	PAC-SG97HR-E	<b>40 €</b>
Bomba drenaje	SEZ	PAC-KE07DM-E	<b>195 €</b>
<b>CASSETTE PLA</b>			
Marco espaciador decorativo para falsos techos de altura reducida (40mm)	PLA(EA)	PAC-SJ65AS-E	<b>143 €</b>
Marco de acople entrada de aire exterior e incorporación del filtro de alta eficiencia (opcional) (130mm)	PLA(EA)	PAC-SJ41TM-E	<b>248 €</b>
Brida de sujeción del conducto de entrada de aire exterior	PLA(EA)	PAC-SH650F-E	<b>40 €</b>
Filtro de alta eficiencia	PLA(EA)	PAC-SH59KF-E	<b>200 €</b>
Tapas para bocas de impulsión	PLA(EA)	PAC-SJ37SP-E	<b>120 €</b>
Terminal alimentación para replace eléctrica	PLA(EA)	PAC-SJ39HR-E	<b>40 €</b>
Panel Easyclean, desciende automáticamente facilitando la limpieza del filtro.	PLA(EA)	PLP-6EAJ	<b>630 €</b>
Panel estándar PLA con mando inalámbrico.	PLA(EA)	PLP-6EALM	<b>415 €</b>
Esquina que incorpora 3D I-see sensor	PLA(EA)	PAC-SE1ME-E	<b>83 €</b>
<b>CASSETTE SLZ</b>			
Panel estándar con mando inalámbrico	SLZ-M	SLP-2FALM	<b>245 €</b>
Panel con receptor, 3D iSee sensor y control inalámbrico	SLZ-M	SLP-2FALME	<b>319 €</b>
Esquinera 3D I-See sensor	SLZ-M	PAC-SF1ME-E	<b>80 €</b>
<b>PARED PKA</b>			
Bomba drenaje	PKA-M35~50	PAC-SH75DM-E	<b>215 €</b>
Bomba drenaje	PKA-M60~100	PAC-SH94DM-E	<b>215 €</b>
Terminal para conexión de mandos MA	PKA	PAC-SH29TC-E	<b>35 €</b>
Terminal alimentación para replace eléctrica	PKA	PAC-SG94HR-E	<b>40 €</b>
<b>TECHO PCA</b>			
Bomba drenaje	PCA-M35~50	PAC-SJ92DM-E	<b>215 €</b>
Bomba drenaje	PCA-M71~140	PAC-SJ93DM-E	<b>215 €</b>
Bomba drenaje	PCA-M60	PAC-SJ94DM-E	<b>215 €</b>
Filtro de alta eficiencia	PCA-M50	PAC-SH88KF-E	<b>75 €</b>
Filtro de alta eficiencia	PCA-M60~71	PAC-SH89KF-E	<b>75 €</b>

Descripción	Aplicable a	MODELO	PVR
Filtro de alta eficiencia	PCA-M100~140	PAC-SH90KF-E	<b>110 €</b>
Terminal alimentación para replace eléctrica	PCA-KA	PAC-SG96HR-E	<b>40 €</b>
<b>TECHO APLICACIONES ESPECIALES PCA-HA</b>			
Filtro de aceite para ambientes en cocinas profesionales (12 unidades)	PCA-HA	PAC-SG38KF-E	<b>65 €</b>
Brida de sujeción del conducto de entrada de aire exterior	PCA-HA	PAC-SF280F-E	<b>70 €</b>
Panel decorativo	PCA-HA	PAC-SF81KC-E	<b>215 €</b>
Terminal alimentación para replace eléctrica	PEAD-M/SP/SM	PAC-SG97HR-E	<b>40 €</b>
<b>COLUMNA PSA</b>			
Terminal alimentación para replace eléctrica	PCA-KA	PAC-SG96HR-E	<b>40 €</b>
<b>ACCESORIOS PARA UNIDADES EXTERIORES</b>			
Tapones y guía para tubería de drenaje	PUHZ-ZRP60~140 / PUHZ-P / PUHZ-SP / PUHZ-SHW / PUZ-ZM60~140 / PUZ-M / PUZ-SM	PAC-SG61DS-E	<b>34 €</b>
Tapones y guía para tubería de drenaje	PUHZ-ZRP35~50 / PUZ-ZM35~50	PAC-SJ08DS-E	<b>41 €</b>
Rejilla deflectora salida aire	SUZ-KA25~35 / SUZ-M25~35	MAC-881SG	<b>178 €</b>
Rejilla deflectora salida aire	SUZ-KA50~71 / SA71 / SUZ-M50~71 / SM71	MAC-886SG-E	<b>249 €</b>
Rejilla deflectora salida aire	PUHZ-P60~71 / PUHZ-SP / PUHZ-SHW / PUHZ-ZRP60~71 / PUZ-M60~71 / PUZ-SM / PUZ-ZM60~71 (necesarias 2 unidades por cada exterior 112/125/140)	PAC-SG59SG-E	<b>114 €</b>
Rejilla deflectora salida aire	PUHZ-RP100~250 / PUHZ-ZRP100~140 (necesarias 2 unidades por cada exterior)	PAC-SH96SG-E	<b>114 €</b>
Rejilla deflectora salida aire	PUHZ-ZRP35~50 / PUZ-ZM35~50	PAC-SJ07SG-E	<b>135 €</b>
Filtro deshidratador	PUHZ-ZRP35~50 / PUZ-ZM35~50	PAC-SG81DR-E	<b>176 €</b>
Filtro deshidratador	PUHZ-P100~200 / PUZ-M100~140 / PUHZ-SP / PUZ-SM/ PUHZ-SHW / PUHZ-ZRP60~200 / PUZ-ZM60~140	PAC-SG82DR-E	<b>190 €</b>
Filtro deshidratador	PUHZ-ZRP250 / PUHZ-P250	PAC-SG85DR-E	<b>198 €</b>
Interface de integración M-NET	Mr.Slim (Excepto PUHZ-ZRP35~50 / PUZ-ZM35~50 / SUZ)	PAC-SJ95MA	<b>169 €</b>
Interface de integración M-NET	PUHZ-ZRP35~50 / PUZ-ZM35~50	PAC-SJ96MA	<b>163 €</b>
Herramienta de monitorización datos de funcionamiento y auto-diagnostico	Mr.Slim (Excepto SUZ)	PAC-SK52ST	<b>86 €</b>
Guía de protección de viento	PUHZ-ZRP35~50 / PUZ-ZM35~50 (Necesaria una guía por unidad exterior)	PAC-SJ06AG-E	<b>224 €</b>
Motor opcional para incrementar la presión estática de la unidad exterior a 30Pa.	PUHZ-ZRP100/125/140VKA3 PUHZ-ZRP100/125/140YKA3R1 PUZ-ZM100/125/140V(Y)KA PUMY-P112/125/140V(Y)KM4	PAC-SJ71FM-E	<b>395€</b>
Guía de protección de viento	PUHZ-ZRP60/71 (Necesaria una guía por unidad exterior) PUHZ-P/SP100 (Necesaria una guía por unidad exterior) PUHZ-SP125 (Necesarias dos guías por unidad exterior) PUHZ-P125/140/200/250 (Necesarias dos guías por unidad exterior) PUHZ-SHW80/112/140 (Necesarias dos guías por unidad exterior) PUZ-ZM60/71 (Necesaria una guía por unidad exterior) PUZ-M/SM100 (Necesaria una guía por unidad exterior) PUZ-SM125 (Necesarias dos guías por unidad exterior) PUZ-M125/140 (Necesarias dos guías por unidad exterior)	PAC-SH63AG-E	<b>254 €</b>
Guía de protección de viento	PUHZ-ZRP100/125/140/200/250 (Necesarias dos guías por unidad exterior) PUHZ-P (Necesarias dos guías por unidad exterior) PUZ-ZM 100/125/140 (Necesarias dos guías por unidad exterior) PUZ-M (Necesarias dos guías por unidad exterior)	PAC-SH95AG-E	<b>254 €</b>
<b>DISTRIBUIDORES PARA COMPO MULTI</b>			
Derivación doble de la línea frigorífica para capacidades hasta 22,4kW	Exteriores Mr. Slim PUHZ	MSDD-50TR-E	<b>120 €</b>
Derivación doble de la línea frigorífica para capacidades hasta 22,4kW	Exteriores Mr. Slim PUZ	MSDD-50TR2-E	<b>120 €</b>
Derivación doble de la línea frigorífica para capacidades entre 22,4kW y 45kW	Exteriores Mr. Slim PUHZ	MSDD-50WR-E	<b>120 €</b>
Derivación triple de la línea frigorífica para capacidades entre 45kW y 73kW	Exteriores Mr. Slim PUHZ	MSDT-111R-E	<b>250 €</b>
Derivación triple de la línea frigorífica para capacidades entre 45kW y 73kW	Exteriores Mr. Slim PUZ	MSDT-111R2-E	<b>250 €</b>
Derivación cuádruple de la línea frigorífica para capacidades a partir de 73kW	Exteriores Industrial PUHZ	MSDF-1111R-E	<b>263 €</b>

# Gama Industrial

La solución para grandes espacios



La Gama Industrial de Mitsubishi Electric ha sido diseñada para la climatización de grandes espacios de forma efectiva y optimizando el consumo.

Las nuevas exteriores de Power y Standard Inverter presentan una serie de novedades tecnológicas que mejoran aún más la fiabilidad de los equipos. Estas modificaciones también han repercutido en la unificación en un mismo chasis y en la mejora de la eficiencia energética estacional.

Mitsubishi Electric dispone de las mejores unidades de su categoría, optimizando la relación capacidad/consumo y creando equipos más eficientes.



**Serie Standard Inverter** Las unidades exteriores Standard Inverter son combinables con todas las unidades interiores, lo que las hace ideales para aplicaciones comerciales.

Serie **Standard Inverter**



**Serie Power Inverter** Esta serie ofrece una serie de mejoras tecnológicas que transforman estos equipos en unidades altamente eficientes.

Serie **Power Inverter**


**Mapa de Gama • Unidades Split 1x1**

MODELO	200	250
<b>CONDUCTOS</b>		
 PEA-RP-WKA	●	●
<b>POWER INVERTER</b>	●	●
<b>STANDARD INVERTER</b>	●	●

**Compatibilidades**

	MODELO EXTERIOR	POWER INVERTER		STANDARD INVERTER	
		PUHZ-ZRP**YKA		PUHZ-P**YKA	
		200	250	200	250
Conductos Gama Industrial	PEA-RP200WKA	●		●	
	PEA-RP250WKA		●		●
Conductos	PEAD-M50JA	x4		x4	
	PEAD-M60JA	x3	x4	x3	x4
	PEAD-M71JA		x3		x3
	PEAD-M100JA	x2		x2	
	PEAD-M125JA		x2		x2
Cassettes	PLA-RP50EA / PLA-M50EA	x4		x4	
	PLA-RP60EA / PLA-M60EA	x3	x4	x3	x4
	PLA-RP71EA / PLA-M71EA		x3		x3
	PLA-RP100EA / PLA-M100EA	x2		x2	
	PLA-RP125EA / PLA-M125EA		x2		x2
Cassette High COP	PLA-ZM50EA	x4		x4	
	PLA-ZM60EA	x3	x4	x3	x4
	PLA-ZM71EA		x3		x3
	PLA-ZM100EA	x2		x2	
	PLA-ZM125EA		x2		x2
Pared	PKA-M50HAL	x4		x4	
	PKA-M60KAL	x3	x4	x3	x4
	PKA-M71KAL		x3		x3
	PKA-M100KAL	x2		x2	
Techo	PCA-M50KA	x4		x4	
	PCA-M60KA	x3	x4	x3	x4
	PCA-M71KA		x3		x3
	PCA-M100KA	x2		x2	
	PCA-M125KA		x2		x2
Techo aplicaciones especiales	PSA-RP71HAQ		x3		x3
Columna	PSA-RP71KA		x3		x3
	PSA-RP100KA	x2		x2	
	PSA-RP125KA		x2		x2

 UNIDADES COMPATIBLES

 \* CONSULTAR COMPATIBILIDAD

 NO COMPATIBLE

 x2

 x3

 x4

 COMBINACIÓN MULTI COMPATIBLE



# Gama Industrial

## Split 1x1 Conductos



### Serie Standard Inverter • SPEZ-WYKA

#### PRESTACIONES



PEA-RP-WKA



PUHZ-P-YKA

MODELO			SPEZ-200WYKA	SPEZ-250WYKA
Unidad interior			PEA-RP200WKA	PEA-RP250WKA
Unidad exterior			PUHZ-P200YKA	PUHZ-P250YKA
Capacidad	Frío Nominal (Min-Máx)	kW	19 (9,0-22,4)	22 (11,2-27,0)
	Calor Nominal (Min-Máx)	kW	22,4 (9,5-25,0)	27 (12,5-31)
Consumo Nominal	Frío	kW	6,29	8,14
	Calor	kW	6,78	8,70
Coeficiente Energético	EER (SEER)		3,02	2,70
	COP (SCOP)		3,30	3,10
Unidad Interior	Caudal de aire (Baja / Media / Alta)	m³/min	50 / 61 / 72	58 / 71 / 84
	Presión Estática	Pa	60 / 75 / 100 / 150	60 / 75 / 100 / 150
	Nivel sonoro (Baja / Alta)	dB(A)	38 / 44	40 / 46
	Dimensiones Al x An x Fon	mm	470 x 1.370 x 1.120	470 x 1.370 x 1.120
	Peso	kg	108	108
	Alimentación eléctrica	V/F	230/1	230/1
Unidad Exterior	Caudal de aire	m³/min	140	140
	Nivel sonoro Frío / Calor	dB(A)	58 / 60	59 / 62
	Dimensiones Al x An x Fon	mm	1.338 x 1.050 x 330 (+40)	1.338 x 1.050 x 330 (+40)
	Peso	kg	127	135
	Refrigerante R410A	Pre-carga kg / PCA / TCO <sub>2</sub> eq	7,1 / 2088 / 14,82	7,1 / 2088 / 14,82
Tensión/Fases - Intensidad Máxima		V/F - A	400/3 - 23,3	400/3 - 26,5
Diám. tuberías líquido/gas		mm	9,52 / 25,4	12,7 / 25,4
Long. Máx. tubería vert/total		m	30 / 70	30 / 70
Rango de operación	T° exterior para refrigeración**	°C	-15 ~ +46	-15 ~ +46
	T° exterior para calefacción	°C	-20 ~ +21	-20 ~ +21
PVR	Unidad Interior		<b>2.649 €</b>	<b>3.400 €</b>
	Unidad Exterior		<b>4.734 €</b>	<b>5.449 €</b>
	Set con mando PAC-YT52 (Modelo sin sufijo)		<b>7.488 €</b>	<b>8.954 €</b>
	Set con mando PAR-33 (Modelo con sufijo -C33)		<b>7.537 €</b>	<b>9.003 €</b>

Nº máx. de curvas: 15 | La función de deshumidificación no funcionará cuando la temperatura en la habitación esté por debajo de los 13°C | Long. de tubería utilizada para cálculo de capacidad en condiciones nominales: 5m. | Control de condensación incorporado en todas las unidades. | \*SERR/SCOP medidas según EN14825. Valores de referencia. | \*\* Se requiere la guía de protección de viento (opcional) en caso de que la temperatura ambiente sea inferior a -5°C. | Control PAR-33MAA disponible hasta finalizar existencias. Posteriormente se suministrará el PAR-40MAA

#### OPCIONALES

##### INTERIOR

PAC-SE41TS-E	Sonda remota de temperatura	<b>60 €</b>
MAC-567IF-E	Adaptador WiFi para control por Smartphone	<b>99 €</b>

##### EXTERIOR

PAC-SG61DS-E	Tapones y guía para tubería de drenaje	<b>34 €</b>
PAC-SG59SG-E	Rejilla deflectora salida aire	<b>114 €</b>
PAC-SG82DR-E	Filtro deshidratador (PUHZ-P200)	<b>190 €</b>
PAC-SG85DR-E	Filtro deshidratador (PUHZ-P250)	<b>198 €</b>
PAC-SJ95MA	Interface de integración M-NET	<b>169 €</b>
PAC-SH63AG-E	Guía de protección de viento (necesita 2)	<b>254 €</b>

##### EXTERIOR

PAC-SK52ST	Herramienta de monitorización datos de funcionamiento y auto-diagnóstico	<b>86 €</b>
MSDD-50WR-E	Derivación doble de la línea frigorífica para capacidades entre 22,4kW y 45kW	<b>120 €</b>
MSDT-111R-E	Derivación triple de la línea frigorífica para capacidades entre 45kW y 73kW	<b>250 €</b>
MSDF-1111R-E	Derivación cuádruple de la línea frigorífica para capacidades a partir de 73kW	<b>263 €</b>


 Serie **POWER INVERTER** • PEZ-WYKA

## PRESTACIONES



PEA-RP-WKA



PUHZ-ZRP-YKA

MODELO			PEZ-200WYKA	PEZ-250WYKA
Unidad interior			PEA-RP200WKA	PEA-RP250WKA
Unidad exterior			PUHZ-ZRP200YKA	PUHZ-ZRP250YKA
Capacidad	Frío Nominal (Mín-Máx)	kW	19 (9,0-22,4)	22 (11,2-27,0)
	Calor Nominal (Mín-Máx)	kW	22,4 (9,5-25,0)	27 (12,5-31,0)
Consumo Nominal	Frío	kW	6,03	8,05
	Calor	kW	6,58	8,43
Coeficiente Energético	EER (SEER)		3,15	2,73
	COP (SCOP)		3,4	3,2
Unidad Interior	Caudal de aire (Baja / Media / Alta)	m³/min	50 / 61 / 84	58 / 71 / 84
	Presión Estática	Pa	60 / 75 / 100 / 150	60 / 75 / 100 / 150
	Nivel sonoro (Baja / Alta)	dB(A)	38 / 44	40 / 46
	Dimensiones Al x An x Fon	mm	470 x 1.370 x 1.120	470 x 1.370 x 1.120
	Peso	kg	108	108
Alimentación eléctrica			230/1	230/1
Unidad Exterior	Caudal de aire	m³/min	140	140
	Nivel sonoro Frío / Calor	dB(A)	59 / 62	59 / 62
	Dimensiones Al x An x Fon	mm	1.338 x 1.050 x 330 (+40)	1.338 x 1.050 x 330 (+40)
	Peso	kg	135	135
	Refrigerante R410A	Pre-carga kg / PCA / TCO <sub>2</sub> eq	7,1 / 2088 / 14,82	7,1 / 2088 / 14,82
Tensión/Fases - Intensidad Máxima		V/F - A	400/3 - 23,3	400/3 - 26,5
Diám. tuberías líquido/gas		mm	9,52 / 25,4	12,7 / 25,4
Long. Máx. tubería vert/total		m	30 / 100	30 / 100
Rango de operación	Tª exterior para refrigeración**	°C	-15 ~ +46	-15 ~ +46
	Tª exterior para calefacción	°C	-20 ~ +21	-20 ~ +21
PVR	Unidad Interior		<b>2.649 €</b>	<b>3.400 €</b>
	Unidad Exterior		<b>6.175 €</b>	<b>7.210 €</b>
	Set con mando PAC-YT52 (Modelo sin sufijo)		<b>8.929 €</b>	<b>10.715 €</b>
	Set con mando PAR-33 (Modelo con sufijo -C33)		<b>8.978 €</b>	<b>10.764 €</b>

Nº máx. de curvas: 15 | La función de deshumidificación no funcionará cuando la temperatura en la habitación esté por debajo de los 13°C | Long. de tubería utilizada para cálculo de capacidad en condiciones nominales: 5m. | Control de condensación incorporado en todas las unidades. | \*SERR/SCOP medidas según EN14825. Valores de referencia. | \*\* Se requiere la guía de protección de viento (opcional) en caso de que la temperatura ambiente sea inferior a -5°C. | Control PAR-33MAA disponible hasta finalizar existencias. Posteriormente se suministrará el PAR-40MAA

## OPCIONALES

## INTERIOR

PAC-SE41TS-E	Sonda remota de temperatura	<b>60 €</b>
MAC-567IF-E	Adaptador WiFi para control por Smartphone	<b>99 €</b>

## EXTERIOR

PAC-SG61DS-E	Tapones y guía para tubería de drenaje	<b>34 €</b>
PAC-SH96SG-E	Rejilla deflectora salida aire	<b>114 €</b>
PAC-SG82DR-E	Filtro deshidratador (PUHZ-P200)	<b>190 €</b>
PAC-SG85DR-E	Filtro deshidratador (PUHZ-P250)	<b>198 €</b>
PAC-SJ95MA	Interface de integración M-NET	<b>169 €</b>
PAC-SH95AG-E	Guía de protección de viento (necesita 2)	<b>254 €</b>

## EXTERIOR

PAC-SK52ST	Herramienta de monitorización datos de funcionamiento y auto-diagnóstico	<b>86 €</b>
MSDD-50WR-E	Derivación doble de la línea frigorífica para capacidades entre 22,4kW y 45kW	<b>120 €</b>
MSDT-111R-E	Derivación triple de la línea frigorífica para capacidades entre 45kW y 73kW	<b>250 €</b>
MSDF-1111R-E	Derivación cuádruple de la línea frigorífica para capacidades a partir de 73kW	<b>263 €</b>



### Unidades Interiores • Conducto, Cassette, Pared, Techo y Columna



		CONDUCTO*	CASSETTES 4 VIAS HIGH COP***	CASSETTES 4 VIAS**	PARED	TECHO	TECHO COCINA	COLUMNA
50	MODELO	PEAD-M50JA	PLA-ZM50EA	PLA-RP50EA	PKA-M50HAL	PCA-M50KA		
	Capacidad frío	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0		
	Capacidad calor	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0		
	<b>PVR</b>	<b>919 €</b>	<b>1.117 €</b>	<b>1.027 €</b>	<b>1.092 €</b>	<b>1.063 €</b>		
60	MODELO	PEAD-M60JA	PLA-ZM60EA	PLA-RP60EA	PKA-M60KAL	PCA-M60KA		
	Capacidad frío	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1		
	Capacidad calor	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0		
	<b>PVR</b>	<b>930 €</b>	<b>1.164 €</b>	<b>1.069 €</b>	<b>1.385 €</b>	<b>1.226 €</b>		
71	MODELO	PEAD-RP71JAQ	PLA-ZM71EA	PLA-RP71EA	PKA-M71KAL	PCA-M71KA	PCA-RP71HAQ	PSA-RP71KA
	Capacidad frío	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1
	Capacidad calor	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
	<b>PVR</b>	<b>1.177 €</b>	<b>1.384 €</b>	<b>1.340 €</b>	<b>1.632 €</b>	<b>1.332 €</b>	<b>2.137 €</b>	<b>2.084 €</b>
100	MODELO	PEAD-M100JA	PLA-ZM100EA	PLA-RP100EA	PKA-M100KAL	PCA-M100KA		PSA-RP100KA
	Capacidad frío	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0		10,0
	Capacidad calor	11,2	11,2	11,2	11,2	11,2		11,2
	<b>PVR</b>	<b>1.336 €</b>	<b>1.564 €</b>	<b>1.441 €</b>	<b>2.216 €</b>	<b>1.575 €</b>		<b>2.399 €</b>
125	MODELO	PEAD-M125JA	PLA-ZM125EA	PLA-RP125EA		PCA-M125KA		PSA-RP125KA
	Capacidad frío	12,5	12,5	12,5		12,5		12,5
	Capacidad calor	14,0	14,0	14,0		14,0		14,0
	<b>PVR</b>	<b>1.644 €</b>	<b>1.744 €</b>	<b>1.670 €</b>		<b>1.750 €</b>		<b>3.025 €</b>


Para las unidades de conducto y de techo, es necesario elegir uno de los siguientes controles remotos: PAR-33MAA ó PAC-YT52CRA | \* También hay disponibles unidades de conducto sin bomba de drenaje (sufijo -JALQR1). Consultar disponibilidad y precios. | \*\* El PVR del cassette incluye el panel estándar PLP-6EALM. Serie PLA-ZM(EA) solo compatible con PUHZ-ZRP#YKA2. Consultar compatibilidad. | Unidad PLA-RP disponible hasta finalizar existencias. Posteriormente se suministrará la PLA-M.

### Control



CONTROL	PAC-YT52CRA	PAR-33(40)MAA
<b>PVR</b>	<b>105 €</b>	<b>154 €</b>

### Unidades Exteriores



		POWER INVERTER	STANDARD INVERTER
200	MODELO	PUHZ-ZRP200YKA	PUHZ-P200YKA
	Capacidad frío	19,0	19,0
	Capacidad calor	22,4	22,4
	Long. Máx. tubería vert/total	30 / 100	30 / 70
<b>PVR</b>		<b>6.175 €</b>	<b>4.734 €</b>
250	MODELO	PUHZ-ZRP250YKA	PUHZ-P250YKA
	Capacidad frío	22,0	22,0
	Capacidad calor	27,0	27,0
	Long. Máx. tubería vert/total	30 / 100	30 / 70
<b>PVR</b>		<b>7.210 €</b>	<b>5.449 €</b>

### Combinaciones Sistemas Compo Multi

	ÍNDICE EXTERIOR	200	250
2x	Índice interiores	100 + 100	125+ 125
	Kit distribuidor	MSDD-50WR-E	MSDD-50WR-E
3x	Índice interiores	60+ 60 + 60	71 + 71 + 71
	Kit distribuidor	MSDT-111R-E	MSDT-111R-E
4x	Índice interiores	50 + 50 + 50 + 50	60 + 60 + 60 + 60
	Kit distribuidor	MSDF-1111R-E	MSDF-1111R-E

### Kit distribución

MODELO	TIPO DE KIT	Nº SALIDAS	DESCRIPCIÓN	PVR
MSDD-50WR-E	Distribución	2	Derivación de la línea frigorífica para capacidades entre 22,4kW y 45kW	<b>120 €</b>
MSDT-111R-E	Distribución	3	Derivación de la línea frigorífica para capacidades entre 45kW y 73kW	<b>250 €</b>
MSDF-1111R-E	Distribución	4	Derivación de la línea frigorífica para capacidades a partir de 73kW	<b>263 €</b>

# Gama Hybrid City Multi

El máximo exponente del confort en tecnología VRF



## HVRF: SISTEMA HÍBRIDO VRF-AGUA

Hybrid City Multi (HVRF) es la última gran novedad tecnológica, única y pionera en el mercado. Lanzada en 2013, es el primer sistema VRF del mercado que utiliza **gas refrigerante y agua como fluidos portadores de calor**, combinando la alta eficiencia de los sistemas VRF con el máximo confort de las interiores de agua. HVRF es rápido, flexible y fácil de diseñar e instalar, como el resto de la gama VRF, compartiendo el mismo bus de comunicación y todos los controles.

Como novedad, además del actual sistema en R410A ahora también está disponible en **R32**, siendo el **primer sistema VRF del mercado que utiliza R32 como gas refrigerante**, y en las dos tecnologías, Bomba de Calor (serie Y) y Recuperación de Calor (serie R2).

NOVEDAD



### Unidades Exteriores

Serie PURY-(E)P-YNW y PQRY para sistemas HVRF-R2 en R410A.  
Serie PURY-(E)M-YNW para sistemas HVRF-R2 en R32.  
Serie PUHY-(E)M-YNW para sistemas HVRF-Y en R32.



### Hydro Branch Controller (HBC)

Serie CMB-WP para sistemas HVRF-R2. Es el corazón del sistema. La energía térmica producida por las exteriores se transmite al HBC mediante gas refrigerante R410A ó R32. En el HBC, esta energía térmica se transmite al agua que alimenta a las interiores, permitiendo refrigeración y calefacción simultánea con solo dos tubos.

NOVEDAD



### Módulo Hidrónico (HU)

Serie CMH-WM para sistemas HVRF-Y. Módulo hidrónico que permite la conexión de la exterior VRF con las interiores de agua (con válvula de control de caudal, modelos -W).

NOVEDAD



### Unidades Interiores.

Serie PEFY-W(P)-VMA. Interior de conductos de 250 mm de altura y hasta 150 Pa de presión estática, siendo la opción más versátil en cualquier aplicación.

NOVEDAD



Serie PEFY-W(P)-VMS1. Interior de conductos de baja silueta, sólo 200 mm de altura, y de muy bajo nivel sonoro a partir de 20 dB, ideales para falsos techos estrechos y espacios que requieran el máximo silencio.

NOVEDAD



Series PFFY-WP-VLRMM / W-VCM. Interior de suelo con presión disponible la solución ideal para aquellos ambientes donde se requiera una integración total con el interior de una estancia.



Serie PLFY-WP-VFM. Interior de cassette de 4 vías compacta 60x60, que ofrece un moderno diseño, confort (flujo de aire horizontal) e importantes avances tecnológicos y de ahorro energético, como el novedoso sistema 3D i-see sensor.




Serie PLFY-WP-VBM. Interior de cassette de 4 vías, la solución más versátil para grandes espacios diáfanos.



### HVRF-R2 (Sistema híbrido VRF-Agua con Recuperación de Calor)

Sistema **VRF de Recuperación de Calor a 2 tubos**, que utiliza refrigerante entre la unidad exterior y el **Hydro Branch Controller (HBC)**, y agua entre el HBC y las unidades interiores, ofreciendo frío o calor de forma simultánea.


Proporciona una completa y moderna solución en edificios de oficinas, hoteles u otras aplicaciones comerciales. Con agua hacia las interiores, el sistema Hybrid City Multi ofrece un confortable y estable control de la temperatura del aire, **sin refrigerante en los espacios ocupados**, cumpliendo la normativa europea **EN-378** y eliminando la necesidad de detectores de fuga.

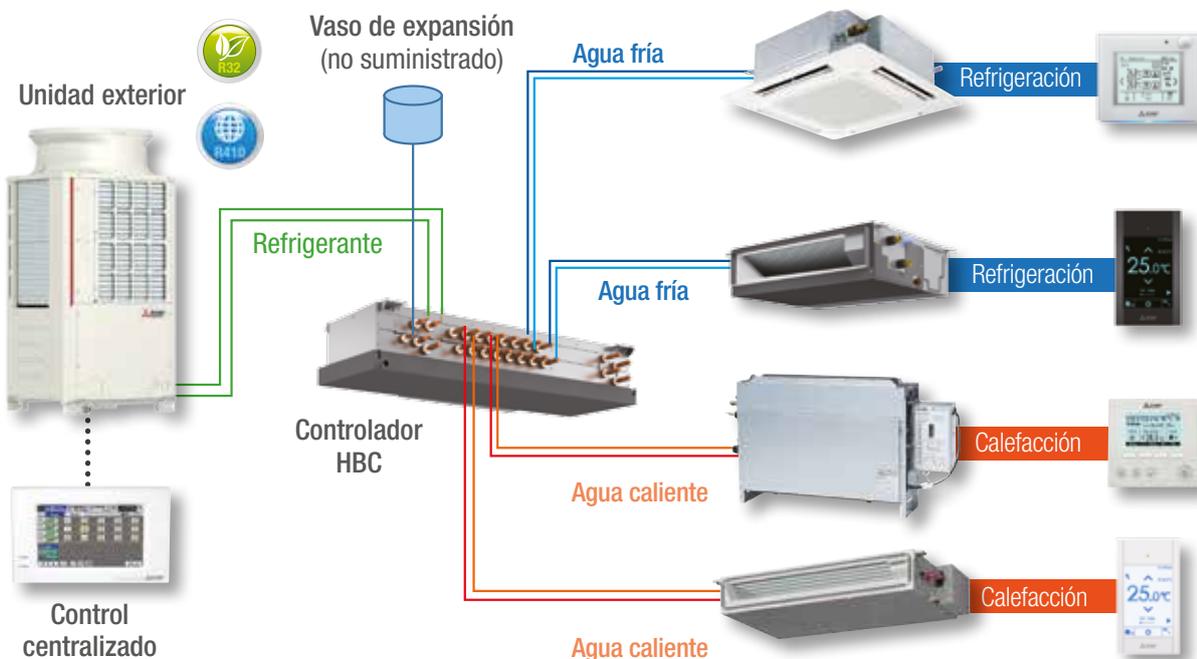

### HVRF-Y (Sistema híbrido VRF-Agua en Bomba de Calor)

**NOVEDAD**

Manteniendo el mismo concepto que HVRF-R2, el nuevo sistema HVRF en Bomba de Calor (HVRF-Y) incorpora un nuevo componente, el **Hydro Unit (HU)**, que permite combinar la unidad exterior con las unidades interiores de agua, y así **reducir el volumen de refrigerante hasta un 61%** (vs VRF en R410A), así como el resto de beneficios del actual sistema HVRF.

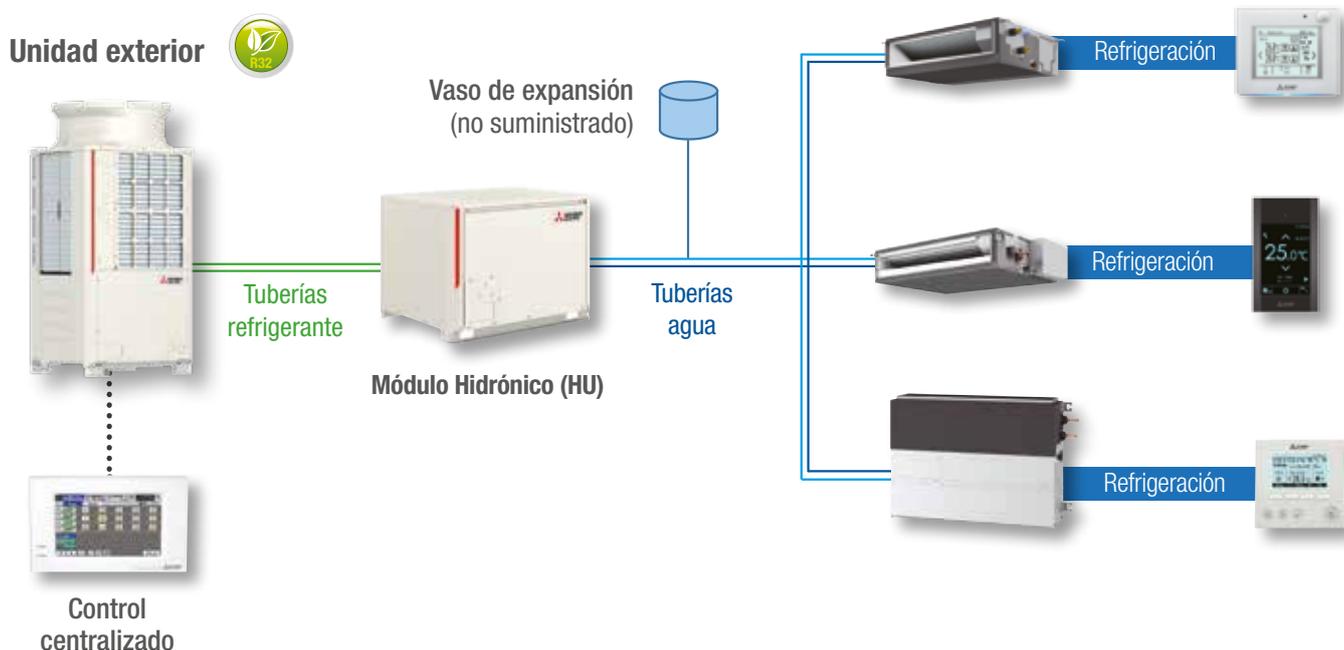

# Gama Hybrid City Multi

## Unidades Exteriores (HVRF-R2)



El sistema HVRF en R410A comparte las mismas unidades exteriores de recuperación de calor (YNW), tanto Estándar/High COP como las unidades condensadas por agua (PQRY-YLM).



### Serie PURY-(E)P200-500YNW • 1 Módulo

MODELO		PURY-(E) P200YNW-A	PURY-(E) P250YNW-A	PURY-(E) P300YNW-A	PURY-(E) P350YNW-A	PURY-(E) P400YNW-A	PURY-(E) P450YNW-A	PURY-(E) P500YNW-A		
Capacidad Nominal	Refrigeración / Calefacción	kW 22,4 / 25		28 / 31,5		33,5 / 37,5		40 / 45		
Consumo Nominal (PURY-P)	Refrigeración / Calefacción	kW 7,00 / 7,08		9,92 / 10,06		11,31 / 11,94		14,59 / 14,35		
Consumo Nominal (PURY-EP)	Refrigeración / Calefacción	kW 6,27 / 6,92		8,77 / 9,84		10,24 / 11,12		13,98 / 14,28		
Eficiencia Energética (Estándar -P)	EER / COP	3,20 / 3,53		2,82 / 3,13		2,96 / 3,14		2,74 / 3,13		
Eficiencia Energética (High COP -EP)	EER / COP	3,57 / 3,61		3,19 / 3,20		3,27 / 3,37		2,86 / 3,15		
Eficiencia Energética Estacional (Estándar -P)	SEER / SCOP	5,26 / 3,43		5,02 / 3,18		4,42 / 3,04		4,51 / 2,91		
Eficiencia Energética Estacional (High COP -EP)	SEER / SCOP	5,58 / 3,52		5,34 / 3,24		4,85 / 3,17		4,65 / 2,93		
Capacidad Total		50 ~ 150%								
Interiores Conectables	Modelo / Cantidad	WP10 ~WP125 / 1~30		WP10 ~WP125 / 1~37		WP10 ~WP125 / 2~45		WP10 ~WP125 / 2~50		
Alimentación	Fases, V/Hz	3, 380~415V/50-60Hz								
Intensidad Máxima	PURY-P / PURY-EP	A 16,1 / 16,1		17,8 / 17,0		22,7 / 20,3		27,6 / 24,4		
Diam. Tuberías líquido/gas	mm	15,88 / 19,05		19,05 / 22,2		19,05 / 22,2		19,05 / 28,58		
Nivel Sonoro (Refrigeración / Calefacción)	dB(A)	59,0/59,0		60,5/61,0		61,0/67,0		62,5 / 64		
Ventilador	Caudal de aire	m³/min 170		185		240		250		
Refrigerante R410A	Pre-carga Kg / PCA / TCO <sub>2</sub> eq	PURY-P/EP 5,2 / 2.088 / 10,8576		5,2 / 2.088 / 10,8576		5,2 / 2.088 / 10,8576		8 / 2.088 / 16,704		
Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo)	mm	920 x 1.858 x 740				1.240 x 1.858 x 740			1.750 x 1.858 x 740	
Rango de operación (refr/calef)	°C	-5 ~ +52Ts / -20 ~ +15,5Th								
<b>PVR (Serie estándar PURY-P)</b>		<b>11.743 €</b>		<b>12.911 €</b>		<b>15.790 €</b>		<b>18.942 €</b>		
<b>PVR (Serie High COP PURY-EP)</b>		<b>12.719 €</b>		<b>15.633 €</b>		<b>18.458 €</b>		<b>21.640 €</b>		

- Distancia máxima vertical 90m, 60m si la exterior está por debajo de las unidades interiores.
- Distancia máxima total en el caso de 10m entre Exterior y BC: 550m (P200~P300), 600m (P350~500). Otros casos consultar documentación técnica.
- Condiciones nominales: Refrig. 27°CBS/19°CBI interior, 35°CBS exterior. Calef. 20°CBS interior, 7°CBS/6°CBI exterior. Long. tubería 7,5m, Altura 0m.
- Compresor hermético tipo Scroll Inverter.
- Protecciones: Presostato y sensor alta P. 4,15MPa, protección sobrecalentamiento compresor, protección sobrecorriente inverter.
- Ventilador tipo helicoidal con máximo 80Pa de presión estática, protección por interruptor térmico.
- Disponibles unidades con tratamiento anticorrosión para ambientes salinos (-BS). Consultar precios y disponibilidad.

### Serie PQRY-P200~500YLM • 1 Módulo

#### Condensadas por agua



MODELO		PQRY-P200YLM-A	PQRY-P250YLM-A	PQRY-P300YLM-A	PQRY-P350YLM-A	PQRY-P400YLM-A	PQRY-P450YLM-A	PQRY-P500YLM-A	
Capacidad Nominal	Refrigeración / Calefacción	kW 22,4 / 25		28 / 31,5		33,5 / 37,5		40 / 45	
Consumo Nominal	Refrigeración / Calefacción	kW 3,97 / 4,04		5,44 / 5,41		6,71 / 6,79		8,72 / 8,25	
Eficiencia Energética	EER / COP	5,64 / 6,18		5,14 / 5,82		4,99 / 5,52		4,58 / 5,45	
Interiores Conectables	Capacidad Total	50~150%							
Interiores Conectables	Modelo / Cantidad	WP10 ~WP125 / 1~30		WP10 ~WP125 / 1~37		WP10 ~WP125 / 2~45		WP10 ~WP125 / 2~50	
Alimentación	Fases, V/Hz	3, 380-400-415V / 50-60Hz							
Intensidad Máxima	A	16,1		16,1		18,6		23,1	
Diam. Tuberías líquido/gas	mm	15,88/19,05		19,05/22,2		19,05/22,2		22,2/28,58	
Nivel Sonoro	dB(A)	46		48		54		52	
Caudal de agua	m³/min	0,096		0,096		0,096		0,12	
Refrigerante R410A	Pre-carga Kg / PCA / TCO <sub>2</sub> eq	5,0 / 2.088 / 10,4		5,0 / 2.088 / 10,4		5,0 / 2.088 / 10,4		6,0 / 2.088 / 12,5	
Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo)	mm	880 x 1.100 x 550				880 x 1.450 x 550			
Rango Tª del agua (refr/calef)	°C	10°C ~ 45°C							
<b>PVR</b>		<b>14.650 €</b>		<b>16.107 €</b>		<b>18.140 €</b>		<b>20.850 €</b>	
		<b>23.990 €</b>		<b>25.857 €</b>		<b>28.805 €</b>			

- Distancia máxima vertical 50m, 40m si la exterior esta por debajo de las unidades interiores.
- Distancia máxima total en el caso de 10m entre Exterior y BC: (P200~P300)550m, (P350~500)750m.
- Condiciones nominales: Refrig. 27°CBS/19°CBI interior, 30° Temp de agua. Calef. 20°CBS interior, 20°C Temp de agua. Long. tubería 7,5m, Altura 0m.
- Compresor hermético tipo Scroll Inverter.
- Protecciones: Presostato y sensor alta P. 4,15MPa, protección sobrecalentamiento compresor, protección sobrecorriente inverter.
- Con agua glicolada se puede llegar a -5°C. Consulte con nuestro Dept. técnico
- Circuito de agua con presión máx. de 2MPa y volumen en placas de 5L
- La unidad condensada por agua debe permanecer por debajo de 40°C Tª ambiente, HR máx 80%.



### Serie PURY-M200-500YNW-A1 • 1 Módulo

MODELO			PURY-M200YNW-A1	PURY-M250YNW-A1	PURY-M300YNW-A1	PURY-M350YNW-A1	PURY-M400YNW-A1	PURY-M450YNW-A1	PURY-M500YNW-A1
Capacidad Nominal	Refrigeración / Calefacción	kW	22,4 / 25	28 / 31,5	33,5 / 37,5	40 / 45	45 / 50	50 / 56	56 / 63
Consumo Nominal	Refrigeración / Calefacción	kW	5,53 / 6,39	8,40 / 9,15	9,88 / 10,33*	12,15 / 12,16*	15,15 / 14,08	15,47 / 16,18	22,25 / 18,26
Eficiencia Energética	EER / COP		4,05 / 3,91	3,33 / 3,44	3,39 / 3,63*	3,29 / 3,7*	2,97 / 3,55	3,23 / 3,46	2,51 / 3,45
Eficiencia Energética Estacional	SEER / SCOP		6,23 / 3,63	5,9 / 3,53	6,37 / 3,53	6,68 / 3,51	6,12 / 3,51	6,56 / 3,5	5,87 / 3,5
Interiores Conectables	Capacidad Total		50~150%						
	Modelo / Cantidad		WP10 ~WP125 / 1~30	WP10 ~WP125 / 1~37	WP10 ~WP125 / 2~45	WP10 ~WP125 / 1~35	WP10 ~WP125 / 1~40	WP10 ~WP125 / 1~45	WP10 ~WP125 / 1~50
Alimentación	Fases, V/Hz		3, 380-400-415V / 50-60Hz						
Intensidad Máxima	A		16,10	22,50	25,60	31,60	39,30	40,20	56,60
Diam. Tuberías líquido/gas	mm		15,88 / 19,05	15,88 / 22,2	15,88 / 22,2	15,88 / 28,58	19,05 / 28,58	19,05 / 28,58	19,05 / 28,58
Nivel Sonoro (refrigeración/ calefacción)	dB(A)		59 / 59	60,5 / 61	61 / 67	62,5 / 64	65 / 69	65,5 / 70	63,5 / 64,5
Potencia sonora (refrigeración/ calefacción)	dB(A)		76 / 78	78,5 / 80	80 / 86,5	81 / 83	83 / 88	83 / 89	82 / 84
Caudal de aire del ventilador	m³/min		170	185	240	250	315	317	295
Refrigerante R32	Pre-carga Kg / PCA / TCO² eq		5,2 / 675 / 3,51			8 / 675 / 5,4		10,8 / 675 / 7,29	
Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo)	mm		920 x 1.858 x 740			1.240 x 1.858 x 740		1.750 x 1.858 x 740	
Peso	Kg		227	227	227	270	273	293	337
Rango de operación (Refrigeración / Calefacción)	°C		-5 ~ +52°C / -20 ~ +15,5°C Th						
<b>PVR</b>			<b>11.743 €</b>	<b>12.911 €</b>	<b>15.790 €</b>	<b>18.942 €</b>	<b>21.369 €</b>	<b>24.137 €</b>	<b>25.909 €</b>

CONSULTAR DISPONIBILIDAD



### Serie PURY-EM200-500YNW-A1 • 1 Módulo

MODELO			PURY-EM200YNW-A1	PURY-EM250YNW-A1	PURY-EM300YNW-A1	PURY-EM350YNW-A1	PURY-EM400YNW-A1	PURY-EM450YNW-A1	PURY-EM500YNW-A1
Capacidad Nominal	Refrigeración / Calefacción	kW	22,4 / 25	28 / 31,5	33,5 / 37,5	40 / 45	45 / 50	50 / 56	56 / 63
Consumo Nominal	Refrigeración / Calefacción	kW	5,13 / 6,23	7,69 / 8,84	8,52 / 9,93*	11,3 / 12,16*	13,84 / 13,88	15,24 / 15,77	18,06 / 17,45
Eficiencia Energética	EER / COP		4,36 / 4,01	3,64 / 3,56	3,93 / 3,77*	3,53 / 3,70*	3,25 / 3,60	3,28 / 3,55	3,10 / 3,61
Eficiencia Energética Estacional	SEER / SCOP		6,54 / 3,74	6,64 / 3,6	7,17 / 3,6	7,22 / 3,51	6,6 / 3,51	6,78 / 3,51	6,59 / 3,51
Interiores Conectables	Capacidad Total		50~150%						
	Modelo / Cantidad		WP10 ~WP125 / 1~30	WP10 ~WP125 / 1~37	WP10 ~WP125 / 2~45	WP10 ~WP125 / 1~35	WP10 ~WP125 / 1~40	WP10 ~WP125 / 1~45	WP10 ~WP125 / 1~50
Alimentación	Fases, V/Hz		3, 380-400-415V / 50-60Hz						
Intensidad Máxima	A		16,10	21,80	23,90	30,00	35,90	36,90	46,90
Diam. Tuberías líquido/gas	mm		15,88 / 19,05	15,88 / 22,2	15,88 / 22,2	15,88 / 28,58	19,05 / 28,58	19,05 / 28,58	19,05 / 28,58
Nivel Sonoro (refrigeración/ calefacción)	dB(A)		59 / 59	60,5 / 61	61 / 67	62,5 / 64	65 / 69	65,5 / 70	63,5 / 64,5
Potencia sonora (refrigeración/ calefacción)	dB(A)		76 / 78	78,5 / 80	80 / 86,5	81 / 83	83 / 88	83 / 89	82 / 84
Caudal de aire del ventilador	m³/min		170	185	240	250	315	315	295
Refrigerante R32	Pre-carga Kg / PCA / TCO² eq		5,2 / 675 / 3,51			8 / 675 / 5,4		10,8 / 675 / 7,29	
Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo)	mm		920 x 1.858 x 740			1.240 x 1.858 x 740		1.750 x 1.858 x 740	
Peso	Kg		231	231	231	276	280	305	348
Rango de operación (Refrigeración / Calefacción)	°C		-5 ~ +52°C / -20 ~ +15,5°C Th						
<b>PVR</b>			<b>12.719 €</b>	<b>15.633 €</b>	<b>18.458 €</b>	<b>21.640 €</b>	<b>24.170 €</b>	<b>26.833 €</b>	<b>29.761 €</b>

CONSULTAR DISPONIBILIDAD

- Distancia máxima vertical 50m, 40m si la exterior esta por debajo de las unidades interiores.
- Distancia máxima total entre la unidad exterior y el HBC 110m.
- Condiciones nominales: Refrig. 27°CBS/19°CBH interior, 35°CBS exterior. Calef. 20°CBS interior, 7°CBS/6°CBH exterior. Long. tubería 7,5m, Altura 0m.
- Compresor hermético tipo Scroll Inverter.
- Protecciones: Presostato y sensor alta P. 4.15MPa, protección sobrecalentamiento compresor, protección sobre corriente inverter.
- Ventilador tipo helicoidal con una presión estática máxima de 80Pa, protección por interruptor térmico.
- Disponibles unidades con tratamiento anticorrosión para ambientes salinos (-BS). Consultar precios y disponibilidad.
- Con dos controladores híbridos HBC

**IMPORTANTE:** -Este equipo utiliza gas R32 para su utilización. Antes de instalar este equipo por favor, consulte lo establecido en reglamento de seguridad en instalaciones frigoríficas (RSIF) vigente en el momento de la compra de los equipos.

-Mitsubishi Electric no se hace responsable de cualquier perjuicio ocasionado por el no cumplimiento de las obligaciones establecidas en dicho reglamento.

# Gama Hybrid City Multi

## Controlador HBC (HVRF-R2)



### Serie CMB-WP-V-G1 • Controlador HBC

MODELO			CMB-WP108V-GA1	CMB-WP1016V-GA1	CMB-WP108V-GB1	CMB-WP1016V-GB1
Tipo			Principal	Principal	Secundario	Secundario
Número salidas			8	16	8	16
Alimentación	Fases, V/Hz		1, 220~240V/50-60Hz			
Consumo Nominal	Refrigeración / Calefacción	kW	0,45 / 0,45	0,45 / 0,45	0,01 / 0,01	0,01 / 0,01
Intensidad Nominal (220/230/240)	Refrigeración / Calefacción	A	2,89 / 2,89	2,89 / 2,89	0,05 / 0,05	0,05 / 0,05
Rango temperatura salida agua	°C		0 ~ 32			
Diam. interior tuberías salida agua	mm		20			
Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo)	mm		1.520 x 300 x 630	1.800 x 300 x 630	1.520 x 300 x 630	1.520 x 300 x 630
Peso	Kg (con agua)		86 (96)	98 (111)	44 (49)	53 (62)
<b>PVR</b>			<b>9.792 €</b>	<b>12.036 €</b>	<b>4.998 €</b>	<b>7.548 €</b>

HASTA FINALIZAR EXISTENCIAS



### Serie CMB-WM-V-AA/AB • Controlador HBC


MODELO			CMB-WM108V-AA	CMB-WM1016V-AA	CMB-WM108V-AB	CMB-WM1016V-AB
Tipo			Principal	Principal	Secundario	Secundario
Número salidas			8	16	8	16
Alimentación	Fases, V/Hz		1, 220~240V/50-60Hz			
Consumo Nominal	Refrigeración / Calefacción	kW	0,45 / 0,45	0,45 / 0,45	0,01 / 0,01	0,01 / 0,01
Intensidad Nominal (220/230/240)	Refrigeración / Calefacción	A	2,89 / 2,89	2,89 / 2,89	0,05 / 0,05	0,05 / 0,05
Diam. Tuberías líquido/gas	mm		15,88/19,05	15,88/19,05	-	-
Diam. interior tuberías salida agua unidad interior	mm		20	20	20	20
Diam. interior tuberías interconexión HBC secundario	mm		20	20	20	20
Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo)	mm		1.520 x 300 x 630	1.800 x 300 x 630	1.520 x 300 x 630	1.520 x 300 x 630
Peso (con agua)	Kg		86 (96)	98 (111)	44 (49)	53 (62)
<b>PVR</b>			<b>9.792 €</b>	<b>12.036 €</b>	<b>4.998 €</b>	<b>7.548 €</b>

#### CONSULTAR DISPONIBILIDAD

- Los datos mostrados corresponden a una tensión de 220V/50Hz.
- Por favor, instale el controlador HBC donde el ruido de refrigerante producido no sea un problema.
- Requiere un vaso de expansión (no suministrado).
- Por favor, utilice tuberías de material plástico o cobre. No se puede utilizar con tuberías de hierro o acero inoxidable.

- Para potencias de unidad exterior entre 8-14 CV es posible la combinación con 1 HBC principal, entre 12-20 CV se necesitan 2 HBC principales (12-14 CV con 2 HBC principales hace aumentar la eficiencia)
- Instale la unidad dentro del edificio (+0°C ~ +32°C). La unidad no es apta para instalación en exteriores.
- Por favor, instale un reductor de presión y un filtro de agua en la entrada de suministro de agua del controlador HBC.
- Consulte con el manual técnico para conocer los requisitos de calidad del agua a suministrar dentro del circuito.
- Para más información consulte el manual de instalación, el databook o con nuestro departamento técnico.

### Longitud de tuberías

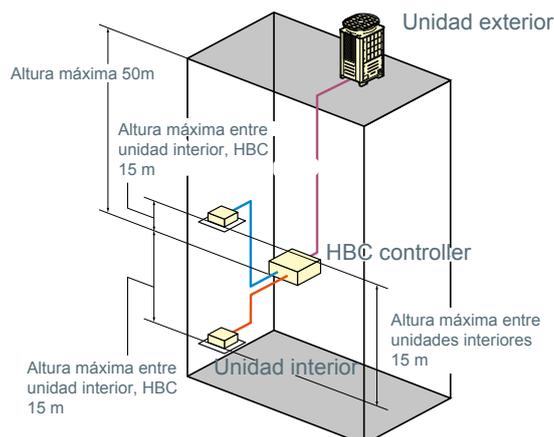

Ⓡ : Tubería refrigerante    ⓐ : Tubería Agua

Longitud tubería	Distancia máxima
Ⓡ Distancia entre exterior y HBC	110m
ⓐ Interior más alejada del HBC	60m
Diferencia de altura vertical entre unidades	Distancia máxima
Ⓡ Exterior / HBC (exterior por encima)	50m
Ⓡ Exterior / HBC (exterior por debajo)	40m
ⓐ Interior / HBC	15(10)m*1
ⓐ Interior / Interior	15(10)m*1
Ⓡ HBC / HBC	15(10)m*1

\*1. Los valores entre ( ) se aplican cuando se exceda el 130% de capacidad conectable.



### Serie PUHY-M200-500YNW-A1 • 1 Módulo

MODELO			PUHY-M200YNW-A1	PUHY-M250YNW-A1	PUHY-M300YNW-A1	PUHY-M350YNW-A1	PUHY-M400YNW-A1	PUHY-M450YNW-A1	PUHY-M500YNW-A1
Capacidad Nominal	Refrigeración / Calefacción	kW	22,4 / 25	28 / 31,5	33,5 / 37,5	40 / 45	45 / 50	50 / 56	56 / 63
Consumo Nominal	Refrigeración / Calefacción	kW	5,53 / 5,70	8,38 / 8,18	9,85 / 9,66	12,15 / 12,16	14,65 / 13,69	14,70 / 16	17,72 / 17,07
Eficiencia Energética	EER / COP		4,05 / 4,38	3,34 / 3,85	3,40 / 3,88	3,29 / 3,70	3,07 / 3,65	3,40 / 3,50	3,16 / 3,69
Eficiencia Energética Estacional	SEER / SCOP		6,54 / 3,65	6,31 / 3,53	6,39 / 3,57	7,13 / 3,51	6,58 / 3,52	7,11 / 3,51	6,88 / 3,51
Interiores Conectables	Capacidad Total		50~130%						
	Modelo / Cantidad		W10 ~WP125 / 1~26	W10 ~WP125 / 1~32	W10 ~WP125 / 2~39	W10 ~WP125 / 2~45	W10 ~WP125 / 2~50	W10 ~WP125 / 2~50	W10 ~WP125 / 2~50
Alimentación	Fases, V/Hz		3, 380-400-415V / 50-60Hz						
Intensidad Máxima	A		16,10	21,80	25,60	31,60	38,10	38,70	46,10
Diam. Tuberías líquido/gas	mm		9,52 / 22,2		12,7 / 28,58		15,88 / 28,58		
Nivel Sonoro (refrigeración/ calefacción)	dB(A)		58 / 59	60 / 61	61 / 64,5	62 / 64	65 / 67	65,5 / 69,5	63,5 / 66,5
Potencia sonora (refrigeración/ calefacción)	dB(A)		75 / 78	78 / 80	80 / 83,5	80,5 / 83	82,5 / 86	83,5 / 88,5	82 / 85,5
Caudal de aire del ventilador	m³/min		170	185	240	270	300	305	365
Refrigerante R32	Pre-carga Kg / PCA / TCO² eq		6,5 / 675 / 4,38		9,8 / 675 / 6,61		10,8 / 675 / 7,29		
Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo)	mm		920 x 1.858 x 740			1.240 x 1.858 x 740		1.750 x 1.858 x 740	
Peso	Kg		222	222	223	270	273	290	329
Rango de operación (Refrigeración / Calefacción)	°C		-5 ~ +52°C / -20 ~ +15,5°C Th						
<b>PVR</b>			<b>9.869 €</b>	<b>11.001 €</b>	<b>13.053 €</b>	<b>15.669 €</b>	<b>17.519 €</b>	<b>20.298 €</b>	<b>21.369 €</b>

CONSULTAR DISPONIBILIDAD



### Serie PUHY-EM200-500YNW-A1 • 1 Módulo

MODELO			PUHY-EM200YNW-A1	PUHY-EM250YNW-A1	PUHY-EM300YNW-A1	PUHY-EM350YNW-A1	PUHY-EM400YNW-A1	PUHY-EM450YNW-A1	PUHY-EM500YNW-A1
Capacidad Nominal	Refrigeración / Calefacción	kW	22,4 / 25	28 / 31,5	33,5 / 37,5	40 / 45	45 / 50	50 / 56	56 / 63
Consumo Nominal	Refrigeración / Calefacción	kW	5,00 / 5,50	7,31 / 7,89	8,48 / 9,30	11,29 / 12,12	12,82 / 13,40	14,20 / 15,68	17,07 / 16,75
Eficiencia Energética	EER / COP		4,48 / 4,54	3,83 / 3,99	3,95 / 4,03	3,54 / 3,71	3,51 / 3,73	3,52 / 3,57	3,28 / 3,76
Eficiencia Energética Estacional	SEER / SCOP		7,83 / 3,78	6,77 / 3,61	7,25 / 3,62	7,23 / 3,51	7,4 / 3,51	7,57 / 3,51	7,18 / 3,51
Interiores Conectables	Capacidad Total		50~130%						
	Modelo / Cantidad		W10 ~WP125 / 1~26	W10 ~WP125 / 1~32	W10 ~WP125 / 2~39	W10 ~WP125 / 2~45	W10 ~WP125 / 2~50	W10 ~WP125 / 2~50	W10 ~WP125 / 2~50
Alimentación	Fases, V/Hz		3, 380-400-415V / 50-60Hz						
Intensidad Máxima	A		16,10	19,50	22,40	29,80	33,30	37,80	44,40
Diam. Tuberías líquido/gas	mm		9,52 / 22,2		9,52 / 28,58		12,7 / 28,58		15,88 / 28,58
Nivel Sonoro (refrigeración/ calefacción)	dB(A)		58 / 59	60 / 61	61 / 64,5	62 / 63,5	65 / 65,5	65,5 / 69,5	63,5 / 66,5
Potencia sonora (refrigeración/ calefacción)	dB(A)		75 / 78	78 / 80	80 / 83,5	80,5 / 82,5	82,5 / 84,5	83,5 / 88,5	82 / 85,5
Caudal de aire del ventilador	m³/min		170	185	240	270	270	305	365
Refrigerante R32	Pre-carga Kg / PCA / TCO² eq		6,5 / 675 / 4,38		9,8 / 675 / 6,61		10,8 / 675 / 7,29		
Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo)	mm		920 x 1.858 x 740			1.240 x 1.858 x 740		1.750 x 1.858 x 740	
Peso	Kg		228	228	229	276	299	299	338
Rango de operación (Refrigeración / Calefacción)	°C		-5 ~ +52°C / -20 ~ +15,5°C Th						
<b>PVR</b>			<b>11.676 €</b>	<b>14.462 €</b>	<b>17.433 €</b>	<b>19.660 €</b>	<b>22.893 €</b>	<b>25.036 €</b>	<b>27.822 €</b>

CONSULTAR DISPONIBILIDAD

-Distancia máxima vertical 90m, 60m si la exterior está por debajo de las interiores. Distancia máxima total 1.000m.  
 -Condiciones nominales: Refrig. 27°CBS/19°CBH interior, 35°CBS exterior. Calif. 20°CBS interior, 7°CBS/6°CBH exterior. Long. tubería 7,5m, Altura 0m.  
 -Compresor hermético tipo Scroll Inverter.

-Protecciones: Presostato y sensor alta P. 4,15MPa, protección sobrecalentamiento compresor, protección sobrecorriente inverter.

-Ventilador tipo helicoidal con máximo 80Pa de presión estática, protección por interruptor térmico.

-Disponibles unidades con tratamiento anticorrosión para ambientes salinos (-BS). Consultar precios y disponibilidad.

IMPORTANTE: -Este equipo utiliza gas R32 para su utilización. Antes de instalar este equipo por favor, consulte lo establecido en reglamento de seguridad en instalaciones frigoríficas (RSIF) vigente en el momento de la compra de los equipos.

-Mitsubishi Electric no se hace responsable de cualquier perjuicio ocasionado por el no cumplimiento de las obligaciones establecidas en dicho reglamento.

# Gama Hybrid City Multi

## Módulo Hidrónico (HVRF-Y)



**NOVEDAD**

### Serie CMH-VM-A • Módulo Hidrónico HU

MODELO		CMH-WM250V-A	CMH-WM350V-A	CMH-WM500V-A	
Exteriores conectables	Modelo	PUHY-(E)M200~250YNW-A1	PUHY-(E)M300~350YNW-A1	PUHY-(E)M400~500YNW-A1	
Alimentación	Fases, V/Hz	1, 220~240V/50-60Hz			
Consumo Nominal	Refrigeración / Calefacción	kW	0,74 / 0,74	0,90 / 0,90	1,06 / 1,06
Intensidad Nominal (220/230/240)	Refrigeración / Calefacción	A	3,84 / 3,84	4,69 / 4,69	5,47 / 5,47
Diam. interior tuberías entrada agua	mm	40	40	40	
Diam. interior tuberías salida agua	mm	40	40	40	
Nivel Sonoro	dB(A)	60	60	60	
Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo)	mm	920 x 660 x 740	920 x 660 x 740	920 x 660 x 740	
Peso (con agua)	Kg	112 (119)	122 (129)	143 (157)	
<b>PVR</b>		<b>6.300 €</b>	<b>8.800 €</b>	<b>10.950 €</b>	

#### CONSULTAR DISPONIBILIDAD

- Los datos mostrados corresponden a una tensión de 220V/50Hz.
- Por favor, instale la unidad hidráulica donde el ruido de refrigerante producido no sea un problema.
- Requiere un vaso de expansión (no suministrado).
- Por favor, utilice tuberías de material plástico o cobre. No se puede utilizar con tuberías de hierro o acero inoxidable.
- Por favor, instale un purgador de aire en aquellos puntos de la instalación donde se pueda acumular.
- Por favor, instale un reductor de presión y un filtro de agua en la entrada de suministro de agua de la unidad hidráulica.
- La unidad es apta para instalarse en el exterior. Sin embargo, en el caso que la temperatura exterior pudiera caer por debajo de 0°C, por favor añada anticongelante al agua de la instalación.
- Esta unidad puede drenar agua o crear condensación de agua. Si esto puede ser un problema instale una bandeja de desagüe (consulte opcionales).
- Consulte con el manual técnico para conocer los requisitos de calidad del agua a suministrar dentro del circuito.
- Para más información consulte el manual de instalación, el databook o con nuestro departamento técnico.

#### IMPORTANTE:


- Este equipo utiliza gas R32 para su utilización. Antes de instalar este equipo por favor, consulte lo establecido en reglamento de seguridad en instalaciones frigoríficas (RSIF) vigente en el momento de la compra de los equipos.
- Mitsubishi Electric no se hace responsable de cualquier perjuicio ocasionado por el no cumplimiento de las obligaciones establecidas en dicho reglamento.

## OPCIONALES

### INTERIOR

PAC-SH01DP-E	Bandeja de condensados CMH-WM	925 €
--------------	-------------------------------	-------

## Longitud de tuberías

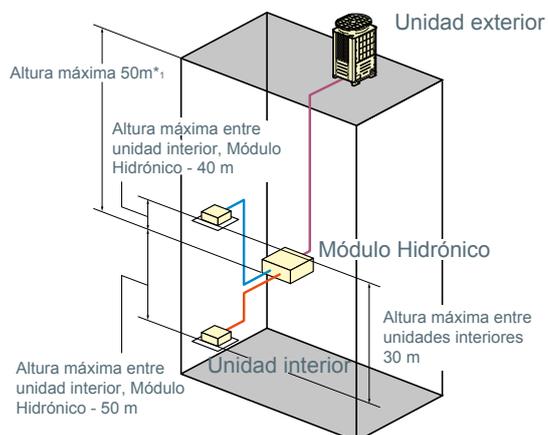

**R** : Tubería refrigerante      **A** : Tubería Agua

#### Longitud tubería      Distancia máxima

<b>R</b> Distancia entre Exterior y Módulo Hidrónico	110m
<b>A</b> Interior más alejada del Módulo Hidrónico	60m

#### Diferencia de altura vertical entre unidades      Distancia máxima

<b>R</b> Exterior / Módulo Hidrónico (exterior por encima)	50m*1
<b>R</b> Exterior / Módulo Hidrónico (exterior por debajo)	40m*2
<b>A</b> Módulo Hidrónico / Interior (Hidrónico por encima)	50m
<b>A</b> Módulo Hidrónico / Interior (Hidrónico por debajo)	40m
<b>A</b> Interior / Interior	30m

\*1. La máxima distancia es de 90m dependiendo del modelo y las condiciones de instalación. Para más detalles contacte con el Departamento Técnico.

\*2. La máxima distancia es de 60m dependiendo del modelo y las condiciones de instalación. Para más detalles contacte con el Departamento Técnico.



## Serie PEFY-WP20-50VMA-E



ALTURA 250 mm



PEFY-WP-VMA-E

MODELO		PEFY-WP20VMA-E	PEFY-WP25VMA-E	PEFY-WP32VMA-E	PEFY-WP40VMA-E	PEFY-WP50VMA-E
Capacidad Nominal	Refrigeración / Calefacción	kW 2,2 / 2,5	2,8 / 3,2	3,6 / 4	4,5 / 5	5,6 / 6,3
Consumo Nominal	Refrigeración / Calefacción	kW 0,07 / 0,05	0,09 / 0,07	0,11 / 0,09	0,14 / 0,12	0,14 / 0,12
Alimentación	Fases, V/Hz	1, 220~240V/50-60Hz				
Intensidad	Refrigeración / Calefacción	A 0,55/0,44	0,64/0,53	0,74/0,63	1,15/1,04	1,15/1,04
Diámetro interior	mm	20; Rc3/4" roscado				
Nivel Sonoro (B/M/A)	dB(A)	23 / 26 / 29	23 / 27 / 30	25 / 29 / 32	26 / 29 / 34	26 / 29 / 34
Ventilador	Caudal de aire (B/M/A)	m³/min 7,5 / 9 / 10,5	10 / 12 / 14	12 / 14,5 / 17	14,5 / 18 / 21	14,5 / 18 / 21
	Presión estática	Pa	35 / 50 / 70 / 100 / 150			
	Potencia	kW 0,085	0,085	0,085	0,121	0,121
HBC/HU conectable		CMB-WP, CMB-WM / -				
Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo)	mm	250 x 700 x 732	250 x 900 x 732		250 x 1.100 x 732	
Peso	kg	21	26	26	31	31
<b>PVR</b>		<b>1.612 €</b>	<b>1.652 €</b>	<b>1.683 €</b>	<b>1.734 €</b>	<b>1.795 €</b>

## Serie PEFY-WP63-125VMA-E

MODELO		PEFY-WP63VMA-E	PEFY-WP71VMA-E	PEFY-WP80VMA-E	PEFY-WP100VMA-E	PEFY-WP125VMA-E
Capacidad Nominal	Refrigeración / Calefacción	kW 7,7 / 8	8,0 / 9,0	9,0 / 10,0	11,2 / 12,5	14,0 / 16,0
Consumo Nominal	Refrigeración / Calefacción	kW 0,14 / 0,12	0,24 / 0,22	0,24 / 0,22	0,24 / 0,22	0,36 / 0,34
Alimentación	Fases, V/Hz	1, 220~240V/50-60Hz				
Intensidad	Refrigeración / Calefacción	A 1,15/1,04	1,47/1,38	1,47/1,38	1,47 / 1,38	2,21 / 2,10
Diámetro interior	mm	32; Rc1" 1/4" roscado				
Nivel Sonoro (B/M/A)	dB(A)	26 / 29 / 34	28 / 33 / 37	28 / 33 / 37	28 / 33 / 37	31 / 35 / 40
Ventilador	Caudal de aire (B/M/A)	m³/min 14,5 / 18 / 21	23 / 28 / 33	23 / 28 / 33	23 / 28 / 33	29,5 / 33,5 / 42
	Presión estática	Pa	35 / 50 / 70 / 100 / 150			
	Potencia	kW 0,121	0,244	0,244	0,244	0,244
HBC/HU conectable		CMB-WP, CMB-WM / -				
Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo)	mm	250 x 1.100 x 732	250 x 1.400 x 732		250 x 1.600 x 732	
Peso	kg	31	40	40	40	42
<b>PVR</b>		<b>1.897 €</b>	<b>1.999 €</b>	<b>2.091 €</b>	<b>2.336 €</b>	<b>2.560 €</b>

-Compatible sólo con un sistema HVRF-R2 de Recuperación de Calor.

-Incluyen Bomba de drenaje, tubería Ø 32 mm.

-Los datos mostrados corresponden a una tensión de 230V/50Hz.

-Presión estática de serie de 50 Pa.

### OPCIONALES

#### INTERIOR

PAC-KE91TB-E	Caja de filtros PEFY-WP20VMA	<b>140 €</b>
PAC-KE92TB-E	Caja de filtros PEFY-WP25~32VMA	<b>170 €</b>
PAC-KE93TB-E	Caja de filtros PEFY-WP40~63VMA	<b>200 €</b>
PAC-KE94TB-E	Caja de filtros PEFY-WP71~100VMA	<b>245 €</b>
PAC-KE95TB-E	Caja de filtros PEFY-WP125VMA	<b>275 €</b>
PAC-SE41TS-E	Sonda remota de temperatura	<b>60 €</b>

### Serie PEFY-W20-50VMA-A (con válvula control de caudal)



ALTURA 250 mm



PEFY-W-VMA-A

**NOVEDAD**

MODELO			PEFY-W20VMA-A	PEFY-W25VMA-A	PEFY-W32VMA-A	PEFY-W40VMA-A	PEFY-W50VMA-A
Capacidad Nominal	Refrigeración / Calefacción	kW	2,2 / 2,5	2,8 / 3,2	3,6 / 4	4,5 / 5	5,6 / 6,3
Consumo Nominal	Refrigeración / Calefacción	kW	0,032 / 0,03	0,032 / 0,03	0,044 / 0,042	0,047 / 0,045	0,093 / 0,091
Alimentación		Fases, V/Hz	1, 220~240V/50-60Hz				
Intensidad	Refrigeración / Calefacción	A	0,25 / 0,25	0,25 / 0,25	0,34 / 0,34	0,37 / 0,37	0,65 / 0,65
Diámetro interior		mm	20				
Nivel Sonoro (B/M/A)		dB(A)	21 / 25 / 27	21 / 25 / 27	23 / 27 / 30	23 / 28 / 31	26 / 31 / 35
Ventilador	Caudal de aire (B/M/A)	m³/min	6 / 7,5 / 8,5	6 / 7,5 / 8,5	7,5 / 9 / 10,5	12/10/2014	14,5 / 18 / 21
	Presión estática	Pa	35 / 50 / 70 / 100 / 150				
	Potencia	kW	0,085	0,085	0,085	0,121	0,121
HBC/HU conectable			CMB-WP, CMB-WM / CMH-WM				
Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo)		mm	250 x 700 x 732			250 x 900 x 732	250 x 1.100 x 732
Peso		kg	22	22	22	26	30
<b>PVR</b>			<b>1.762 €</b>	<b>1.802 €</b>	<b>1.833 €</b>	<b>1.884 €</b>	<b>1.945 €</b>

### Serie PEFY-W63-125VMA-A (con válvula control de caudal)

MODELO			PEFY-W63VMA-A	PEFY-W71VMA-A	PEFY-W80VMA-A	PEFY-W100VMA-A	PEFY-W125VMA-A
Capacidad Nominal	Refrigeración / Calefacción	kW	7,7 / 8	8,0 / 9,0	9,0 / 10,0	11,2 / 12,5	14,0 / 16,0
Consumo Nominal	Refrigeración / Calefacción	kW	0,093 / 0,091	0,093 / 0,091	0,093 / 0,091	0,142 / 0,14	0,199 / 0,197
Alimentación		Fases, V/Hz	1, 220~240V/50-60Hz				
Intensidad	Refrigeración / Calefacción	A	0,65 / 0,65	0,65 / 0,65	0,65 / 0,65	0,97 / 0,97	1,23 / 1,23
Diámetro interior		mm	20				
Nivel Sonoro (B/M/A)		dB(A)	26 / 31 / 35	26 / 31 / 35	26 / 31 / 35	30 / 35 / 38	34 / 38 / 40
Ventilador	Caudal de aire (B/M/A)	m³/min	14,5 / 18 / 21	14,5 / 18 / 21	14,5 / 18 / 21	23 / 28 / 32	28 / 34 / 37
	Presión estática	Pa	35 / 50 / 70 / 100 / 150				
	Potencia	kW	0,121	0,121	0,121	0,3	0,3
HBC/HU conectable			CMB-WP, CMB-WM / CMH-WM				
Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo)		mm	250 x 1.100 x 732			250 x 1.400 x 732	
Peso		kg	30	30	30	37	38
<b>PVR</b>			<b>2.047 €</b>	<b>2.149 €</b>	<b>2.241 €</b>	<b>2.486 €</b>	<b>2.710 €</b>

CONSULTAR DISPONIBILIDAD

- Compatible con cualquier sistema HVRF.
- Incluyen Bomba de drenaje, tubería Ø 32 mm.
- Los datos mostrados corresponden a una tensión de 230V/50Hz.
- Presión estática de serie de 35 Pa.

#### OPCIONALES

##### INTERIOR

PAC-KE91TB-E	Caja de filtros PEFY-W20~32VMA	<b>140 €</b>
PAC-KE92TB-E	Caja de filtros PEFY-W40VMA	<b>170 €</b>
PAC-KE93TB-E	Caja de filtros PEFY-W50~80VMA	<b>200 €</b>
PAC-KE94TB-E	Caja de filtros PEFY-W100~125VMA	<b>245 €</b>
PAC-SE41TS-E	Sonda remota de temperatura	<b>60 €</b>



### Serie PEFY-WP10~50VMS1-E



ALTURA 200 mm



PEFY-WP-VMS1-E

MODELO			PEFY-WP10VMS1-E	PEFY-WP15VMS1-E	PEFY-WP20VMS1-E	PEFY-WP25VMS1-E	PEFY-WP32VMS1-E	PEFY-WP40VMS1-E	PEFY-WP50VMS1-E	
Capacidad Nominal	Refrigeración / Calefacción	kW	1,2 / 1,4	1,7 / 1,9	2,2 / 2,5	2,8 / 3,2	3,6 / 4	4,5 / 5	5,6 / 6,3	
Consumo Nominal	Refrigeración / Calefacción	kW	0,03 / 0,03	0,05 / 0,03	0,051 / 0,031	0,06 / 0,04	0,071 / 0,051	0,09 / 0,07	0,09 / 0,07	
Alimentación		Fases, V/Hz	1, 220~240V/50-60Hz							
Intensidad	Refrigeración / Calefacción	A	0,21 / 0,21	0,44/ 0,33	0,49/0,38	0,51/0,40	0,61/0,50	0,73/0,62	0,77/0,66	
Diámetro interior		mm	20; Rc 3/4" roscado							
Nivel Sonoro		dB(A)	20 / 23 / 25	22 / 24 / 28	23 / 25 / 29	23 / 26 / 30	28 / 30 / 33	30 / 32 / 35	30 / 33 / 36	
Ventilador	Caudal de aire (B/M/A)	m <sup>3</sup> /min	4 / 4,5 / 5	5 / 6 / 7	5,5 / 6,5 / 8	5,5 / 7 / 9	8 / 9 / 11	9,5 / 11 / 13	12 / 14 / 16,5	
	Presión estática	Pa	5 / 15 / 35 / 50							
	Potencia	kW	0,096	0,096	0,096	0,096	0,096	0,096	0,096	
HBC/HU conectable			CMB-WP, CMB-WM / -							
Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo)		mm	200 x 790 x 700				200 x 990 x 700		200 x 1.190 x 700	
Peso		kg	19	19	20	20	25	25	27	
<b>PVR</b>			<b>1.265 €</b>	<b>1.275 €</b>	<b>1.290 €</b>	<b>1.331 €</b>	<b>1.387 €</b>	<b>1.438 €</b>	<b>1.469 €</b>	

-Compatible sólo con un sistema HVRF-R2 de Recuperación de Calor.  
 -Incluyen Bomba de drenaje, tubería Ø 32 mm.  
 -Los datos mostrados corresponden a una tensión de 230V/50Hz.  
 -Presión estática de serie de 50 Pa.

### Serie PEFY-W10-50VMS-A (con válvula control de caudal)


**NOVEDAD**


MODELO			PEFY-W10VMS-A	PEFY-W15VMS-A	PEFY-W20VMS-A	PEFY-W25VMS-A	PEFY-W32VMS-A	PEFY-W40VMS-A	PEFY-W50VMS-A	
Capacidad Nominal	Refrigeración / Calefacción	kW	1,2 / 1,4	1,7 / 1,9	2,2 / 2,5	2,8 / 3,2	3,6 / 4	4,5 / 5	5,6 / 6,3	
Consumo Nominal	Refrigeración / Calefacción	kW	0,02 / 0,02	0,025 / 0,025	0,03 / 0,03	0,035 / 0,035	0,04 / 0,04	0,045 / 0,045	0,07 / 0,07	
Alimentación		Fases, V/Hz	1, 220~240V/50-60Hz							
Intensidad	Refrigeración / Calefacción	A	0,16 / 0,16	0,24 / 0,24	0,26 / 0,26	0,3 / 0,3	0,37 / 0,37	0,39 / 0,39	0,55 / 0,55	
Diámetro interior		mm	20							
Nivel Sonoro		dB(A)	20 / 22 / 23	22 / 24 / 25	23 / 24 / 26	23 / 24 / 28	24 / 25 / 31	24 / 25 / 28	25 / 29 / 33	
Ventilador	Caudal de aire (B/M/A)	m <sup>3</sup> /min	4 / 4,5 / 5	5 / 5,5 / 7	5,5 / 6,5 / 7,5	5,5 / 6,5 / 8,5	5,5 / 6,5 / 9	8 / 9,5 / 11	9,5 / 12 / 14,5	
	Presión estática	Pa	5 / 15 / 35 / 50							
	Potencia	kW	0,096	0,096	0,096	0,096	0,096	0,096	0,096	
HBC/HU conectable			CMB-WP, CMB-WM / CMH-WM							
Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo)		mm	200 x 790 x 700				200 x 990 x 700		200 x 990 x 700	
Peso		kg	19	19	19	19	19,5	23,5	23,5	
<b>PVR</b>			<b>1.415 €</b>	<b>1.425 €</b>	<b>1.440 €</b>	<b>1.481 €</b>	<b>1.537 €</b>	<b>1.588 €</b>	<b>1.619 €</b>	

CONSULTAR DISPONIBILIDAD  
 -Compatible con cualquier sistema HVRF.  
 -No incluyen Bomba de drenaje, consultar opcionales, tubería Ø 32 mm.  
 -Los datos mostrados corresponden a una tensión de 230V/50Hz.  
 -Presión estática de serie de 15 Pa.

### OPCIONALES

#### INTERIOR

PAC-KE08DM-E	Bomba de drenaje (PEFY-W-VMS-A)	<b>145 €</b>
PAC-SE41TS-E	Sonda remota de temperatura	<b>60 €</b>



# Gama Hybrid City Multi

## Unidades Interiores de Suelo para Conducto Vertical



### Serie PFFY-WP20~50VLRMM-E



PFFY-WP-VLRMM-E

MODELO			PFFY-WP20VLRMM-E	PFFY-WP25VLRMM-E	PFFY-WP32VLRMM-E	PFFY-WP40VLRMM-E	PFFY-WP50VLRMM-E
Capacidad Nominal	Refrigeración / Calefacción	kW	2,2 / 2,5	2,8 / 3,2	3,6 / 4	4,5 / 5	5,6 / 6,3
Consumo Nominal	Refrigeración / Calefacción	kW	0,04 / 0,04	0,04 / 0,04	0,05 / 0,05	0,05 / 0,05	0,07 / 0,07
Alimentación		Fases, V/Hz	1, 220~240V/50-60Hz				
Intensidad	Refrigeración / Calefacción	A	0,35/0,35	0,35/0,35	0,47/0,47	0,47/0,47	0,65/0,65
Diámetro interior		mm	20; Rc3/4" roscado				
Nivel Sonoro (B/M/A)		dB(A)	31 / 33 / 38	31 / 33 / 38	31 / 35 / 38	34 / 37 / 40	37 / 42 / 45
Ventilador	Caudal de aire (B/M/A)	m³/min	4,5 / 5 / 6	6 / 7 / 8	7,5 / 9 / 10,5	8 / 10 / 11,5	10,5 / 13 / 15
	Presión estática	Pa	20 / 40 / 60				
Ventilador	Potencia	kW	0,096	0,096	0,096	0,096	0,096
	HBC/HU conectable		CMB-WP, CMB-WM / -				
Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo)		mm	639 x 886 x 220	639 x 1.006 x 220		639 x 1.246 x 220	
Peso		kg	22	25	25	29	29
<b>PVR</b>			<b>1.877 €</b>	<b>1.913 €</b>	<b>1.953 €</b>	<b>2.015 €</b>	<b>2.035 €</b>

-Compatible sólo con un sistema HVRF-R2 de Recuperación de Calor.  
 -No incluyen Bomba de drenaje, tubería Ø 27 mm.  
 -Los datos corresponden a 230V/50Hz y con presión estática de serie 20 Pa.

### Serie PFFY-W20-50VCM-A (con válvula control de caudal)



**NOVEDAD**



PFFY-W-VCM-A

MODELO			PFFY-W20VCM-A	PFFY-W25VCM-A	PFFY-W32VCM-A	PFFY-W40VCM-A	PFFY-W50VCM-A
Capacidad Nominal	Refrigeración / Calefacción	kW	2,2 / 2,5	2,8 / 3,2	3,6 / 4	4,5 / 5	5,6 / 6,3
Consumo Nominal	Refrigeración / Calefacción	kW	0,022 / 0,022	0,029 / 0,029	0,035 / 0,035	0,038 / 0,038	0,062 / 0,062
Alimentación		Fases, V/Hz	1, 220~240V/50-60Hz				
Intensidad	Refrigeración / Calefacción	A	0,25 / 0,25	0,33 / 0,33	0,38 / 0,38	0,38 / 0,38	0,52 / 0,52
Diámetro interior		mm	20				
Nivel Sonoro (B/M/A)		dB(A)	21 / 23 / 26	22 / 26 / 30	25 / 28 / 32	25 / 27 / 30	28 / 32 / 35
Ventilador	Caudal de aire (B/M/A)	m³/min	5 / 6 / 7	5,5 / 7 / 8,5	6,5 / 7,5 / 9	8 / 9,5 / 11	10,5 / 12,5 / 14,5
	Presión estática	Pa	0 / 10 / 40 / 60				
Ventilador	Potencia	kW	0,096	0,096	0,096	0,096	0,096
	HBC/HU conectable		CMB-WP, CMB-WM / CMH-WM				
Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo)		mm	615(690) x 700 x 200		615(690) x 900 x 200		
Peso		kg	18,5	18,5	19	23	23
<b>PVR</b>			<b>1.877 €</b>	<b>1.913 €</b>	<b>1.953 €</b>	<b>2.015 €</b>	<b>2.035 €</b>

CONSULTAR DISPONIBILIDAD  
 -Compatible con cualquier sistema HVRF.  
 -No incluyen Bomba de drenaje, tubería Ø 32 mm.  
 -Presión estática de serie de 10 Pa.

### OPCIONALES

#### INTERIOR

PAC-SE41TS-E	Sonda remota de temperatura	<b>60 €</b>
--------------	-----------------------------	-------------


**Serie PLFY-WP10-32VFM-E (4 vías compacta 600x600)**


PLFY-WP-VFM-E


MODELO			PLFY-WP10VFM-E	PLFY-WP15VFM-E	PLFY-WP20VFM-E	PLFY-WP25VFM-E	PLFY-WP32VFM-E
Capacidad Nominal	Refrigeración / Calefacción	kW	1,2 / 1,4	1,7 / 1,9	2,2 / 2,5	2,8 / 3,2	3,6 / 4,0
Consumo Nominal	Refrigeración / Calefacción	kW	0,02 / 0,02	0,02 / 0,02	0,02 / 0,02	0,03 / 0,02	0,04 / 0,04
Alimentación		Fases, V/Hz	1, 220~240V/50-60Hz				
Intensidad	Refrigeración / Calefacción	A	0,18/0,13	0,19/0,14	0,22/0,17	0,24/0,19	0,38/0,33
Diámetro interior		mm	20; Rc3/4" roscado				
Nivel Sonoro		dB(A)	25 / 26 / 27	25 / 26 / 29	27 / 29 / 31	27 / 30 / 34	27 / 33 / 41
Ventilador	Caudal de aire (B/M/A)	m <sup>3</sup> /min	6 / 6,5 / 7	6 / 7 / 8	6,5 / 7 / 8	6,5 / 7,5 / 9	6,5 / 9 / 12
	Potencia	kW	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
HBC/HU conectable			CMB-WP, CMB-WM / -				
Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo)		mm	208 x 570 x 570				
Dimensiones panel estándar		mm	10 x 625 x 625				
Peso (Unidad/panel)		kg	13/3	13/3	14/3	14/3	14/3
PVR	Con panel estándar PLFY-WP##VFM-E		<b>1.532 €</b>	<b>1.547 €</b>	<b>1.583 €</b>	<b>1.618 €</b>	<b>1.668 €</b>
	Con panel mando inalámbrico (incluido) PLFY-WP##VFM-E-I		<b>1.563 €</b>	<b>1.578 €</b>	<b>1.614 €</b>	<b>1.649 €</b>	<b>1.699 €</b>

-Compatible sólo con un sistema HVRF-R2 de Recuperación de Calor.

-Incluyen Bomba de drenaje, tubería VP-25 Ø 32 mm.

-Incorporan filtro de aire de fibra sintética.

-Los datos mostrados corresponden a una tensión de 220V/50Hz

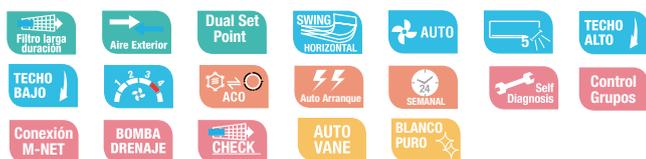**Serie PLFY-WP32-50VBM-E**


PLFY-WP-VBM-E

MODELO			PLFY-WP32VBM-E	PLFY-WP40VBM-E	PLFY-WP50VBM-E
Capacidad Nominal	Refrigeración / Calefacción	kW	3,6 / 4	4,5 / 5	5,6 / 6,3
Consumo Nominal	Refrigeración / Calefacción	kW	0,04 / 0,03	0,04 / 0,03	0,05 / 0,04
Alimentación		Fases, V/Hz	1, 220~240V/50-60Hz		
Intensidad	Refrigeración / Calefacción	A	0,35/0,28	0,35/0,28	0,45/0,38
Diámetro interior		mm	20; Rc3/4" roscado		
Nivel Sonoro		dB(A)	27 / 29 / 30 / 31	27 / 29 / 30 / 31	27 / 30 / 32 / 34
Ventilador	Caudal de aire (B/M1/M2/A)	m <sup>3</sup> /min	13 / 14 / 15 / 16	13 / 14 / 15 / 16	13 / 15 / 17 / 19
	Potencia	kW	0,096	0,096	0,096
HBC/HU conectable			CMB-WP, CMB-WM / -		
Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo)		mm	258 x 840 x 840		
Dimensiones panel estándar		mm	35 x 950 x 950		
Peso (Unidad/panel)		kg	22/6	22/6	22/6
PVR	Con panel estándar PLFY-WP##VBM-E /		<b>1.950 €</b>	<b>1.995 €</b>	<b>2.075 €</b>
	Con panel EasyClean* PLFY-WP##VBM-E-EC		<b>2.300 €</b>	<b>2.345 €</b>	<b>2.425 €</b>

-Compatible sólo con un sistema HVRF de Recuperación de Calor.

-Incluyen Bomba de drenaje, tubería VP-25 Ø 32 mm.

-Incorporan filtro de aire de fibra sintética.

-Los datos mostrados corresponden a una tensión de 220V/50Hz

\*Panel EasyClean descendente para facilitar la limpieza de filtros.

**OPCIONALES**
**INTERIOR PLFY-WP-VBM**

PAC-SH650F-E	Brida conducto aire exterior	<b>40 €</b>
PAC-SH51SP-E	Tapas para bocas de impulsión	<b>120 €</b>
PAC-SH53TM-E	Marco grueso 130mm	<b>248 €</b>
PAC-SH48AS-E	Marco grueso 40mm	<b>143 €</b>
PAC-SA1ME-E	Esquinera I-See sensor	<b>70 €</b>
PAR-SA9FA-E	Receptor IR. Necesita mando PAR-FL32MA	<b>66 €</b>
PAC-SE41TS-E	Sonda remota de temperatura	<b>60 €</b>


**INTERIOR PLFY-WP-VFM**

PAC-SF1ME-E	Esquina que incorpora 3D i-see sensor	<b>80 €</b>
PAC-SE41TS-E	Sonda remota de temperatura	<b>60 €</b>

DESCRIPCIÓN	APLICABLE A	MODELO	PVR
<b>CONDUCTOS BAJA SILUETA PEFY-W(P)-VMS1</b>			
Bomba de drenaje	PEFY-W-VMS	PAC-KE08DM-E	<b>145 €</b>
<b>CONDUCTOS ESTÁNDAR PEFY-W(P)-VMA</b>			
Caja de registro para filtros para facilitar el acceso para su mantenimiento	PEFY-WP20VMA / PEFY-W20~32VMA	PAC-KE91TB-E	<b>140 €</b>
	PEFY-WP25~32VMA / PEFY-W40VMA	PAC-KE92TB-E	<b>170 €</b>
	PEFY-WP40~63VMA / PEFY-W50~80VMA	PAC-KE93TB-E	<b>200 €</b>
	PEFY-WP71~100VMA / PEFY-W100~125VMA	PAC-KE94TB-E	<b>245 €</b>
	PEFY-WP125VMA	PAC-KE95TB-E	<b>275 €</b>
<b>CASSETES 4 VÍAS PLFY-WP-VBM</b>			
Tapas para bocas de impulsión	PLFY-WP-VBM	PAC-SH51SP-E	<b>120 €</b>
Marco de acople entrada de aire exterior e incorporación del filtro de alta eficiencia (opcional) (130mm)	PLFY-WP-VBM	PAC-SH53TM-E	<b>248 €</b>
Filtro de alta eficiencia	PLFY-WP-VBM	PAC-SH59KF-E	<b>200 €</b>
Esquina que incorpora i-see sensor	PLFY-WP-VBM	PAC-SA1ME-E	<b>70 €</b>
Panel EasyClean	PLFY-WP-VBM	PLP-6BAJ	<b>630 €</b>
Receptor de infrarrojos. Necesita control inalámbrico PAR-FL32MA	PLFY-WP-VBM	PAR-SA9FA-E	<b>66 €</b>
Marco espaciador decorativo para falsos techos de altura reducida (40mm)	PLFY-WP-VBM	PAC-SH48AS-E	<b>143 €</b>
Brida de sujeción del conducto de entrada de aire exterior	PLFY-WP-VBM	PAC-SH650F-E	<b>40 €</b>
<b>CASSETES 4 VÍAS 600X600 PLFY-WP-VFM</b>			
Esquina que incorpora 3D i-see sensor	PLFY-WP-VFM	PAC-SF1ME-E	<b>80 €</b>
<b>MÓDULO HIDRÓNICO</b>			
Bomba de condensados	CMH-WM	PAC-SH01DP-E	<b>925 €</b>
<b>EXTERIORES</b>			
Panel calefactor	PURY-(E)M200/250/300YNW	PAC-PH01EHY-E	<b>2.150 €</b>
Panel calefactor	PURY-(E)M350/400/450YNW	PAC-PH02EHY-E	<b>2.700 €</b>
Panel calefactor	PURY-(E)M500YNW	PAC-PH03EHY-E	<b>2.850 €</b>
Rejilla de protección lateral (2 pcs)	PURY-(E)M200/250/300/350/400/450YNW	PAC-FG01S-E	<b>180 €</b>
Rejilla de protección lateral (2 pcs)	PURY-(E)M500YNW	PAC-FG02S-E	<b>190 €</b>
Rejilla de protección trasero (1 pcs)	PURY-(E)M200/250/300YNW	PAC-FG01B-E	<b>170 €</b>
Rejilla de protección trasero (1 pcs)	PURY-(E)M350/400/450YNW	PAC-FG02B-E	<b>200 €</b>
Rejilla de protección trasero (1 pcs)	PURY-(E)M500YNW	PAC-FG03B-E	<b>220 €</b>
<b>INTERIORES</b>			
Sonda remota de temperatura	Interiores Hybrid City Multi	PAC-SE41TS-E	<b>60 €</b>
IT Terminal para CN51	Interiores Hybrid City Multi	PAC-IT51AD-E	<b>70 €</b>
IT Terminal para CN52	Interiores Hybrid City Multi	PAC-IT52AD-E	<b>70 €</b>
Interfaz WiFi	Interiores Hybrid City Multi	MAC-567IF-E	<b>99 €</b>

# Gama **CITY MULTI**

La tecnología VRF más avanzada

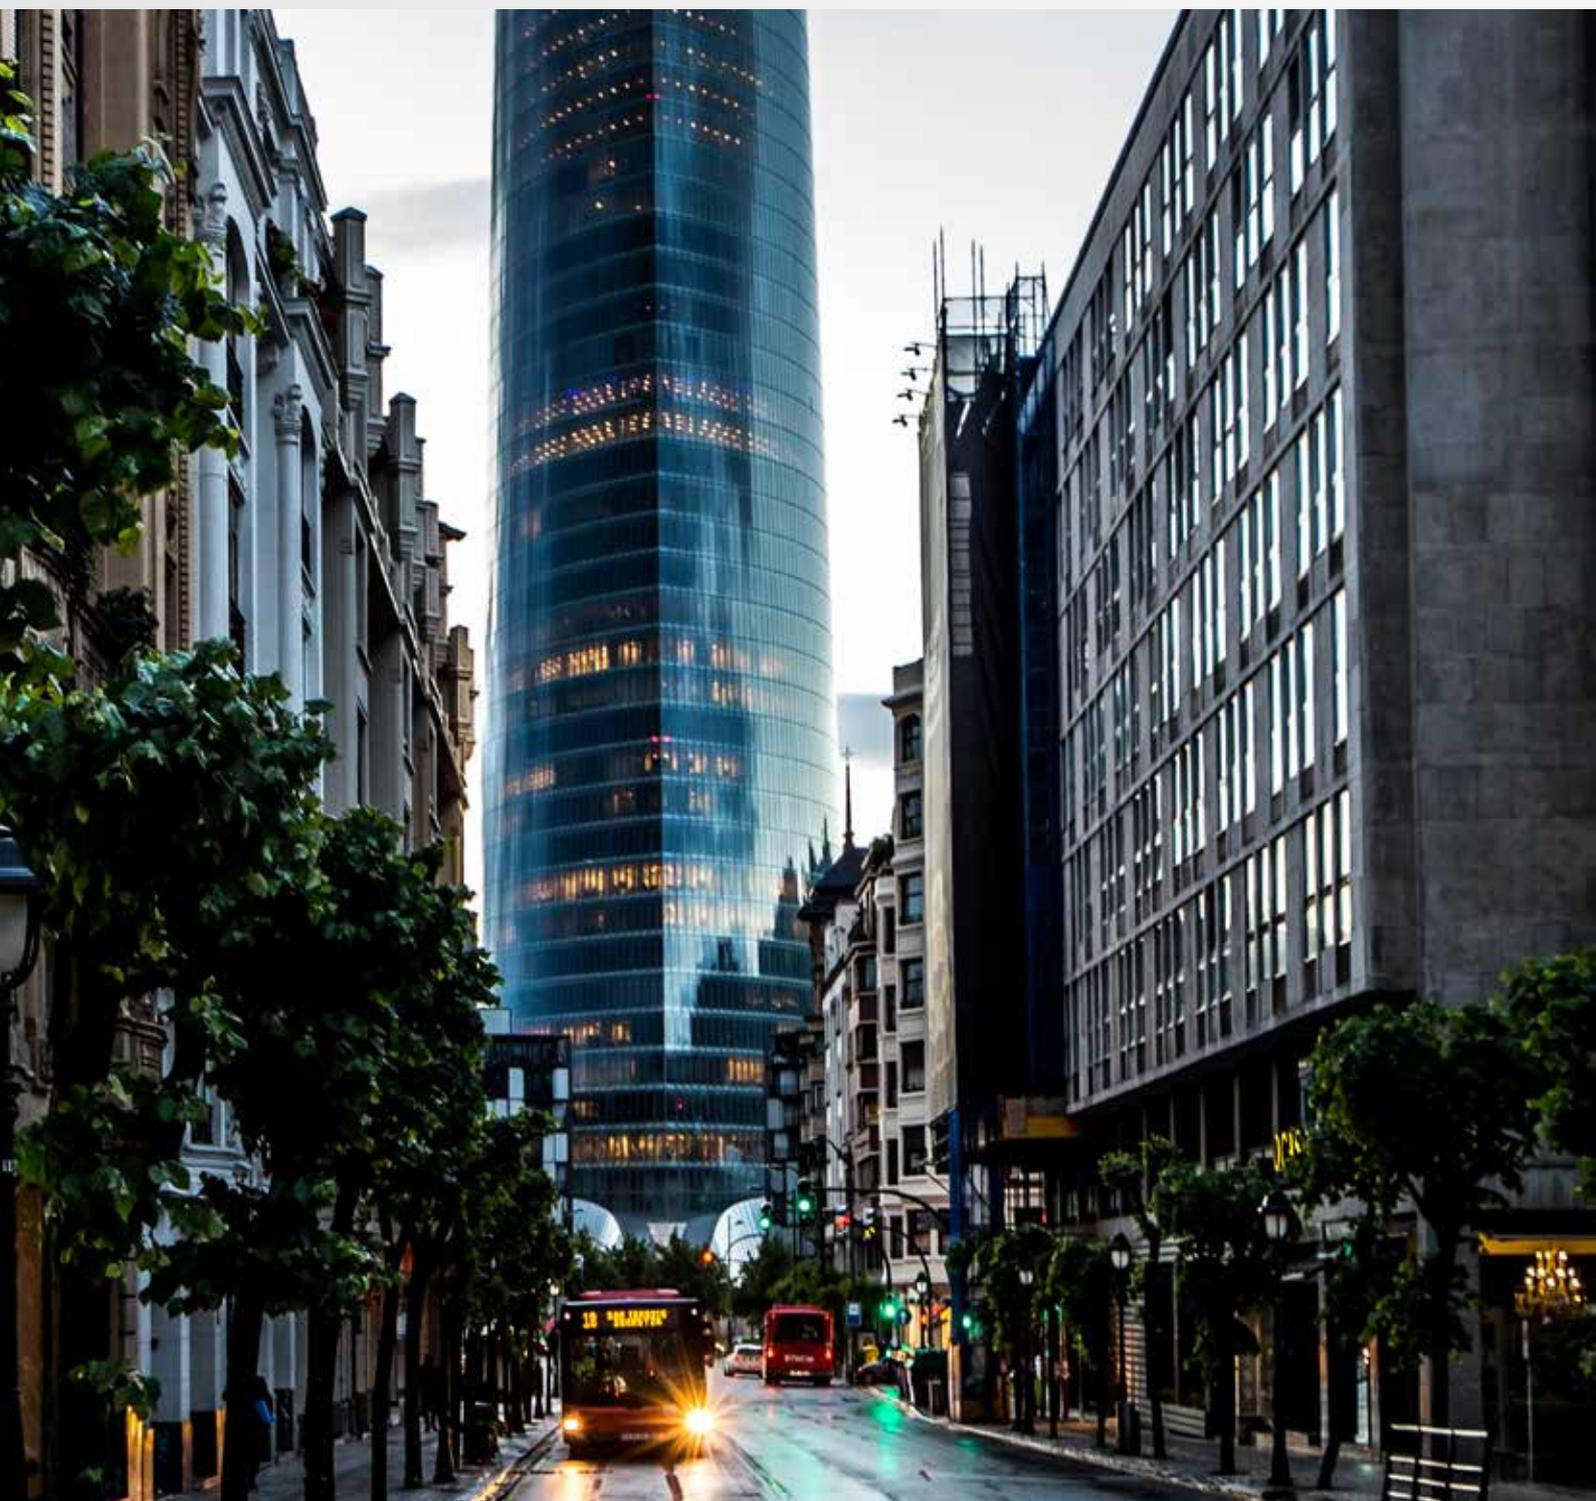

Mitsubishi Electric se coloca a la vanguardia de la tecnología VRF con su gama CITY MULTI, diseñada específicamente para los requerimientos de los edificios actuales y orientada a factores clave como la eficiencia energética, la flexibilidad, la adaptabilidad y la fiabilidad.

Gracias a sus sistemas de control intuitivos, capaces de conectarse a Internet, y a la integración de la climatización con sistemas de ventilación, CITY MULTI se posiciona como marca de referencia y líder en el mercado del caudal variable de refrigerante.



Serie **Multi-S**

**Multi-S.** Disponible desde 12,5kW hasta 22,4kW, esta serie es ideal para pequeñas oficinas, locales comerciales compartimentados o viviendas de tamaño medio. Además son compatibles con unidades de Doméstico y Mr.Slim, y ahora también con Hydrobox de Ecodan.



Serie **Estándar**

**Estándar.** Gracias al rediseño del intercambiador de calor del circuito refrigerante y al nuevo compresor, se ha mejorado la eficiencia energética y se obtienen otras prestaciones como la calefacción continua y el control de la T<sup>a</sup> de evaporación.



Serie **High COP**

**High COP.** Esta serie incorpora el nuevo **intercambiador de calor de aluminio con microcanales**, un avance tecnológico que permite conseguir mayor superficie de intercambio y aumentar aún más la eficiencia estacional.



Serie **ZUBADAN**

**ZUBADAN.** Única en el mercado, permite el funcionamiento del sistema de climatización incluso a temperaturas exteriores extremas de hasta -25°C.



Serie **Replace Multi**

**Replace Multi.** Se basa en tres pilares: Reutilización, Reemplazo y Renovación y representa una nueva solución en el mercado para sustituir un equipo de aire acondicionado.



Serie **W**

**Serie W. Condensadas por agua.** Estos sistemas permiten combinar las características de VRF con circuitos de agua, donde el agua puede entregarse en volúmenes y temperaturas optimizados, consiguiendo altos niveles de eficiencia y flexibilidad. La serie YLM ofrece mayor eficiencia con menos espacio.



## Serie PUMY-SP112~140VKM • Monofásicas - Compacta

MODELO			PUMY-SP112VKM	PUMY-SP125VKM	PUMY-SP140VKM
Capacidad Nominal	Refrigeración / Calefacción	kW	12,5 / 14	14 / 16	15,5 / 16,5
Consumo Nominal	Refrigeración / Calefacción	kW	3,1 / 3,17	3,84 / 3,9	4,7 / 4,02
Eficiencia Energética	EER / COP		4,03 / 4,42	3,65 / 4,1	3,3 / 4,1
Capacidad Total de la unidad exterior (kW)*			50 ~ 130%		
Interiores Conectables	Modelo / Cantidad	City wMulti	P15 ~ P140 / 9	P15 ~ P140 / 10	P15 ~ P140 / 12
		Branch Box	P15 ~ P100 / 8	P15 ~ P100 / 8	P15 ~ P100 / 8
		Mixto	P15 ~ P140 / 10	P15 ~ P140 / 10	P15 ~ P140 / 10
Alimentación	Fases, V/Hz	1, 220~240V/50Hz			
Intensidad máxima	A	30,5	30,5	30,5	
Diam. Tuberías líquido/gas	mm	9,52/15,88			
Nivel Sonoro (Refrigeración / Calefacción)	dB(A)	52 / 54	53 / 56	54 / 56	
Potencia Sonora (Refrigeración / Calefacción)	dB(A)	72 / 74	73 / 76	74 / 76	
Ventilador	Caudal de aire	m³/min	77	83	83
	Potencia	kW	0,2	0,2	0,2
Compresor	Potencia	kW	3,1	3,5	3,7
Refrigerante R410A	Pre-carga Kg / PCA / TCO <sub>2</sub> eq		3,5 / 2.088 / 7,31	3,5 / 2.088 / 7,31	3,5 / 2.088 / 7,31
Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo)	mm	1.050 x 981 x 330 (+40)			
Peso	kg	93	93	93	
Rango de operación (refr./calef.)	°C	-5 ~ +52 Ts / -20 ~ +15 Th			
<b>PVR</b>			<b>5.503 €</b>	<b>5.875 €</b>	<b>6.681 €</b>

## Serie PUMY-SP112~140YKM • Trifásicas - Compacta

MODELO			PUMY-SP112YKM	PUMY-SP125YKM	PUMY-SP140YKM
Capacidad Nominal	Refrigeración / Calefacción	kW	12,5 / 14	14 / 16	15,5 / 16,5
Consumo Nominal	Refrigeración / Calefacción	kW	3,1 / 3,17	3,84 / 3,9	4,7 / 4,02
Eficiencia Energética	EER / COP		4,03 / 4,42	3,65 / 4,1	3,3 / 4,1
Capacidad Total de la unidad exterior (kW)*			50 ~ 130%		
Interiores Conectables	Modelo / Cantidad	City Multi	P15 ~ P140 / 9	P15 ~ P140 / 10	P15 ~ P140 / 12
		Branch Box	P15 ~ P100 / 8	P15 ~ P100 / 8	P15 ~ P100 / 8
		Mixto	P15 ~ P140 / 10	P15 ~ P140 / 10	P15 ~ P140 / 10
Alimentación	Fases, V/Hz	3, 380~415V/50Hz			
Intensidad máxima	A	13,0	13,0	13,0	
Diam. Tuberías líquido/gas	mm	9,52/15,88			
Nivel Sonoro (Refrigeración / Calefacción)	dB(A)	52 / 54	53 / 56	54 / 56	
Potencia Sonora (Refrigeración / Calefacción)	dB(A)	72 / 74	73 / 76	74 / 76	
Ventilador	Caudal de aire	m³/min	77	83	83
	Potencia	kW	0,2	0,2	0,2
Compresor	Potencia	kW	3,1	3,5	3,7
Refrigerante R410A	Pre-carga Kg / PCA / TCO <sub>2</sub> eq		3,5 / 2.088 / 7,31	3,5 / 2.088 / 7,31	3,5 / 2.088 / 7,31
Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo)	mm	1.050 x 981 x 330 (+40)			
Peso	kg	94	94	94	
Rango de operación (refr./calef.)	°C	-5 ~ +52 Ts / -20 ~ +15 Th			
<b>PVR</b>			<b>5.503 €</b>	<b>5.885 €</b>	<b>6.829 €</b>

PUMY-SP-V(Y)KM compatible con unidades de Doméstico\* y Mr.Slim\* mediante branch box PAC-MK33/53BC.

\* Consulten la documentación técnica para verificar compatibilidades y conectividad según modelos.

\*2 En instalaciones mixtas con unidades interiores de City Multi y Branch box, las unidades PKFY-P\*VBM, PFFY-P\*VKM y PFFY-P\*VL\* no pueden ser utilizadas.

-Hasta P100 con conexión de Branch Box

-Hasta 11 interiores con 2 Branch Box. En este caso se necesita el kit de unión MSDD-50AR-E

-Rango de operación entre 10~52°C si interiores PKFY-P15/20/25VBM, PFFY-P20/25/32VKM, PFFY-P20/25/32VLE(R)M e interiores de Doméstico y Mr.Slim

-Distancia máxima vertical 50m, 40m si la exterior está por debajo de las interiores. Distancia máxima total 120m.

-Condiciones nominales: Refrig. 27°CBS/19°CBI interior, 35°CBS exterior. Calef. 20°CBS interior, 7°CBS/6°CBI exterior.

Long. tubería 7,5m, Altura 0m.

-Compresor hermético Scroll Inverter. Protecciones: Presostato y sensor alta P. 4,15MPa, protección sobrecalentamiento protección sobrecorriente

-Ventilador helicoidal. Protección por interruptor térmico

-Disponibles unidades con tratamiento anticorrosión para ambientes salinos (-BS). Consultar precios y disponibilidad.

### OPCIONALES

PAC-LV11M-J	Kit de conexión de unidades de Doméstica (FH/EF/SF/KJ)	<b>549 €</b>
PAC-MK33BC	Branch Box (3 puertos) para interiores RAC-PAC-ECO	<b>770 €</b>
PAC-MK53BC	Branch Box (5 puertos) para interiores RAC-PAC-ECO	<b>926 €</b>
MSDD-50AR-E	Derivación para unir 2 Branch Box	<b>50 €</b>
PAC-SH96SG-E	Rejilla deflectora salida aire	<b>114 €</b>
PAC-SG61DS-E	Conjunto desagüe	<b>34 €</b>



## Serie PUMY-P112~140VKM • Monofásicas

MODELO		PUMY-P112VKM4	PUMY-P125VKM4	PUMY-P140VKM4	
Capacidad Nominal	Refrigeración / Calefacción	kW	12,5 / 14	14 / 16	15,5 / 18
Consumo Nominal	Refrigeración / Calefacción	kW	2,79 / 3,04	3,46 / 3,74	4,52 / 4,47
Eficiencia Energética	EER / COP		4,48 / 4,61	4,05 / 4,28	3,43 / 4,03
Capacidad Total de la unidad exterior (kW)*		50 ~ 130%			
Interiores Conectables	Modelo / Cantidad	City Multi	P15 ~ P140 / 9	P15 ~ P140 / 10	P15 ~ P140 / 12
		Branch Box	P15 ~ P100 / 8	P15 ~ P100 / 8	P15 ~ P100 / 8
		Mixto*2	P15 ~ P140 / 10	P15 ~ P140 / 10	P15 ~ P140 / 10
Alimentación	Fases, V/Hz	1, 220~240V/50Hz			
Intensidad Máxima	A	29,5	29,5	29,5	
Diam. Tuberías líquido/gas	mm	9,52/15,88			
Nivel Sonoro	dB(A)	49	50	51	
Ventilador	Caudal de aire	m³/min	110	110	110
	Potencia	kW	0,074 x 2	0,074 x 2	0,074 x 2
Compresor	Potencia	kW	2,9	3,5	3,9
Refrigerante R410A	Pre-carga Kg / PCA / TCO <sub>2</sub> eq	4,8 / 2.088 / 10,0	4,8 / 2.088 / 10,0	4,8 / 2.088 / 10,0	
Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo)	mm	1.050 x 1.338 x 330 (+40)			
Peso	kg	122	122	122	
Rango de operación (refr./calef.)	°C	-5 ~ +52 Ts / -20 ~ +15 Th			
<b>PVR</b>		<b>5.824 €</b>	<b>6.197 €</b>	<b>7.058 €</b>	

## Serie PUMY-P112~200YKM • Trifásicas

MODELO		PUMY-P112YKM4	PUMY-P125YKM4	PUMY-P140YKM4	PUMY-P200YKM2	
Capacidad Nominal	Refrigeración / Calefacción	kW	12,5 / 14	14 / 16	15,5 / 18	22,4 / 25
Consumo Nominal	Refrigeración / Calefacción	kW	2,79 / 3,04	3,46 / 3,74	4,52 / 4,47	6,05 / 5,84
Eficiencia Energética	EER / COP		4,48 / 4,61	4,05 / 4,28	3,43 / 4,03	3,7 / 4,28
Capacidad Total de la unidad exterior (kW)*		50 ~ 130%				
Interiores Conectables	Modelo / Cantidad	City Multi	P15 ~ P140 / 9	P15 ~ P140 / 10	P15 ~ P140 / 12	P15 ~ P200 / 12
		Branch Box	P15 ~ P100 / 8	P15 ~ P100 / 8	P15 ~ P100 / 8	P15 ~ P100 / 8
		Mixto	P15 ~ P140 / 10	P15 ~ P140 / 10	P15 ~ P140 / 10	P15 ~ P200 / 10
Alimentación	Fases, V/Hz	3, 380~415V/50Hz				
Intensidad Máxima	A	13,0	13,0	13,0	19,0	
Diam. Tuberías líquido/gas	mm	9,52/15,88			9,52/19,05	
Nivel Sonoro	dB(A)	49	50	51	56	
Ventilador	Caudal de aire	m³/min	110	110	110	139
	Potencia	kW	0,074 x 2	0,074 x 2	0,074 x 2	0,2 x 2
Compresor	Potencia	kW	2,9	3,5	3,9	5,3
Refrigerante R410A	Pre-carga Kg / PCA / TCO <sub>2</sub> eq	4,8 / 2.088 / 10,0	4,8 / 2.088 / 10,0	4,8 / 2.088 / 10,0	7,3 / 2.088 / 15,2	
Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo)	mm	1.050 x 1.338 x 330 (+40)				
Peso	kg	125	125	125	137	
Rango de operación (refr./calef.)	°C	-5 ~ +52 Ts / -20 ~ +15 Th				
<b>PVR</b>		<b>5.824 €</b>	<b>6.227 €</b>	<b>7.196 €</b>	<b>9.240 €</b>	

PUMY-P-V(Y)KM4 compatible con unidades de Doméstico, Mr.Slim y también Hydrobox de Ecodan mediante branch box PAC-MK33/53BC.

\* Consulten la documentación técnica para verificar compatibilidades y conectividad según modelos.

\*2 En instalaciones mixtas con unidades interiores de City Multi y Branch box, las unidades PKFY-P\*VBM, PFFY-P\*VKM y PFFY-P\*VL\* no pueden ser utilizadas.

-Hasta P100 con conexión de Branch Box

-Hasta 11 interiores con 2 Branch Box

-Rango de operación entre 10~52°C si interiores PKFY-P15/20/25VBM, PFFY-P20/25/32VKM, PFFY-P20/25/32VLE(R)M e interiores de Doméstico y Mr.Slim

-Se permite la conexión de hasta 2 branch box con una única PUMY, hasta un máximo de 8 interiores incluyendo 1 Hydrobox de Ecodan como máximo. En este caso se necesita el kit de unión MSDD-50AR-E

-La PUMY-P200YKM es compatible vía Branch Box solo con interiores ATA (Doméstico y Mr.Slim), no con Hydrobox de Ecodan.

-Distancia máxima vertical 50m, 40m si la exterior está por debajo de las interiores. Distancia máxima total 300m.

-Condiciones nominales: Refrig. 27°CBS/19°CBH interior, 35°CBS exterior. Calef. 20°CBS interior, 7°CBS/6°CBH exterior. Long. tubería 7,5m, Altura 0m.

-Compresor hermético Scroll Inverter. Protecciones: Presostato y sensor alta P. 4,15MPa, protección sobrecalentamiento protección sobrecorriente

-Ventilador helicoidal. Protección por interruptor térmico

-Disponibles unidades con tratamiento anticorrosión para ambientes salinos (-BS). Consultar precios y disponibilidad.

### OPCIONALES

PAC-LV11M-J	Kit de conexión de unidades de Doméstica (FH/EF/SF/KJ)	<b>549 €</b>
PAC-MK31BC	Branch Box (3 puertos) para interiores RAC-PAC	<b>770 €</b>
PAC-MK51BC	Branch Box (5 puertos) para interiores RAC-PAC	<b>926 €</b>
PAC-MK33BC	Branch Box (3 puertos) para interiores RAC-PAC-ECO	<b>770 €</b>
PAC-MK53BC	Branch Box (5 puertos) para interiores RAC-PAC-ECO	<b>926 €</b>
MSDD-50AR-E	Derivación para unir 2 Branch Box	<b>50 €</b>
PAC-SH96SG-E	Rejilla deflectora salida aire (necesarias 2 uds por exterior, 1 para la PUMY-SP)	<b>114 €</b>
PAC-SG61DS-E	Conjunto desagüe	<b>34 €</b>


**Serie PUHY-P200~500YNW-A • 1 Módulo**

MODELO			PUHY-P200YNW-A	PUHY-P250YNW-A	PUHY-P300YNW-A	PUHY-P350YNW-A	PUHY-P400YNW-A	PUHY-P450YNW-A	PUHY-P500YNW-A
Capacidad Nominal	Refrigeración / Calefacción	kW	22,4 / 25	28 / 31,5	33,5 / 37,5	40 / 45	45 / 50	50 / 56	56 / 63
Consumo Nominal	Refrigeración / Calefacción	kW	4,24 / 4,58	5,78 / 6,04	7,66 / 7,86	9,87 / 10,51	11,47 / 13,4	12,22 / 13,42	12,52 / 14,61
Eficiencia Energética	EER / COP / COP*1		5,28 / 5,45 / 5,67	4,84 / 5,21 / 5,38	4,37 / 4,77 / 5,00	4,05 / 4,28 / 4,70	3,92 / 3,73 / 4,43	4,09 / 4,17 / 4,59	4,47 / 4,31 / 4,85
	SEER / SCOP (EN14825)		8,44 / 4,70	8,47 / 4,42	8,00 / 4,24	7,72 / 3,97	7,75 / 3,77	7,86 / 3,68	7,66 / 3,69
Interiores Conectables	Capacidad Total de la unidad exterior		50 ~ 130%	50 ~ 130%	50 ~ 130%	50 ~ 130%	50 ~ 130%	50 ~ 130%	50 ~ 130%
	Modelo / Cantidad		P15~P250 / 1~17	P15~P250 / 1~21	P15~P250 / 1~26	P15~P250 / 1~30	P15~P250 / 1~34	P15~P250 / 1~39	P15~P250 / 1~43
Alimentación	Fases, V/Hz		3, 380-415V/50-60Hz	3, 380-415V/50-60Hz	3, 380-415V/50-60Hz	3, 380-415V/50-60Hz	3, 380-415V/50-60Hz	3, 380-415V/50-60Hz	3, 380-415V/50-60Hz
Intensidad Máxima	A		16,10	17,80	22,70	26,40	31,90	37,10	43,70
Diam. Tuberías líquido/gas	mm		9,52/22,2	9,52 (12,7 si long >= 90 m)/22,2	9,52 (12,7 si long >= 40 m)/22,2	12,7/28,58	12,7/28,58	15,88/28,58	15,88/28,58
Nivel Sonoro (refrigeración/calefacción)	dB(A)		58,0/59,0	60,0/61,0	61,0/64,5	62,0/64,0	65,0/67,0	65,5/69,5	63,5/66,5
Potencia sonora (refrigeración/calefacción)	dB(A)		75,0/78,0	78,0/80,0	80,0/83,5	80,5/83,0	82,5/86,0	83,5/88,5	82,0/85,5
Ventilador	Caudal de aire	m³/min	170	185	240	270	300	305	365
	Potencia	kW	0,92 x 1	0,92 x 1	0,92 x 1	0,46 x 2	0,46 x 2	0,46 x 2	0,92 x 2
Compresor	Potencia	kW	5,6	7	7,9	9,8	10,9	12,4	13,3
	Refrigerante R410A	Pre-carga Kg / PCA / TCO <sub>2</sub> eq	6,5 / 2.088 / 13,57	6,5 / 2.088 / 13,57	6,5 / 2.088 / 13,57	9,8 / 2.088 / 20,46	9,8 / 2.088 / 20,46	10,8 / 2.088 / 22,55	10,8 / 2.088 / 22,55
Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo)	mm		920 x 1.858 x 740	920 x 1.858 x 740	920 x 1.858 x 740	1.240 x 1.858 x 740	1.240 x 1.858 x 740	1.240 x 1.858 x 740	1.750 x 1.858 x 740
Peso	kg		225	225	228	278	278	294	337
Rango de operación (refr/calef)	°C		-5 ~ +52Ts / -20 ~ +15,5Th	-5 ~ +52Ts / -20 ~ +15,5Th	-5 ~ +52Ts / -20 ~ +15,5Th	-5 ~ +52Ts / -20 ~ +15,5Th	-5 ~ +52Ts / -20 ~ +15,5Th	-5 ~ +52Ts / -20 ~ +15,5Th	-5 ~ +52Ts / -20 ~ +15,5Th
<b>PVR</b>			<b>9.869 €</b>	<b>11.001 €</b>	<b>13.053 €</b>	<b>15.669 €</b>	<b>17.519 €</b>	<b>20.298 €</b>	<b>21.369 €</b>

**Serie PUHY-P400~P650YSNW • 2 Módulos**

MODELO			PUHY-P400YSNW-A	PUHY-P450YSNW-A	PUHY-P500YSNW-A	PUHY-P550YSNW-A	PUHY-P600YSNW-A	PUHY-P650YSNW-A
Capacidad Nominal	Refrigeración / Calefacción	kW	45 / 50	50 / 56	56 / 63	63 / 69	69 / 76,5	73 / 81,5
Consumo Nominal	Refrigeración / Calefacción	kW	8,77 / 9,45	10,22 / 10,85	11,91 / 12,45	14,15 / 14,26	16,26 / 16,52	17,59 / 19,53
Eficiencia Energética	EER / COP / COP*1		5,13 / 5,29 / 5,50	4,89 / 5,16 / 5,35	4,7 / 5,06 / 5,22	4,45 / 4,83 / 5,02	4,24 / 4,63 / 4,85	4,15 / 4,17 / 4,66
	SEER / SCOP (EN14825)		8,35 / 4,55	8,33 / 4,42	8,35 / 4,28	8,08 / 4,18	7,85 / 4,09	7,82 / 3,90
Interiores Conectables	Capacidad Total de la unidad exterior		50 ~ 130%					
	Modelo / Cantidad		P15~P250 / 1~34	P15~P250 / 1~39	P15~P250 / 1~43	P15~P250 / 2~47	P15~P250 / 2~50	P15~P250 / 2~50
Alimentación	Fases, V/Hz		3, 380-415V/50-60Hz					
Intensidad Máxima	A		32,20	33,90	35,60	40,50	45,40	49,70
Diam. Tuberías líquido/gas	mm		12,7 / 28,58	15,88 / 28,58	15,88 / 28,58	15,88 / 28,58	15,88 / 28,58	15,88 / 28,58
Nivel Sonoro (refrigeración/calefacción)	dB(A)		61,0/62,0	62,0/63,0	63,0/64,0	63,5/66,0	64,0/67,5	66,5/68,0
Potencia sonora (refrigeración/calefacción)	dB(A)		78,0/81,0	80,0/82,0	81,0/83,0	82,0/85,0	83,0/86,5	84,0/87,0
Módulos*	PUHY-P#YNW-A		200 + 200	200 + 250	250 + 250	250 + 300	300 + 300	250 + 400
Kit de conexión incluido en el set			CMY-Y100VBK3	CMY-Y100VBK3	CMY-Y100VBK3	CMY-Y100VBK3	CMY-Y100VBK3	CMY-Y100VBK3
Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo)	mm		1.840 x 1.858 x 740					2.160 x 1.858 x 740
Refrigerante R410A	Pre-carga Kg / PCA / TCO <sub>2</sub> eq		13 / 2.088 / 27,14	13 / 2.088 / 27,14	13 / 2.088 / 27,14	13 / 2.088 / 27,14	13 / 2.088 / 27,14	16,3 / 2.088 / 34,03
<b>PVR</b>			<b>19.921 €</b>	<b>21.053 €</b>	<b>22.185 €</b>	<b>24.237 €</b>	<b>26.289 €</b>	<b>28.703 €</b>

-Distancia máxima vertical 90m, excepto en las potencias P650/P1000/P1050, 60m si la exterior está por debajo de las unidades interiores. Distancia máxima total 1.000m.  
 -Condiciones nominales: Refrig. 27°CBS/19°CBS interior, 35°CBS exterior. Calef. 20°CBS interior, 7°CBS/6°CBS exterior. Long. tubería 7,5m, Altura 0m.  
 -Compresor hermético tipo Scroll Inverter.  
 -Protecciones: Presostato y sensor alta P. 4,15MPa, protección sobrecalentamiento compresor, protección sobrecorriente inverter.  
 -Ventilador tipo helicoidal con máximo 80Pa de presión estática, protección por interruptor térmico.  
 -Disponibles unidades con tratamiento anticorrosión para ambientes salinos (-BS). Consultar precios y disponibilidad.  
 \*Consultar la carga de refrigerante, el PCA y las TCO<sub>2</sub>eq en las especificaciones de las unidades de 1 módulo.  
 \*1 certificado bajo condiciones EUROVENT

**OPCIONALES**

PAC-PHO1EHY-E	Panel calefactor	<b>2.150 €</b>
PAC-PHO2EHY-E	Panel calefactor	<b>2.700 €</b>
PAC-PHO3EHY-E	Panel calefactor	<b>2.850 €</b>
PAC-FG01S-E	Rejilla de protección lateral (2 pcs)	<b>180 €</b>
PAC-FG02S-E	Rejilla de protección lateral (2 pcs)	<b>190 €</b>
PAC-FG01B-E	Rejilla de protección trasero (1 pcs)	<b>170 €</b>
PAC-FG02B-E	Rejilla de protección trasero (1 pcs)	<b>200 €</b>
PAC-FG03B-E	Rejilla de protección trasero (1 pcs)	<b>220 €</b>
PAC-CN32WHMC	Conector para la conexión de vatímetros	<b>81 €</b>



# Gama CITY MULTI

## Serie Y (YNW) Estándar Exteriores



### Serie PUHY-P700~P900YSNW • 2 Módulos

MODELO			PUHY-P700YSNW-A	PUHY-P750YSNW-A	PUHY-P800YSNW-A	PUHY-P850YSNW-A	PUHY-P900YSNW-A
Capacidad Nominal	Refrigeración / Calefacción	kW	80 / 88	85 / 95	90 / 100	96 / 108	101 / 113
Consumo Nominal	Refrigeración / Calefacción	kW	20,35 / 21,15	21,99 / 24,54	22,76 / 24,39	24,66 / 28,05	25,44 / 27,9
Eficiencia Energética	EER / COP / COP*1		3,93 / 4,16 / 4,56	3,86 / 3,87 / 4,42	3,95 / 4,10 / 4,50	3,89 / 3,85 / 4,38	3,97 / 4,05 / 4,46
	SEER / SCOP (EN14825)		7,63 / 3,87	7,63 / 3,76	7,68 / 3,71	7,75 / 3,61	7,80 / 3,56
Interiores Conectables	Capacidad Total de la unidad exterior		50 ~ 130%				
	Modelo / Cantidad		P15~P250 / 2~50				
Alimentación	Fases, V/Hz		3, 380~415V/50-60Hz				
Intensidad Máxima	A		52,80	58,30	63,50	69,00	74,20
Diam. Tuberías líquido/gas	mm		19,05 / 34,93	19,05 / 34,93	19,05 / 34,93	19,05 / 41,28	19,05 / 41,28
Nivel Sonoro (refrigeración/calefacción)	dB(A)		65,0/67,0	67,0/68,5	67,5/71,0	68,5/71,5	68,5/72,5
Potencia sonora (refrigeración/calefacción)	dB(A)		83,5/86,0	84,5/88,0	85,5/89,5	86,0/90,5	86,5/91,5
Módulos	PUHY-P#YNW-A		350 + 350	350 + 400	350 + 450	400 + 450	450 + 450
Kit de conexión incluido en el set			CMY-Y200VBK2	CMY-Y200VBK2	CMY-Y200VBK2	CMY-Y200VBK2	CMY-Y200VBK2
Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo)	mm		2.480 x 1.858 x 740				
Refrigerante R410A	Pre-carga Kg / PCA / TCO <sub>2</sub> eq		19,6 / 2.088 / 40,92	19,6 / 2.088 / 40,92	20,6 / 2.088 / 43,01	20,6 / 2.088 / 43,01	21,6 / 2.088 / 45,10
<b>PVR</b>			<b>31.554 €</b>	<b>33.404 €</b>	<b>36.183 €</b>	<b>38.033 €</b>	<b>40.812 €</b>

### Serie PUHY-P950~P1150YSNW • 3 Módulos

MODELO			PUHY-P950YSNW-A	PUHY-P1000YSNW-A	PUHY-P1050YSNW-A	PUHY-P1100YSNW-A	PUHY-P1150YSNW-A
Capacidad Nominal	Refrigeración / Calefacción	kW	108 / 119,5	113 / 127	118 / 132	124 / 140	130 / 145
Consumo Nominal	Refrigeración / Calefacción	kW	26,13 / 27,2	27,74 / 30,45	29,35 / 33,3	31,87 / 35,34	33,82 / 38,32
Eficiencia Energética	EER / COP / COP*1		4,13 / 4,39 / 4,74	4,07 / 4,17 / 4,62	4,02 / 3,96 / 4,52	3,89 / 3,96 / 4,47	3,84 / 3,78 / 4,38
	SEER / SCOP (EN14825)		7,82 / 3,99	7,81 / 3,88	7,81 / 3,81	7,60 / 3,80	7,60 / 3,73
Interiores Conectables	Capacidad Total de la unidad exterior		50 ~ 130%				
	Modelo / Cantidad		P15~P250 / 2~50				
Alimentación	Fases, V/Hz		3, 380~415V/50-60Hz				
Intensidad Máxima	A		70,60	76,10	81,60	84,70	90,20
Diam. Tuberías líquido/gas	mm		19,05 / 41,28	19,05 / 41,28	19,05 / 41,28	19,05 / 41,28	19,05 / 41,28
Nivel Sonoro (refrigeración/calefacción)	dB(A)		66,0/68,0	68,0/69,5	68,5/70,5	68,5/70,0	69,0/71,0
Potencia sonora (refrigeración/calefacción)	dB(A)		84,5/87,0	85,5/88,5	86,0/89,5	86,0/88,0	86,5/90,0
Módulos	PUHY-P#YNW-A		350 + 350 + 250	400 + 350 + 250	400 + 400 + 250	400 + 350 + 350	400 + 400 + 350
Kit de conexión incluido en el set			CMY-Y300VBK3	CMY-Y300VBK3	CMY-Y300VBK3	CMY-Y300VBK3	CMY-Y300VBK3
Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo)	mm		3.400 x 1.858 x 740				
Refrigerante R410A	Pre-carga Kg / PCA / TCO <sub>2</sub> eq		26,1 / 2.088 / 54,49	26,1 / 2.088 / 54,49	26,1 / 2.088 / 54,49	29,4 / 2.088 / 61,38	29,4 / 2.088 / 61,38
<b>PVR</b>			<b>42.742 €</b>	<b>44.592 €</b>	<b>46.442 €</b>	<b>49.260 €</b>	<b>51.110 €</b>

### Serie PUHY-P1200~P1350YSNW • 3 Módulos

MODELO			PUHY-P1200YSNW-A	PUHY-P1250YSNW-A	PUHY-P1300YSNW-A	PUHY-P1350YSNW-A
Capacidad Nominal	Refrigeración / Calefacción	kW	136 / 150	140 / 156,5	146 / 163	150 / 168
Consumo Nominal	Refrigeración / Calefacción	kW	35,69 / 41,42	36,17 / 41,4	37,24 / 41,55	37,78 / 41,4
Eficiencia Energética	EER / COP / COP*1		3,81 / 3,62 / 4,30	3,87 / 3,78 / 4,36	3,92 / 3,92 / 4,41	3,97 / 4,05 / 4,46
	SEER / SCOP (EN14825)		7,63 / 3,67	7,65 / 3,63	7,68 / 3,60	7,71 / 3,57
Interiores Conectables	Capacidad Total de la unidad exterior		50 ~ 130%			
	Modelo / Cantidad		P15~P250 / 3~50			
Alimentación	Fases, V/Hz		3, 380~415V/50-60Hz			
Intensidad Máxima	A		95,70	100,90	106,10	111,30
Diam. Tuberías líquido/gas	mm		19,05 / 41,28	19,05 / 41,28	19,05 / 41,28	19,05 / 41,28
Nivel Sonoro (refrigeración/calefacción)	dB(A)		70,0/72,0	70,0/73,0	70,0/73,5	70,5/74,5
Potencia sonora (refrigeración/calefacción)	dB(A)		87,5/91,0	87,5/92,0	88,0/92,5	88,5/93,5
Módulos	PUHY-P#YNW-A		400 + 400 + 400	450 + 400 + 400	450 + 450 + 400	450 + 450 + 450
Kit de conexión incluido en el set			CMY-Y300VBK3	CMY-Y300VBK3	CMY-Y300VBK3	CMY-Y300VBK3
Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo)	mm		3.720 x 1.858 x 740			
Refrigerante R410A	Pre-carga Kg / PCA / TCO <sub>2</sub> eq		29,4 / 2.088 / 61,38	30,4 / 2.088 / 63,47	31,4 / 2.088 / 65,56	32,4 / 2.088 / 67,65
<b>PVR</b>			<b>52.960 €</b>	<b>55.739 €</b>	<b>58.518 €</b>	<b>61.297 €</b>


**Serie PUHY-EP200~350YNW • 1 Módulo**

MODELO			PUHY-EP200YNW-A	PUHY-EP250YNW-A	PUHY-EP300YNW-A
Capacidad Nominal	Refrigeración / Calefacción	kW	22,4 / 25	28 / 31,5	33,5 / 37,5
Consumo Nominal	Refrigeración / Calefacción	kW	4 / 4,5	5,49 / 5,86	6,96 / 7,51
Eficiencia Energética	EER / COP / COP*1		5,60 / 5,55 / 5,80	5,10 / 5,37 / 5,53	4,81 / 4,99 / 5,36
	SEER / SCOP (EN14825)		9,03 / 4,82	9,11 / 4,52	8,80 / 4,30
Interiores Conectables	Capacidad Total de la unidad exterior		50 ~ 130%		
	Modelo / Cantidad		P15~P250 / 1~17	P15~P250 / 1~21	P15~P250 / 1~26
Alimentación	Fases, V/Hz		3, 380~415V/50-60Hz		
Intensidad Máxima	A		16,10	16,40	20,30
Diam. Tuberías líquido/gas	mm		9,52 / 22,2	9,52 (12,7 si long >= 90 m) / 22,2	9,52 (12,7 si long >= 40 m) / 28,58
Nivel Sonoro (refrigeración/calefacción)	dB(A)		58,0/59,0	60,0/61,0	61,0/64,5
Potencia sonora (refrigeración/calefacción)	dB(A)		75,0/78,0	78,0/80,0	80,0/83,5
Ventilador	Caudal de aire	m³/min	170	185	240
	Potencia	kW	0,92 x 1	0,92 x 1	0,92 x 1
Compresor	Potencia	kW	5,6	7	7,9
Refrigerante R410A	Pre-carga Kg / PCA / TCO <sub>2</sub> eq		6,5 / 2.088 / 13,57	6,5 / 2.088 / 13,57	6,5 / 2.088 / 13,57
Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo)	mm		920 x 1.858 x 740		
Peso	kg		231	231	235
Rango de operación (refr/calef)	°C		-5 ~ +52Ts / -20 ~ +15,5Th		
<b>PVR</b>			<b>11.676 €</b>	<b>14.462 €</b>	<b>17.433 €</b>

**Serie PUHY-EP400~500YNW • 1 Módulo**

MODELO			PUHY-EP350YNW-A	PUHY-EP400YNW-A	PUHY-EP450YNW-A	PUHY-EP500YNW-A
Capacidad Nominal	Refrigeración / Calefacción	kW	40 / 45	45 / 50	50 / 56	56 / 63
Consumo Nominal	Refrigeración / Calefacción	kW	8,75 / 9,86	10,46 / 12,4	11,1 / 13,02	12,41 / 13,57
Eficiencia Energética	EER / COP / COP*1		4,57 / 4,56 / 4,84	4,30 / 4,03 / 4,64	4,50 / 4,30 / 4,78	4,51 / 4,64 / 4,98
	SEER / SCOP (EN14825)		8,53 / 4,12	8,52 / 4,11	8,57 / 3,88	7,95 / 3,80
Interiores Conectables	Capacidad Total de la unidad exterior		50 ~ 130%			
	Modelo / Cantidad		P15~P250 / 1~30	P15~P250 / 1~34	P15~P250 / 1~39	P15~P250 / 1~43
Alimentación	Fases, V/Hz		3, 380~415V/50-60Hz			
Intensidad Máxima	A		24,10	28,20	33,70	40,80
Diam. Tuberías líquido/gas	mm		12,7 / 28,58	12,7 / 28,58	15,88 / 28,58	15,88 / 28,58
Nivel Sonoro (refrigeración/calefacción)	dB(A)		62,0/63,5	65,0/65,5	65,5/69,5	63,5/66,5
Potencia sonora (refrigeración/calefacción)	dB(A)		80,5/82,5	82,5/84,5	83,5/88,5	82,0/85,5
Ventilador	Caudal de aire	m³/min	270	270	305	365
	Potencia	kW	0,46 x 2	0,46 x 2	0,46 x 2	0,92 x 2
Compresor	Potencia	kW	9,8	10,9	12,4	13,3
Refrigerante R410A	Pre-carga Kg / PCA / TCO <sub>2</sub> eq		9,8 / 2.088 / 20,46	10,8 / 2.088 / 22,55	10,8 / 2.088 / 22,55	10,8 / 2.088 / 22,55
Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo)	mm		1.240 x 1.858 x 740			1.750 x 1.858 x 740
Peso	kg		285	305	305	342
Rango de operación (refr/calef)	°C		-5 ~ +52Ts / -20 ~ +15,5Th			
<b>PVR</b>			<b>19.660 €</b>	<b>22.893 €</b>	<b>25.036 €</b>	<b>27.822 €</b>

-Distancia máxima vertical 90m, excepto en las potencias P650/P1000/P1050, 60m si la exterior está por debajo de las unidades interiores. Distancia máxima total 1.000m.  
 -Condiciones nominales: Refrig. 27°CBS/19°CBS interior, 35°CBS exterior. Calef. 20°CBS interior, 7°CBS/6°CBS exterior. Long. tubería 7,5m. Altura 0m.  
 -Compresor hermético tipo Scroll Inverter.  
 -Protecciones: Presostato y sensor alta P. 4,15MPa, protección sobrecalentamiento compresor, protección sobrecorriente inverter.  
 -Ventilador tipo helicoidal con máximo 80Pa de presión estática, protección por interruptor térmico.  
 -Disponibles unidades con tratamiento anticorrosión para ambientes salinos (-BS). Consultar precios y disponibilidad.  
 \*Consultar la carga de refrigerante, el PCA y las TCO<sub>2</sub>eq en las especificaciones de las unidades de 1 módulo.  
 \*1 Certificado bajo condiciones EUROVENT

**OPCIONALES**

PAC-PH01EHY-E	Panel calefactor	<b>2.150 €</b>
PAC-PH02EHY-E	Panel calefactor	<b>2.700 €</b>
PAC-PH03EHY-E	Panel calefactor	<b>2.850 €</b>
PAC-FG01S-E	Panel de protección lateral (2 pcs)	<b>180 €</b>
PAC-FG02S-E	Panel de protección lateral (2 pcs)	<b>190 €</b>
PAC-FG01B-E	Panel de protección trasero (1 pcs)	<b>170 €</b>
PAC-FG02B-E	Panel de protección trasero (1 pcs)	<b>200 €</b>
PAC-FG03B-E	Panel de protección trasero (1 pcs)	<b>220 €</b>
PAC-CN32WHMC	Conector para la conexión de vatímetros	<b>81 €</b>



# Gama CITY MULTI

## Serie Y EP (YNW) HIGH COP Exteriores



### Serie PUHY-EP400~650YSNW • 2 Módulos

MODELO			PUHY-EP400YSNW-A	PUHY-EP450YSNW-A	PUHY-EP500YSNW-A	PUHY-EP550YSNW-A	PUHY-EP600YSNW-A	PUHY-EP650YSNW-A
Capacidad Nominal	Refrigeración / Calefacción	kW	45 / 50	50 / 56	56 / 63	63 / 69	69 / 76,5	73 / 81,5
Consumo Nominal	Refrigeración / Calefacción	kW	8,27 / 9,27	9,67 / 10,58	11,31 / 12,09	13,1 / 13,77	14,75 / 15,79	16,32 / 18,47
Eficiencia Energética	EER / COP / COP*1		5,44 / 5,39 / 5,63	5,17 / 5,29 / 5,49	4,95 / 5,21 / 5,37	4,8 / 5,01 / 5,28	4,67 / 4,84 / 5,20	4,47 / 4,41 / 4,84
	SEER / SCOP (EN14825)		8,94 / 4,67	8,94 / 4,51	8,98 / 4,39	8,79 / 4,27	8,64 / 4,13	8,53 / 4,15
Interiores Conectables	Capacidad Total de la unidad exterior		50 ~ 130%					
	Modelo / Cantidad		P15~P250 / 1~34	P15~P250 / 1~39	P15~P250 / 1~43	P15~P250 / 2~47	P15~P250 / 2~50	
Alimentación	Fases, V/Hz		3, 380~415V/50-60Hz					
Intensidad Máxima	A		32,20	32,50	32,80	36,70	40,60	44,60
Diam. Tuberías líquido/gas	mm		12,7 / 28,58	15,88 / 28,58	15,88 / 28,58	15,88 / 28,58	15,88 / 28,58	15,88 / 28,58
Nivel Sonoro (refrigeración/calefacción)	dB(A)		61,0/62,0	62,0/63,0	63,0/64,0	63,5/66,0	64,0/67,5	66,5/67,0
Potencia sonora (refrigeración/calefacción)	dB(A)		78,0/81,0	80,0/82,0	81,0/93,0	82,0/85,0	83,0/86,5	84,0/86,0
Módulos*	PUHY-EP#YNW-A		200 + 200	250 + 200	250 + 250	300 + 250	300 + 300	400 + 250
Kit de conexión incluido en el set			CMY-Y100VBK3	CMY-Y100VBK3	CMY-Y100VBK3	CMY-Y100VBK3	CMY-Y100VBK3	CMY-Y100VBK3
Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo)	mm		1.840 x 1.858 x 740					
Refrigerante R410A	Pre-carga Kg / PCA / TCO <sub>2</sub> eq		13 / 2.088 / 27,14	13 / 2.088 / 27,14	13 / 2.088 / 27,14	13 / 2.088 / 27,14	13 / 2.088 / 27,14	17,3 / 2.088 / 36,12
<b>PVR</b>			<b>23.535 €</b>	<b>26.321 €</b>	<b>29.107 €</b>	<b>32.078 €</b>	<b>35.049 €</b>	<b>37.538 €</b>

### Serie PUHY-EP700~900YSNW • 2 Módulos

MODELO			PUHY-EP700YSNW-A	PUHY-EP750YSNW-A	PUHY-EP800YSNW-A	PUHY-EP850YSNW-A	PUHY-EP900YSNW-A	
Capacidad Nominal	Refrigeración / Calefacción	kW	80 / 88	85 / 95	90 / 100	96 / 108	101 / 113	
Consumo Nominal	Refrigeración / Calefacción	kW	18 / 19,85	19,75 / 22,88	20,45 / 23,3	22,4 / 26,66	23,1 / 27,07	
Eficiencia Energética	EER / COP / COP*1		4,44 / 4,43 / 4,70	4,30 / 4,15 / 4,60	4,40 / 4,29 / 4,67	4,28 / 4,05 / 4,58	4,37 / 4,17 / 4,64	
	SEER / SCOP (EN14825)		8,45 / 4,02	8,43 / 4,00	8,44 / 3,88	8,49 / 3,85	8,50 / 3,76	
Interiores Conectables	Capacidad Total de la unidad exterior		50 ~ 130%					
	Modelo / Cantidad		P15~P250 / 2~50					
Alimentación	Fases, V/Hz		3, 380~415V/50-60Hz					
Intensidad Máxima	A		48,20	52,30	57,80	61,90	67,40	
Diam. Tuberías líquido/gas	mm		19,05 / 34,93	19,05 / 34,93	19,05 / 34,93	19,05 / 41,28	19,05 / 41,28	
Nivel Sonoro (refrigeración/calefacción)	dB(A)		65,0/66,5	67,0/67,5	67,5/70,5	68,5/71,0	68,5/72,5	
Potencia sonora (refrigeración/calefacción)	dB(A)		83,5/85,5	84,5/86,5	85,5/89,5	86,0/90,0	86,5/91,5	
Módulos	PUHY-EP#YNW-A		350 + 350	400 + 350	450 + 350	450 + 400	450 + 450	
Kit de conexión incluido en el set			CMY-Y200VBK2	CMY-Y200VBK2	CMY-Y200VBK2	CMY-Y200VBK2	CMY-Y200VBK2	
Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo)	mm		2.480 x 1.858 x 740					
Refrigerante R410A	Pre-carga Kg / PCA / TCO <sub>2</sub> eq		19,6 / 2.088 / 40,92	20,6 / 2.088 / 43,01	20,6 / 2.088 / 43,01	21,6 / 2.088 / 45,10	21,6 / 2.088 / 45,10	
<b>PVR</b>			<b>39.536 €</b>	<b>42.769 €</b>	<b>44.912 €</b>	<b>48.145 €</b>	<b>50.288 €</b>	

-Distancia máxima vertical 90m, excepto en las potencias P650/P1000/P1050, 60m si la exterior está por debajo de las unidades interiores. Distancia máxima total 1.000m.  
 -Condiciones nominales: Refrig. 27°CBS/19°CBI interior, 35°CBS exterior. Calef. 20°CBS interior, 7°CBS/6°CBI exterior. Long. tubería 7,5m, Altura 0m.  
 -Compresor hermético tipo Scroll Inverter.  
 -Protecciones: Presostato y sensor alta P. 4,15MPa, protección sobrecalentamiento compresor, protección sobrecorriente inverter.  
 -Ventilador tipo helicoidal con máximo 80Pa de presión estática, protección por interruptor térmico.  
 -Disponibles unidades con tratamiento anticorrosión para ambientes salinos (-BS). Consultar precios y disponibilidad.  
 \*Consultar la carga de refrigerante, el PCA y las TCO<sub>2</sub>eq en las especificaciones de las unidades de 1 módulo.  
 \*1 Certificado bajo condiciones EUROVENT

#### OPCIONALES

PAC-PH01EHY-E	Panel calefactor	2.150 €
PAC-PH02EHY-E	Panel calefactor	2.700 €
PAC-PH03EHY-E	Panel calefactor	2.850 €
PAC-FG01S-E	Panel de protección lateral (2 pcs)	180 €
PAC-FG02S-E	Panel de protección lateral (2 pcs)	190 €
PAC-FG01B-E	Panel de protección trasero (1 pcs)	170 €
PAC-FG02B-E	Panel de protección trasero (1 pcs)	200 €
PAC-FG03B-E	Panel de protección trasero (1 pcs)	220 €
PAC-CN32WHMC	Conector para la conexión de vatímetros	81 €



### Serie PUHY-EP950~1150YSNW • 3 Módulos

MODELO			PUHY-EP950YSNW-A	PUHY-EP1000YSNW-A	PUHY-EP1050YSNW-A	PUHY-EP1100YSNW-A	PUHY-EP1150YSNW-A
Capacidad Nominal	Refrigeración / Calefacción	kW	108 / 119,5	113 / 127	118 / 132	124 / 140	130 / 145
Consumo Nominal	Refrigeración / Calefacción	kW	23,62 / 25,79	25,33 / 28,7	27,05 / 31,26	28,56 / 33	30,56 / 35,6
Eficiencia Energética	EER / COP / COP*1		4,57 / 4,63 / 4,88	4,46 / 4,42 / 4,79	4,36 / 4,22 / 4,71	4,34 / 4,24 / 4,63	4,25 / 4,07 / 4,56
	SEER / SCOP (EN14825)		8,58 / 4,11	8,57 / 4,09	8,54 / 4,09	8,40 / 4,00	8,39 / 4,00
Interiores Conectables	Capacidad Total de la unidad exterior		50 ~ 130%				
	Modelo / Cantidad		P15~P250 / 2~50			P15~P250 / 3~50	
Alimentación	Fases, V/Hz		3, 380~415V/50-60Hz				
Intensidad Máxima	A		64,60	68,70	72,80	76,40	80,50
Diam. Tuberías líquido/gas	mm		19,05 / 41,28	19,05 / 41,28	19,05 / 41,28	19,05 / 41,28	19,05 / 41,28
Nivel Sonoro (refrigeración/calefacción)	dB(A)		66,0/67,5	68,0/68,5	68,5/69,0	68,5/69,0	69,0/69,5
Potencia sonora (refrigeración/calefacción)	dB(A)		84,5/86,5	85,5/87,5	86,0/88,0	86,0/89,0	86,5/88,5
Módulos	PUHY-EP#YNW-A		350 + 350 + 250	400 + 350 + 250	400 + 400 + 250	400 + 350 + 350	400 + 400 + 350
Kit de conexión incluido en el set			CMY-Y300VBK3	CMY-Y300VBK3	CMY-Y300VBK3	CMY-Y300VBK3	CMY-Y300VBK3
Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo)	mm		3.400 x 1.858 x 740				
Refrigerante R410A	Pre-carga Kg / PCA / TCO <sub>2</sub> eq		26,1 / 2.088 / 54,49	27,1 / 2.088 / 56,58	28,1 / 2.088 / 58,67	30,4 / 2.088 / 63,48	31,4 / 2.088 / 65,56
<b>PVR</b>			<b>54.185 €</b>	<b>57.418 €</b>	<b>60.651 €</b>	<b>62.616 €</b>	<b>65.849 €</b>

### Serie PUHY-EP1200~1350YSNW • 3 Módulos

MODELO			PUHY-EP1200YSNW-A	PUHY-EP1250YSNW-A	PUHY-EP1300YSNW-A	PUHY-EP1350YSNW-A
Capacidad Nominal	Refrigeración / Calefacción	kW	136 / 150	140 / 156,5	146 / 163	150 / 168
Consumo Nominal	Refrigeración / Calefacción	kW	32,58 / 38,34	32,98 / 39	33,85 / 39,81	34,3 / 40,24
Eficiencia Energética	EER / COP / COP*1		4,17 / 3,91 / 4,50	4,24 / 4,01 / 4,55	4,31 / 4,09 / 4,60	4,37 / 4,17 / 4,64
	SEER / SCOP (EN14825)		8,38 / 4,00	8,38 / 3,91	8,40 / 3,83	8,41 / 3,77
Interiores Conectables	Capacidad Total de la unidad exterior		50 ~ 130%			
	Modelo / Cantidad		P15~P250 / 3~50			
Alimentación	Fases, V/Hz		3, 380~415V/50-60Hz			
Intensidad Máxima	A		84,60	90,10	95,60	101,10
Diam. Tuberías líquido/gas	mm		19,05 / 41,28	19,05 / 41,28	19,05 / 41,28	19,05 / 41,28
Nivel Sonoro (refrigeración/calefacción)	dB(A)		70,0/70,5	70,0/72,0	70,0/73,5	70,5/74,5
Potencia sonora (refrigeración/calefacción)	dB(A)		87,5/89,5	87,5/91,0	88,0/92,5	88,5/93,5
Módulos	PUHY-EP#YNW-A		400 + 400 + 400	450 + 400 + 400	450 + 450 + 400	450 + 450 + 450
Kit de conexión incluido en el set			CMY-Y300VBK3	CMY-Y300VBK3	CMY-Y300VBK3	CMY-Y300VBK3
Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo)	mm		3.720 x 1.858 x 740			
Refrigerante R410A	Pre-carga Kg / PCA / TCO <sub>2</sub> eq		32,4 / 2.088 / 67,65	32,4 / 2.088 / 67,65	32,4 / 2.088 / 67,65	32,4 / 2.088 / 67,65
<b>PVR</b>			<b>69.082 €</b>	<b>71.225 €</b>	<b>73.368 €</b>	<b>75.511 €</b>

#### OPCIONALES

PAC-PH01EHY-E	Panel calefactor	2.150 €
PAC-PH02EHY-E	Panel calefactor	2.700 €
PAC-PH03EHY-E	Panel calefactor	2.850 €
PAC-FG01S-E	Panel de protección lateral (2 pcs)	180 €
PAC-FG02S-E	Panel de protección lateral (2 pcs)	190 €
PAC-FG01B-E	Panel de protección trasero (1 pcs)	170 €
PAC-FG02B-E	Panel de protección trasero (1 pcs)	200 €
PAC-FG03B-E	Panel de protección trasero (1 pcs)	220 €
PAC-CN32WHMC	Conector para la conexión de vatímetros	81 €

-Distancia máxima vertical 90m, excepto en las potencias P650/P1000/P1050, 60m si la exterior está por debajo de las unidades interiores. Distancia máxima total 1.000m.  
 -Condiciones nominales: Refrig. 27°CBS/19°CBS interior, 35°CBS exterior. Calef. 20°CBS interior, 7°CBS/6°CBS exterior. Long. tubería 7,5m, Altura 0m.  
 -Compresor hermético tipo Scroll Inverter.  
 -Protecciones: Presostato y sensor alta P. 4,15MPa, protección sobrecalentamiento compresor, protección sobrecorriente inverter.  
 -Ventilador tipo helicoidal con máximo 80Pa de presión estática, protección por interruptor térmico.  
 -Disponibles unidades con tratamiento anticorrosión para ambientes salinos (-BS). Consultar precios y disponibilidad.  
 \*Consultar la carga de refrigerante, el PCA y las TCO<sub>2</sub>eq en las especificaciones de las unidades de 1 módulo.  
 \*1 Certificado bajo condiciones EUROVENT



## Serie PUHY-HP200~250YHM • 1 Módulo

MODELO			PUHY-HP200YHM-A	PUHY-HP250YHM-A
Capacidad Nominal	Refrigeración / Calefacción	kW	22,4 / 25	28 / 31,5
Consumo Nominal	Refrigeración / Calefacción	kW	6,4 / 6,52	9,06 / 8,94
Eficiencia Energética	EER / COP		3,5 / 3,83	3,09 / 3,52
Interiores Conectables	Capacidad Total de la unidad exterior		50 ~ 130%	
	Modelo / Cantidad		P15 ~ P250 / 1~17	P15 ~ P250 / 1~21
Alimentación	Fases, V/Hz		3, 380~415V/50-60Hz	
Intensidad Máxima	A		10,80	15,20
Diam. Tuberías líquido/gas	mm		12,7/19,05	12,7/22,2
Nivel Sonoro	dB(A)		56	57
Ventilador	Caudal de aire	m³/min	225	225
	Potencia	kW	0,92	0,92
Compresor	Potencia	kW	5,3	6,7
Refrigerante R410A	Pre-carga Kg / PCA / TCO <sub>2</sub> eq		9,0 / 2.088 / 18,8	9,0 / 2.088 / 18,8
Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo)	mm		920 x 1.710 x 760	
Peso	kg		220	220
Rango de operación (refr/calef)	°C		-5 ~ +43 Ts / -25 ~ +15,5 Th	
<b>PVR</b>			<b>13.133 €</b>	<b>16.389 €</b>

## Serie PUHY-HP400~500YSHM • 2 Módulos

MODELO			PUHY-HP400YSHM-A	PUHY-HP500YSHM-A
Capacidad Nominal	Refrigeración / Calefacción	kW	45 / 50	56 / 63
Consumo Nominal	Refrigeración / Calefacción	kW	12,86 / 13,35	18,16 / 18,04
Eficiencia Energética	EER / COP		3,49 / 3,74	3,08 / 3,49
Interiores Conectables	Capacidad Total		50 ~ 130%	
	Modelo / Cantidad		P15 ~ P250 / 1~34	P15 ~ P250 / 1~43
Alimentación	Fases, V/Hz		3, 380~415V/50-60Hz	
Intensidad Máxima	A		21,70	30,60
Diam. Tuberías líquido/gas	mm		15,88/28,58	15,88/28,58
Nivel Sonoro	dB(A)		59	60
Módulos*	PUHY-HP#YHM-A		200+200	250+250
Kit de conexión incluido en el set			CMY-Y100VBK2-3	CMY-Y100VBK2-3
Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo)	mm		1.840 x 1.710 x 760	
Peso	kg		440	440
<b>PVR</b>			<b>26.449 €</b>	<b>32.961 €</b>

-Distancia máxima vertical 50m, 40m si la exterior está por debajo de las interiores. Distancia máxima total 300m.  
-Condiciones nominales: Refrig. 27°CBS/19°CBSH interior, 35°CBS exterior. Calef. 20°CBS interior, 7°CBS/6°CBSH exterior.  
Long. tubería 7,5m, Altura 0m.  
-Compresor hermético tipo Scroll Inverter  
-Protecciones: Presostato y sensor alta P. 4,15MPa, protección sobrecalentamiento compresor, protección sobrecorriente inverter  
-Ventilador tipo helicoidal con máximo 60Pa de presión estática, protección por interruptor térmico.  
-Disponibles unidades con tratamiento anticorrosión para ambientes salinos (-BS). Consultar precios y disponibilidad.  
\*Consultar la carga de refrigerante, el PCA y las TCO<sub>2</sub>eq en las especificaciones de las unidades de 1 módulo.

### OPCIONALES

PAC-KBU90MH-E	Kit de presión para incrementar la distancia vertical hasta 90m	<b>315 €</b>
PAC-CN32WHMC	Conector para la conexión de vatímetros	<b>81 €</b>


**PURY-P200~350YNW • 1 Módulo**

MODELO			PURY-P200YNW-A	PURY-P250YNW-A	PURY-P300YNW-A	PURY-P350YNW-A
Capacidad Nominal	Refrigeración / Calefacción	kW	22,4 / 25	28 / 31,5	33,5 / 37,5	40 / 45
Consumo Nominal	Refrigeración / Calefacción	kW	4,43 / 4,71	5,97 / 6,06	7,54 / 8,38	10,04 / 10,68
Eficiencia Energética	EER / COP / COP*1		5,05 / 5,30 / 5,41	4,69 / 5,19 / 5,31	4,44 / 4,47 / 4,92	3,98 / 4,21 / 4,52
	SEER / SCOP (EN14825)		7,79 / 4,43	7,98 / 4,37	7,50 / 4,24	7,53 / 3,96
Interiores Conectables	Capacidad Total de la unidad exterior		50 ~ 150%			
	Modelo / Cantidad		P15~P250 / 1~20	P15~P250 / 1~25	P15~P250 / 1~30	P15~P250 / 1~35
Alimentación	Fases, V/Hz		3, 380~415V/50-60Hz			
Intensidad Máxima	A		16,1	17,8	22,7	27,6
Diam. Tuberías líquido/gas	mm		15,88 / 19,05	19,05 / 22,2	19,05 / 22,2	19,05 / 28,58
Nivel Sonoro (refrigeración/calefacción)	dB(A)		59,0/59,0	60,5/61,0	61,0/67,0	62,5/64,0
Potencia sonora (refrigeración/calefacción)	dB(A)		76,0/78,0	78,5/80,0	80,0/86,5	81,0/83,0
Ventilador	Caudal de aire	m³/min	170	185	240	250
	Potencia	kW	0,92 x 1	0,92 x 1	0,92 x 1	0,46 x 2
Compresor	Potencia	kW	5,6	7	7,9	10,2
Refrigerante R410A	Pre-carga Kg / PCA / TCO <sub>2</sub> eq		5,2 / 2.088 / 10,85	5,2 / 2.088 / 10,85	5,2 / 2.088 / 10,85	8 / 2.088 / 16,70
Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo)	mm		920 x 1.858 x 740			1.240 x 1.858 x 740
Peso	kg		229	229	231	273
Rango de operación (refr/calef)	°C		-5 ~ +52Ts / -20 ~ +15,5Th			
<b>PVR</b>			<b>11.743 €</b>	<b>12.911 €</b>	<b>15.790 €</b>	<b>18.942 €</b>

**PURY-P400~550YNW • 1 Módulo**

MODELO			PURY-P400YNW-A	PURY-P450YNW-A	PURY-P500YNW-A	PURY-P550YNW-A
Capacidad Nominal	Refrigeración / Calefacción	kW	45 / 50	50 / 56	56 / 63	63 / 69
Consumo Nominal	Refrigeración / Calefacción	kW	11,59 / 13,65	12,37 / 13,48	12,72 / 15,28	16,03 / 17,91
Eficiencia Energética	EER / COP / COP*1		3,88 / 3,66 / 4,37	4,04 / 4,15 / 4,58	4,4 / 4,12 / 4,63	3,93 / 3,85 / 4,36
	SEER / SCOP (EN14825)		7,15 / 3,76	7,28 / 3,66	7,00 / 3,67	6,70 / 3,53
Interiores Conectables	Capacidad Total de la unidad exterior		50 ~ 150%			
	Modelo / Cantidad		P15~P250 / 1~40	P15~P250 / 1~45	P15~P250 / 1~50	P15~P250 / 2~50
Alimentación	Fases, V/Hz		3, 380~415V/50-60Hz			
Intensidad Máxima	A		35,1	37,1	43,2	47,5
Diam. Tuberías líquido/gas	mm		22,2 / 28,58	22,2 / 28,58	22,2 / 28,58	22,2 (28,58 si long>=65m) / 28,58
Nivel Sonoro (refrigeración/calefacción)	dB(A)		65,0/69,0	65,5/70,0	63,5/64,5	66,0/70,0
Potencia sonora (refrigeración/calefacción)	dB(A)		83,0/88,0	83,0/89,0	82,0/84,0	83,5/89,0
Ventilador	Caudal de aire	m³/min	315	315	295	410
	Potencia	kW	0,46 x 2	0,46 x 2	0,92 x 2	0,92 x 2
Compresor	Potencia	kW	10,9	12,4	13	14,3
Refrigerante R410A	Pre-carga Kg / PCA / TCO <sub>2</sub> eq		8 / 2.088 / 16,70	10,8 / 2.088 / 22,55	10,8 / 2.088 / 22,55	10,8 / 2.088 / 22,55
Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo)	mm		1.240 x 1.858 x 740		1.750 x 1.858 x 740	
Peso	kg		273	293	337	337
Rango de operación (refr/calef)	°C		-5 ~ +52Ts / -20 ~ +15,5Th			
<b>PVR</b>			<b>21.369 €</b>	<b>24.137 €</b>	<b>25.909 €</b>	<b>28.912 €</b>

-Distancia máxima vertical 90m, 60m si la exterior está por debajo de las unidades interiores.  
 -Distancia máxima total en el caso de 10m entre Exterior y BC: 550m (P200~P300), 600m (P350~550 módulo individual), 750m (P400~P600), 800m (P650), 1.000m (P700~P1100). Otros casos consultar documentación técnica.  
 -Condiciones nominales: Refrig. 27°CBS/19°CBI interior, 35°CBS exterior. Calef. 20°CBS interior, 7°CBS/6°CBI exterior. Long. tubería 7,5m. Altura 0m.  
 -Compresor hermético tipo Scroll Inverter.  
 -Protecciones: Presostato y sensor alta P. 4,15MPa, protección sobrecalentamiento compresor, protección sobrecorriente inverter.  
 -Ventilador tipo helicoidal con máximo 80Pa de presión estática, protección por interruptor térmico.  
 -Disponibles unidades con tratamiento anticorrosión para ambientes salinos (-BS). Consultar precios y disponibilidad.  
 \*Consultar la carga de refrigerante, el PCA y las TCO<sub>2</sub>eq en las especificaciones de las unidades de 1 módulo.  
 \*1 Certificado bajo condiciones EUROVENT

**OPCIONALES**

PAC-PHO1EHY-E	Panel calefactor	<b>2.150 €</b>
PAC-PHO2EHY-E	Panel calefactor	<b>2.700 €</b>
PAC-PHO3EHY-E	Panel calefactor	<b>2.850 €</b>
PAC-FG01S-E	Panel de protección lateral (2 pcs)	<b>180 €</b>
PAC-FG02S-E	Panel de protección lateral (2 pcs)	<b>190 €</b>
PAC-FG01B-E	Panel de protección trasero (1 pcs)	<b>170 €</b>
PAC-FG02B-E	Panel de protección trasero (1 pcs)	<b>200 €</b>
PAC-FG03B-E	Panel de protección trasero (1 pcs)	<b>220 €</b>
PAC-CN32WHMC	Conector para la conexión de vatímetros	<b>81 €</b>



# Gama CITY MULTI

## Serie R2 (YNW) Estándar Exteriores



### PURY-P400~700YSNW • 2 Módulos

MODELO			PURY-P400YSNW-A	PURY-P450YSNW-A	PURY-P500YSNW-A	PURY-P550YSNW-A	PURY-P600YSNW-A	PURY-P650YSNW-A	PURY-P700YSNW-A
Capacidad Nominal	Refrigeración / Calefacción	kW	45 / 50	50 / 56	56 / 63	63 / 69	69 / 76,5	73 / 81,5	80 / 88
Consumo Nominal	Refrigeración / Calefacción	kW	9,17 / 9,72	10,59 / 10,99	12,29 / 12,51	14,45 / 14,7	16,62 / 17,62	18,19 / 19,35	20,72 / 21,56
Eficiencia Energética	EER / COP / COP*1		4,9 / 5,14 / 5,24	4,72 / 5,09 / 5,19	4,55 / 5,03 / 5,15	4,35 / 4,69 / 4,84	4,15 / 4,34 / 4,52	4,01 / 4,21 / 4,45	3,86 / 4,08 / 4,38
	SEER / SCOP (EN14825)		7,71 / 4,31	7,78 / 4,29	7,87 / 4,25	7,58 / 4,18	7,34 / 4,09	7,34 / 3,99	7,45 / 3,88
Interiores Conectables	Capacidad Total de la unidad exterior		50 ~ 150%	50 ~ 150%	50 ~ 150%	50 ~ 150%	50 ~ 150%	50 ~ 150%	50 ~ 150%
	Modelo / Cantidad		P15~P250 / 1~40	P15~P250 / 1~45	P15~P250 / 1~50	P15~P250 / 1~50	P15~P250 / 2~50	P15~P250 / 2~50	P15~P250 / 2~50
Alimentación	Fases, V/Hz		3, 380~415V/50-60Hz	3, 380~415V/50-60Hz	3, 380~415V/50-60Hz	3, 380~415V/50-60Hz	3, 380~415V/50-60Hz	3, 380~415V/50-60Hz	3, 380~415V/50-60Hz
Intensidad Máxima	A		32,20	33,90	35,60	40,50	45,40	50,30	55,20
Diam. Tuberías líquido/gas	mm		22,2 / 28,58	22,2 / 28,58	22,2 / 28,58	22,2 (28,58 si long>=65m) / 28,58	22,2 (28,58 si long>=65m) / 28,58	28,58 / 28,58	28,58 / 34,93
Nivel Sonoro (refrigeración/calefacción)	dB(A)		62,0/62,0	63,0/63,5	63,5/64,0	64,0/68,0	64,0/70,0	65,0/69,0	65,5/67,0
Potencia sonora (refrigeración/calefacción)	dB(A)		79,0/81,0	80,5/82,5	81,5/83,0	82,5/87,5	83,0/89,5	83,5/88,5	84,0/86,0
Módulos	PURY-P#YNW-A		200 + 200	250 + 200	250 + 250	300 + 250	300 + 300	350 + 300	350 + 350
Kit de conexión incluido en el set			CMY-R100VBK4	CMY-R100VBK4	CMY-R100VBK4	CMY-R100VBK4	CMY-R100VBK4	CMY-R100VBK4	CMY-R200VBK4
Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo)	mm		1.840 x 1.858 x 740	1.840 x 1.858 x 740	2.160 x 1.858 x 740	2.480 x 1.858 x 740			
Refrigerante R410A	Pre-carga Kg / PCA / TCO <sub>2</sub> eq		10,4 / 2,088 / 21,72	10,4 / 2,088 / 21,72	10,4 / 2,088 / 21,72	10,4 / 2,088 / 21,72	10,4 / 2,088 / 21,72	13,2 / 2,088 / 27,56	16,0 / 2,088 / 33,41
<b>PVR</b>			<b>23.777 €</b>	<b>24.945 €</b>	<b>26.113 €</b>	<b>28.992 €</b>	<b>31.871 €</b>	<b>35.023 €</b>	<b>38.367 €</b>

### PURY-P750~1100YSNW • 2 Módulos

MODELO			PURY-P750YSNW-A	PURY-P800YSNW-A	PURY-P850YSNW-A	PURY-P900YSNW-A	PURY-P950YSNW-A	PURY-P1000YSNW-A	PURY-P1050YSNW-A	PURY-P1100YSNW-A
Capacidad Nominal	Refrigeración / Calefacción	kW	85 / 95	90 / 100	96 / 108	101 / 113	108 / 119,5	113 / 127	118 / 132	124 / 140
Consumo Nominal	Refrigeración / Calefacción	kW	22,3 / 24,86	23,93 / 28,16	24,99 / 28,49	25,76 / 28,03	26,4 / 29,79	26,45 / 31,74	29,2 / 34,1	32,54 / 37,52
Eficiencia Energética	EER / COP / COP*1		3,81/3,82/4,31	3,76/3,55/4,24	3,84/3,79/4,34	3,92/4,03/4,44	4,09/4,01/4,47	4,27/4,00/4,49	4,04/3,87/4,36	3,81/3,73/4,23
	SEER / SCOP (EN14825)		7,24 / 3,75	7,05 / 3,67	7,16 / 3,59	7,22 / 3,55	7,08 / 3,56	6,93 / 3,55	6,76 / 3,51	6,61 / 3,50
Interiores Conectables	Capacidad Total de la unidad exterior		50 ~ 150%	50 ~ 150%	50 ~ 150%	50 ~ 150%	50 ~ 150%	50 ~ 150%	50 ~ 150%	50 ~ 150%
	Modelo / Cantidad		P15~P250 / 2~50	P15~P250 / 3~50	P15~P250 / 3~50					
Alimentación	Fases, V/Hz		3, 380~415V/50-60Hz							
Intensidad Máxima	A		62,70	70,20	72,20	74,20	80,30	86,40	90,70	95,00
Diam. Tuberías líquido/gas	mm		28,58 / 34,93	28,58 / 34,93	28,58 / 41,28	28,58 / 41,28	28,58 / 41,28	28,58 / 41,28	34,93 / 41,28	34,93 / 41,28
Nivel Sonoro (refrigeración/calefacción)	dB(A)		67,0/70,5	68,0/72,0	68,5/72,5	68,5/73,0	68,0/71,5	66,5/67,5	68,0/73,0	69,0/73,0
Potencia sonora (refrigeración/calefacción)	dB(A)		85,5/89,5	86,0/91,0	86,0/91,5	86,0/92,0	85,5/90,5	85,0/87,0	86,0/92,0	86,5/92,0
Módulos	PURY-P#YNW-A		400 + 350	400 + 400	450 + 400	450 + 450	500 + 450	500 + 500	550 + 500	550 + 550
Kit de conexión incluido en el set			CMY-R200VBK4							
Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo)	mm		2.480 x 1.858 x 740	2.990 x 1.858 x 740	3.500 x 1.858 x 740	3.500 x 1.858 x 740	3.500 x 1.858 x 740			
Refrigerante R410A	Pre-carga Kg / PCA / TCO <sub>2</sub> eq		16,0 / 2,088 / 33,41	16,0 / 2,088 / 33,41	18,8 / 2,088 / 39,25	21,6 / 2,088 / 45,10	21,6 / 2,088 / 45,10	21,6 / 2,088 / 45,10	21,6 / 2,088 / 45,10	21,6 / 2,088 / 45,10
<b>PVR</b>			<b>40.794 €</b>	<b>43.221 €</b>	<b>45.989 €</b>	<b>48.757 €</b>	<b>50.529 €</b>	<b>52.301 €</b>	<b>55.304 €</b>	<b>58.307 €</b>

-Distancia máxima vertical 90m, 60m si la exterior está por debajo de las unidades interiores.  
 -Distancia máxima total en el caso de 10m entre Exterior y BC: 550m (P200~P300), 600m (P350~550 módulo individual), 750m (P400~P600), 800m (P650), 1.000m (P700~P1100). Otros casos consultar documentación técnica.  
 -Condiciones nominales: Refrig. 27°CBS/19°CBS interior, 35°CBS exterior. Calif. 20°CBS interior, 7°CBS/6°CBS exterior. Long. tubería 7,5m, Altura 0m.  
 -Compresor hermético tipo Scroll Inverter.  
 -Protecciones: Presostato y sensor alta P. 4,15MPa, protección sobrecalentamiento compresor, protección sobrecorriente inverter.  
 -Ventilador tipo helicoidal con máximo 80Pa de presión estática, protección por interruptor térmico.  
 -Disponibles unidades con tratamiento anticorrosión para ambientes salinos (-BS). Consultar precios y disponibilidad.  
 \*Consultar la carga de refrigerante, el PCA y las TCO<sub>2</sub>eq en las especificaciones de las unidades de 1 módulo.  
 \*1 Certificado bajo condiciones EUROVENT

### OPCIONALES

PAC-PH01EHY-E	Panel calefactor	<b>2.150 €</b>
PAC-PH02EHY-E	Panel calefactor	<b>2.700 €</b>
PAC-PH03EHY-E	Panel calefactor	<b>2.850 €</b>
PAC-FG01S-E	Panel de protección lateral (2 pcs)	<b>180 €</b>
PAC-FG02S-E	Panel de protección lateral (2 pcs)	<b>190 €</b>
PAC-FG01B-E	Panel de protección trasero (1 pcs)	<b>170 €</b>
PAC-FG02B-E	Panel de protección trasero (1 pcs)	<b>200 €</b>
PAC-FG03B-E	Panel de protección trasero (1 pcs)	<b>220 €</b>
PAC-CN32WHMC	Conector para la conexión de vatímetros	<b>81 €</b>


**PURY-EP200~350YNW • 1 Módulo**

MODELO			PURY-EP200YNW-A	PURY-EP250YNW-A	PURY-EP300YNW-A	PURY-EP350YNW-A
Capacidad Nominal	Refrigeración / Calefacción	kW	22,4 / 25	28 / 31,5	33,5 / 37,5	40 / 45
Consumo Nominal	Refrigeración / Calefacción	kW	4,23 / 4,57	5,62 / 5,98	7,39 / 8,36	8,81 / 10,24
Eficiencia Energética	EER / COP / COP*1		5,29 / 5,47 / 5,67	4,98 / 5,26 / 5,35	4,53 / 4,48 / 4,92	4,54 / 4,39 / 4,55
	SEER / SCOP (EN14825)		8,44 / 4,67	8,67 / 4,49	8,16 / 4,22	8,40 / 4,10
Interiores Conectables	Capacidad Total de la unidad exterior		50 ~ 150%			
	Modelo / Cantidad		P15~P250 / 1~20	P15~P250 / 1~25	P15~P250 / 1~30	P15~P250 / 1~35
Alimentación	Fases, V/Hz		3, 380~415V/50-60Hz			
Intensidad máxima	A		16,10	17,00	20,30	24,40
Diam. Tuberías líquido/gas	mm		15,88 / 19,05	19,05 / 22,2	19,05 / 22,2	19,05 / 28,58
Nivel Sonoro (refrigeración/calefacción)	dB(A)		59,0/59,0	60,5/61,0	61,0/67,0	62,5 / 64
Potencia sonora (refrigeración/calefacción)	dB(A)		76,0/78,0	78,5/80,0	80,0/86,5	81,0/83,0
Ventilador	Caudal de aire		170	185	240	250
	Potencia		0,92 x 1	0,92 x 1	0,92 x 1	0,46 x 2
Compresor	Potencia		5,6	7	7,9	10,2
Refrigerante R410A	Pre-carga Kg / PCA / TCO <sub>2</sub> eq		5,2 / 2.088 / 10,85	5,2 / 2.088 / 10,85	5,2 / 2.088 / 10,85	8 / 2.088 / 16,70
Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo)	mm		920 x 1.858 x 740		1.240 x 1.858 x 740	
Peso	kg		234	234	236	279
Rango de operación (refr/calef)	°C		-5 ~ +52Ts / -20 ~ +15,5Th			
<b>PVR</b>			<b>12.719 €</b>	<b>15.633 €</b>	<b>18.458 €</b>	<b>21.640 €</b>

**PURY-EP400~550YNW • 1 Módulo**

MODELO			PURY-EP400YNW-A	PURY-EP450YNW-A	PURY-EP500YNW-A	PURY-EP550YNW-A
Capacidad Nominal	Refrigeración / Calefacción	kW	45 / 50	50 / 56	56 / 63	63 / 69
Consumo Nominal	Refrigeración / Calefacción	kW	11,33 / 12,98	10,72 / 13,14	12,69 / 14,21	15,98 / 17,59
Eficiencia Energética	EER / COP / COP*1		3,97 / 3,85 / 4,39	4,66 / 4,26 / 4,99	4,41 / 4,43 / 4,75	3,94 / 3,92 / 4,37
	SEER / SCOP (EN14825)		7,86 / 4,05	7,75 / 3,86	7,61 / 3,77	7,30 / 3,60
Interiores Conectables	Capacidad Total de la unidad exterior		50 ~ 150%			
	Modelo / Cantidad		P15~P250 / 1~40	P15~P250 / 1~45	P15~P250 / 1~50	P15~P250 / 2~50
Alimentación	Fases, V/Hz		3, 380~415V/50-60Hz			
Intensidad máxima	A		30,70	34,60	40,30	44,30
Diam. Tuberías líquido/gas	mm		22,2 / 28,58	22,2 / 28,58	22,2 / 28,58	22,2 (28,58 si long>=65m) / 28,58
Nivel Sonoro (refrigeración/calefacción)	dB(A)		65,0/69,0	65,5/70,0	63,5/64,5	66,0/70,0
Potencia sonora (refrigeración/calefacción)	dB(A)		83,0/88,0	83,0/89,0	82,0/84,0	83,5/89,0
Ventilador	Caudal de aire		315	315	295	410
	Potencia		0,46 x 2	0,46 x 2	0,92 x 2	0,92 x 2
Compresor	Potencia		10,9	12,4	13	14,3
Refrigerante R410A	Pre-carga Kg / PCA / TCO <sub>2</sub> eq		8 / 2.088 / 16,70	10,8 / 2.088 / 22,55	10,8 / 2.088 / 22,55	10,8 / 2.088 / 22,55
Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo)	mm		1.750 x 1.858 x 740			
Peso	kg		282	306	345	345
Rango de operación (refr/calef)	°C		-5 ~ +52Ts / -20 ~ +15,5Th			
<b>PVR</b>			<b>24.170 €</b>	<b>26.833 €</b>	<b>29.761 €</b>	<b>32.941 €</b>

**PURY-EP400~700YSNW • 2 Módulos**

MODELO			PURY-EP400YSNW-A	PURY-EP450YSNW-A	PURY-EP500YSNW-A	PURY-EP550YSNW-A	PURY-EP600YSNW-A	PURY-EP650YSNW-A	
Capacidad Nominal	Refrigeración / Calefacción	kW	45 / 50	50 / 56	56 / 63	63 / 69	69 / 76,5	73 / 81,5	
Consumo Nominal	Refrigeración / Calefacción	kW	8,77 / 9,42	10,04 / 10,76	11,59 / 12,34	13,66 / 14,61	15,71 / 17,58	16,59 / 18,94	
Eficiencia Energética	EER / COP / COP*1		5,13 / 5,30 / 5,50	4,98 / 5,20 / 5,34	4,83 / 5,1 / 5,19	4,61 / 4,72 / 4,98	4,39 / 4,35 / 4,77	4,4 / 4,3 / 4,59	
	SEER / SCOP (EN14825)		8,35 / 4,53	8,43 / 4,47	8,54 / 4,36	8,29 / 4,23	8,02 / 4,07	8,10 / 4,06	
Interiores Conectables	Capacidad Total de la unidad exterior		50 ~ 150%						
	Modelo / Cantidad		P15~P250 / 1~40	P15~P250 / 1~45	P15~P250 / 1~50	P15~P250 / 2~50	P15~P250 / 2~50	P15~P250 / 2~50	
Alimentación	Fases, V/Hz		3, 380~415V/50-60Hz						
Intensidad máxima	A		32,20	33,10	34,00	37,30	40,60	44,70	
Diam. Tuberías líquido/gas	mm		22,2 / 28,58	22,2 / 28,58	22,2 / 28,58	22,2 (28,58 si long>=65m) / 28,58	22,2 (28,58 si long>=65m) / 28,58	28,58 / 28,58	
Nivel Sonoro (refrigeración/calefacción)	dB(A)		62,0/62,0	63,0/63,5	63,5/64,0	64,0/68,0	64,0/70,0	65,0/69,0	
Potencia sonora (refrigeración/calefacción)	dB(A)		79,0/81,0	80,5/82,5	81,5/83,0	82,5/87,5	83,0/89,5	83,5/88,5	
Módulos*	PURY-EP#YNW-A		200 + 200	250 + 200	250 + 250	300 + 250	300 + 300	350 + 300	
Kit de conexión incluido en el set			CMY-R100VBK4	CMY-R100VBK4	CMY-R100VBK4	CMY-R100VBK4	CMY-R100VBK4	CMY-R100VBK4	
Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo)	mm		1.840 x 1.858 x 740						
Refrigerante R410A	Pre-carga Kg / PCA / TCO <sub>2</sub> eq		10,4 / 2.088 / 21,72	10,4 / 2.088 / 21,72	10,4 / 2.088 / 21,72	10,4 / 2.088 / 21,72	10,4 / 2.088 / 21,72	13,2 / 2.088 / 27,56	
<b>PVR</b>			<b>25.729 €</b>	<b>28.643 €</b>	<b>31.557 €</b>	<b>34.382 €</b>	<b>37.207 €</b>	<b>40.389 €</b>	



# Gama CITY MULTI

## Serie R2 EP (YNW) HIGH COP Exteriores



### PURY-EP750~900YSNW • 2 Módulos

MODELO			PURY-EP700YSNW-A	PURY-EP750YSNW-A	PURY-EP800YSNW-A	PURY-EP850YSNW-A	PURY-EP900YSNW-A
Capacidad Nominal	Refrigeración / Calefacción	kW	80 / 88	85 / 95	90 / 100	96 / 108	101 / 113
Consumo Nominal	Refrigeración / Calefacción	kW	18,18 / 20,65	20,58 / 23,74	23,37 / 26,8	22,91 / 27,47	22,34 / 27,35
Eficiencia Energética	EER / COP / COP*1		4,4 / 4,26 / 4,41	4,13 / 4,00 / 4,34	3,85 / 3,73 / 4,26	4,19 / 3,93 / 4,55	4,52 / 4,13 / 4,84
	SEER / SCOP (EN14825)		8,31 / 4,01	8,03 / 3,96	7,76 / 3,93	7,75 / 3,82	7,70 / 3,73
Interiores Conectables	Capacidad Total de la unidad exterior		50 ~ 150%				
	Modelo / Cantidad		P15~P250 / 2~50				
Alimentación	Fases, V/Hz		3, 380~415V/50-60Hz				
Intensidad máxima	A		48,80	55,10	61,40	65,30	69,20
Diam. Tuberías líquido/gas	mm		28,58 / 34,93	28,58 / 34,93	28,58 / 34,93	28,58 / 41,28	28,58 / 41,28
Nivel Sonoro (refrigeración/calefacción)	dB(A)		65,5/67,0	67,0/70,5	68,0/72,0	68,5/72,5	68,5/73,0
Potencia sonora (refrigeración/calefacción)	dB(A)		84,0/86,0	85,5/89,5	86,0/91,0	86,0/91,5	86,0/92,0
Módulos*	PURY-EP#YNW-A		350 + 350	400 + 350	400 + 400	450 + 400	450 + 450
Kit de conexión incluido en el set			CMY-R200VBK4	CMY-R200VBK4	CMY-R200VBK4	CMY-R200VBK4	CMY-R200VBK4
Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo)	mm		2.480 x 1.858 x 740				
Refrigerante R410A	Pre-carga Kg / PCA / TCO <sub>2</sub> eq		16,0 / 2.088 / 33,41	16,0 / 2.088 / 33,41	16,0 / 2.088 / 33,41	18,8 / 2.088 / 39,25	21,6 / 2.088 / 45,10
<b>PVR</b>			<b>43.763 €</b>	<b>46.293 €</b>	<b>48.823 €</b>	<b>51.486 €</b>	<b>54.149 €</b>

### PURY-EP950~1100YSNW • 2 Módulos

MODELO			PURY-EP950YSNW-A	PURY-EP1000YSNW-A	PURY-EP1050YSNW-A	PURY-EP1100YSNW-A
Capacidad Nominal	Refrigeración / Calefacción	kW	108 / 119,5	113 / 127	118 / 132	124 / 140
Consumo Nominal	Refrigeración / Calefacción	kW	24,54 / 28,37	26,4 / 29,52	29,13 / 32,58	32,46 / 36,83
Eficiencia Energética	EER / COP / COP*1		4,40 / 4,21 / 4,72	4,28 / 4,30 / 4,61	4,05 / 4,05 / 4,42	3,82 / 3,80 / 4,24
	SEER / SCOP (EN14825)		7,63 / 3,70	7,54 / 3,65	7,36 / 3,58	7,21 / 3,52
Interiores Conectables	Capacidad Total de la unidad exterior		50 ~ 150%			
	Modelo / Cantidad		P15~P250 / 2~50	P15~P250 / 2~50	P15~P250 / 3~50	P15~P250 / 3~50
Alimentación	Fases, V/Hz		3, 380~415V/50-60Hz			
Intensidad máxima	A		74,90	80,60	84,60	88,60
Diam. Tuberías líquido/gas	mm		28,58 / 41,28	28,58 / 41,28	34,93 / 41,28	34,93 / 41,28
Nivel Sonoro (refrigeración/calefacción)	dB(A)		68,0/71,5	66,5/67,5	68,0/73,0	69,0/73,0
Potencia sonora (refrigeración/calefacción)	dB(A)		85,5/90,5	85,0/87,0	86,0/92,0	86,5/92,0
Módulos*	PURY-EP#YNW-A		500 + 450	500 + 500	550 + 500	550 + 550
Kit de conexión incluido en el set			CMY-R200VBK4	CMY-R200VBK4	CMY-R200VBK4	CMY-R200VBK4
Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo)	mm		2.990 x 1.858 x 740	3.500 x 1.858 x 740		2.990 x 1.858 x 740
Refrigerante R410A	Pre-carga Kg / PCA / TCO <sub>2</sub> eq		21,6 / 2.088 / 45,10	21,6 / 2.088 / 45,10	21,6 / 2.088 / 45,10	21,6 / 2.088 / 45,10
<b>PVR</b>			<b>57.077 €</b>	<b>60.005 €</b>	<b>63.185 €</b>	<b>66.365 €</b>

-Distancia máxima vertical 90m, 60m si la exterior está por debajo de las unidades interiores.  
 -Distancia máxima total en el caso de 10m entre Exterior y BC: 550m (P200~P300), 600m (P350~550 módulo individual), 750m (P400~P600), 800m (P650), 1.000m (P700~P1100). Otros casos consultar documentación técnica.  
 -Condiciones nominales: Refrig. 27°CBS/19°CBH interior, 35°CBS exterior. Calef. 20°CBS interior, 7°CBS/6°CBH exterior. Long. tubería 7,5m, Altura 0m.  
 -Compresor hermético tipo Scroll Inverter.  
 -Protecciones: Presostato y sensor alta P. 4,15MPa, protección sobrecalentamiento compresor, protección sobrecorriente inverter.  
 -Ventilador tipo helicoidal con máximo 80Pa de presión estática, protección por interruptor térmico.  
 -Disponibles unidades con tratamiento anticorrosión para ambientes salinos (-BS). Consultar precios y disponibilidad.  
 \*Consultar la carga de refrigerante, el PCA y las TCO<sub>2</sub>eq en las especificaciones de las unidades de 1 módulo.  
 \*1 Certificado bajo condiciones EUROVENT

#### OPCIONALES

PAC-PH01EHY-E	Panel calefactor	2.150 €
PAC-PH02EHY-E	Panel calefactor	2.700 €
PAC-PH03EHY-E	Panel calefactor	2.850 €
PAC-FG01S-E	Panel de protección lateral (2 pcs)	180 €
PAC-FG02S-E	Panel de protección lateral (2 pcs)	190 €
PAC-FG01B-E	Panel de protección trasero (1 pcs)	170 €
PAC-FG02B-E	Panel de protección trasero (1 pcs)	200 €
PAC-FG03B-E	Panel de protección trasero (1 pcs)	220 €
PAC-CN32WHMC	Conector para la conexión de vatímetros	81 €



## Reemplazo del Equipo

En comparación con el proceso de instalar un nuevo sistema completo, Replace Multi ofrece una instalación mucho más corta y rápida. El principal motivo es que esta tecnología permite, sin necesidad de un equipo especial, reutilizar las tuberías existentes evitando obras en el techo o en las paredes y haciendo innecesario el uso de tuberías nuevas. Este ahorro de recursos y de tiempo de instalación es un factor clave, sobretodo porque minimiza los efectos provocados por el paro de actividad en las instalaciones.



Un edificio de 30 metros de altura, que son unas 10 plantas, tiene 1km de tubería.

## REPLACE MULTI: cambio rápido en sólo 5 pasos

1. Recogida del refrigerante viejo.
2. Reemplazo de las unidades exteriores (las interiores y el BC sólo si es necesario).
3. Carga automática del refrigerante R410A.
4. Recogida automática del aceite mineral antiguo.
5. Reinicio y prueba del equipo.



## Solución Garantizada

El sistema de 2 tuberías exclusivo de Replace Multi permite renovar la instalación de cualquier edificio, sea cual sea la marca del equipo instalado.

El refrigerante en 2 fases elimina completamente el aceite mineral antiguo.

## Renovación del Equipo

El espacio de la unidad exterior se reduce aproximadamente un 40% en comparación con una la unidad R22 similar de hace 10 años.

Gracias a esta reducción es posible instalar nuevas unidades en el mismo espacio, incluso de mayor capacidad en caso que fuera necesario.

## Serie R2 Replace Multi PURY-RP200~300YJM • 1 Módulo

MODELO			PURY-RP200YJM-B	PURY-RP250YJM-B	PURY-RP300YJM-B
Capacidad Nominal	Refrigeración / Calefacción	kW	22,4 / 25	28 / 31,5	33,5 / 37,5
Consumo Nominal	Refrigeración / Calefacción	kW	4,95 / 5,5	6,82 / 7,22	8,35 / 8,7
Eficiencia Energética	EER / COP		4,52 / 4,54	4,1 / 4,36	4,01 / 4,31
Interiores Conectables	Capacidad Total de la unidad exterior		50 ~ 150%	50 ~ 150%	50 ~ 150%
	Modelo / Cantidad		P15 ~ P250 / 1~20	P15 ~ P250 / 1~25	P15 ~ P250 / 1~30
Alimentación	Fases, V/Hz		3, 380~415V/50-60Hz	3, 380~415V/50-60Hz	3, 380~415V/50-60Hz
Intensidad nominal (refr. 380V-50Hz)	A		8,30	11,50	14,00
Diam. Tuberías líquido/gas	mm		19,05/28,58	19,05/28,58	19,05/28,58
Nivel Sonoro	dB(A)		56	57	59
Ventilador	Caudal de aire	m³/min	225	225	225
	Potencia	kW	0,92	0,92	0,92
Compresor	Potencia	kW	5,4	6,8	7,8
Refrigerante R410A	Pre-carga Kg / PCA / TCO <sub>2</sub> eq		11,8 / 2.088 / 24,6	11,8 / 2.088 / 24,6	11,8 / 2.088 / 24,6
Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo)	mm		1.220 x 1.710 x 760	1.220 x 1.710 x 760	1.220 x 1.710 x 760
Peso	kg		275	290	290
Rango de operación (refr./calef)	°C		-5 ~ +43 Ts / -20 ~ +15,5 Th	-5 ~ +43 Ts / -20 ~ +15,5 Th	-5 ~ +43 Ts / -20 ~ +15,5 Th
<b>PVR</b>			<b>12.635 €</b>	<b>15.791 €</b>	<b>18.947 €</b>



### PUHY-RP200~350YJM • 1 Módulo

MODELO			PUHY-RP200YJM-B	PUHY-RP250YJM-B	PUHY-RP300YJM-B	PUHY-RP350YJM-B
Capacidad Nominal	Refrigeración / Calefacción	kW	22,4 / 25	28 / 31,5	33,5 / 37,5	40 / 45
Consumo Nominal	Refrigeración / Calefacción	kW	5,68 / 5,69	7,62 / 7,22	8,98 / 9,42	11,79 / 12,6
Eficiencia Energética	EER / COP		3,94 / 4,39	3,67 / 4,36	3,73 / 3,98	3,39 / 3,57
Interiores Conectables	Capacidad Total de la unidad exterior		50 ~ 130%			
	Modelo / Cantidad		P15 ~ P250 / 1~17	P15 ~ P250 / 1~21	P15 ~ P250 / 1~26	P15 ~ P250 / 1~30
Alimentación	Fases, V/Hz		3, 380~415V/50-60Hz			
Intensidad Máxima		A	13,50	18,30	21,50	28,40
Diam. Tuberías líquido/gas		mm	12,7/28,58	12,7/28,58	12,7/28,58	15,88/34,93
Long. Máx tubería vert.*/total		m	50/300	50/300	50/300	50/300
Nivel Sonoro		dB(A)	56	57	59	60
Ventilador	Caudal de aire	m³/min	185	185	185	185
	Potencia	kW	0,92	0,92	0,92	0,92
Compresor	Potencia	kW	4,8	6,8	8,2	9,9
Refrigerante R410A	Pre-carga Kg / PCA / TCO <sub>2</sub> eq		6,5 / 2.088 / 13,6	9,0 / 2.088 / 18,8	9,0 / 2.088 / 18,8	9,0 / 2.088 / 18,8
Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo)		mm	920 x 1.710 x 760			
Peso		kg	230	255	255	255
Rango de operación (refr/calef)		°C	-5 ~ +43 Ts / -20 ~ +15,5 Th			
<b>PVR</b>			<b>10.982 €</b>	<b>13.728 €</b>	<b>16.472 €</b>	<b>19.221 €</b>

### PUHY-RP400~650YSJM • 2 Módulos

MODELO			PUHY-RP400YSJM-B	PUHY-RP450YSJM-B	PUHY-RP500YSJM-B	PUHY-RP550YSJM-B	PUHY-RP600YSJM-B	PUHY-RP650YSJM-B
Capacidad Nominal	Refrigeración / Calefacción	kW	45 / 50	50 / 56	56 / 63	63 / 69	69 / 76,5	73 / 81,5
Consumo Nominal	Refrigeración / Calefacción	kW	11,87 / 11,38	13,77 / 12,81	15,68 / 14,44	17,5 / 16,62	18,59 / 19,22	21,09 / 21,73
Eficiencia Energética	EER / COP		3,79 / 4,39	3,63 / 4,37	3,57 / 4,36	3,6 / 4,15	3,71 / 3,98	3,46 / 3,75
Interiores Conectables	Capacidad Total de la unidad exterior		50 ~ 130%					
	Modelo / Cantidad		P15 ~ P250 / 1~32					
Alimentación	Fases, V/Hz		3, 380~415V/50-60Hz					
Intensidad Máxima		A	28,60	33,10	37,70	42,10	44,70	50,90
Diam. Tuberías líquido/gas		mm	15,88/34,93	15,88/34,93	15,88/34,93	15,88/34,93	19,05/34,93	19,05/41,28
Long. Máx tubería vert.*/total		m	50/300	50/300	50/300	50/300	50/250	50/250
Nivel Sonoro		dB(A)	59	59,5	60	61	62	62,5
Módulos*	PUHY-RP#YJM-B		200+200	200+250	250+250	250+300	300+300	300+350
Kit de conexión incluido en el set			CMY-RP100VBK	CMY-RP100VBK	CMY-RP100VBK	CMY-RP100VBK	CMY-RP100VBK	CMY-RP100VBK
Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo)		mm	1.840 x 1.710 x 760					
Peso		kg	460	485	510	510	510	510
<b>PVR</b>			<b>22.153 €</b>	<b>24.899 €</b>	<b>27.645 €</b>	<b>30.389 €</b>	<b>33.133 €</b>	<b>35.882 €</b>

### PUHY-RP700~900YSJM • 3 Módulos

MODELO			PUHY-RP700YSJM-B	PUHY-RP750YSJM-B	PUHY-RP800YSJM-B	PUHY-RP850YSJM-B	PUHY-RP900YSJM-B	
Capacidad Nominal	Refrigeración / Calefacción	kW	80 / 88	85 / 95	90 / 100	96 / 108	101 / 113	
Consumo Nominal	Refrigeración / Calefacción	kW	22,22 / 20,13	24,14 / 21,78	25,49 / 23,75	27,11 / 26,47	28,29 / 28,39	
Eficiencia Energética	EER / COP		3,6 / 4,37	3,52 / 4,36	3,53 / 4,21	3,54 / 4,08	3,57 / 3,98	
Interiores Conectables	Capacidad Total de la unidad exterior		50 ~ 130%					
	Modelo / Cantidad		P15 ~ P250 / 1~32					
Alimentación	Fases, V/Hz		3, 380~415V/50-60Hz					
Intensidad Máxima		A	53,60	58,20	64,40	65,30	68,20	
Diam. Tuberías líquido/gas		mm	19,05/41,28	19,05/41,28	19,05/41,28	19,05/41,28	19,05/41,28	
Long. Máx tubería vert.*/total		m	50/250	50/250	50/250	50/250	50/250	
Nivel Sonoro		dB(A)	61,5	62	62,5	63,5	64	
Módulos*	PUHY-RP#YJM-B		200+250+250	250+250+250	250+250+300	250+300+300	300+300+300	
Kit de conexión incluido en el set			CMY-RP200VBK	CMY-RP200VBK	CMY-RP200VBK	CMY-RP200VBK	CMY-RP200VBK	
Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo)		mm	2.760 x 1.710 x 760					
Peso		kg	765	765	765	765	765	
<b>PVR</b>			<b>38.852 €</b>	<b>41.598 €</b>	<b>44.342 €</b>	<b>47.086 €</b>	<b>49.830 €</b>	

-Distancia máxima vertical 50m. 40m si la exterior está por debajo de las interiores. Distancia máxima total (P200~550)300m (P600~900)250m  
-Condicionales nominales: Refrig. 27°CBS/19°CBH interior, 35°CBS exterior. Calef. 20°CBS interior, 7°CBS/6°CBH exterior. Long. tubería 7,5m, Altura 0m.  
Compresor hermético tipo Scroll Inverter  
-Protecciones: Presostato y sensor alta P. 4,15MPa, protección sobrecalentamiento compresor, protección sobrecorriente inverter  
-Ventilador tipo helicoidal con máximo 60Pa de presión estática, protección por interruptor térmico.  
-Disponibles unidades con tratamiento anticorrosión para ambientes salinos (-BS). Consultar precios y disponibilidad.  
\*Consultar la carga de refrigerante, el PCA y las TCO<sub>2</sub>eq en las especificaciones de las unidades de 1 módulo.


**PQHY-P200~300YLM-A • 1 Módulo S**

MODELO			PQHY-P200YLM-A	PQHY-P250YLM-A	PQHY-P300YLM-A
Capacidad Nominal	Refrigeración / Calefacción	kW	22,4 / 25	28 / 31,5	33,5 / 37,5
Consumo Nominal	Refrigeración / Calefacción	kW	3,71 / 3,97	4,9 / 5,08	6,04 / 6,25
Eficiencia Energética	EER / COP		6,03 / 6,29	5,71 / 6,2	5,54 / 6
Interiores Conectables	Capacidad Total de la unidad exterior		50~130%		
	Modelo / Cantidad		P15~P250/1~17	P15~P250/1~21	P15~P250/1~26
Alimentación	Fases, V/Hz		3, 380~415V/50-60Hz		
Intensidad Máxima	A		16,10	16,10	18,60
Diam. Tuberías líquido/gas	mm		9,52/19,05	9,52 (12,7 si long>90m)/22,2	9,52 (12,7 si long>40m)/22,2
Nivel Sonoro	dB(A)		46,0	48,0	54,0
Compresor	Potencia	kW	4,8	6,2	7,7
Refrigerante R410A	Pre-carga Kg / PCA / TCO <sub>2</sub> eq		5,0 / 2.088 / 10,4	5,0 / 2.088 / 10,4	5,0 / 2.088 / 10,4
Caudal de agua	m <sup>3</sup> /min		0,096	0,096	0,096
Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo)	mm		880 x 1.100 x 550		
Peso	kg		174	174	174
Rango T <sup>a</sup> del agua (refr/calef)	°C		10°C ~ 45°C		
<b>PVR</b>			<b>14.034 €</b>	<b>15.656 €</b>	<b>17.505 €</b>


**PQHY-P350~600YLM-A • 1 Módulos L**

MODELO			PQHY-P350YLM-A	PQHY-P400YLM-A	PQHY-P450YLM-A	PQHY-P500YLM-A	PQHY-P550YLM-A	PQHY-P600YLM-A
Capacidad Nominal	Refrigeración / Calefacción	kW	40 / 45	45 / 50	50 / 56	56 / 63	63 / 69	69 / 76,5
Consumo Nominal	Refrigeración / Calefacción	kW	7,14 / 7,53	8,03 / 8,37	9,29 / 9,79	11,17 / 11,43	12,54 / 12,27	14,49 / 14,49
Eficiencia Energética	EER / COP		5,6 / 5,97	5,6 / 5,97	5,38 / 5,72	5,01 / 5,51	5,02 / 5,62	4,76 / 5,27
Interiores Conectables	Capacidad Total de la unidad exterior		50~130%					
	Modelo / Cantidad		P15~P250/1~30	P15~P250/1~34	P15~P250/1~39	P15~P250/1~43	P15~P250/2~47	P15~P250/2~50
Alimentación	Fases, V/Hz		3, 380~415V/50-60Hz					
Intensidad Máxima	A		23,10	27,60	32,90	39,20	40,50	40,50
Diam. Tuberías líquido/gas	mm		12,7/28,58	15,88/28,58	15,88/28,58	15,88/28,58	15,88/28,58	15,88/28,58
Nivel Sonoro	dB(A)		52,0	52,0	54,0	54,0	56,5	56,5
Compresor	Potencia	kW	9,5	10,7	11,6	13,0	15,0	16,1
Refrigerante R410A	Pre-carga Kg / PCA / TCO <sub>2</sub> eq		6,0 / 2.088 / 12,5	6,0 / 2.088 / 12,5	6,0 / 2.088 / 12,5	6,0 / 2.088 / 12,5	11,7 / 2.088 / 24,4	11,7 / 2.088 / 24,4
Caudal de agua	m <sup>3</sup> /min		0,12	0,12	0,12	0,12	0,192	0,192
Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo)	mm		880 x 1.450 x 550					
Peso	kg		217	217	217	217	246	246
Rango T <sup>a</sup> del agua (refr/calef)	°C		10°C ~ 45°C					
<b>PVR</b>			<b>20.655 €</b>	<b>23.195 €</b>	<b>25.373 €</b>	<b>27.693 €</b>	<b>30.335 €</b>	<b>33.038 €</b>

-Distancia máxima vertical 50m, 40m si la exterior está por debajo de las interiores. Distancia máxima total: 300m (P200~P300), 500m (P350~P900).

-Condiciones nominales: Refrig. 27°CBS/19°CBH interior, 30° Temp de agua. Calef. 20°CBS interior, 20°C Temp de agua. Long. tubería 7,5m, Altura 0m.

Compresor hermético tipo Scroll Inverter

-Protecciones: Presostato y sensor alta P. 4,15MPa, protección sobrecalentamiento compresor, protección sobrecorriente inverter

-Con agua glicolada se puede llegar a -5°C. Consulte con nuestro Dept. técnico

-Circuito de agua con presión máx. de 2MPa y volumen en placas de 5L

-La unidad condensada por agua debe permanecer por debajo de 40°C T<sup>a</sup> ambiente, HR máx 80%.

\*Consultar la carga de refrigerante, el PCA y las TCO<sub>2</sub>eq en las especificaciones de las unidades de 1 módulo.

**OPCIONALES**

PAC-CN32WHMC	Conector para la conexión de vatímetros	<b>81 €</b>
--------------	---	-------------

## PQHY-P400~600YSLM-A • 2 Módulos S



MODELO			PQHY-P400YSLM-A	PQHY-P450YSLM-A	PQHY-P500YSLM-A	PQHY-P550YSLM-A	PQHY-P600YSLM-A
Capacidad Nominal	Refrigeración / Calefacción	kW	45 / 50	50 / 56	56 / 63	63 / 69	69 / 76,5
Consumo Nominal	Refrigeración / Calefacción	kW	7,7 / 7,94	8,78 / 8,97	10,12 / 10,16	11,55 / 11,31	12,84 / 12,75
Eficiencia Energética	EER / COP		5,84 / 6,29	5,69 / 6,24	5,53 / 6,2	5,45 / 6,1	5,37 / 6
Interiores Conectables	Capacidad Total de la unidad exterior		50 ~ 130%				
	Modelo / Cantidad		P15 ~ P250 / 1~34	P15 ~ P250 / 1~39	P15 ~ P250 / 1~43	P15 ~ P250 / 2~47	P15 ~ P250 / 2~50
Alimentación	Fases, V/Hz		3, 380~415V/50-60Hz				
Intensidad Máxima	A		32,20	32,20	32,20	34,70	37,20
Diam. Tuberías líquido/gas	mm		15,88/28,58	15,88/28,58	15,88/28,58	15,88/28,58	15,88/28,58
Nivel Sonoro	dB(A)		49	50	51	55	57
Módulos*	PQHY-P#YLM-A		200+200	250+200	250+250	300+250	300+300
Kit de conexión incluido en el set			CMY-Y100VBK3	CMY-Y100VBK3	CMY-Y100VBK3	CMY-Y100VBK3	CMY-Y100VBK3
Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo)	mm		1.760x1.100x550				
Peso	kg		348	348	348	348	348
<b>PVR</b>			<b>28.251 €</b>	<b>29.873 €</b>	<b>31.495 €</b>	<b>33.344 €</b>	<b>35.193 €</b>

## PQHY-P700~900YSLM-A • 2 Módulos L



MODELO			PQHY-P700YSLM-A	PQHY-P750YSLM-A	PQHY-P800YSLM-A	PQHY-P850YSLM-A	PQHY-P900YSLM-A
Capacidad Nominal	Refrigeración / Calefacción	kW	80 / 88	85 / 95	90 / 100	96 / 108	101 / 113
Consumo Nominal	Refrigeración / Calefacción	kW	14,73 / 14,73	15,64 / 15,9	16,57 / 16,75	18,03 / 18,49	19,38 / 19,74
Eficiencia Energética	EER / COP		5,43 / 5,97	5,43 / 5,97	5,43 / 5,97	5,32 / 5,84	5,21 / 5,72
Interiores Conectables	Capacidad Total de la unidad exterior		50 ~ 130%				
	Modelo / Cantidad		P15 ~ P250 / 2~50	P15 ~ P250 / 2~50	P15 ~ P250 / 2~50	P15 ~ P250 / 2~50	P15 ~ P250 / 2~50
Alimentación	Fases, V/Hz		3, 380~415V/50-60Hz				
Intensidad Máxima	A		46,20	50,70	55,20	60,50	65,80
Diam. Tuberías líquido/gas	mm		19,05/34,93	19,05/34,93	19,05/34,93	19,05/41,28	19,05/41,28
Nivel Sonoro	dB(A)		55	55	55	56	57
Módulos*	PQHY-P#YLM-A		350+350	400+350	400+400	450+400	450+450
Kit de conexión incluido en el set			CMY-Y200VBK2	CMY-Y200VBK2	CMY-Y200VBK2	CMY-Y200VBK2	CMY-Y200VBK2
Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo)	mm		1.760x1.450x550				
Peso	kg		434	434	434	434	434
<b>PVR</b>			<b>41.526 €</b>	<b>44.066 €</b>	<b>46.606 €</b>	<b>48.784 €</b>	<b>50.962 €</b>

-Distancia máxima vertical 50m, 40m si la exterior está por debajo de las interiores. Distancia máxima total: 300m (P200-P300), 500m (P350-P900).  
-Condiciones nominales: Refrig. 27°CBS/19°CBS interior, 30° Temp de agua. Calef. 20°CBS interior, 20°C Temp de agua.  
Long. tubería 7,5m, Altura 0m.  
Compresor hermético tipo Scroll Inverter  
-Protecciones: Presostato y sensor alta P. 4,15MPa, protección sobrecalentamiento compresor, protección sobrecorriente inverter  
-Con agua glicolada se puede llegar a -5°C. Consulte con nuestro Dept. técnico  
-Circuito de agua con presión máx. de 2MPa y volumen en placas de 5L  
-La unidad condensada por agua debe permanecer por debajo de 40°C\* ambiente, HR máx 80%.  
\*Consultar la carga de refrigerante, el PCA y las TCO<sub>2</sub>eq en las especificaciones de las unidades de 1 módulo.

### OPCIONALES

PAC-CN32WHMC	Conector para la conexión de vatímetros	<b>81 €</b>
--------------	---	-------------


**PQRY-P200~300YLM-A • 1 Módulo S**

MODELO			PQRY-P200YLM-A	PQRY-P250YLM-A	PQRY-P300YLM-A
Capacidad Nominal	Refrigeración / Calefacción	kW	22,4 / 25	28 / 31,5	33,5 / 37,5
Consumo Nominal	Refrigeración / Calefacción	kW	3,71 / 3,97	4,9 / 5,08	6,04 / 6,25
Eficiencia Energética	EER / COP		6,03 / 6,29	5,71 / 6,2	5,54 / 6
Interiores Conectables	Capacidad Total de la unidad exterior		50~150%		
	Modelo / Cantidad		P15~P250/1~20	P15~P250/1~25	P15~P250/1~30
Alimentación		Fases, V/Hz	3, 380~415V/50-60Hz		
Intensidad Máxima		A	16,1	16,1	18,6
Diam. Tuberías líquido/gas		mm	15,88/19,05	19,05/22,2	19,05/22,2
Nivel Sonoro		dB(A)	46,0	48,0	54,0
Compresor	Potencia	kW	4,8	6,2	7,7
Refrigerante R410A	Pre-carga Kg / PCA / TCO <sub>2</sub> eq		5,0 / 2.088 / 10,4	5,0 / 2.088 / 10,4	5,0 / 2.088 / 10,4
Caudal de agua		m <sup>3</sup> /min	0,096	0,096	0,096
Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo)		mm	880 x 1.100 x 550		
Peso		kg	172	172	172
Rango T <sup>º</sup> del agua (refr/calef)		°C	10°C ~ 45°C		
<b>PVR</b>			<b>14.650 €</b>	<b>16.107 €</b>	<b>18.140 €</b>


**PQRY-P350~600YLM-A • 1 Módulos L**

MODELO			PQRY-P350YLM-A	PQRY-P400YLM-A	PQRY-P450YLM-A	PQRY-P500YLM-A	PQRY-P550YLM-A	PQRY-P600YLM-A
Capacidad Nominal	Refrigeración / Calefacción	kW	40 / 45	45 / 50	50 / 56	56 / 63	63 / 69	69 / 76,5
Consumo Nominal	Refrigeración / Calefacción	kW	7,14 / 7,53	8,03 / 8,37	9,29 / 9,79	11,17 / 11,43	12,54 / 12,27	14,49 / 14,51
Eficiencia Energética	EER / COP		5,6 / 5,97	5,6 / 5,97	5,38 / 5,72	5,01 / 5,51	5,02 / 5,62	4,76 / 5,27
Interiores Conectables	Capacidad Total de la unidad exterior		50~150%					
	Modelo / Cantidad		P15~P250/1~35	P15~P250/1~40	P15~P250/1~45	P15~P250/1~50	P15~P250/2~50	P15~P250/2~50
Alimentación		Fases, V/Hz	3, 380~415V/50-60Hz					
Intensidad Máxima		A	23,1	27,6	32,9	39,2	40,5	40,5
Diam. Tuberías líquido/gas		mm	22,2/28,58	22,2/28,58	22,2/28,58	22,2/28,58	22,2/28,58	22,2/34,93
Nivel Sonoro		dB(A)	52,0	52,0	54,0	54,0	56,5	56,5
Compresor	Potencia	kW	9,5	10,7	11,6	13,0	15,0	16,1
Refrigerante R410A	Pre-carga Kg / PCA / TCO <sub>2</sub> eq		6,0 / 2.088 / 12,5	6,0 / 2.088 / 12,5	6,0 / 2.088 / 12,5	6,0 / 2.088 / 12,5	11,7 / 2.088 / 24,4	11,7 / 2.088 / 24,4
Caudal de agua		m <sup>3</sup> /min	0,12	0,12	0,12	0,12	0,192	0,192
Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo)		mm	880 x 1.450 x 550					
Peso		kg	216	216	216	216	246	246
Rango T <sup>º</sup> del agua (refr/calef)		°C	10°C ~ 45°C					
<b>PVR</b>			<b>20.850 €</b>	<b>23.990 €</b>	<b>25.857 €</b>	<b>28.805 €</b>	<b>30.743 €</b>	<b>34.343 €</b>

-Distancia máxima vertical 50m, 40m si la exterior está por debajo de las interiores. Distancia máxima total: 300m (P200~P300), 500m (P350~P900).  
 -Condiciones nominales: Refrig. 27°CBS/19°CBS interior, 30° Temp de agua. Calef. 20°CBS interior, 20°C Temp de agua.  
 Long. tubería 7,5m, Altura 0m.  
 Compresor hermético tipo Scroll Inverter  
 -Protecciones: Presostato y sensor alta P. 4,15MPa, protección sobrecalentamiento compresor, protección sobrecorriente inverter  
 -Con agua glicolada se puede llegar a -5°C. Consulte con nuestro Dept. técnico  
 -Circuito de agua con presión máx. de 2MPa y volumen en placas de 5L  
 -La unidad condensada por agua debe permanecer por debajo de 40°C T<sup>º</sup> ambiente, HR máx 80%.  
 \*Consultar la carga de refrigerante, el PCA y las TCO<sub>2</sub>eq en las especificaciones de las unidades de 1 módulo.

**OPCIONALES**

PAC-CN32WHMC	Conector para la conexión de vatímetros	<b>81 €</b>
--------------	---	-------------



## PQRYP400~600YSLM-A • 2 Módulos

MODELO		PQRYP400YSLM-A	PQRYP450YSLM-A	PQRYP500YSLM-A	PQRYP550YSLM-A	PQRYP600YSLM-A
Capacidad Nominal	Refrigeración / Calefacción	kW 45 / 50	50 / 56	56 / 63	63 / 69	69 / 76,5
Consumo Nominal	Refrigeración / Calefacción	kW 7,7 / 7,94	8,78 / 8,97	10,12 / 10,16	11,55 / 11,31	12,84 / 12,75
Eficiencia Energética	EER / COP	5,84 / 6,29	5,69 / 6,24	5,53 / 6,2	5,45 / 6,1	5,37 / 6
Interiores Conectables	Capacidad Total de la unidad exterior	50 ~ 150%	50 ~ 150%	50 ~ 150%	50 ~ 150%	50 ~ 150%
	Modelo / Cantidad	P15 ~ P250 / 1~40	P15 ~ P250 / 1~45	P15 ~ P250 / 1~50	P15 ~ P250 / 2~50	P15 ~ P250 / 2~50
Alimentación	Fases, V/Hz	3, 380~415V/50-60Hz				
Intensidad Máxima	A	32,2	32,2	32,2	34,7	37,2
Diam. Tuberías líquido/gas	mm	22,2/28,58	22,2/28,58	22,2/28,58	22,2/28,58	22,2/34,93
Nivel Sonoro	dB(A)	49	50	51	55	57
Módulos*	PQRYP#YLM-A	200+200	250+200	250+250	300+250	300+300
Kit de conexión incluido en el set		CMY-Q100CBK2	CMY-Q100CBK2	CMY-Q100CBK2	CMY-Q100CBK2	CMY-Q100CBK2
Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo)	mm	1.760 x 1.100 x 550				
Peso	kg	344	344	344	344	344
<b>PVR</b>		<b>29.692 €</b>	<b>31.149 €</b>	<b>32.606 €</b>	<b>34.639 €</b>	<b>36.672 €</b>



## PQRYP700~900YSLM-A • 2 Módulos

MODELO		PQRYP700YSLM-A	PQRYP750YSLM-A	PQRYP800YSLM-A	PQRYP850YSLM-A	PQRYP900YSLM-A
Capacidad Nominal	Refrigeración / Calefacción	kW 80 / 88	85 / 95	90 / 100	96 / 108	101 / 113
Consumo Nominal	Refrigeración / Calefacción	kW 14,73 / 14,73	15,64 / 15,9	16,57 / 16,75	18,03 / 18,49	19,38 / 19,74
Eficiencia Energética	EER / COP	5,43 / 5,97	5,43 / 5,97	5,43 / 5,97	5,32 / 5,84	5,21 / 5,72
Interiores Conectables	Capacidad Total de la unidad exterior	50 ~ 150%	50 ~ 150%	50 ~ 150%	50 ~ 150%	50 ~ 150%
	Modelo / Cantidad	P15 ~ P250 / 2~50				
Alimentación	Fases, V/Hz	3, 380~415V/50-60Hz				
Intensidad Máxima	A	46,2	50,7	55,2	60,5	65,8
Diam. Tuberías líquido/gas	mm	28,58/34,93	28,58/34,93	28,58/34,93	28,58/41,28	28,58/41,28
Nivel Sonoro	dB(A)	55	55	55	56	57
Módulos*	PQRYP#YLM-A	350+350	400+350	400+400	450+400	450+450
Kit de conexión incluido en el set		CMY-Q200CBK	CMY-Q200CBK	CMY-Q200CBK	CMY-Q200CBK	CMY-Q200CBK
Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo)	mm	1.760 x 1.450 x 550				
Peso	kg	432	432	432	432	432
<b>PVR</b>		<b>42.196 €</b>	<b>45.336 €</b>	<b>48.476 €</b>	<b>50.343 €</b>	<b>52.210 €</b>

-Distancia máxima vertical 50m, 40m si la exterior está por debajo de las interiores. Distancia máxima total: 300m (P200~P300), 500m (P350~P900).  
-Condiciones nominales: Refrig. 27°CBS/19°CBI interior, 30° Temp de agua. Calef. 20°CBS interior, 20°C Temp de agua.  
Long. tubería 7,5m, Altura 0m.  
Compresor hermético tipo Scroll Inverter  
-Protecciones: Presostato y sensor alta P. 4,15MPa, protección sobrecalentamiento compresor, protección sobrecorriente inverter  
-Con agua glicolada se puede llegar a -5°C. Consulte con nuestro Dept. técnico  
-Circuito de agua con presión máx. de 2MPa y volumen en placas de 5L  
-La unidad condensada por agua debe permanecer por debajo de 40°C T° ambiente, HR máx 80%.  
\*Consultar la carga de refrigerante, el PCA y las TCO<sub>eq</sub> en las especificaciones de las unidades de 1 módulo.

### OPCIONALES

PAC-CN32WHMC	Conector para la conexión de vatímetros	<b>81 €</b>
--------------	---	-------------



## Distribuidores para Serie Y y Multi-S

MODELO	TIPO DE KIT	Nº SALIDAS	DESCRIPCIÓN	PVR
<b>SERIE MULTI-S</b>				
CMY-Y62-G-E	Distribución	2	Derivación de la línea frigorífica de 2 salidas	<b>115 €</b>
CMY-Y64-G-E	Colector	4	Colector de línea frigorífica de 4 salidas	<b>209 €</b>
CMY-Y68-G-E	Colector	8	Colector de línea frigorífica de 8 salidas	<b>341 €</b>
MSDD-50AR-E	Distribución	2	Derivación para unir 2 Branch Box	<b>50 €</b>
<b>SERIE Y/WY</b>				
CMY-Y102SS-G2	Distribución	2	Derivación de la línea frigorífica	<b>108 €</b>
CMY-Y102LS-G2	Distribución	2	Derivación de la línea frigorífica	<b>145 €</b>
CMY-Y202S-G2	Distribución	2	Derivación de la línea frigorífica	<b>167 €</b>
CMY-Y302S-G2	Distribución	2	Derivación de la línea frigorífica	<b>198 €</b>
CMY-Y104-G	Colector	4	Colector de línea frigorífica de 4 salidas (≤ P200 de capacidad total interiores)	<b>257 €</b>
CMY-Y108-G	Colector	8	Colector de línea frigorífica de 8 salidas (≤ P400 de capacidad total interiores)	<b>347 €</b>
CMY-Y1010-G	Colector	10	Colector de línea frigorífica de 10 salidas (≤ P650 de capacidad total interiores)	<b>421 €</b>
<b>SERIE R2</b>				
CMY-R160-J1	Unión BC's	2	Unión de dos salidas BC (para conectar U.I >P80)	<b>113 €</b>
CMY-R101S-G	Derivadores	2	Derivador (1T) línea de baja (ext P200 a P650)	<b>135 €</b>
CMY-R102S-G	Derivadores	2	Derivador (1T) línea de baja (ext P700 a P1100)	<b>198 €</b>
CMY-R201S-G	Derivadores	2	Derivador (3T) entre BC principal y secundarios (≤ P350 de capacidad total interiores)	<b>234 €</b>
CMY-R202S-G	Derivadores	2	Derivador (3T) entre BC principal y secundarios (P351~P600 de capacidad total interiores)	<b>255 €</b>
CMY-R203S-G	Derivadores	2	Derivador (3T) entre BC principal y secundarios (P601~P650 de capacidad total interiores)	<b>265 €</b>
CMY-R204S-G	Derivadores	2	Derivador (3T) entre BC principal y secundarios (P651~P1000 de capacidad total interiores)	<b>307 €</b>
CMY-R205S-G	Derivadores	2	Derivador (3T) entre BC principal y secundarios (>P1000 de capacidad total interiores)	<b>354 €</b>
CMY-R301S-G	Reducción	1	Reductor para controladores BC tipo -J (Si U.Ext es P200~P300)	<b>68 €</b>
CMY-R302S-G	Reducción	1	Reductor para controladores BC tipo -JA (Si U.Ext es P200~P900)	<b>114 €</b>
CMY-R303S-G	Reducción	1	Reductor para controladores BC tipo -JA en conjunto un controlador BC secundario.	<b>88 €</b>
CMY-R304S-G	Reducción	1	Reductor para controladores BC tipo -KA (Si U.Ext es P200~P1000)	<b>114 €</b>
CMY-R305S-G	Reducción	1	Reductor para controladores BC tipo -KA en conjunto un controlador BC secundario.	<b>94 €</b>
CMY-R306S-G	Reducción	1	Reductor para controladores BC tipo -KB	<b>68 €</b>

Después de un colector no pueden instalarse derivaciones.

## Controlador BC

### CMB-P\*V-J, CMB-P\*V-JA/KA/KB

El secreto de los sistemas de recuperación de calor City Multi R2/WR2 reside en el Controlador BC. La unidad exterior envía por la tubería de alta presión una mezcla de líquido y gas que desemboca en el separador de fases contenido en el BC. Desde este separador se distribuye líquido o gas a alta presión a cada unidad interior según lo que esta demande. Así se evita necesitar un tubo para líquido, otro para gas y otro de baja presión como pasa con el resto de fabricantes.





CMB-P\*V-J




CMB-P\*V-JA/KA/KB

### Esquema Sistema BC

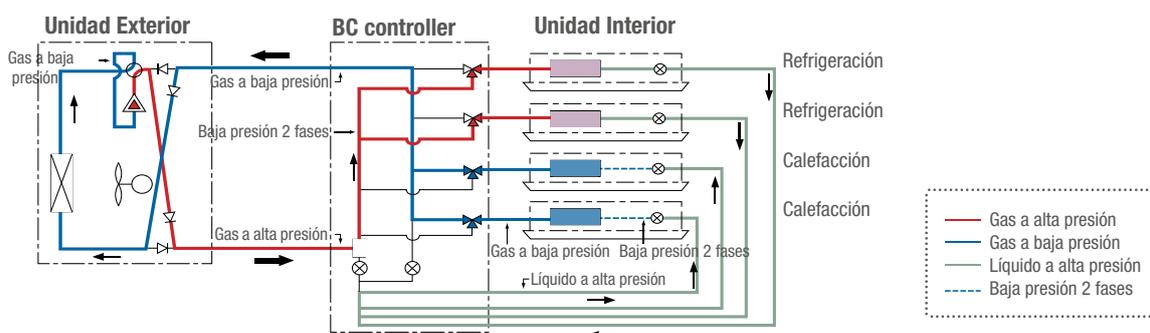

### BC Individual - CMB-P\*V-J

MODELO			CMB-P104V-J	CMB-P106V-J	CMB-P108V-J	CMB-P1012V-J	CMB-P1016V-J
Número de salidas			4	6	8	12	16
Alimentación		Fases, V/Hz	1, 220~240V/50-60Hz				
Consumo		Refrigeración / Calefacción	kW		kW		
Intensidad		A	A		A		
Capacidad conectable a una salida*			Modelo P80 o inferior.				
Unidad exterior conectable			U.ext R2/WR2 ≤ P350				
Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo)		mm	596 x 246 x 495			911 x 246 x 639	1.135 x 246 x 639
Diámetros conexiones frigoríficas	Hacia Ud. Exterior (Alta/Baja)	Ext. = P200	mm				
		Ext. = P250, P300	mm				
		Ext. = P350**	mm				
	Hacia Ud. Interior (Líquido/Gas)	Int. ≤ 50	mm				
		P63 < Int. ≤ P140	mm				
		P200	mm				
Nivel Sonoro (Si U.ext = P200)		dB(A)	38				
Potencia sonora (Si U.ext = P200)		dB(A)	56				
Tubo de drenaje		mm	O.D. 32				
Peso neto		kg	23	27	31	46	56
<b>PVR</b>			<b>3.569 €</b>	<b>4.642 €</b>	<b>5.636 €</b>	<b>7.594 €</b>	<b>8.920 €</b>


**Principal CMB-P\*V-JA/KA • Secundario CMB-P\*V-KB**


MODELO		CMB-P108V-JA	CMB-P1012V-JA	CMB-P1016V-JA	CMB-P1016V-KA	CMB-P104V-KB	CMB-P108V-KB	
Tipo de BC		Principal		Principal		Secundario****	Secundario****	
Número de salidas		8	12	16	16	4	8	
Alimentación		Fases, V/Hz		1, 220~240V/50-60Hz				
Consumo	Refrigeración / Calefacción	kW	0,127 / 0,06	0,186 / 0,09	0,246 / 0,119	0,246 / 0,119	0,06 / 0,03	0,119 / 0,06
Intensidad	Refrigeración / Calefacción	A	0,58 / 0,28	0,85 / 0,42	1,12 / 0,55	1,12 / 0,55	0,28 / 0,14	0,55 / 0,28
Capacidad conectable a una salida*		Modelo P80 o inferior.						
Unidad exterior conectable		U.ext R2/WR2 ≤ P900		U.ext R2/WR2 ≤ P1100		CMB-P-JA/KA	CMB-P-JA/KA	
Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo)		mm	911 x 246 x 639	1.135 x 246 x 639		596 x 246 x 495	596 x 246 x 495	
Hacia Ud. Exterior (Alta/Baja)	Ext. = P200	mm	15,88 / 19,05		--		--	
	Ext. = P250, P300	mm	19,05 / 22,20		--		--	
	Ext. = P350**	mm	19,05(22,20) / 28,58		--		--	
	P400 ≤ Ext ≤ P500	mm	22,20 / 28,58		--		--	
	P550 ≤ Ext ≤ P600**	mm	22,20(28,58) / 28,58		--		--	
	Ext. = P650	mm	28,58 / 28,58		--		--	
	P700 ≤ Ext ≤ P800	mm	28,58 / 34,93		--		--	
	P850 ≤ Ext ≤ P900	mm	28,58 / 41,28		--		--	
	P900 ≤ Ext ≤ P1000	mm	--	--	--	28,58 / 41,28	--	
	P900 ≤ Ext ≤ P1000	mm	--	--	--	34,93 / 41,28	--	
Diámetros conexiones frigoríficas	Int. ≤ 50	mm	6,35 / 12,70					
	Hacia Ud. Interior (Líquido/Gas)	mm	P63 < Int. ≤ P140		9,52 / 15,88			
	P200	mm	9,52 / 19,05					
	P250	mm	9,52 / 22,2					
	S Int. ≤ P200	mm	15,88 / 19,05 / 9,52					
	P200 < S Int. ≤ P300	mm	19,05 / 22,20 / 9,52					
	P300 < S Int. ≤ P350	mm	19,05 / 28,58 / 12,70					
	Hacia otro BC*** (Alta/Baja/Liq.)	mm	P350 < S Int. ≤ P400		22,20 / 28,58 / 12,70			
	P400 < S Int. ≤ P600	mm	22,20 / 28,58 / 15,88					
	P600 < S Int. ≤ P650	mm	28,58 / 28,58 / 15,88					
P650 < S Int. ≤ P800	mm	28,58 / 34,93 / 19,05						
P800 < S Int. ≤ P1000	mm	28,58 / 41,28 / 19,05						
P1000 < S Int.	mm	34,93 / 41,28 / 19,05						
Nivel Sonoro (JA si U.ext =P250 / KA si U.ext=P300 / KB si U.ext=P200)		dB(A)	44	44	44	38	38	38
Potencia sonora (JA si U.ext =P250 / KA si U.ext=P300 / KB si U.ext=P200)		dB(A)	62	62	62	56	56	56
Tubo de drenaje		O.D. 32mm						
Peso neto		kg	45	55	63	65	21	28
<b>PVR</b>			<b>5.849 €</b>	<b>7.839 €</b>	<b>9.096 €</b>	<b>9.794 €</b>	<b>3.302 €</b>	<b>5.013 €</b>

\* Se pueden conectar unidades interiores de capacidad superior al modelo P80 utilizando 2 salidas del BC unidas mediante el kit de unión opcional CMY-R160-J. No obstante, también es posible conectar unidades P100, P125 y P140 a una salida de BC aunque la capacidad de las mismas en refrigeración caerá un 3% aproximadamente. Además, desde una única salida de BC es posible conectar hasta tres unidades interiores siempre que la suma de sus índices de capacidad sea menor o igual a 140.

\*\*Para determinar la tubería de refrigerante adecuada por favor consulte los datos en las tablas de las unidades exteriores.

\*\*\* "S Int" indica la suma de los índices de capacidad de unidades exteriores conectadas a un BC secundario.

\*\*\*\*En un BC secundario tipo CMB-P-KB la suma de los índices de capacidad de las unidades interiores debe ser menor o igual a 350.

-Por favor, instale este equipo donde el ruido de paso de refrigerante no represente un problema. Para conocer los valores de nivel sonoro y potencia sonora cuando se conecta con otras U. ext, consultar con nuestro departamento técnico.

-El controlador BC incluye reductores de tubería para unidades interiores de capacidad menor o igual a la del modelo P50 y un tubo de drenaje VP-25 flexible y con aislamiento.

-Acabado exterior de chapa de acero galvanizado (parte inferior de bandeja de drenaje con pintura N1.5).

-Los datos mostrados corresponden a una tensión de 220V/50Hz.



# Gama CITY MULTI

## Unidades de Conductos Interiores



### Serie Presión Estándar PEFY-P20~140VMA

#### PRESTACIONES



ALTURA 250 mm



PEFY-P\*VMA

Desde solo **23 dB**

MODELO			PEFY-P20VMA-E	PEFY-P25VMA-E	PEFY-P32VMA-E	PEFY-P40VMA-E	PEFY-P50VMA-E
Capacidad Nominal	Refrigeración / Calefacción	kW	2,2 / 2,5	2,8 / 3,2	3,6 / 4	4,5 / 5	5,6 / 6,3
Consumo Nominal	Refrigeración / Calefacción	kW	0,037 / 0,035	0,037 / 0,035	0,045 / 0,043	0,062 / 0,06	0,085 / 0,083
Alimentación		Fases, V/Hz	1, 220~240V/50-60Hz				
Intensidad	Refrigeración / Calefacción	A	0,35 / 0,35	0,35 / 0,35	0,37 / 0,37	0,45 / 0,45	0,55 / 0,55
Diam. Tuberías líquido/gas		mm	6,35/12,7	6,35/12,7	6,35/12,7	6,35/12,7	6,35/12,7
Nivel Sonoro (B/M/A)		dB(A)	23 / 24 / 25	23 / 24 / 25	23 / 25 / 28	23 / 26 / 29	24 / 28 / 32
Ventilador	Caudal de aire (B/M/A)	m³/min	6 / 7,5 / 8,5	6 / 7,5 / 8,5	7,5 / 9 / 10,5	10 / 12 / 14	12 / 14,5 / 17
	Presión estática	Pa	35/50/70/100/150				
	Potencia	kW	0,085	0,085	0,085	0,085	0,085
Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo)		mm	250 x 700 x 732			250 x 900 x 732	
Peso		kg	22	22	22	26	26
<b>PVR</b>			<b>1.427 €</b>	<b>1.447 €</b>	<b>1.469 €</b>	<b>1.524 €</b>	<b>1.575 €</b>

MODELO			PEFY-P63VMA-E	PEFY-P71VMA-E	PEFY-P80VMA-E	PEFY-P100VMA-E	PEFY-P125VMA-E	PEFY-P140VMA-E
Capacidad Nominal	Refrigeración / Calefacción	kW	7,1 / 8	8 / 9	9 / 10	11,2 / 12,5	14 / 16	16 / 18
Consumo Nominal	Refrigeración / Calefacción	kW	0,071 / 0,069	0,085 / 0,083	0,085 / 0,083	0,146 / 0,144	0,202 / 0,2	0,216 / 0,214
Alimentación		Fases, V/Hz	1, 220~240V/50-60Hz					
Intensidad	Refrigeración / Calefacción	A	0,45 / 0,45	0,6 / 0,6	0,6 / 0,6	0,95 / 0,95	1,29 / 1,29	1,47 / 1,47
Diam. Tuberías líquido/gas		mm	9,52/15,88	9,52/15,88	9,52/15,88	9,52/15,88	9,52/15,88	9,52/15,88
Nivel Sonoro (B/M/A)		dB(A)	25 / 28 / 32	26 / 29 / 32	26 / 29 / 32	28 / 32 / 35	32 / 36 / 37	29 / 33 / 37
Ventilador	Caudal de aire (B/M/A)	m³/min	13,5 / 16 / 19	14,5 / 18 / 21	14,5 / 18 / 21	23 / 28 / 33	28 / 34 / 40	29,5 / 35,5 / 42
	Presión estática	Pa	35/50/70/100/150					
	Potencia	kW	0,121	0,121	0,121	0,244 / 0,300	0,244 / 0,300	0,244 / 0,300
Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo)		mm	250 x 1.100 x 732			250 x 1.400 x 732		
Peso		kg	31	32	31	39	39	43
<b>PVR</b>			<b>1.654 €</b>	<b>1.772 €</b>	<b>1.837 €</b>	<b>2.043 €</b>	<b>2.255 €</b>	<b>2.431 €</b>

Notas:  
 -Condiciones nominales: Referirse a la unidad exterior.  
 -Los datos mostrados corresponden a una tensión de 220V/50Hz.  
 -Incluyen Bomba de drenaje con una tubería de Ø 32 mm.  
 -Incorporan filtro de aire de fibra sintética.  
 -Disponen de terminal IT.  
 \* La presión estática de serie de 35 Pa

#### OPCIONALES

PAC-KE91TB-E	Caja de filtros PEFY-P20~32VMA	<b>140 €</b>
PAC-KE92TB-E	Caja de filtros PEFY-P40~50VMA	<b>170 €</b>
PAC-KE93TB-E	Caja de filtros PEFY-P63~80VMA	<b>200 €</b>
PAC-KE94TB-E	Caja de filtros PEFY-P100~125VMA	<b>245 €</b>
PAC-KE95TB-E	Caja de filtros PEFY-P140VMA	<b>275 €</b>
PAC-SE41TS-E	Sonda remota de temperatura	<b>60 €</b>



### Serie Alta Presión PEFY-P40~250VMH(S)

#### PRESTACIONES



PEFY-P\*VMHS

#### PRESTACIONES



PEFY-P200/250VMHS

MODELO			PEFY-P40VMHS-E	PEFY-P50VMHS-E	PEFY-P63VMHS-E	PEFY-P71VMHS-E	PEFY-P71VMH-E2	PEFY-P80VMHS-E
Capacidad Nominal	Refrigeración / Calefacción	kW	4,5 / 5	5,6 / 6,3	7,1 / 8	8 / 9	8 / 9	9 / 10
Consumo Nominal	Refrigeración / Calefacción	kW	0,055 / 0,055	0,055 / 0,055	0,090 / 0,090	0,075 / 0,075	0,26 / 0,26	0,090 / 0,090
Alimentación		Fases, V/Hz	1, 220~240V/50-60Hz					
Intensidad	Refrigeración / Calefacción	A	0,41 / 0,41	0,41 / 0,41	0,64 / 0,64	0,54 / 0,54	1,20/1,20	0,63 / 0,63
Diam. Tuberías líquido/gas		mm	6,35/12,7	6,35/12,7	9,52/15,88	9,52/15,88	9,52/15,88	9,52/15,88
Nivel Sonoro (B/M/A)		dB(A)	20/23/27	20/23/27	24/27/32	24/26/30	32/39	25/27/30
Ventilador	Caudal de aire (B/M/A)	m³/min	10/12/14	10/12/14	13,5/16/19	15,5/18/22	15,5/22	18/21,5/25
	Presión estática*	Pa	50/100/150/200			(50)/100/(150)/200		50/100/150/200
	Potencia	kW	0,121	0,121	0,121	0,244	0,23	0,244
Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) (-E2)		mm	380 x 745 x 900			380 x 1.030 x 900		
Peso		kg	35	35	35	45	57	45
<b>PVR</b>	Sin filtros PEFY-P##VMHS		<b>1.870 €</b>	<b>1.931 €</b>	<b>2.055 €</b>	<b>2.173 €</b>	<b>2.173 €</b>	<b>2.266 €</b>
	Con filtros y caja de filtros PEFY-P ##VMHS-E-CF		<b>2.305 €</b>	<b>2.366 €</b>	<b>2.490 €</b>	<b>2.628 €</b>	<b>2.628 €</b>	<b>2.721 €</b>

MODELO			PEFY-P100VMHS-E	PEFY-P125VMHS-E	PEFY-P140VMHS-E	PEFY-P200VMHS-E	PEFY-P250VMHS-E
Capacidad Nominal	Refrigeración / Calefacción	kW	11,2 / 12,5	14 / 16	16 / 18	22,4 / 25	28 / 31,5
Consumo Nominal	Refrigeración / Calefacción	kW	0,160 / 0,160	0,160 / 0,160	0,190 / 0,190	0,63 / 0,63	0,82 / 0,82
Alimentación		Fases, V/Hz	1, 220~240V/50-60Hz				
Intensidad	Refrigeración / Calefacción	A	1,05 / 1,05	1,05 / 1,05	1,24 / 1,24	3,47/3,47	4,72/4,72
Diam. Tuberías líquido/gas		mm	9,52/15,88	9,52/15,88	9,52/15,88	9,52/19,05	9,52/22,2
Nivel Sonoro (B/M/A)		dB(A)	27/31/34	27/31/34	27/32/36	36/39/43	39/42/46
Ventilador	Caudal de aire (B/M/A)	m³/min	26,5/32/38	26,5/32/38	28/34/40	50/61/72	58/71/84
	Presión estática*	Pa	50/100/150/200/250				
	Potencia	kW	0,375	0,375	0,375	0,87	0,87
Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) (-E2)		mm	380 x 1.195 x 900			470 x 1.250 x 1.120	
Peso		kg	51	51	53	97	100
<b>PVR</b>	Sin filtros PEFY-P##VMHS		<b>2.518 €</b>	<b>2.786 €</b>	<b>3.028 €</b>	<b>4.115 €</b>	<b>4.697 €</b>
	Con filtros y caja de filtros PEFY-P ##VMHS-E-CF		<b>2.983 €</b>	<b>3.251 €</b>	<b>3.493 €</b>	<b>4.730 €</b>	<b>5.312 €</b>

-Condiciones nominales. Referirse a la unidad exterior.  
 -No incluyen Bomba de drenaje, consultar opcionales.  
 -Tubería de drenaje Ø 32 mm  
 -No incorporan filtro de aire  
 -Los datos mostrados corresponden a una tensión de 220V/50Hz  
 -Disponen de terminal IT  
 -PEFY-P71VMH-E2 disponible hasta finalizar existencias. Consultar disponibilidad de PEFY-P71VMHS-E  
 \* La presión estática de serie es de 100Pa (a 220V) o de 150Pa (a 230-240V)

#### OPCIONALES


PAC-DRP10DP-E	Bomba de drenaje PEFY-P40~140VMH(S)-E(2)	<b>250 €</b>
PAC-KE05DM-E	Bomba de drenaje PEFY-P200~250VMHS-E	<b>250 €</b>
PAC-KE86LAF	Filtro larga duración PEFY-P40~63VMH(S)-E(2)	<b>130 €</b>
PAC-KE88LAF	Filtro larga duración PEFY-P71~80VMH(S)-E(2)	<b>130 €</b>
PAC-KE89LAF	Filtro larga duración PEFY-P100~140VMH(S)-E(2)	<b>135 €</b>
PAC-KE85LAF	Filtro larga duración PEFY-P200~250VMHS-E	<b>240 €</b>
PAC-KE63TB-F	Caja de filtros PEFY-P40~60VMH(S)-E(2)	<b>305 €</b>
PAC-KE99TB-F	Caja de filtros PEFY-P71~80VMH(S)-E(2)	<b>325 €</b>
PAC-KE140TB-F	Caja de filtros PEFY-P100~140VMH(S)-E(2)	<b>330 €</b>
PAC-KE250TB-F	Caja de filtros PEFY-P200~250VMHS-E	<b>375 €</b>
PAC-SE41TS-E	Sonda remota de temperatura	<b>60 €</b>

### Serie Baja Silueta PEFY-P15~63VMS1

#### PRESTACIONES



ALTURA 200 mm

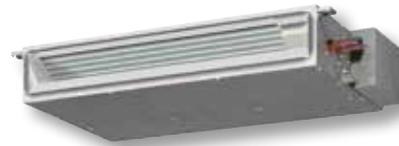

PEFY-P\*VMS1

Desde solo **22** dB<sub>A</sub>

MODELO	PEFY-P15VMS1-E	PEFY-P20VMS1-E	PEFY-P25VMS1-E	PEFY-P32VMS1-E	PEFY-P40VMS1-E	PEFY-P50VMS1-E	PEFY-P63VMS1-E		
Capacidad Nominal	Refrigeración / Calefacción	kW 1,7 / 1,9	2,2 / 2,5	2,8 / 3,2	3,6 / 4	4,5 / 5	5,6 / 6,3	7,1 / 8	
Consumo Nominal	Refrigeración / Calefacción	kW 0,05 / 0,03	0,05 / 0,03	0,06 / 0,04	0,07 / 0,05	0,07 / 0,05	0,09 / 0,07	0,09 / 0,07	
Alimentación	Fases, V/Hz	1, 220~240V/50-60Hz							
Intensidad	Refrigeración / Calefacción	A 0,42/ 0,31	0,47/0,36	0,50/0,39	0,50/0,39	0,56/0,45	0,67/0,56	0,72/0,61	
Diam. Tuberías líquido/gas	mm	6,35/12,7	6,35/12,7	6,35/12,7	6,35/12,7	6,35/12,7	6,35/12,7	9,52/15,88	
Nivel Sonoro (B/M/A)	dB(A)	22 / 24 / 28	23 / 25 / 29	24 / 26 / 30	24 / 27 / 32	28 / 30 / 33	30 / 32 / 35	30 / 33 / 36	
Ventilador	Caudal de aire (B/M/A)	m³/min 5 / 6 / 7	5,5 / 6,5 / 8	5,5 / 7 / 9	6 / 8 / 10	8 / 9,5 / 11	9,5 / 11 / 13	12 / 14 / 16,5	
	Presión estática*	Pa	5 / 15 / 35 / 50						
	Potencia	kW	0,096	0,096	0,096	0,096	0,096	0,096	0,096
Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo)	mm	200 x 700+90 x 700				200 x 900+90 x 700		200 x 1.100+90 x 700	
Peso	kg	19	19	19	20	24	24	28	
<b>PVR</b>		<b>1.238 €</b>	<b>1.262 €</b>	<b>1.312 €</b>	<b>1.365 €</b>	<b>1.435 €</b>	<b>1.495 €</b>	<b>1.580 €</b>	

-Condiciones nominales: Referirse a la unidad exterior.  
-Los datos mostrados corresponden a una tensión de 220V/50Hz.  
-Incluyen Bomba de drenaje con una tubería de Ø 26 mm  
-Incorporan filtro de aire de fibra sintética  
-Disponen de terminal IT  
\* La presión estática de serie de 15 Pa

### Serie Baja Presión PEFY-P20~32VMR

#### PRESTACIONES



PEFY-P\*VMR

Desde solo **20** dB<sub>A</sub>

MODELO	PEFY-P20VMR-E-L/R	PEFY-P25VMR-E-L/R	PEFY-P32VMR-E-L/R		
Capacidad Nominal	Refrigeración / Calefacción	kW 2,2 / 2,5	2,8 / 3,2	3,6 / 4	
Consumo Nominal	Refrigeración / Calefacción	kW 0,06 / 0,06	0,06 / 0,06	0,07 / 0,07	
Alimentación	Fases, V/Hz	1, 220~240V/50-60Hz			
Intensidad	Refrigeración / Calefacción	A 0,29/0,29	0,29/0,29	0,34/0,38	
Diam. Tuberías líquido/gas	mm	6,35/12,7	6,35/12,7	6,35/12,7	
Nivel Sonoro (B/M/A)	dB(A)	20 / 25 / 30	20 / 25 / 30	20 / 25 / 33	
Ventilador	Caudal de aire (B/M/A)	m³/min 4,8 / 5,8 / 7,9	4,8 / 5,8 / 7,9	4,8 / 5,8 / 9,3	
	Presión estática	Pa	5		
	Potencia	kW	0,018	0,018	0,023
Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo)	mm	292 X 640 X 580			
Peso	kg	18	18	18	
<b>PVR</b>		<b>1.495 €</b>	<b>1.510 €</b>	<b>1.532 €</b>	

-Condiciones nominales: Referirse a la unidad exterior.  
-Terminación "L" = Conexión a la izquierda.  
-Terminación "R" = Conexión a la derecha.  
-Los datos mostrados corresponden a una tensión de 220V/50Hz.  
-Incluyen Bomba de drenaje con una tubería de Ø 26 mm  
-Disponen de terminal IT

#### OPCIONALES

PAC-SE41TS-E	Sonda remota de temperatura	<b>60 €</b>
--------------	-----------------------------	-------------



## Serie 4 vías de PLFY-P20-125VEM

### PRESTACIONES



PLFY-P20-125VEM

MODELO			PLFY-P20VEM-E	PLFY-P25VEM-E	PLFY-P32VEM-E	PLFY-P40VEM-E	PLFY-P50VEM-E
Capacidad Nominal	Refrigeración / Calefacción	kW	2,2 / 2,5	2,8 / 3,2	3,6 / 4	4,5 / 5	5,6 / 6,3
Consumo Nominal	Refrigeración / Calefacción	kW	0,03 / 0,03	0,03 / 0,03	0,03 / 0,03	0,03 / 0,03	0,03 / 0,03
Alimentación	Fases, V/Hz		1, 220-240V/50-60Hz				
Intensidad	Refrigeración / Calefacción	A	0,31/0,24	0,31/0,24	0,32/0,25	0,32/0,25	0,32/0,25
Diam. Tuberías líquido/gas		mm	6,35/12,7	6,35/12,7	6,35/12,7	6,35/12,7	6,35/12,7
Nivel Sonoro (B/M1/M2/A)		dB(A)	24 / 26 / 27 / 29	24 / 26 / 27 / 29	26 / 27 / 29 / 31	26 / 27 / 29 / 31	26 / 27 / 29 / 31
Ventilador	Caudal de aire (B/M1/M2/A)	m³/min	12 / 13 / 14 / 15	12 / 13 / 14 / 15	13 / 14 / 15 / 16	13 / 14 / 15 / 17	13 / 14 / 16 / 18
	Potencia	kW	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo)		mm	258 x 840 x 840				
Dimensiones panel estándar		mm	40 x 950 x 950				
Peso (unidad/panel)		kg	19/5	19/5	19/5	19/5	19/5
<b>PVR</b>	Con panel estándar PLFY-P##VEM-E		<b>1.639 €</b>	<b>1.660 €</b>	<b>1.680 €</b>	<b>1.739 €</b>	<b>1.789 €</b>
	Con panel mando inalámbrico (incluido) PLFY-P##VEM-E-I		<b>1.754 €</b>	<b>1.775 €</b>	<b>1.795 €</b>	<b>1.854 €</b>	<b>1.904 €</b>

MODELO			PLFY-P63VEM-E	PLFY-80VEM-E	PLFY-100VEM-E	PLFY-125VEM-E
Capacidad Nominal	Refrigeración / Calefacción	kW	7,1 / 8	9 / 10	11,2 / 12,5	14 / 16
Consumo Nominal	Refrigeración / Calefacción	kW	0,03 / 0,03	0,05 / 0,05	0,07 / 0,07	0,11 / 0,11
Alimentación	Fases, V/Hz		1, 220-240V/50-60Hz			
Intensidad	Refrigeración / Calefacción	A	0,36/0,29	0,50/0,43	0,67/0,60	1,06/0,99
Diam. Tuberías líquido/gas		mm	9,52/15,88	9,52/15,88	9,52/15,88	9,52/15,88
Nivel Sonoro (B/M1/M2/A)		dB(A)	28 / 29 / 30 / 32	28 / 31 / 34 / 37	34 / 37 / 39 / 41	35 / 39 / 42 / 43
Ventilador	Caudal de aire (B/M1/M2/A)	m³/min	14 / 15 / 16 / 18	14 / 17 / 20 / 23	20 / 23 / 26 / 29	22 / 26 / 30 / 35
	Potencia	kW	0,05	0,05	0,12	0,12
Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo)		mm	258 x 840 x 840		298 x 840 x 840	
Dimensiones panel estándar		mm	40 x 950 x 950			
Peso (unidad/panel)		kg	21/5	21/5	24/5	24/5
<b>PVR</b>	Con panel estándar PLFY-P##VEM-E		<b>1.887 €</b>	<b>2.030 €</b>	<b>2.489 €</b>	<b>2.861 €</b>
	Con panel mando inalámbrico (incluido) PLFY-P##VEM-E-I		<b>2.002 €</b>	<b>2.145 €</b>	<b>2.604 €</b>	<b>2.976 €</b>

### OPCIONALES

PAC-SH650F-E	Brida conducto aire exterior	<b>40 €</b>
PAC-SJ37SP-E	Tapas para bocas de impulsión	<b>120 €</b>
PAC-SJ41TM-E	Marco acople entrada aire exterior (130mm)	<b>248 €</b>
PAC-SJ65AS-E	Marco decorativo para bajos falsos techos (40mm)	<b>143 €</b>
PLP-6EAJ	Panel EasyClean	<b>630 €</b>
PAC-SE1ME-E	Esquina que incorpora 3D i-see sensor	<b>83 €</b>
PAC-SE41TS-E	Sonda remota de temperatura	<b>60 €</b>

-Incluyen Bomba de drenaje, tubería VP-25 Ø 32 mm.  
 -Incorporan filtro de aire de fibra sintética.  
 -Opcional panel EasyClean descendente para facilitar la limpieza de filtros.  
 -Los datos mostrados corresponden a una tensión de 230V/50Hz.  
 -Disponen de terminal IT.

### Serie 4 vías de 600x600 PLFY-P15-50VFM

#### PRESTACIONES



PLFY-P15VFM

MODELO		PLFY-P15VFM-E	PLFY-P20VFM-E	PLFY-P25VFM-E	PLFY-P32VFM-E	PLFY-P40VFM-E	PLFY-P50VFM-E
Capacidad Nominal	Refrigeración / Calefacción	kW 1,7 / 1,9	2,2 / 2,5	2,8 / 3,2	3,6 / 4	4,5 / 5	5,6 / 6,3
Consumo Nominal	Refrigeración / Calefacción	kW 0,02 / 0,02	0,02 / 0,02	0,02 / 0,02	0,02 / 0,02	0,03 / 0,03	0,04 / 0,04
Alimentación	Fases, V/Hz	1, 220~240V/50-60Hz					
Intensidad	Refrigeración / Calefacción	A 0,19/0,14	0,21/0,16	0,22/0,17	0,23/0,18	0,28/0,23	0,40/0,35
Diam. Tuberías líquido/gas	mm	6,35/12,7	6,35/12,7	6,35/12,7	6,35/12,7	6,35/12,7	6,35/12,7
Nivel Sonoro	dB(A)	26 / 28 / 30	26 / 29 / 31	26 / 30 / 33	26 / 30 / 34	28 / 33 / 39	33 / 39 / 43
Ventilador	Caudal de aire (B/M/A)	m³/min 6,5 / 7,5 / 8	6,5 / 7,5 / 8,5	6,5 / 8 / 9	7 / 8 / 9,5	7,5 / 9 / 11	9 / 11 / 13
	Potencia	kW 0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050
Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo)	mm	245 x 570 x 570					
Dimensiones panel estándar	mm	10 x 625 x 625					
Peso (unidad/panel)	kg	14/3	14/3	14/3	15/3	15/3	15/3
PVR	Panel estándar PLFY-P##VFM-E	1.512 €	1.564 €	1.582 €	1.635 €	1.771 €	1.824 €
	Panel con mando Inalámbrico (incluido) PLFY-P##VFM-E-1	1.543 €	1.595 €	1.613 €	1.666 €	1.802 €	1.855 €

-Incluyen Bomba de drenaje, tubería VP-25 Ø 32 mm.  
-Incorporan filtro de aire de fibra sintética.  
-Los datos mostrados corresponden a una tensión de 230V/50Hz.  
-Disponen de terminal IT.

#### OPCIONALES

PAC-SF1ME-E	Esquina que incorpora 3D i-see sensor	80 €
PAC-SE41TS-E	Sonda remota de temperatura	60 €

### Serie 1 vía PMFY-P20~40VBM

#### PRESTACIONES



PMFY-P15VBM

MODELO		PMFY-P20VBM-E	PMFY-P25VBM-E	PMFY-P32VBM-E	PMFY-P40VBM-E
Capacidad Nominal	Refrigeración / Calefacción	kW 2,2 / 2,5	2,8 / 3,2	3,6 / 4	4,5 / 5
Consumo Nominal	Refrigeración / Calefacción	kW 0,042 / 0,042	0,044 / 0,044	0,044 / 0,044	0,054 / 0,054
Alimentación	Fases, V/Hz	1, 220~240V/50-60Hz			
Intensidad	Refrigeración / Calefacción	A 0,20/0,20	0,21/0,21	0,21/0,21	0,26/0,26
Diam. Tuberías líquido/gas	mm	6,35/12,7	6,35/12,7	6,35/12,7	6,35/12,7
Nivel Sonoro	dB(A)	27 / 30 / 33 / 35	32 / 34 / 36 / 37	32 / 34 / 36 / 37	33 / 35 / 37 / 39
Ventilador	Caudal de aire (B/M1/M2/A)	m³/min 6,5 / 7,2 / 8 / 8,7	7,3 / 8 / 8,6 / 9,3	7,3 / 8 / 8,6 / 9,3	7,7 / 8,7 / 9,7 / 10,7
	Potencia	kW 0,028	0,028	0,028	0,028
Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo)	mm	230 x 812 x 395			
Dimensiones panel estándar	mm	30 x 1.000 x 470			
Peso (unidad/panel)	kg	14/3	14/3	14/3	14/3
PVR		2.028 €	2.096 €	2.158 €	2.246 €

-Incluyen Bomba de drenaje, tubería Ø 26 mm.  
-Incorporan filtro de aire de fibra sintética.  
-Los datos mostrados corresponden a una tensión de 230V/50Hz.  
-Disponen de terminal IT.

#### OPCIONALES

PAC-SE41TS-E	Sonda remota de temperatura	60 €
--------------	-----------------------------	------



## Serie 2 vías PLFY-P20~125VLM

### PRESTACIONES



PLFY-P\*VLM

MODELO			PLFY-P20VLM-E	PLFY-P25VLM-E	PLFY-P32VLM-E	PLFY-P40VLM-E	PLFY-P50VLM-E	
Capacidad Nominal	Refrigeración / Calefacción	kW	2,2 / 2,5	2,8 / 3,2	3,6 / 4	4,5 / 5	5,6 / 6,3	
Consumo Nominal	Refrigeración / Calefacción	kW	0,072 / 0,075	0,072 / 0,075	0,072 / 0,075	0,081 / 0,085	0,082 / 0,075	
Alimentación		Fases, V/Hz	1, 220~240V/50-60Hz					
Intensidad	Refrigeración / Calefacción	A	0,36/0,3	0,36/0,3	0,36/0,3	0,40/0,34	0,41/0,35	
Diam. Tuberías líquido/gas		mm	6,35/12,7	6,35/12,7	6,35/12,7	6,35/12,7	6,35/12,7	
Nivel Sonoro (B/M1/M2*/A)		dB(A)	27 / 30 / 33	27 / 30 / 33	27 / 30 / 33	29 / 33 / 36	31 / 34 / 37	
Ventilador	Caudal de aire (B/M1/M2*/A)	m³/min	6,5 / 8 / 9,5	6,5 / 8 / 9,5	6,5 / 8 / 9,5	7 / 8,5 / 10,5	9 / 11 / 12,5	
	Potencia	kW	0,015	0,015	0,015	0,015	0,020	
Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo)		mm	290 x 776 x 634				290 x 946 x 634	
Dimensiones panel estándar		mm	20 x 1.080 x 710				20 x 1.250 x 710	
Peso (unidad/panel)		kg	23/6,5	23/6,5	24/6,5	24/6,5	27/7,5	
<b>PVR</b>			<b>1.846 €</b>	<b>1.885 €</b>	<b>1.913 €</b>	<b>2.077 €</b>	<b>2.151 €</b>	

MODELO			PLFY-P63VLM-E	PLFY-P80VLM-E	PLFY-P100VLM-E	PLFY-P125VLM-E
Capacidad Nominal	Refrigeración / Calefacción	kW	7,1 / 8	9 / 10	11,2 / 12,5	14 / 16
Consumo Nominal	Refrigeración / Calefacción	kW	0,101 / 0,094	0,147 / 0,14	0,157 / 0,15	0,28 / 0,27
Alimentación		Fases, V/Hz	1, 220~240V/50-60Hz			
Intensidad	Refrigeración / Calefacción	A	0,49/0,43	0,72/0,66	0,75/0,69	1,35/1,33
Diam. Tuberías líquido/gas		mm	9,52/15,88	9,52/15,88	9,52/15,88	9,52/15,88
Nivel Sonoro (B/M1/M2*/A)		dB(A)	32 / 37 / 39	33 / 36 / 39	36 / 39 / 42	40 / 42 / 44 / 46
Ventilador	Caudal de aire (B/M1/M2*/A)	m³/min	10 / 13 / 15,5	15,5 / 18,5 / 22	17,5 / 21 / 25	24 / 27 / 30 / 33
	Potencia	kW	0,020	0,020	0,030	0,078 x 2
Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo)		mm	290 x 946 x 634	290 x 1.446 x 634		290 x 1.708 x 606
Dimensiones panel estándar		mm	20 x 1.250 x 710	20 x 1.750 x 710		20 x 2.010 x 710
Peso (unidad/panel)		kg	28/7,5	44/12,5	47/12,5	56/13
<b>PVR</b>			<b>2.297 €</b>	<b>2.522 €</b>	<b>3.214 €</b>	<b>3.583 €</b>

-Incluyen Bomba de drenaje, tubería VP-25 Ø 32 mm.  
 -Incorporan filtro de aire de fibra sintética.  
 -Los datos mostrados corresponden a una tensión de 230V/50Hz.  
 -Disponen de terminal IT.  
 \*Solo PLFY-P125VLM-E

### OPCIONALES

PAC-KH110F	Embocadura para conducto de aire exterior	<b>170 €</b>
PAC-SE41TS-E	Sonda remota de temperatura	<b>60 €</b>

### Serie PKFY-P15~100VBM/VHM/VKM

#### PRESTACIONES



PKFY-P\*VBM/VHM/VKM

MODELO		PKFY-P15VBM-E	PKFY-P20VBM-E	PKFY-P25VBM-E	PKFY-P32VHM-E	PKFY-P40VHM-E	PKFY-P50VHM-E	PKFY-P63VKM-E	PKFY-P100VKM-E	
Capacidad Nominal	Refrigeración / Calefacción	kW	1,7 / 1,9	2,2 / 2,5	2,8 / 3,2	3,6 / 4,0	4,5 / 5,0	5,6 / 6,3	7,1 / 8,0	11,2 / 12,5
Consumo Nominal	Refrigeración / Calefacción	kW	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,05	0,08
Alimentación	Fases, V/Hz	1, 220~240V/50-60Hz			1, 220~240V/50-60Hz			1, 220~240V/50-60Hz		
Intensidad	Refrigeración / Calefacción	A	0,20/0,20	0,20/0,20	0,20/0,20	0,4/0,3	0,4/0,3	0,4/0,3	0,37/0,30	0,58/0,51
Diam. Tuberías líquido/gas	mm	6,35/12,7	6,35/12,7	6,35/12,7	6,35/12,7	6,35/12,7	6,35/12,7	9,52/15,88	9,52/15,88	
Nivel Sonoro (B/M1/M2/A)	dB(A)	29 / 31 / 32 / 33	29 / 31 / 34 / 36	29 / 31 / 34 / 36	34 / 37 / 41	34 / 38 / 41	34 / 39 / 43	39/45	41/49	
Ventilador	Caudal de aire (B/M1/M2/A)	m³/min	4,9 / 5 / 5,2 / 5,3	4,9 / 5,2 / 5,6 / 5,9	4,9 / 5,2 / 5,6 / 5,9	9 / 10 / 11	9 / 10,5 / 11,5	9 / 10,5 / 12	16/20	20/26
	Potencia	kW	0,017	0,017	0,017	0,030	0,030	0,030	0,056	0,056
Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo)	mm	295 x 815 x 225			295 x 898 x 249			365 x 1.170 x 295		
Peso	kg	10	10	10	13	13	13	21	21	
<b>PVR</b>			<b>917 €</b>	<b>936 €</b>	<b>954 €</b>	<b>957 €</b>	<b>1.008 €</b>	<b>1.056 €</b>	<b>1.235 €</b>	<b>1.536 €</b>

Hasta finalizar existencias (excepto modelos PKFY-P63/100VKM-E)

### Serie PKFY-P10~50VLM

**NOVEDAD**

#### PRESTACIONES



PKFY-P\*VLM

MODELO		PKFY-P10VLM-E	PKFY-P15VLM-E	PKFY-P20VLM-E	PKFY-P25VLM-E	PKFY-P32VLM-E	PKFY-P40VLM-E	PKFY-P50VLM-E	
Capacidad Nominal	Refrigeración / Calefacción	kW	1,2 / 1,4	1,7 / 1,9	2,2 / 2,5	2,8 / 3,2	3,6 / 4,0	4,5 / 5,0	5,6 / 6,3
Consumo Nominal	Refrigeración / Calefacción	kW	0,02	0,02	0,02	0,03	0,04	0,04	0,05
Alimentación	Fases, V/Hz	1, 220-230-240V/50Hz			220-230/60Hz				
Diam. Tuberías líquido/gas	mm	6,35/12,7	6,35/12,7	6,35/12,7	6,35/12,7	6,35/12,7	6,35/12,7	6,35/12,7	6,35/12,7
Nivel Sonoro (B/M1/M2/A)	dB(A)	22 / 24 / 26 / 28	22 / 24 / 26 / 28	22 / 26 / 29 / 31	22 / 27 / 31 / 35	24 / 31 / 37 / 41	29 / 34 / 37 / 40	31 / 36 / 41 / 46	
Ventilador	Caudal de aire (B/M1/M2/A)	m³/min	3,3 / 3,5 / 3,8 / 4,2	4,0 / 4,2 / 4,4 / 4,7	4,0 / 4,4 / 4,9 / 5,4	4,0 / 4,6 / 5,4 / 6,7	4,3 / 5,4 / 6,9 / 8,4	6,3 / 7,4 / 8,6 / 10	6,8 / 8,3 / 10,2 / 12,4
	Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo)	mm	299 x 773 x 237			299 x 898 x 237			
Peso	kg	11	11	11	11	11	13	13	
<b>PVR</b>			<b>905 €</b>	<b>917 €</b>	<b>936 €</b>	<b>954 €</b>	<b>957 €</b>	<b>1.008 €</b>	<b>1.056 €</b>

Consultar disponibilidad. Información preliminar

-No incluyen Bomba de drenaje, consultar opcionales, tubería Ø 16 mm.

-Incorporan filtro de aire de fibra sintética.

-Los datos mostrados corresponden a una tensión de 220V/50Hz.

-Disponen de terminal IT.

Nota importante:

-Para instalación en espacios que requieran máximo silencio se recomienda la instalación de unidades de doméstico junto con el PAC-LV11M-J o el Branch Box PAC-MK33/53BC.

#### OPCIONALES

PAC-SH75DM-E	Bomba de drenaje PKFY-P32~50VHM	<b>215 €</b>
PAC-SH94DM-E	Bomba de drenaje PKFY-P63~100VKM	<b>215 €</b>
PAC-SK01DM-E	Bomba de drenaje PKFY-P10~50VLM	<b>215 €</b>
PAC-SG95LE-E	LEV Kit externo	<b>199 €</b>
PAC-SE41TS-E	Sonda remota de temperatura	<b>60 €</b>



### Unidades interiores de Doméstico, Mr. Slim y Ecodan

MODELO		PAC-MK33BC	PAC-MK53BC
Unidades Exteriores		PUMY-P112~140V(Y)KM4 PUMY-SP112~140V(Y)KMR1 PUMY-P200YKM2	PUMY-P112~140V(Y)KM4 PUMY-SP112~140V(Y)KMR1 PUMY-P200YKM2
Compatibilidad	Pared	MSZ-LN25~35VG / MSZ-FH25~50VE2 MSZ-GF60~71VE / MSZ-SF25~50VE3 MSZ-SF15~20VA / MSZ-EF18~50VE3 MSZ-AP15~20VF / MSZ-AP25~50VG	MSZ-LN25~35VG / MSZ-FH25~50VE2 MSZ-GF60~71VE / MSZ-SF25~50VE3 MSZ-SF15~20VA / MSZ-EF18~50VE3 MSZ-AP15~20VF / MSZ-AP25~50VG
	Suelo	MFZ-KJ25~50VE	MFZ-KJ25~50VE
	Cassete	MLZ-KA25~50VA / MLZ-KP25~50VE SLZ-KF25~50VA2 / SLZ-M15~50FA PLA-RP35~100EA	MLZ-KA25~50VA / MLZ-KP25~50VE SLZ-KF25~50VA2 / SLZ-M15~50FA PLA-RP35~100EA
	Conductos	SEZ-KD25~71VAQ / SEZ-M25~71DA PEAD-RP50~100JAQ / PEAD-M50~100JAQ	SEZ-KD25~71VAQ / SEZ-M25~71DA PEAD-RP50~100JAQ / PEAD-M50~100JAQ
	Techo	PCA-RP35~100KA PCA-M35~100KAQ	PCA-RP35~100KA PCA-M35~100KAQ
	Hydrobox*2	EHSC-VM2C / EHST20C-VM2C	EHSC-VM2C / EHST20C-VM2C
Índice de capacidad máxima por salida		100	100
Alimentación		1, 220~240V/50-60Hz	1, 220~240V/50-60Hz
Nº de Unidades Interiores Conectables		3	5
Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo)		450 (+119) x 170 x 280 (+113)	450 (+119) x 170 x 280 (+113)
Peso		6,7	7,4
Diam. Tuberías líquido/gas		9,52 / 15,88	9,52 / 15,88
<b>PVR</b>		<b>770 €</b>	<b>926 €</b>

-Se permite la conexión de hasta 2 branch box con una única PUMY, hasta un máximo de 8 interiores incluyendo 1 Hydrobox de Ecodan como máximo.

-En caso de coexión de 2 branch box se necesita el kit de unión MSDD-50AR-E

-Para más información y conexión de unidades interiores consultar el manual técnico.

\*1 Consultar especificaciones y precios en la sección de Doméstico, MrSlim y Ecodan.

\*2 Solo compatible con PUMY-P-V/YKM4

IMPORTANTE: En instalaciones mixtas con unidades interiores de City Multi y Branch box, las unidades PKFY-P\*VBM, PFFY-P\*VKM y PFFY-P\*VL\* no pueden ser utilizadas.



### Kits de conexión de unidades con Gama Doméstica

MODELO		PAC-LV11M-J
Unidades Exteriores		PUMY-P-V(Y)KM4, PUMY-SP-V(Y)KM, PUHY-YHM/YJM/YNW, PURY-YHM/YJM/YNW, PQHY-P-YLM, PQRY-P-YLM
Compatibilidad	Pared	MSZ-LN-VG, MSZ-FH-VE, MSZ-EF-VE MSZ-SF-VA(VE), MSZ-AP-VG(VF)
	Suelo	MFZ-KJ
Alimentación		1, 220~240V/50-60Hz
Nº de Unidades Interiores Conectables		1
Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo)		183 x 355 x 142
Peso		3,5
Diam. Tuberías líquido/gas		6,35 (soldado) / ----
<b>PVR</b>		<b>549 €</b>

-Dispone de 1 salida para conectar 1 unidad interior de doméstico.

\*Consultar especificaciones y precios en el apartado de la gama Doméstica.



# Gama CITY MULTI

## Unidades de Suelo con Envoltorio Interiores



### Serie PFFY-P20~40VKM

#### PRESTACIONES



PFFY-P\*VKM

MODELO			PFFY-P20VKM-E	PFFY-P25VKM-E	PFFY-P32VKM-E	PFFY-P40VKM-E
Capacidad Nominal	Refrigeración / Calefacción	kW	2,2 / 2,5	2,8 / 3,2	3,6 / 4	4,5 / 5
Consumo Nominal	Refrigeración / Calefacción	kW	0,025 / 0,025	0,025 / 0,025	0,025 / 0,025	0,028 / 0,028
Alimentación		Fases, V/Hz	1, 220~240V/50-60Hz			
Intensidad	Refrigeración / Calefacción	A	0,20/0,20	0,20/0,20	0,20/0,20	0,24/0,24
Diam. Tuberías líquido/gas		mm	6,35/12,7	6,35/12,7	6,35/12,7	6,35/12,7
Nivel Sonoro (B/M1/M2/A)		dB(A)	27 / 31 / 34 / 37	28 / 32 / 35 / 38	28 / 32 / 35 / 38	35 / 38 / 42 / 44
Ventilador	Caudal de aire (B/M1/M2/A)	m³/min	5,9 / 6,8 / 7,6 / 8,7	6,1 / 7 / 8 / 9,1	6,1 / 7 / 8 / 9,1	8 / 9 / 9,5 / 10,7
	Potencia	kW	0,03 x 2	0,03 x 2	0,03 x 2	0,03 x 2
Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo)		mm	600 x 700 x 200			
Peso		kg	15	15	15	15
<b>PVR</b>			<b>1.516 €</b>	<b>1.562 €</b>	<b>1.582 €</b>	<b>1.636 €</b>

- No incluyen Bomba de drenaje, tubería Ø 16 mm.
- Incorporan filtro de aire de fibra sintética.
- Los datos mostrados corresponden a una tensión de 220V/50Hz.
- Disponen de terminal IT

### Serie PFFY-P20~63VLEM

#### PRESTACIONES



PFFY-P\*VLEM

MODELO			PFFY-P20VLEM-E	PFFY-P25VLEM-E	PFFY-P32VLEM-E	PFFY-P40VLEM-E	PFFY-P50VLEM-E	PFFY-P63VLEM-E
Capacidad Nominal	Refrigeración / Calefacción	kW	2,2 / 2,5	2,8 / 3,2	3,6 / 4	4,5 / 5	5,6 / 6,3	7,1 / 8
Consumo Nominal	Refrigeración / Calefacción	kW	0,04 / 0,04	0,04 / 0,04	0,06 / 0,06	0,065 / 0,065	0,085 / 0,085	0,1 / 0,1
Alimentación		Fases, V/Hz	1, 220~240V/50-60Hz					
Intensidad	Refrigeración / Calefacción	A	0,19/0,19	0,19/0,19	0,29/0,29	0,32/0,32	0,40/0,40	0,46/0,46
Diam. Tuberías líquido/gas		mm	6,35/12,7	6,35/12,7	6,35/12,7	6,35/12,7	6,35/12,7	9,52/15,88
Nivel Sonoro (B/A)		dB(A)	34/40	34/40	35/40	38/43	38/43	40/46
Ventilador	Caudal de aire (B/A)	m³/min	5,5/6,5	5,5/6,5	7/9	9/11	12/14	12/15,5
	Potencia	kW	0,015	0,015	0,018	0,03	0,035	0,05
Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo)		mm	630 x 1.050 x 220		630 x 1.170 x 220		630 x 1.410 x 220	
Peso		kg	28	28	30	32	36	37
<b>PVR</b>			<b>1.561 €</b>	<b>1.602 €</b>	<b>1.647 €</b>	<b>1.689 €</b>	<b>1.772 €</b>	<b>1.813 €</b>

- No incluyen Bomba de drenaje, tubería Ø 27 mm.
- Incorporan filtro de aire de fibra sintética.
- Los datos mostrados corresponden a una tensión de 220V/50Hz.
- Disponen de terminal IT

#### OPCIONALES

PAC-SE41TS-E	Sonda remota de temperatura	60 €
--------------	-----------------------------	------



## Serie Sin Envolvente para Conducto Vertical PFFY-P20-63VLRM(M)

### PRESTACIONES



PFFY-P\*VLRM(M)

MODELO		PFFY-P20VLRM(M)-E	PFFY-P25VLRM(M)-E	PFFY-P32VLRM(M)-E	PFFY-P40VLRM(M)-E	PFFY-P50VLRM(M)-E	PFFY-P63VLRM(M)-E
Capacidad Nominal	Refrigeración / Calefacción	kW 2,2 / 2,5	2,8 / 3,2	3,6 / 4	4,5 / 5	5,6 / 6,3	7,1 / 8
Consumo Nominal	Refrigeración / Calefacción	kW 0,04 / 0,04	0,04 / 0,04	0,04 / 0,04	0,05 / 0,05	0,05 / 0,05	0,07 / 0,07
Alimentación	Fases, V/Hz	1, 220~240V/50-60Hz					
Intensidad	Refr. / Calef. (VLRM)	A 0,19/0,19	0,19/0,19	0,29/0,29	0,32/0,32	0,40/0,40	0,46/0,46
	Refr. / Calef. (VLRMM)	A 0,34/0,34	0,34/0,34	0,38/0,38	0,43/0,43	0,48/0,48	0,59/0,59
Diam. Tuberías líquido/gas		mm 6,35/12,7	6,35/12,7	6,35/12,7	6,35/12,7	6,35/12,7	9,52/15,88
Nivel Sonoro	B/A (VLRM)	dB(A) 32/38	32/38	33/38	36/41	36/41	38/44
	B/M/A (VLRMM)*	dB(A) 31 / 36 / 40	31 / 36 / 40	27 / 32 / 37	30 / 36 / 40	32 / 37 / 41	35 / 40 / 44
Ventilador (VLRM)	Caudal de aire (B/A)	m³/min 5,5/6,5	5,5/6,5	7/9	9/11	12/14	12/15,5
	Potencia	kW 0,015	0,015	0,018	0,03	0,035	0,05
Ventilador (VLRMM)	Caudal de aire (B/M/A)	m³/min 4,5 / 5,5 / 6,5	4,5 / 5,5 / 6,5	6,5 / 7,5 / 9	8 / 9,5 / 11	10 / 12 / 14	11 / 13 / 15,5
	Presión estática	Pa	20/40/60				
	Potencia	kW 0,096	0,096	0,096	0,096	0,096	0,096
Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo)		mm 639 x 886 x 220	639 x 1.006 x 220			639 x 1.246 x 220	
Peso		kg 21	21	24	25	29	29
<b>PVR</b>	PFFY-VLRM-E	<b>1.399 €</b>	<b>1.409 €</b>	<b>1.444 €</b>	<b>1.470 €</b>	<b>1.524 €</b>	<b>1.555 €</b>
	PFFY-VLRMM-E	<b>1.682 €</b>	<b>1.693 €</b>	<b>1.732 €</b>	<b>1.765 €</b>	<b>1.831 €</b>	<b>1.886 €</b>

#### HASTA FINALIZAR EXISTENCIAS

- No incluyen Bomba de drenaje, tubería Ø 27 mm.
- Incorporan filtro de aire de fibra sintética.
- Los datos mostrados corresponden a una tensión de 220V/50Hz.
- Disponen de terminal IT

## Serie Sin Envolvente para Conducto Vertical PFFY-P20~63VCM-E

### PRESTACIONES


 Desde solo **21** dB(A)

**NOVEDAD**


PFFY-P\*VCM-E

MODELO		PFFY-P20VCM-E	PFFY-P25VCM-E	PFFY-P32VCM-E	PFFY-P40VCM-E	PFFY-P50VCM-E	PFFY-P63VCM-E
Capacidad Nominal	Refrigeración / Calefacción	kW 2,2 / 2,5	2,8 / 3,2	3,6 / 4	4,5 / 5	5,6 / 6,3	7,1 / 8
Consumo Nominal	Refrigeración / Calefacción	kW 0,022 / 0,022	0,026 / 0,026	0,031 / 0,031	0,038 / 0,038	0,052 / 0,052	0,058 / 0,058
Alimentación	Fases, V/Hz	1, 220~240V/50-60Hz					
Intensidad	Refrigeración / Calefacción	A 0,25 / 0,25	0,30 / 0,30	0,34 / 0,34	0,38 / 0,38	0,50 / 0,50	0,49 / 0,49
Diam. Tuberías líquido/gas		mm 6,35 / 12,7	6,35 / 12,7	6,35 / 12,7	6,35 / 12,7	6,35 / 12,7	9,52 / 15,88
Nivel Sonoro* (B/M/A)		dB(A) 21 / 23 / 26	22 / 25 / 29	23 / 26 / 30	25 / 27 / 30	28 / 31 / 34	28 / 32 / 35
Ventilador	Caudal de aire (B/M/A)	m³/min 6/5/2007	5,5 / 6,5 / 8	5,5 / 7 / 8,5	8 / 9,5 / 11	10 / 11,5 / 13,5	12 / 14 / 16,5
	Presión estática	Pa	0 / 10 / 40 / 60				
	Potencia	kW 0,096	0,096	0,096	0,096	0,096	0,096
Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo)		mm 615 x 700 x 200	615 x 900 x 200			615 x 1.100 x 200	
Peso		kg 18	18	18,5	22,5	25,5	25,5
<b>PVR</b>		<b>1.595 €</b>	<b>1.625 €</b>	<b>1.655 €</b>	<b>1.695 €</b>	<b>1.750 €</b>	<b>1.810 €</b>

#### CONSULTAR DISPONIBILIDAD

- No incluyen Bomba de drenaje, tubería Ø 32 mm.
- Incorporan filtro de aire de fibra sintética.
- Los datos mostrados corresponden a una tensión de 220V/50Hz
- \*Nivel sonoro con presión estática de serie 10Pa

#### OPCIONALES

 PAC-SE41TS-E Sonda remota de temperatura **60 €**

### Serie PCFY-P40~125VKM

#### PRESTACIONES



MODELO			PCFY-P40VKM-E	PCFY-P63VKM-E	PCFY-P100VKM-E	PCFY-P125VKM-E
Capacidad Nominal	Refrigeración / Calefacción	kW	4,5 / 5	7,1 / 8	11,2 / 12,5	14 / 16
Consumo Nominal	Refrigeración / Calefacción	kW	0,04 / 0,04	0,05 / 0,05	0,09 / 0,09	0,11 / 0,11
Alimentación		Fases, V/Hz	1, 220~240V/50-60Hz			
Intensidad	Refrigeración / Calefacción	A	0,28/0,28	0,33/0,33	0,65/0,65	0,76/0,76
Diam. Tuberías líquido/gas		mm	6,35/12,7	9,52/15,88	9,52/15,88	9,52/15,88
Nivel Sonoro (B/M1/M2/A)		dB(A)	29 / 32 / 34 / 36	31 / 33 / 35 / 37	36 / 38 / 41 / 43	36 / 39 / 42 / 44
Ventilador	Caudal de aire (B/M1/M2/A)	m³/min	10 / 11 / 12 / 13	14 / 15 / 16 / 18	21 / 24 / 26 / 28	21 / 24 / 27 / 31
	Potencia	kW	0,09	0,095	0,16	0,16
Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo)		mm	230 x 960 x 680	230 x 1.280 x 680	230 x 1.600 x 680	
Peso		kg	24	32	36	38
<b>PVR</b>			<b>1.868 €</b>	<b>2.108 €</b>	<b>2.578 €</b>	<b>3.139 €</b>

- No incluyen Bomba de drenaje, consultar opcionales, tubería Ø 26 mm.
- Incorporan filtro de aire de fibra sintética.
- Los datos mostrados corresponden una tensión de 220V/50Hz
- Para instalación en espacios que requieran máximo silencio se recomienda la instalación de unidades de doméstico junto con el PAC-LV1 1M-J o el Branch Box PAC-MK31/32/33BC ó PAC-MK51/52/53BC
- Disponen de terminal IT

#### OPCIONALES

PAC-SH83DM-E	Bomba de drenaje PCFY-P40	<b>215 €</b>
PAC-SH84DM-E	Bomba de drenaje PCFY-P63~125	<b>215 €</b>
PAC-SE41TS-E	Sonda remota de temperatura	<b>60 €</b>



### Unidad Interior para producción de Agua Caliente




### Serie PWFY-P100VM-E-BU • Serie PWFY-P100VM-E1/2-AU

MODELO	PWFY-P100VM-E-BU	PWFY-EP100VM-E1-AU	PWFY-EP100VM-E2-AU	
Válvula Solenoide	--	--	incluida	
Tipo ud. Exterior City Multi conectable	PURY / PQRY (YNW, YLM, YJM, YHM)	PURY (YNW, YLM) / PQRY (YHM, YLM)	PUHY (YNW, YKB, YLM, YHM) / PQHY (YHM, YLM)	
Refrigeración / Calefacción	Capacidad	kW -- / 12,5	11,2 / 12,5	* / 12,5
	Consumo	kW -- / 2,48	0,015 / 0,015	* / 0,015
	Rango Tª entrada agua	-- / 10°C ~ 70°C	10°C ~ 35°C / 10°C ~ 40°C	* / 10°C ~ 40°C
Alimentación eléctrica	1, 220~240V/50-60Hz	1, 220~240V/50-60Hz	1, 220~240V/50-60Hz	
Intensidad Refrigeración/ Calefacción	A -- / 11,2	0,065 / 0,065	0,065 / 0,065	
Nivel sonoro	dB(A) 44	29	29	
Diámetro tuberías líquido/gas	mm 9,52 / 15,88	9,52 / 15,88	9,52 / 15,88	
Diámetro tuberías agua entrada/salida	Roscada 3/4"	Roscada 3/4"	Roscada 3/4"	
Dimensiones unidad interior	mm 800 x 450 x 300	800 x 450 x 300	800 x 450 x 300	
Peso neto Unidad Interior / Kit válvula solenoide	kg 59	33	36 / 4	
<b>PVR</b>	<b>5.948 €</b>	<b>1.777 €</b>	<b>3.187 €</b>	

-Los modelos -AU incluyen interruptor de flujo. El modelo -BU no incluye interruptor de flujo.  
 -La unidad PWFY-P100VM-E-BU contiene un pequeño circuito frigorífico hermético en cascada con 1,1 kg de refrigerante R134A (PCA = 1430; TCO2 eq = 1,6)  
 \* Consultar con el Departamento Técnico.

### Controlador WCB CMB-PW202V-J Caja de conexiones con recuperación para sistemas de agua



MODELO	CMB-PW202V-J
Uds. Exteriores City Multi conectables	PURY-(E)P200~300YNW / PQRY-P200~300YLM
Consumo eléctrico máx (refr/calef)	kW 0,0019 / 0,02
Alimentación eléctrica	1, 220~240V/50-60Hz
Intensidad máxima (refr/calef)	A 0,09 / 0,1
Refrigerante	R410A
Número de salidas	2
Capacidad conectable salida PWFY	50% ~ 100% de la capacidad de la unidad exterior
Capacidad conectable salida mixta	50% ~ 130% de la capacidad de la unidad exterior
Diámetro conexión desagüe	mm 32
Alto x Ancho x Fondo	mm 284 x 648 x 432
Peso neto	kg 20
<b>PVR</b>	<b>2.517 €</b>

Los CMB-P-J/JA/KA/KB son compatibles con:  
 -PURY-(E)P-Y(S)N/W  
 -PURY-(E)P-Y(S)LM S/W Ver. 7.08 o posterior  
 -PURY-P-Y(S)LM S/W Ver. 6.42 o posterior  
 -PURY-RP-Y(S)JM S/W Ver. 5.58 o posterior  
 -PURY-(E)P-Y(S)JM S/W Ver. 1.42 o posterior

#### OPCIONALES

PAR-W21MAA	Control remoto con programador semanal para unidades PWFY	<b>263 €</b>
------------	---	--------------

Descripción	Aplicable a	Modelo	PVR
<b>CONDUCTOS BAJA SILUETA PEFY-VMS1</b>			
Bomba de drenaje	PEFY-P15~63VMS1	PAC-KE07DM-E	195 €
<b>CONDUCTOS ESTANDAR PEFY-VMA</b>			
	PEFY-P20~32VMA	PAC-KE91TB-E	140 €
	PEFY-P40~50VMA	PAC-KE92TB-E	170 €
Caja de registro para filtros para facilitar el acceso para su mantenimiento	PEFY-P63~80VMA	PAC-KE93TB-E	200 €
	PEFY-P100~125VMA	PAC-KE94TB-E	245 €
	PEFY-P140VMA	PAC-KE95TB-E	275 €
<b>CONDUCTOS ALTA PRESIÓN PEFY-VMH-E2</b>			
Bomba de drenaje	PEFY-P40~140VMHS-E(-F)	PAC-DRP10DP-E	250 €
	PEFY-P40~63VMHS-E	PAC-KE86LAF	130 €
Filtro Larga Duración (necesita caja de filtros)	PEFY-P71~80VMHS-E(-F)	PAC-KE88LAF	130 €
	PEFY-P100~140VMHS-E / PEFY-P125VMHS-E-F	PAC-KE89LAF	135 €
	PEFY-P40~63VMHS-E	PAC-KE63TB-F	305 €
Caja de filtros de larga duración	PEFY-P100~140VMHS-E / PEFY-P125VMHS-E-F	PAC-KE140TB-F	330 €
<b>CONDUCTOS ALTA PRESIÓN PEFY-VMHS-E(-F)</b>			
	PEFY-P40~140VMHS-E(-F)	PAC-DRP10DP-E	250 €
Bomba de drenaje	PEFY-P200~250VHMS-E	PAC-KE05DM-E	250 €



	PEFY-P40~63VMHS-E	PAC-KE86LAF	130 €
	PEFY-P71~80VMHS-E(-F)	PAC-KE88LAF	130 €
Filtro Larga Duración (necesita caja de filtros)	PEFY-P100~140VMHS-E / PEFY-P125VMHS-E-F	PAC-KE89LAF	135 €
	PEFY-P200~250VHMS-E(-F)	PAC-KE85LAF	240 €
	PEFY-P40~63VMHS-E	PAC-KE63TB-F	305 €
	PEFY-P71~80VMHS-E	PAC-KE99TB-F	325 €
Caja de filtros de larga duración	PEFY-P100~140VMHS-E / PEFY-P125VMHS-E-F	PAC-KE140TB-F	330 €
	PEFY-P200~250VHMS-E(-F)	PAC-KE250TB-F	375 €
<b>CASSETES 2 VÍAS PLFY-VLMD</b>			
Embocadura para conducto de aire exterior	PEFY-P20~100VLMD	PAC-KH110F	170 €
<b>CASSETES 4 VÍAS PLFY-VEM/VFM</b>			
Brida de sujeción del conducto de entrada de aire exterior	PLFY-P-VEM	PAC-SH650F-E	40 €
Tapas para bocas de impulsión	PLFY-P-VEM	PAC-SJ37SP-E	120 €
Marco de acople entrada de aire exterior e incorporación del filtro de alta eficiencia (opcional) (130mm)	PLFY-P-VEM	PAC-SJ41TM-E	248 €
Marco espaciador decorativo para falsos techos de altura reducida (40mm)	PLFY-P-VEM	PAC-SJ65AS-E	143 €
Panel con receptor, 3D i-see Sensor y control inalámbrico	PLFY-P-VFM	SLP-2FALME	319 €
Esquina que incorpora 3D i-see sensor	PLFY-P-VEM	PAC-SE1ME-E	83 €
Esquina que incorpora 3D i-see sensor	PLFY-P-VFM	PAC-SF1ME-E	80 €
Receptor de infrarrojos. Necesita control inalámbrico PAR-FL32MA/PAR-SL100A-E	PLFY-P-VEM	PAR-SE9FA-E	80 €
Receptor de infrarrojos. Necesita control inalámbrico PAR-FL32MA/PAR-SL100A-E	PLFY-P-VFM	PAR-SF9FA-E	75 €
Control inalámbrico con programador semanal, Dual Set Point y gestión del 3D i-see sensor (función no incluida)	PLFY-P-VEM/VFM	PAR-SL100A-E	110 €
Panel EasyClean	PLFY-P-VEM	PLP-6EAJ	630 €

PARED PKFY			
Bomba de drenaje	PKFY-P32~50VHM	PAC-SH75DM-E	215 €
	PKFY-P63~100VKM	PAC-SH94DM-E	215 €
TECHO PCFY			
Bomba de drenaje	PCFY-P40	PAC-SH83DM-E	215 €
	PCFY-P63/100/125	PAC-SH84DM-E	215 €
EXTERIORES			
Motor para incrementar la presión estática a 30Pa	PUMY-P112/125/140V(Y)KM4	PAC-SJ71FM-E	395 €
Rejilla deflectora salida aire (necesarias 2 uds por exterior, 1 para la PUMY-SP)	PUMY-(S)P112/125/140V(Y)KM	PAC-SH96SG-E	114 €
Conjunto desagüe	PUMY	PAC-SG61DS-E	34 €
Kit de presión para incrementar la distancia vertical hasta 90m	PUHY-HP	PAC-KBU90MH-E	315 €
Conector para la conexión de vatímetros	PUHY, PURY, PQHY, PQRV	PAC-CN32WHMC	81 €
Panel calefactor	PUHY-(E)P200/250/300YNW PURY-(E)P200/250/300YNW	PAC-PH01EHY-E	2.150 €
Panel calefactor	PUHY-(E)P350/400/450YNW PURY-(E)P350/400/450YNW	PAC-PH02EHY-E	2.700 €
Panel calefactor	PUHY-(E)P500/550YNW PURY-(E)P500/550YNW	PAC-PH03EHY-E	2.850 €
Rejilla de protección lateral (2 pcs)	PUHY-(E) P200/250/300/350/400/450YNW PURY-(E) P200/250/300/350/400/450YNW	PAC-FG01S-E	180 €
Rejilla de protección lateral (2 pcs)	PUHY-(E)P500/550YNW PURY-(E)P500/550YNW	PAC-FG02S-E	190 €
Rejilla de protección trasero (1 pcs)	PUHY-(E)P200/250/300YNW PURY-(E)P200/250/300YNW	PAC-FG01B-E	170 €
Rejilla de protección trasero (1 pcs)	PUHY-(E)P350/400/450YNW PURY-(E)P350/400/450YNW	PAC-FG02B-E	200 €
Rejilla de protección trasero (1 pcs)	PUHY-(E)P500/550YNW PURY-(E)P500/550YNW	PAC-FG03B-E	220 €
INTERIORES			
Sonda remota de temperatura	Interiores City Multi	PAC-SE41TS-E	60 €
Interfaz WiFi	Interiores City Multi (consultar modelos de unidad interior compatibles)	MAC-5671F-E	99 €
IT Terminal para CN51	Interiores CITY	PAC-IT51AD-E	70 €
IT Terminal para CN52	Interiores CITY	PAC-IT52AD-E	70 €

# Gama **IT Cooling**

Tecnología al servicio de la tecnología



La Gama IT Cooling de Mitsubishi Electric está pensada para satisfacer las necesidades más exigentes de nuestros clientes. Con una gama versátil diseñada para entornos tecnológicos de baja y media densidad, la Gama IT Cooling incorpora las últimas tecnologías disponibles en el mercado para ofrecer equipos eficientes, seguros, flexibles, adaptables y fiables.



### **SERIE MSY-TP**

La MSY-TP es una unidad de pared tipo split diseñada, específicamente, para la refrigeración de ambientes tecnológicos con cargas térmicas de baja densidad y alto factor de calor sensible.



### **SERIE S-MEXT**

Llega la revolución del concepto de la refrigeración en ambientes tecnológicos. Ventiladores de alta eficiencia, compresores “twin Rotary” y “DC Scroll”, intercambiadores de calor de alta eficiencia y muchas otras tecnologías de Mitsubishi Electric ahora también disponibles para la refrigeración de ambientes tecnológicos de baja y media densidad.



### **PFD-P250-500VM**

Serie PFD para la climatización de precisión en Centros de Proceso de Datos de media densidad y con unos requerimientos estrictos en el control de la temperatura y humedad.



### PRESTACIONES



MSY-TP-35/50VF



MUY-TP35/50VF

MODELO			MSY-TP35VF-C40	MSY-TP50VF-C40
Unidad interior			MSY-TP35VF	MSY-TP50VF
Unidad exterior			MUY-TP35VF	MUY-TP50VF
Capacidad	Frío Nominal (Mín-Máx)	kW	3,5 (1,5-4,0)	5,0 (1,5-5,7)
Consumo Nominal	Frío	kW	0,76	1,45
Consumo eléctrico anual*	Frío	kWh/año	136	218
Factor de calor sensible (SHF)*			0,98	0,82
Coeficiente energético*	EER		4,61	3,45
	SEER (Etiqueta)		9,0 (A+++)	8,0 (A++)
Unidad Interior	Caudal de aire (Baja / Media / Alta / Máxima)	m³/min	10,1 / 11,6 / 13,7 / 16,4	10,1 / 11,6 / 13,7 / 16,5
	Nivel sonoro (Baja / Media / Alta / Máxima)	dB(A)	31 / 36 / 40 / 45	31 / 36 / 40 / 45
	Potencia sonora	dB(A)	60	60
	Dimensiones alto x ancho x fondo	mm	305 x 923 x 250	305 x 923 x 250
Unidad Exterior	Peso	kg	12,5	12,5
	Caudal de aire	m³/min	29,3	29,3
	Nivel sonoro	dB(A)	45	47
	Potencia sonora	dB(A)	58	61
	Dimensiones alto x ancho x fondo	mm	550 x 800 x 285	550 x 800 x 285
	Peso	kg	34	34
	Refrigerante R32	Pre-carga kg / PCA / TCO² eq	0,85 / 675 / 0,57	0,85 / 675 / 0,57
Tensión/Fases - Intensidad Máxima	V/F - A	230/1 - 9,6	230/1 - 9,6	
Diám. tuberías líquido/gas	mm	6,35 / 9,52	6,35 / 9,52	
Long. Máx. tubería vert/total	m	12 / 20	12 / 20	
Rango de operación	Tª exterior para refrigeración	°C	-10 ~ +46	-10 ~ +46
<b>PVR</b>	Unidad interior		<b>419 €</b>	<b>757 €</b>
	Unidad exterior		<b>637 €</b>	<b>1.499 €</b>
	Set con mando PAR-40MAA + MAC-334IF		<b>1.399 €</b>	<b>2.599 €</b>

\*Consumo de energía y factor de calor sensible, en condiciones nominales y según la norma ISO 5151.

-Condiciones nominales: Refrig. 27°C BS / 19°C BH interior, 35°C BS exterior. Longitud de tubería utilizada para cálculo de capacidad en condiciones nominales: 5m

-Alimentación 230V/50Hz

### PRESTACIONES



S-MEXT



PUHZ-ZRP

MODELO		S-MEXT-ZRP60VHA-OVER	S-MEXT-ZRP100VKA-OVER	S-MEXT-ZRP125YKA-OVER	S-MEXT-ZRP250YKA-OVER	S-MEXT-ZRP400YKA-OVER	S-MEXT-ZRP500YKA-OVER	
Unidad interior con impulsión de aire superior (-OVER)		S-MEXT DX 0 006 S-E1	S-MEXT DX 0 009 S-E1	S-MEXT DX 0 013 S-E1	S-MEXT DX 0 022 S-E1	S-MEXT DX 0 038 D-E1	S-MEXT DX 0 044 D-E1	
Unidad exterior		PUHZ-ZRP60VHA	PUHZ-ZRP100VKA	PUHZ-ZRP125YKA	PUHZ-ZRP250YKA	2 x PUHZ-ZRP200YKA	2 x PUHZ-ZRP250YKA	
Capacidad	Frio nominal	kW	6,79	10,1	11,9	22,5	38,8	42,4
Coeficiente energético*		EER	3,92	3,98	2,97	2,87	3,15	2,59
Factor de calor sensible (SHR)*			0,92	0,89	0,87	0,87	0,88	0,88
Unidad Interior	Tensión/Fases - Intensidad Máxima	V/F - A	230/1 - 27,7	230/1 - 27,7	230/1 - 28,55	230/1 - 35,7	400/3 - 29,6	400/3 - 29,6
	Caudal de aire	m³/h	2.000	2.500	2.800	5.000	8.800	10.000
	Presión Estática (nominal)	Pa	20	20	20	20	20	20
	Eficiencia del filtro (ISO EN 16890)	%	60%	60%	60%	60%	60%	60%
	Nivel sonoro	dB(A)	53	57	61	60	63	67
	Potencia sonora	dB(A)	69	73	77	76	79	83
	Dimensiones al x an x fon	mm	1.980 x 600 x 500	1.980 x 600 x 500	1.980 x 600 x 500	1.980 x 1.000 x 500	1.980 x 1.000 x 890	1.980 x 1.000 x 890
	Peso (-OVER)	kg	103 / 110	106 / 115	110 / 120	165 / 175	237 / 247	237 / 247
Unidad Exterior	Tensión/Fases - Intensidad Máxima	V/F - A	230/1 - 19	230/1 - 26,5	400/3 - 9,5	400/3 - 21	400/3 - 19	400/3 - 21
	Caudal de aire	m³/h	3300	6600	7200	8400	8400	8400
	Nivel sonoro	dB(A)	47	49	50	59	59	59
	Potencia sonora	dB(A)	67	69	70	77	77	77
	Dimensiones al x an x fon	mm	943 x 950 x 330(+30)	1.338 x 1.050 x 330(+40)	1.338 x 1.050 x 330(+40)	1.338 x 1.050 x 330(+40)	2 x (1.338 x 1.050 x 330(+40))	2 x (1.338 x 1.050 x 330(+40))
	Peso	kg	70	116	125	135	135	135
	Refrigerante R410A	Pre-carga kg / PCA / TCO² eq	3,5 / 2088 / 7,31	5 / 2088 / 10,44	5 / 2088 / 10,44	7,7 / 2088 / 16,08	2 x (7,1 / 2088 / 14,82)	2 x (7,7 / 2088 / 16,08)
Humectador	Capacidad vapor - Tensión/Fases	kg/h - V/F	3,0 - 230/1	3,0 - 230/1	3,0 - 230/1	8,0 - 400/3	8,0 - 400/3	8,0 - 400/3
	Consumo / Intensidad Máxima	kW / A	2,3 / 14,1	2,3 / 14,1	2,3 / 14,1	6,0 / 12,4	6,0 / 12,4	6,0 / 12,4
Resistencias Eléctricas	Capacidad térmica / Etapas	kW / -	2,6 / 2	2,6 / 2	2,6 / 2	3,9 / 3	9,0 / 3	9,0 / 3
	Consumo / Intensidad Máxima	kW / A	2,6 / 11,3	2,6 / 11,3	2,6 / 11,3	3,9 / 17	9,0 / 13	9,0 / 13
	Diám. tuberías líquido/gas	mm	9,52 / 15,88	9,52 / 15,88	9,52 / 15,88	12,7 / 25,4	2 x (9,52 / 25,4)	2 x (12,7 / 25,4)
	Long. Máx. tubería vert/total	m	30 / 50	30 / 75	30 / 75	30 / 100	30 / 100	30 / 100
Rango de operación	Tª exterior para refrigeración	°C	-5 ~ +46	-5 ~ +46	-5 ~ +46	-5 ~ +46	-5 ~ +46	-5 ~ +46
PVR	Unidad Interior		10.840 €	11.290 €	11.590 €	13.240 €	16.710 €	17.610 €
	Unidad Exterior		2.031 €	2.860 €	3.724 €	7.210 €	2 x 6175€	2 x 7210€
	Set (interior + exterior)		12.871 €	14.150 €	15.314 €	20.450 €	29.060 €	32.030 €

Consultar disponibilidad.

La capacidad de refrigeración no tiene en cuenta la carga térmica aportada por el motor ventilador de la unidad interior.

-Condiciones nominales: Refrig 27°C BS / 47%HR interior, 35°C BS exterior. Longitud de tubería utilizada para cálculo de capacidad en condiciones nominales: 5m

-Los datos nominales están calculados para una presión estática de 20Pa.

-Niveles sonoros medidos a 1m de las unidades.

\*En condiciones nominales, sin tener en cuenta los sistemas de humectación, deshumectación y resistencias eléctricas de post-calentamiento.



### PRESTACIONES



S-MEXT



PUHZ-ZRP

MODELO		S-MEXT-ZRP60VHA-UNDER	S-MEXT-ZRP100VKA-UNDER	S-MEXT-ZRP125YKA-UNDER	S-MEXT-ZRP250YKA-UNDER	S-MEXT-ZRP400YKA-UNDER	S-MEXT-ZRP500YKA-UNDER	
Unidad interior con impulsión de aire inferior (-UNDER)		S-MEXT DX U 006 S-E1	S-MEXT DX U 009 S-E1	S-MEXT DX U 013 S-E1	S-MEXT DX U 022 S-E1	S-MEXT DX U 038 D-E1	S-MEXT DX U 044 D-E1	
Unidad exterior		PUHZ-ZRP60VHA	PUHZ-ZRP100VKA	PUHZ-ZRP125YKA	PUHZ-ZRP250YKA	2 x PUHZ-ZRP200YKA	2 x PUHZ-ZRP250YKA	
Capacidad	Frio nominal	kW	6,79	10,1	11,9	22,5	38,8	42,4
Coeficiente energético*		EER	3,92	3,98	2,97	2,87	3,15	2,59
Factor de calor sensible (SHR)*			0,92	0,89	0,87	0,87	0,88	0,88
Unidad Interior	Tensión/Fases - Intensidad Máxima	V/F - A	230/1 - 2,3	230/1 - 2,3	230/1 - 3,15	230/1 - 4,6	400/3 - 4,2	400/3 - 4,2
	Caudal de aire	m³/h	2.000	2.500	2.800	5.000	8.800	10.000
	Presión Estática (nominal)	Pa	20	20	20	20	20	20
	Eficiencia del filtro (ISO EN 16890)	%	60%	60%	60%	60%	60%	60%
	Nivel sonoro	dB(A)	53	57	61	60	63	67
	Potencia sonora	dB(A)	69	73	77	76	79	83
	Dimensiones al x an x fon	mm	1.980 x 600 x 500	1.980 x 600 x 500	1.980 x 600 x 500	1.980 x 1.000 x 500	1.980 x 1.000 x 890	1.980 x 1.000 x 890
Peso (-UNDER)		kg	103 / 110	106 / 115	110 / 120	165 / 175	237 / 247	237 / 247
Unidad Exterior	Tensión/Fases - Intensidad Máxima	V/F - A	230/1 - 19	230/1 - 26,5	400/3 - 9,5	400/3 - 21	400/3 - 19	400/3 - 21
	Caudal de aire	m³/h	3300	6600	7200	8400	8400	8400
	Nivel sonoro	dB(A)	47	49	50	59	59	59
	Potencia sonora	dB(A)	67	69	70	76	79	83
	Dimensiones al x an x fon	mm	943 x 950 x 330(+30)	1.338 x 1.050 x 330(+40)	1.338 x 1.050 x 330(+40)	1.338 x 1.050 x 330(+40)	2 x (1.338 x 1.050 x 330(+40))	2 x (1.338 x 1.050 x 330(+40))
	Peso	kg	67	116	125	135	135	135
	Refrigerante R410A	Pre-carga kg / PCA / TCO² eq	3,5 / 2088 / 7,31	5 / 2088 / 10,44	5 / 2088 / 10,44	7,7 / 2088 / 16,08	2 x (7,1 / 2088 / 14,82)	2 x (7,7 / 2088 / 16,08)
Humectador	Capacidad vapor - Tensión/Fases	kg/h - V/F	3,0 - 230/1	3,0 - 230/1	3,0 - 230/1	8,0 - 400/3	8,0 - 400/3	8,0 - 400/3
	Consumo / Intensidad Máxima	kW / A	2,3 / 14,1	2,3 / 14,1	2,3 / 14,1	6,0 / 12,4	6,0 / 12,4	6,0 / 12,4
Resistencias Eléctricas	Capacidad termica / Etapas	kW / -	2,6 / 2	2,6 / 2	2,6 / 2	3,9 / 3	9,0 / 3	9,0 / 3
	Consumo / Intensidad Máxima	kW / A	2,6 / 11,3	2,6 / 11,3	2,6 / 11,3	3,9 / 17	9,0 / 13	9,0 / 13
Diám. tuberías líquido/gas		mm	9,52 / 15,88	9,52 / 15,88	9,52 / 15,88	12,7 / 25,4	2 x (9,52 / 25,4)	2 x (12,7 / 25,4)
Long. Máx. tubería vert/total		m	30 / 50	30 / 75	30 / 75	30 / 100	30 / 100	30 / 100
Rango de operación	Tª exterior para refrigeración	°C	-5 ~ +46	-5 ~ +46	-5 ~ +46	-5 ~ +46	-5 ~ +46	-5 ~ +46
<b>PVR</b>	Unidad Interior		<b>10.840 €</b>	<b>11.290 €</b>	<b>11.590 €</b>	<b>13.240 €</b>	<b>16.710 €</b>	<b>17.610 €</b>
	Unidad Exterior		<b>2.031 €</b>	<b>2.860 €</b>	<b>3.724 €</b>	<b>7.210 €</b>	<b>2 x 6175€</b>	<b>2 x 7210€</b>
	Set (interior + exterior)		<b>12.871 €</b>	<b>14.150 €</b>	<b>15.314 €</b>	<b>20.450 €</b>	<b>29.060 €</b>	<b>32.030 €</b>

Consultar disponibilidad.

La capacidad de refrigeración no tiene en cuenta la carga térmica aportada por el motor ventilador de la unidad interior.

-Condiciones nominales: Refrig 27°C BS / 47%HR interior, 35°C BS exterior. Longitud de tubería utilizada para cálculo de capacidad en condiciones nominales: 5m

-Los datos nominales están calculados para una presión estática de 20Pa.

-Niveles sonoros medidos a 1m de las unidades.



### Opcionales

MODELO	DESCRIPCIÓN	APLICABLE A	PVR
A532-F1	Compuerta motorizada anti retorno	S-MEXT DX U/O 006/009/013 S-E1	<b>780 €</b>
A532-F2	Compuerta motorizada anti retorno	S-MEXT DX U/O 022 S-E1	<b>860 €</b>
A532-F3	Compuerta motorizada anti retorno	S-MEXT DX U/O 038/044 D-E1	<b>1.010 €</b>
P043-F1	Bancada para instalaciones con suelo técnico (H=510mm)	S-MEXT DX U/O 006/009/013 S-E1	<b>470 €</b>
P043-F2	Bancada para instalaciones con suelo técnico (H=510mm)	S-MEXT DX U/O 022 S-E1	<b>680 €</b>
P043-F3	Bancada para instalaciones con suelo técnico (H=510mm)	S-MEXT DX U/O 038/044 D-E1	<b>730 €</b>
P013-F1	Plenum de impulsión superior con rejillas	S-MEXT DX U/O 006/009/013 S-E1	<b>770 €</b>
P013-F2	Plenum de impulsión superior con rejillas	S-MEXT DX U/O 022 S-E1	<b>840 €</b>
P013-F3	Plenum de impulsión superior con rejillas	S-MEXT DX U/O 038/044 D-E1	<b>940 €</b>
A812	Tarjeta para el Free-Cooling	Interiores S-MEXT	<b>A consultar</b>
4666	Sonda de temperatura exterior para Free-Cooling	Interiores S-MEXT	<b>A consultar</b>
P034	Plenum de retorno con compuertas de Free-Cooling	Interiores S-MEXT	<b>A consultar</b>
A471	Tarjeta de comunicación RS485	Interiores S-MEXT	<b>A consultar</b>
A472	Tarjeta de comunicación RS232	Interiores S-MEXT	<b>A consultar</b>
A474	Tarjeta de comunicación LONWORKS	Interiores S-MEXT	<b>A consultar</b>
P061	Guía de protección de viento trasera	Exteriores PUHZ-ZRP	<b>A consultar</b>
PAC-SH63AG-E	Guía de protección de viento frontal	PUHZ-ZRP60VHA	<b>254 €</b>
PAC-SH95AG-E	Guía de protección de viento frontal, necesarias dos guías por unidad exterior	PUHZ-ZRP100/125/200/250V/YKA	<b>254 €</b>

Consultar precio y disponibilidad de los opcionales

## Serie PFD

Los sistemas Close Control (PFD) están especialmente diseñados para aquellas salas técnicas de ordenadores, comunicaciones, laboratorios, etc... que, debido al alto Factor de Calor Sensible generado, precisan de un control exhaustivo de la temperatura y humedad las 24 horas del día.

Además, el consumo y la eficiencia energética de los equipos PFD están garantizados gracias a su nuevo control Inverter del compresor, que permite el control adecuado de la temperatura para un funcionamiento continuo y, garantizando un ahorro energético óptimo.



## Serie PFD-P250~500VM

MODELO	PFD-P250VM-E		PFD-P500VM-E	
Unidades exteriores compatibles	PUHY / PQHY		PUHY / PQHY	
Capacidad Nominal	Refrigeración / Calefacción	kW	28 / 31,5	56 / 63
Consumo Nominal	Refrigeración / Calefacción	kW	2,5 / 2,5	5 / 5
Alimentación	Fases, V/Hz		3, 380-400-415V / 50-60Hz	3, 380-400-415V / 50-60Hz
Intensidad		A	5,3 / 5 / 4,9	9,5 / 9 / 8,7
Diam. Tuberías líquido/gas		mm	9,52/22,2	9,52/22,2 (x2)
Nivel Sonoro		dB(A)	59	63
Ventilador	Caudal de aire	m³/min	160	320
	Potencia	kW	2,2	4,4
Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo)		mm	1.950 x 1.380 x 780	1.950 x 1.980 x 780
Peso		kg	380	520
<b>PVR (Unidad Interior)</b>			<b>16.380 €</b>	<b>20.200 €</b>

-Incluye manual de operación en caso de servicio y mantenimiento. Entréguelo a la empresa mantenedora.  
-La función Back up puede realizarse por señales externas. Consulte este apartado con nuestro departamento técnico en caso necesario.

## SUMINISTROS Y OFICINA TÉCNICA



Creciendo juntos

### Climatización · Refrigeración · Ventilación

El valor de nuestro conocimiento

#### Asesoría y Formación

Consultas  
Estudios  
Memorias  
Proyectos  
Informes  
Tramites Administración  
Cursos y Jornadas



#### Donde estamos

Polígono Noáin Esquíroz, Calle S, Nº 1  
Navarra

[berotza.com](http://berotza.com)

948 317 600  
628 689 496

